

TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

INFORME EN RELACIÓ AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR C-06 CAMÍ ROQUÍS

Exp. ENG23/2022_ CPPU 6/2023_ GESUR 115-2019

Tècnics redactors: Laura Domingo, Roger Hortonedà.

Promou: INDUSTRIAS PRECIBER, SA

En data 23 d'abril de 2023, INDUSTRIAS PRECIBER, SA, aporta el projecte d'urbanització del sector C-6 Camí del Roquís, a través del canal telemàtic de l'Ajuntament de Reus, tràmit de sol·licitud núm. 2023033728 per la seva Aprovació inicial.

Objecte

L'objecte del projecte d'urbanització és el de definir les obres d'urbanització del Sistema viari i Sistema d'espais lliures pel desenvolupament del sector de sòl urbanitzable C-6 Camí Roquís, amb ús principal industrial. Es respecten les determinacions del Pla general d'ordenació de Reus (PGO), publicat al DOGC en data 30 d'abril de 1.999, les Normes urbanístiques de Pla parcial urbanístic sector C6 camí del Roquís, aprovat definitivament per la CTUT en data 13 de juliol de 2022. i el disposat en l'Art 72 del TRLU.

Antecedents

En data 06/09 /2022 aportació del projecte d'urbanització. En data 25 de febrer de 2022 es complementa. Es demana un nou projecte d'urbanització que inclogui tots els apartats de les valoracions i les determinacions dels arxius gràfics adjunts a l'informe.

Està en tràmit el projecte de reparcel·lació.

Situació del sector

Àrea situada al oest de la ciutat. Limita al nord amb el barranc del Mas el Gassot (o de la Blanca), al Oest amb l'avinguda de Recasens i Mercadé i enllaça amb la rotonda del polígon Agroreus en direcció a la T-11, al sud amb el camí del Roquís. Té una superfície de 5,88ha.



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

Determinacions urbanístiques:

El pla parcial concreta els límits dels sistemes.

- Sistema d'Espai Lliure

Superfície de 15.355 m² (25,46%), s'ubica en una franja paral·lela al barranc del Mas el Gassot, amb amplada variable entre 27 i 65 m. i paral·lela a l'avinguda de Recasens i Mercadé amb un franja d'amplada de 8 m.

El Pla General ha estudiat conjuntament els àmbits C-6, C-03, C-04, C-05 C-07 per tal d'aconseguir un gran espai lliure anomenat "El Parc de l'Oest".

- Sistema Viari

Superfície de 5.937,55 m². (9,83%), la conforma el vial que segueix la traça de l'actual camí del Roquís amb una amplada de 20 m. A l'avinguda de Recasens i Mercadé una franja de 8 metres, aquesta avinguda té una amplada total de 25 m. d'ample.

- Sistema d'Equipament

Superfície de 11.850,11 m² (19,65%), limita amb els espais lliures paral·lels al barranc de la Blanca, a l'avinguda de Recasens i Mercadé, i al Camí del Roquís.

La zona d'aprofitament té una superfície de 27.177 m². i una normativa específica d'indústria compatible amb la residència.

La cessió de superfície per sistemes és de 54,94 %

Cessió d'Espais Lliures	15.355 m ²	25,46%
Cessió de Vialitat	5.937,55 m ²	9,83%
Cessió d'Equipament	11.850,11 m ²	19,65%
TOTAL de cessions	33.142,66 m²	54,94 %

Preexistències:

Sistema d'espais lliures



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

La franja paral·lela al barranc té alguns marges que conformen terrasses sobre el barranc destinades al cultiu agrícola. En les zones més properes a la llera del barranc hi ha alguns pins de gran mesura, canyars i altra vegetació pròpia de riera.

Dins la zona verda hi ha un habitatge amb magatzem, la bassa queda dins la zona d'aprofitament industrial.

Pendent longitudinal del 3% i transversal variable amb un promig del 2% abans d'arribar al marge de la riera.

Hi ha dos torres elèctriques de mitja tensió i pals de baixa tensió.

Sistema viari

La secció existent del camí del Roquís és variable, entre 3,5 i 6,5 m. Hi ha arbres de cultiu, pals de baixa tensió amb xarxes aèries i les tanques d'algunes finques.

La secció actual del carrer Recasens i Mercadé és de 25 m. Al límit entre el sòl privat i el públic del sector hi ha una vorada, amb zona d'aparcament pintat a la calçada.

Sistema d'equipaments

El sistema d'equipaments, situat a la franja paral·lela de l'av. Recasens i Mercadé, hi ha un mas antic amb construccions auxiliars annexes, bassa i arbrat, el sòl és erm i conté arbres i vegetació escassa.

Documentació prèvia:

- Topogràfic de la zona i entorn perimetral (Validat pel D. de Cartografia)
- Document Ambiental.
- Alineacions sobre el topogràfic validat, definides pel Departament d'Urbanisme.

Descripció de la proposta d'urbanització

Es presenta un projecte d'urbanització únic i complet.

En el projecte es defineixen les obres d'urbanització: Moviment de terres, urbanització de la zona verda, pavimentació dels vials, xarxes de serveis afectats relatives al saneja-



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

ment, abastament d'aigua, xarxa elèctrica, enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions i gas.

Per possibilitar la futura implantació d'un camp de Rugbi, es reajusten els límits del Sistema d'Equipaments, del Sistema viari i del Sistema d'Espais Lliures, definits al Pla Parcial.

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

En el Projecte d'Urbanització, es defineix l'Espai lliure en els plànols 6, 10, 12, 14.1 i 14.2.

1- La franja paral·lela al barranc

Seguint els criteris de l'Avanç de Pla Estratègic de les Zones Verdes de Reus i l' Art. 459 de la Normativa del Pla General, és important la connexió entre espais verds, àmbits C-6, C-03, C-04, C-05 C-07 per tal d'aconseguir un gran espai lliure anomenat "El Parc de l'Oest", aquest parc podria tenir una temàtica, com la del parc de les rieres i escultures a l'aire lliure.

Es fomenten els criteris sostenibles de recuperació de l'aigua de pluja i la seva incorporació al nivell freàtic a través de Sistemes urbans de drenatge sostenible, (SUDS).

El projecte inclou un camí que voreja la riera, al límit de la zona inundable de la Q100, amb una amplada de 1,3 m. que dona continuïtat als futurs recorreguts dels Barranc de l'Espinós o Mas de Gassot, del Molí, de la Font del Capellans, aquest camí enllaça amb el que limita la zona privada amb la zona privada, de manera que es pot fer un recorregut continu, en forma d'anella, aquest té una amplada de 3 m.

El material del camí de 3m és de Sauló sòlid, permeable, acabat amb una borada plana al mateix nivell. El pendent transversal aboca aigua a la zona verda i a la riera.

El material del camí que voreja la riera de 1,3 m. és de Sauló sòlid. El pendent transversal aboca aigua a la riera.

Com a criteri general es manté tota la vegetació actual i el sòl existent. A la zona verda propera al carrer Recasens i Mercadé, on el sol es erm, es fa una plantada d'arbres provinents del trasplantament de la zona d'Equipament del sector i de viver, ordenats en forma de quadricula de 7,5 x 7,5 m. Amb la mateixa direcció que les plantacions actuals. Es arbres existents es mantenen, encara que estiguin situats fora de la quadricula.



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

-Gestió de l'aigua de pluja i l'escorrentia, mitjançant la infiltració al sòl i posterior recàrrega a l'aquífer. Implantació de SUDS. inclou les accions que tenen com objectiu la gestió de tot el cicle de l'aigua per tal de mantenir o incrementar l'aigua disponible per a l'abastament, afavorir la reutilització i reduir l'aigua recollida per al sanejament. La plana situada a nivell inferior ocupada pels avellanets a la zona verda actua com a zona de bi-orretenció i infiltració, abans d'abocar aigua a la riera.

2 -En la franja paral·lela a l'avinguda Recasens i Mercadé

Limita amb l'equipament una franja de zona verda de mida variable, a continuació un paviment de 4m d'ample acabat amb panot de 30x30x4 cm, a continuació hi ha un escocell continu estructural de 1,2 que conte una línia d'arbrat i bàculs d'enllumenat. La separació entre arbres és de 9 m. Els bàculs estan situats cada 36 m i a 4,5 m entre arbres. Vegis plànol Seccions Tipus núm. 10. i 14.2 Enjardinament.

Fora de l'àmbit, dins el Sistema viari s'inclou un carril bici de 3m d'amplada.

SISTEMA VIARI

En el Projecte d'Urbanització, es defineixen els vials en els plànols del 6 al 13.

1- El vial camí del Roquís

Situat al sud del sector C.06 Roquís, entre el sòl d'equipament, el sector C.07 Granja Gil, i el carrer Recasens i Mercadé.

Amplada total de 20m., una vegada urbanitzat el sector C.07 Granja Gil arribarà fins a una amplada mínima de 25 m. Es planteja amb dos carrils i dos sentits de circulació de vehicles, a cada banda hi ha un carril bici segregat dels vehicles i vianants. La zona nord incorpora Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible.

De nord a sud hi ha una vorera de 4 m. Acabat amb panot de 30x30x4 cm + escocell continu estructural de 1,45 m., que incorpora enllumenat a banda i banda cada 18/36 m. + carril bici de 1,5 m. + un tram de SUDS de 120 m. x 3 m. d'ample de parterre inundable amb tub drenant.

2 -Avinguda Recasens i Mercadé

Fora de l'àmbit, dins el Sistema viari s'inclou un carril bici de 3m d'amplada, elevat 14 cm de la calçada.



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

Pressupost

Pressupost d'Execució per contracta és de 2.209.503,51 euros

VALORACIONS PEL QUE FA A L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA I A LA CONFIGURACIÓ DE L'ESPAI URBÀ

1 -RESPECTE A L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA:


Es segueixen els criteris de les Normes urbanístiques de Pla parcial urbanístic sector C6 camí del Roquís, aprovat definitivament per la CTUT en data 13 de juliol de 2022.

Manca el projecte de Reparcel·lació.

2 -RESPECTE A LA CONFIGURACIÓ DE L'ESPAI URBÀ:

ESPAI LLIURE

- La franja paral·lela al barranc té alguns marges que conformen terrasses sobre el barranc, manquen seccions transversals i longitudinals amb la definició de rasants i % de pendent. En els llocs on hi hagi pendents inferiors al 10%, es facilitarà el recorregut dels vianants amb rampa, si el pendent és superior, s'han de preveure graons amb una barana de fusta model Roquís o de protecció si es un punt elevat tipus mirador que hi hagi perill de caiguda.

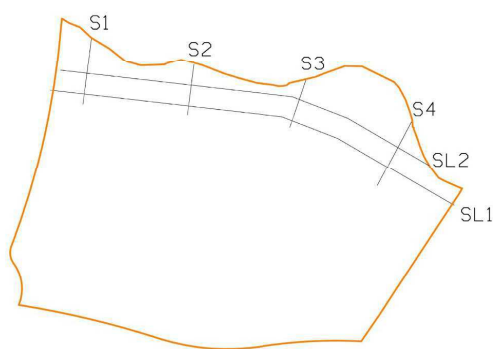

Seccions Transversals i Longitudinals



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

- El Plànol 10 versió 1.0, Seccions tipus de l'Avinguda Recasens i Mercadé, la distància entre el límit de l'àmbit i l'Equipament no es correcta, ja que entre la vorera de 4 m i el límit de l'equipament hi ha una franja de verd.
La zona verda paral·lela a la vorera de panot de 4m d'amplada serà de mida constant.

Mobiliari urbà:

-En el punt topogràfic 52, plànol 5, a la zona d'inici o creuament del camí d'accés a la zona verda amb la vorera de l'avinguda Recasens i Mercadé, s'ha d'ampliar per poder-hi situar un banc, paperera de reciclatge, cartell divulgatiu dels valors mediambientals del parc, aparcament de bicicletes, enllumenat i font.

- Els bancs han de ser d'un model similar a l'utilitzat a la ciutat, tipus Noebarcino. Manca situar la papera de reciclatge tipus Picco 3, els aparca bicicletes tipus Universal, Font Husky de Benito.

Senyalització i cartells :

-Manca senyalitzar la ruta Reus 0,5, que passa per la zona. Senyalització del recorregut amb pals i en peces incrustades per la ruta. Seguir el mateix criteri que la senyalització dels camins de Reus.

-Cal incloure en els plànols i pressupost una partida per a un cartell informatiu, a l'entrada del parc, segons model normatiu de la ciutat, on s'expliquin els diferents elements de valor del parc i les diferents zones d'ús i rutes.

Hidrants:

-En els plànol dels hidrants, marcar la circumferència de cobertura de tot l'àmbit.

Camins:

- L'amplada del camí principal dins la zona verda haurà de tenir una amplada mínima de 2,5 metres, per tal de facilitar el pas dels vehicles de manteniment de jardineria.

Tanques:



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

-Les tanques entre la zona d'us privat i el camí del Roquís seran vegetals.

Arbrat:

Tocant a la riera, les espècies dels dos grups d'arbres (color blau), han de ser de pi pinyoner, «pinus pinea»

SISTEMA VIARI

- Preveure que l'aigua de pluja del carrer Recasens i Mercadé, a l'extrem nord del sector, desguassi de forma natural per superfície al barranc del Mas del Gassot.

Carrils bici:

- A l' Av Recasens i Mercadé, el pendent del carril bici ha d'anar en direcció a l'escocell continu.
- Els Paviment dels carril bici seran formigó permeable

Guals:

- Al camí del Roquís al límit de l'àmbit on toca amb el sector C.07, s'ha de preveure que els guals de vianants permetin creuar el vial en els dos sentits de circulació.
- A l'avinguda Recasens i Mercadé, manca un gual de vianants davant el camí principal d'accés a la zona verda, que permeti creuar l'Avinguda en els dos sentits de circulació.
- El gual pròxim a la rotonda del camí del Roquís, ubicar-lo l'extrem de la via, proper a la rotonda.

Estacionament:

- A la zona d'estacionament de la via pública manca identificar les places corresponents a persones amb mobilitat reduïda, 1 cada 40 places d'aparcament en sòl públic.

Paviments

- Manca detall dels passos de vianants, s'han de realitzar segons el que preveu l'ordre TMA-851/2021.



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:19	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

- Els 2 guals d'accés per a vehicles, si son amb panot, la base de fomigó ha de ser amb fomigó HA, no HM, gruix mínim de 20 cm i el panot a utilitzar hauria de ser de 7cm de gruix, amorterat amb morter M-160 gruix 2-3 cm. Es col·locarà a truc de maceta amb morter pastat M-80.

- El tipus de panot utilitzat pot ser 20x20 de 9 pastilles, ja que es prefereix a efectes de manteniment de la ciutat.

Arbrat

- L'arbre proper al gual de vehicles del camí del Roquís, proper al sector C.07 Granja Gil,

caldrà es situï a més d'un metre com preveu l'ordenança d'ús sobre les vies públiques i els espais públics Art. 42.

- Els escocells de les voreres seran estructurals.

Enllumenat :

- El text de la partida FHM31L8A i el seu desgloss en la justificació no concorden en model i característiques de bàcul.

- El text de la partida FHM31H7A i el seu desgloss en la justificació no concorden en model i característiques de bàcul.

- El text de la partida FHN33G81 i el seu desgloss en la justificació no concorden en model i característiques de llumeneres.

- Hi ha un desgloss d'elements per conformar les proteccions elèctriques d'un quadre d'enllumenat, però són insuficients. Caldria contemplar el subministrament i instal·lació d'un armari normalitzat de 4 sortides amb telegestió+mòdem (tipus Citilux d'Arelsa o Luzia de SECE), format per columna amb mòdul de CGP i CM i mòdul de proteccions i maniobra, tal i com es mostra als plànols detall de la documentació tècnica presentada (Nº 31) sense mòdul estabilitzador.

- Al plànol de planta (Nº 27) la simbologia presta a confusió, els punts de llum dobles estan formats per suport tipus bàcul o similar amb dos braços (o sortints) un a 9 m i l'altre a 5 m, el punt alt correspon a la llumenera de 97W i la baixa a la de 37'9W. I els punts de llums simples estan format per suport tipus bàcul o columna de 5m amb llumenera de 37'9W. Segons estudi lumínic i distribució proposada.

- Els nivells lumínics segons estudi, a priori són correctes i s'ajusten a la classificació de la zona. Cal que els equips electrònics «drivers» dels punts de llum siguin de qualitat



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:20	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

reconeguda (Philips, Tridonic, Osram) i permetin la reprogramació, per ajustar els nivells, si s'escau, de forma posterior a la posada en marxa de la instal·lació.

-Al plànol 11, Seccions C i D manca la col·locació de la segona línia de fanals fanal, segons plànols de planta 6 i 32.

Altres consideracions:

- Cal incorporar el plànol d'inundabilitat de l'àmbit, amb la superposició de la proposta d'urbanització.

-El sector el travessa una conducció de la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes. Es manté aquesta instal·lació per a futurs usos a la zona verda, i s'elimina el tram inclòs dins es sòl ocupat per l'Equipament.

-Determinar l'existència de pous d'aigua, que en aquest sector passen a 40 metres de fondària, i analitzar la seva possible utilització per al rec i/o regulació dels aiguamolls/basses previstes a la zona verda.

- El Plànol 10 versió 1.0, Seccions tipus proposta. La distància entre el límit de l'àmbit i l'Equipament no es correcta, ja que entre la vorera de 4 m i el límit de l'equipament hi ha una franja de verd.

- El Plànol 10 versió 1.0, Seccions tipus proposta, On diu Secció C, ha de dir Secció B.

- Cal incorporar les mesures d'accessibilitat (norma «Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual» de l'ONCE, i en concret al passos de vianants que hi hagi rajoles guia).

-Manca la situació georeferenciada dels arbres, marges i edificacions inclosos dins la zona verda.

-La proposta gràfica del projecte d'urbanització ha d'estar georeferenciada amb les coordenades ETRS-89, Autocad versió 2004, en metres.

- Tots els canvis a realitzar en el projecte seran validats pel departament municipal d'Enginyeria, tècnics d'enllumenat i Divisió d'Aigües de Reus i Planejament. Pel desguàs de l'aigua de pluja al barranc del Mas de Gassot, es demanarà autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Conclusió



TIPUS DOCUMENT Informe	EXPEDIENT GESUR 115/2019	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624565706004656356 Data d'emissió: 26/04/2023 18:08:20	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Servei d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes urbans

Un cop fetes les valoracions del projecte, s'informa favorablement amb condicions en la fase d'Aprovació Inicial.

Caldrà que en fase d'Aprovació definitiva les condicions que es llisten a continuació s'esmenin:

- Cal complir les valoracions incloses en l'apartat 2 de Configuració de l'espai urbà, d'aquest informe.
- Cal complir amb l'informe tècnic del Servei de Vía Pública, departament municipal de Jardineria, de data 03 d'abril de 2023.
- Cal complir amb l'informe tècnic del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicació, de data 03 de gener de 2023, referent a a les Instal·lacions de les Telecomunicacions municipals, seguretat ciutadana i serveis públics TIC.
- Cal complir amb l'informe tècnic de Reus Serveis Municipals, Aigües de Reus, de data 03 d'abril de 2023, referent a la xarxa d'abastament i sanejament d'Aigües de Reus.
- Cal demanar informe del projecte d'urbanització a l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Per a l'aprovació definitiva del projecte és imprescindible el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel RD 842/2002 pel que fa a la previsió de càrregues pel subministrament de baixa tensió o, en el seu defecte, l'aprovació de l'exempció de potència pel sector per part de l'òrgan competent amb les conseqüents afectacions urbanístiques que aquesta hagi d'incloure, si s'escau.
- Per a l'aprovació definitiva del projecte, es comunicarà a l'Ajuntament l'Assumeix de la Direcció de les obres i la Coordinació de Seguretat i Salut.

M. Cinta 2023.04.1
Plana 7 13:26:44
Obrado +02'00'

Arquitecta
Servei de Coordinació de
Planejament i Projectes Urbans



Marc PRADES
VILLANOVA - DNI
2023.04.17 13:41:13
+02'00'

Servei d'Enginyeria
Enginyer de camins, canals i ports

