



RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

MEMÒRIA

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS

MARÇ 2025

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

ÍNDEX

MEMÒRIA DESCRIPTIVA	3
1. AGENTS.....	3
2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA	3
1. ANTECEDENTS	3
1.1. ÀMBIT D' ACTUACIÓ.....	3
R1-RECUPERACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL DELS SÒL	3
R2-CONNECTAR DIFERENTS NIVELLS DE VEGETACIÓ	3
R3-RECUPERAR EL PATRIMONI VEGETAL	3
1.2. SITUACIÓ PRÈVIA	4
2. PLANEJAMENT	4
3. OBJECTE DEL PROJECTE	4
3.1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES	4
3.1.1. Transformació de Gespa a Pradera Natural "B1R1b".....	4
3.1.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES	4
• Descripció general de la proposta.....	4
3.1.2. Transformació de parterres de planta de temporada per espècies més resilient "B1R2b"	7
3.1.2.1. ACTUACIONS PRÈVIES	7
• Descripció general de la proposta.....	7
3.1.3. Reposició d'Arbustos "B1R3b".....	9
3.1.3.1. ACTUACIONS PRÈVIES	9
• Descripció general de la proposta.....	9
4. SISTEMES DE REG.....	12
4.1. INSTAL·LACIONS AMB ASPERSORS	12
4.2. INSTAL·LACIONS PER DEGOTEIG	13
4.3. ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS	13
4.4. CONSTRUCCIÓ VÀLVULA DE CONTROL -D TIPUS	13
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA.....	14
4.5. CONTROL	14
5. PRESSUPOST.....	15
6. PLAÇ D'EXECUCIÓ OBRA	15
7. DOCUMENTS QUE CONSTA EL PROJECTE.....	15
8. EQUIP REDACTOR	15

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. AGENTS

El projecte és una iniciativa de l'Ajuntament de Reus. En general, les solucions implementades s'han dut a terme seguint els criteris i requisits establerts pels seus tècnics.

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA

1. ANTECEDENTS

El projecte RENATUREus sorgeix de la necessitat d'abordar els reptes ambientals i urbans identificats al municipi de Reus, relacionats amb la degradació de la infraestructura verda urbana i els impactes del canvi climàtic. En el context actual, el teixit urbà presenta una xarxa fragmentada d'espais verds, amb sòls compactats, superfícies impermeables i vegetació insuficient per garantir la funcionalitat ecològica.

Aquestes condicions han provocat problemes com la manca de connectivitat ecològica, l'escassa capacitat de retenció d'aigua en el sòl, i la vulnerabilitat de la flora i fauna local. Així mateix, s'ha detectat una alta dependència d'espècies no adaptades al clima mediterrani, la qual cosa incrementa el manteniment i redueix la resiliència dels espais verds davant de condicions extremes.

El municipi de Reus, alineat amb el Pla Estratègic de Zones Verdes i el Pla d'Infraestructura Blava i Verda, ha identificat oportunitats clau per integrar solucions basades en la natura que permetin renaturalitzar carrers, places, interseccions viàries i altres espais urbans, amb l'objectiu de millorar la qualitat ambiental, promoure la biodiversitat i oferir beneficis directes a la ciutadania.

Aquest projecte s'emmarca en les directrius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pels fons Next Generation EU, per tal de garantir una transició cap a un model urbà més sostenible, resilient i saludable.

1.1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

El projecte es basa a desenvolupar una sèrie de factors clau determinants per a cadascuna de les 3 accions contemplades dins de les actuacions tipus B1

R1-RECUPERACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL DEL SÒL

El projecte RENATUREus té com a eix central l'optimització de la infraestructura verda urbana, garantint la seva sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic. Dins d'aquest marc, l'actuació B1R1b - Superfície de gespa transformada en praderia natural planteja la substitució de gespa ornamental per praderies naturals compostes per espècies herbàcies autòctones. Aquesta transformació permet reduir significativament el consum hídric, millorar l'estructura del sòl i fomentar la biodiversitat urbana, creant entorns més resilient.

Per la seva banda, l'actuació B1R2b - Transformació de parterres de planta de temporada per espècies més resilient respon a la necessitat d'implementar solucions vegetals sostenibles. La introducció d'espècies perennes de baix manteniment no només disminueix la dependència de recursos hídrics i fitosanitaris, sinó que també ofereix més estabilitat ecològica i valor paisatgístic. Ambdues actuacions estan dissenyades per promoure la regeneració natural del paisatge urbà, assegurant una gestió eficient dels recursos i un impacte positiu en la qualitat ambiental de la ciutat.

R1b: Transformació de Gespa a Pradera Natural

Aquesta actuació busca transformar àrees de gespa ornamental en praderies naturals funcionals. La gespa ornamental, tot i que visualment atractiva, té un alt cost ecològic a causa de la seva demanda d'aigua, nutrients i manteniment. A més, el seu valor ecològic és limitat, ja que no aporta refugi ni aliment significatiu per a la fauna local.

La creació de praderies naturals, d'altra banda, representa una solució sostenible que combina un baix requeriment de recursos

amb alts beneficis ecosistèmics. Aquestes praderies estan dissenyades per ser autosuficients, incorporant espècies herbàcies autòctones que floreixen en diferents èpoques de l'any, proporcionant recursos per a pol·litzadors i altres espècies. També ajuden a reduir l'erosió, millorar la infiltració d'aigua i regular la temperatura local.

B1R1b	Superfície de gespa transformada en praderia natural
1	Plaça de la Pastoreta
2	Plaça de Lluís Domènech i Montaner
3	Carrer de l'Alcalde Joan Bertran, 37

R2-CONNECTAR DIFERENTS NIVELLS DE VEGETACIÓ

La connectivitat entre els diferents estrats vegetals és un component clau per a la funcionalitat de la infraestructura verda a Reus. Aquesta actuació busca crear espais verds cohesionats on arbres, arbustos i vegetació entapissant interactuïn per formar ecosistemes més saludables, resilient i funcionals. Aquests estrats connectats no només afavoreixen la biodiversitat, sinó que també milloren serveis ecosistèmics com la regulació tèrmica, la qualitat de l'aire i la infiltració d'aigua.

L'enfocament inclou tant la intervenció en espais verds existents com la creació de nous elements vegetals que fomentin la continuïtat ecològica. Les actuacions es dissenyen per adaptar-se a les condicions específiques de cada entorn, garantint la seva eficàcia ecològica i la seva integració amb el paisatge urbà. Això s'aconseguirà mitjançant:

- Ampliació d'escocells: Els espais al voltant dels arbres s'ampliaran per incloure plantes més baixes, creant un ambient més favorable per a la biodiversitat i la retenció d'aigua.
- Renovació de parterres: Els parterres existents es transformaran amb espècies perennes i resistent al clima mediterrani, assegurant un aspecte més natural i durador.
- Foment d'hàbitats naturals: Es crearan refugis i s'augmentaran les zones amb coberta vegetal per oferir a la fauna local llocs adequats per viure i reproduir-se.

En connectar aquests diferents estrats vegetals, estarem promovent hàbitats més complets i cohesionats, millorant la funcionalitat i sostenibilitat del nostre entorn urbà.

R2b: Transformació de Parterres de Planta de Temporada per Espècies Resilient

En molts espais urbans de Reus, els parterres decoratius s'han gestionat tradicionalment amb plantes de temporada que requereixen altes quantitats d'aigua, fertilitzants i manteniment constant. Aquesta acció busca substituir aquestes plantes per espècies vivaces, arbustives i de baix requeriment hídric que estiguin més ben adaptades al clima mediterrani.

El propòsit és crear parterres més estables i sostenibles, capaços de suportar condicions climàtiques extremes com sequeres prolongades o altes temperatures. A més, aquestes espècies afavoreixen la biodiversitat en proporcionar aliment i refugi per a insectes, aus i altres organismes.

B1R2b	Transformació de parterres de planta de temporada per espècies més resilient
1	Rotonda Av. Tarragona amb Av. Marià Fortuny
2	Plaça Llibertat

R3-RECUPERAR EL PATRIMONI VEGETAL

El patrimoni vegetal de Reus ha experimentat un deteriorament progressiu a causa de factors com l'envelliment dels arbres i arbustos existents, l'escassetat de reposicions adequades i l'impacte del canvi climàtic. Aquestes circumstàncies han portat a una reducció de la cobertura vegetal, pèrdua de biodiversitat i disminució en la funcionalitat dels ecosistemes urbans.

Les actuacions B1R3 se centren en la reposició d'arbres i arbustos seguint criteris ecològics i de sostenibilitat, prioritzant l'elecció d'espècies adaptades al clima mediterrani, resistent a altes temperatures i a llargs períodes de sequera. A més, les plantacions es dissenyen per complir funcions específiques, com proporcionar ombra, reduir l'efecte illa de calor, mitigar l'erosió i fomentar la connectivitat entre espais verds.

RENATUReus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Se seleccionaran espècies adaptades al clima local i resistents a la sequera, la qual cosa permetrà:

- Crear zones d' ombra: Ajudant a reduir l' efecte d' illa de calor i millorant el confort tèrmic a la ciutat.
- Fomentar la biodiversitat: Proporcionant hàbitats adequats per a diverses espècies de fauna.
- Millorar la qualitat de l' aire: Els arbres i arbustos contribueixen a filtrar l' aire i a reduir la contaminació.

A més, es realitzarà una gestió sostenible de la vegetació existent, assegurant que els arbres i arbustos puguin completar el seu cicle de vida natural i contribuint així a la regeneració dels ecosistemes urbans.

R3b: Reposició d' Arbustos

Aquesta actuació complementa la reposició d' arbres mitjançant la restauració d' arbustos en parterres, vores urbanes i àrees verdes degradades. Els arbustos compleixen un paper essencial en la biodiversitat urbana en proporcionar refugi, aliment i connectivitat per a aus, insectes i petits mamífers. Tanmateix, molts parterres i espais arbustius a Reus han estat abandonats o contenen espècies poc adaptades al clima local, la qual cosa limita la seva funcionalitat ecològica.

L' enfocament d' aquesta actuació és reintroduir espècies arbustives autòctones, seleccionades per la seva resistència climàtica, capacitat per florir en diferents èpoques de l' any i contribució a la regeneració natural del sòl. A més, es prioritzen espècies que afavoreixin la presència de polinitzadors i que requereixen un baix manteniment, reduint així els costos operatius.

B1R3b Reposició d' Arbustos	
1	Parc Pablo Picasso
2	Parc Juli Garola

1.2. SITUACIÓ PRÈVIA

L' entorn urbà de Reus es caracteritza per una xarxa d' espais verds fragmentats, que actualment presenten desafiaments en termes de biodiversitat, connectivitat i sostenibilitat. Tot i que hi ha infraestructures com parcs, places i escocells, el seu disseny i manteniment no aprofiten completament el seu potencial per fomentar un ecosistema urbà funcional i saludable.

En moltes àrees, els sòls estan compactats o tractats amb herbicides, limitant la regeneració natural i la infiltració d' aigua. Les zones amb gespa requereixen un alt consum de recursos i manteniment, mentre que els parterres plantats amb espècies de temporada ofereixen baixa resiliència davant el canvi climàtic.

Alhora, la vegetació arbòria ha patit pèrdues significatives, deixant escocells buits i desconnectats entre si, reduint el dosel arbori i augmentant els efectes d' illa de calor a la ciutat.

El Pla Estratègic de Zones Verdes i el Pla d' Infraestructura Verda han identificat aquests punts crítics i proposen solucions basades en la natura per millorar la connectivitat ecològica, recuperar àrees vegetals degradades i fomentar la integració dels ecosistemes urbans amb els espais agrícoles i naturals confrontants.

El projecte RENATUReus s'enfoca a transformar aquesta situació inicial mitjançant accions estratègiques distribuïdes per tota la ciutat, promovent una renaturalització efectiva que beneficiï tant el medi ambient com la ciutadania.

2. PLANEJAMENT

Els terrenys que abasta l'àmbit del projecte són de titularitat pública i disponibles.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte descrit en aquesta memòria té per objecte el desenvolupament del "Projecte d'execució per a les obres de renaturalització de la infraestructura verda urbana de Reus".

El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Forma part del programa RENATUReus, l'objectiu principal del qual és la recuperació i renaturalització d'espais urbans clau a la ciutat de Reus per millorar la biodiversitat, la sostenibilitat i la connectivitat ecològica dels espais urbans, contribuint a un entorn

més saludable i resilient.

Les actuacions se centren en diversos punts de la ciutat i inclouen:

- B1R1-Recuperació de la coberta vegetal del sòl:
Aquesta actuació inclou la vegetació de superfícies no cobertes, millorant així la seva biodiversitat i funcionalitat.
- B1R2-Connectivitat entre els diferents estrats vegetals:
Es busca cohesionar els diferents nivells de vegetació (arbres, arbustos i plantes entapissants) per formar espais funcionals i resilient.

Aquestes intervencions s'alineen amb el Pla d'Infraestructura Verda de Reus, que busca fomentar la sostenibilitat ambiental i crear espais més resilient al canvi climàtic.

Resum d' accions:

R1-RECUPERACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL DEL SÒL

- R1b: Transformació de Gespa a Pradera Natural

R2-CONNECTAR DIFERENTS NIVELLS DE VEGETACIÓ

- R2b: Transformació de Parterres de Planta de Temporada per Espècies Resilients

R3- RECUPERAR EL PATRIMONI VEGETAL

- R3b: Reposició d' Arbustos

3.1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES

3.1.1. Transformació de Gespa a Pradera Natural "B1R1b"

3.1.1.1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Aquesta memòria constructiva detalla les actuacions necessàries per optimitzar la infraestructura verda a Reus mitjançant la transformació de superfícies vegetades en sistemes més resilient i sostenibles. L'actuació B1R1b - Superfície de gespa transformada en praderia natural planteja la substitució de la gespa ornamental per praderies naturals de baix manteniment, compostes per espècies herbàcies autòctones que requereixen menor consum hídric i proporcionen major diversitat ecològica.

3.1.1.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES

- Retir de gespa i espècies no resilient: S'eliminarà la gespa convencional i les plantes de temporada, transportant els residus a abocadors o instal·lacions de compostatge autoritzades.
- Adequació del sòl: Es millorarà l' estructura del sòl mitjançant la incorporació de matèria orgànica i terra vegetal adequada per a la implantació d' espècies perennes i herbàcies autòctones.
- Plantació de praderies naturals: Se seleccionaran espècies herbàcies resilient al clima mediterrani, assegurant una cobertura vegetal de baix manteniment i alt valor ecològic.

- Descripció general de la proposta.

El projecte es divideix en diversos subàmbits que es descriuen a continuació:

- 1- Plaça de la Pastoreta

En aquesta plaça s' implementarà un procés d' hidrosembra, una tècnica innovadora que consisteix en l' aplicació d' una barreja de llavors, fertilitzants, i una substància aglutinant sobre el terreny, utilitzant aigua com a mitjà de distribució. Aquest procés es durà a terme amb espècies de praderia autòctones i resilient, seleccionades acuradament per les seves característiques de baix requeriment hídric i la seva alta capacitat d' adaptació a l' entorn local. Això no només assegura una vegetació adequada per al clima, sinó que també contribueix a la sostenibilitat de l'espai verd.

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

La composició vegetal de l' àrea està dissenyada per garantir una floració esglaonada, és a dir, les espècies seleccionades tenen temps de floració que s' alternen cada aproximadament 15 dies. Aquest cicle assegura que la plaça es mantingui en un constant estat de floració al llarg de tot l' any, proporcionant un espectacle visual continu de colors i textures canviants. L' alternança de cicles de floració també afavoreix l' atracció de polinitzadors com abelles i papallones, la qual cosa contribueix a millorar la biodiversitat de la zona.

L' estratègia de floració esglaonada optimitza no només l' ús de recursos hídrics, sinó que també minimitza el manteniment necessari per mantenir l' espai verd saludable, atès que les espècies autòctones són naturalment més resistents i requereixen menys intervenció humana. A més, en ser espècies adaptades a l' entorn local, aquestes plantes són més resistents a malalties i plagues, la qual cosa redueix la necessitat de pesticides i productes químics. Pel que fa a la composició de la barreja de llavors, s' ha previst un equilibri adequat entre espècies florals i gramínies. La barreja estarà composta per un 30% d' espècies florals i un 70% de gramínies. Aquest balanç no només promou una alta diversitat ecològica, sinó que també afavoreix l' estabilitat estructural del sòl. Les gramínies juguen un paper cabdal en la retenció del sòl, prevenint l' erosió i millorant la capacitat d' absorció d' aigua, mentre que les espècies florals aporten color, aroma i atractiu visual, promovent un entorn més agradable per als usuaris de la plaça i per a la fauna local.



Les espècies florals seleccionades per a aquesta intervenció inclouen una varietat de plantes que no només aportaran bellesa estètica, sinó que també desenvoluparan un paper clau en la millora de l' entorn ecològic. Entre elles es troben *Carum carvi* (alcaravea), *Centaurea cyanus* (aciano) i *Papaver rhoeas* (amapola silvestre), totes elles conegudes pels seus vibrants colors i els seus beneficis ambientals. L'alcaravea, amb la seva inflorescència blanca i delicada, afegirà una textura subtil però atractiva, mentre que l'acian, amb el seu característic blau profund, i l'amapola silvestre, d'intensos tons vermells, assegurarà que l'espai es mantingui visualment impactant durant gran part de l'any. Aquestes espècies florals no només embelleixen l' entorn, sinó que també proporcionen una font de nèctar per a polinitzadors com abelles i papallones, la qual cosa incrementa la biodiversitat local i afavoreix l' equilibri ecològic de la plaça.

A banda del seu valor estètic, algunes d' aquestes espècies florals tenen beneficis addicionals per a la salut del sòl. Per exemple, *Medicago lupulina* (mielga negra) i *Trifolium hirtum* (trèvol vermell) són lleguminoses que es destaquen per la seva capacitat de fixar nitrogen a terra. Aquest procés natural millora la fertilitat del terreny sense necessitat de fertilitzants sintètics, la qual cosa promou un ecosistema més saludable i sostenible. La fixació de nitrogen no només millora la qualitat del sòl, sinó que també redueix la dependència de productes químics, afavorint un enfocament més ecològic per al maneig de la vegetació.

Pel que fa a les gramínies seleccionades, espècies com *Brachypodium distachyon*, *Dactylis glomerata* (dàtil) i *Lolium multiflorum* (margallo) exerceixen un paper essencial en l'estabilització del sòl. Aquestes gramínies, en créixer de manera densa, ofereixen una excel·lent cobertura vegetal que ajuda a reduir l'erosió, especialment en àrees de pendent o aquelles susceptibles a l'escorrentia d'aigua. La densa capa de vegetació també contribueix a la retenció d' humitat en el sòl, la qual cosa és particularment valuosa en èpoques de sequera o quan els recursos hídrics són limitats. Les gramínies, en ser resistents i de ràpid creixement, són ideals per formar una base estable que no només protegeix el sòl, sinó que també afavoreix un ambient saludable per al desenvolupament de les espècies florals.

La combinació estratègica d' espècies florals i gramínies ha estat acuradament dissenyada per garantir la resiliència de l' ecosistema en la seva totalitat. Les florals aporten diversitat visual i ecològica, mentre que les gramínies asseguren l' estabilitat estructural del sòl i la gestió eficient de l' aigua. Aquest enfocament equilibrat no només crea un entorn més agradable a nivell estètic, sinó que també estableix un sistema sostenible que és capaç d' adaptar-se i prosperar al llarg de les estacions de l' any. Al llarg dels cicles de floració, la plaça mantindrà una aparença vibrant i saludable, alhora que millora la qualitat del sòl i afavoreix la biodiversitat local, creant un espai verd que sigui tant visualment atractiu com ecològicament funcional

TAULA DE DISTRIBUCIÓ ESPÈCIES HIDROSEMBRA - PLAÇA DE LA PASTORERA			
SUPERFÍCIE TOTAL		1176,37	
Flors (30%)	PES [kg]	Gramínies (70%)	PES [kg]
Carum carvi / Alcaravea		Brachypodium distachyon	5,0
Centaurea cyanus / Aciano		Brachypodium phoenicoides / Botea	
Cleonia lusitanica / Clíonia		Briza media / Cedacillo	
Crepis capellaris / Almirón		Bromus hordeaceus / Espiguilla	
Daucus carota / Pastanaga		Bromus scoparius	
Hypericum perforatum / Hipérico		Cynosurus echinatum / Grama estrellada	
Knautia arvensis / Lengua de vaca		Dactylis glomerata / Dáctilo	
Lathyrus tingitanus / Chicaro de flor		Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge	
Lotus corniculatus / Loto corniculado		Lolium multiflorum / Margallo	
Malva sylvestris / Malva			
Medicago lupulina / Mielga negra			
Melilotus officinalis / Trébol dolç			
Moricandia moricandioides / Breza violeta			
Dubium de Papav / Amapola Ablanga			
Papaver rhoeas / Amapola silvestre			
Plantago lanceolata / Lantén menor			
Prunella vulgaris / Consuelda menor			
Salvia verbenaca / Balsamilla			
Sanguisorba minor / Pimpinela			
Silene de colors / Silene			
Silene gallica / Carmelitilla			
Silene vulgaris / Colleja			
Trifolium hirtum / Trébol rojo			
Trifolium lappaceum			
Trigonella polyceratia / Trigonella			
Vicia sativa / Arveja			
Flors+gramínees 5 g/m²			

○ 2-Plaça de Lluís Domènech i Montaner

En En aquesta plaça es durà a terme un procés de plantació acuradament dissenyat, utilitzant espècies seleccionades per la seva alta adaptabilitat, resistència a condicions climàtiques locals i el seu destacat valor paisatgístic. La composició vegetal inclourà una barreja equilibrada de plantes que, a més de ser visualment atractives, contribuiran a la salut i sostenibilitat de l' ecosistema urbà. Entre les espècies seleccionades es troben *Eugenia myrtifolia* (mirament de jardí), *Aucuba japonica* (acuba), *Fatsia japonica* (fatsia o aralia japonesa) i *Myrtus communis* (mirt comú). Cadascuna d' aquestes plantes ha estat escollida per les seves característiques particulars, que inclouen una bona resistència a la sequera, l' ombra i les variacions tèrmiques, la qual cosa les

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

converteix en opcions ideals per a entorns urbans. La distribució d'aquestes espècies es planificarà de forma estratègica, de manera que s'aconsegueixi una distribució harmoniosa que afavoreixi el seu creixement i desenvolupament sense interferir entre si.

L'Eugenia myrtifolia, per exemple, amb les seves fulles brillants i flors blanques, aportarà un toc de frescor i elegància a la plaça, mentre que Aucuba japonica, coneguda per les seves fulles decoratives i la seva capacitat d'adaptar-se a zones d'ombra, oferirà una textura interessant durant tot l'any. La Fatsia japonica, per la seva banda, amb les seves fulles grans i profundes, brindarà un efecte tropical i exòtic, mentre que el Myrtus communis, amb el seu fullatge aromàtic i flors blanques o rosades, afegirà una fragància suau que enriquirà l'experiència sensorial de l'espai.

A més d'aquestes plantes arbustives i arbòries, s'utilitzarà Hedera helix de fulla petita, també coneguda com a heura anglesa, com a cobertura vegetal. Aquesta espècie s'encarregarà de cobrir el sòl, evitant l'erosió i ajudant a la retenció d'humitat, la qual cosa és especialment important en la gestió eficient de l'aigua. La hiedra no només proporciona una capa densa i estètica a terra, sinó que també redueix la proliferació de brossa, cosa que disminueix la necessitat de manteniment i tractaments químics. El seu creixement vertical i expansiu també afegirà un valor estètic en cobrir parets o estructures properes, creant una atmosfera verda i natural.

El disseny de la plantació ha estat pensat per assegurar una floració esglaonada, la qual cosa significa que les espècies seleccionades tindran cicles de floració que s'alternaran cada aproximadament 15 dies. Aquest patró assegura que l'espai es mantingui en constant floració al llarg de tot l'any, creant una experiència visual dinàmica i acolorida per als usuaris de l'espai. Les plantes es complementaran entre si, proporcionant variacions de color i textura que enriqueixin l'entorn urbà en diferents moments de l'any. Aquest enfocament no només optimitza l'ús de recursos hídrics en utilitzar espècies adaptades al clima, sinó que també contribueix a un menor ús de fertilitzants i pesticides, afavorint un ecosistema més natural i saludable.

A més, l'alternança dels cicles de floració també té un impacte positiu en la biodiversitat local. Les flors en constant canvi atrauran una varietat de polinitzadors, com abelles, papallones i altres insectes beneficiosos, contribuint a l'equilibri ecològic de l'àrea. Això, al seu torn, promourà un ecosistema més sostenible, en el qual les plantes autòctones i les espècies resilientes s'integrin de manera harmònica amb l'entorn urbà.



La distribució de les espècies arbustives s'ha establert en parts iguals, amb Aucuba japonica (33%, 22 unitats), Fatsia japonica (33%, 22 unitats) i Myrtus communis (33%, 22 unitats), garantint un equilibri visual i funcional a la plaça. Aquesta combinació d'espècies aporta variabilitat en textures i tonalitats, creant un paisatge dinàmic i atractiu durant tot l'any.

TABLA DE PLANTACIÓN DE ESPECIES - PLAÇA DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER						
CODI	ÀREA	NOM CIENTÍFIC	SEU. (S.m.)	SUP. TOTAL (m²)	MESCLA %	TOTAL UDS
	A1	Hedera helix de fulla petita.	4	173,2947	100 %	694
TIPUS IV	A2	Aucuba japonica	2	44,13	33 %	30
		Fatsia japonica	2	44,13	33 %	30
		Myrtus communis	2	44,13	33 %	30
	A3	Eugenia myrtifolia	1	9,62	100 %	1

- 3- Carrer de l' Alcalde Joan Bertran, 37

En aquests parterres s'implementarà un procés d'hidrosembra utilitzant una combinació d'espècies de praderia autòctones i resilientes que han estat seleccionades acuradament per les seves característiques de baix requeriment hídric i la seva destacada capacitat per adaptar-se a les condicions locals. Aquesta tècnica d'hidrosembra, que consisteix a distribuir una barreja de llavors, aigua i una substància aglutinant sobre el sòl, busca maximitzar l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles, com l'aigua, i fomentar un entorn vegetal més sostenible. L'ús d'espècies autòctones és fonamental, ja que aquestes plantes estan més ben adaptades al clima i al tipus de sòl de la zona, la qual cosa les fa més resistents a les plagues, malalties i canvis climàtics extrems.

La composició vegetal dels parterres ha estat dissenyada estratègicament per garantir una floració esglaonada durant tot l'any, creant un paisatge visualment atractiu i sempre canviant. Aquesta alternança de cicles de floració, que se succeeixen aproximadament cada 15 dies, assegura que les plantes es mantinguin en constant floració, oferint una gamma dinàmica de colors i textures. Les espècies seleccionades no només aporten bellesa estètica, sinó que també contribueixen a un ecosistema saludable i divers, atraient polinitzadors i altres espècies beneficioses. La floració esglaonada també assegura que la plaça es mantingui visualment vibrant durant les diferents estacions de l'any, des de la primavera fins a la tardor.

La barreja d'hidrosembrembra estarà composta per un 30% d'espècies florals i un 70% de gramínies, una proporció acuradament equilibrada per promoure tant la biodiversitat com l'estabilitat estructural del sòl. Les espècies florals seleccionades, com Carum carvi (alcaravea), Centaurea cyanus (acià) i Papaver rhoeas (amapola silvestre), aportaran colors vibrants i una rica varietat de formes florals. L'alcaravea, amb la seva delicada floració blanca i la seva característic aroma, afegirà un toc de suavitat al paisatge, mentre que l'acià, amb el seu brillant color blau, i l'amapola silvestre, d'intensos tons vermells, brindaran contrast i vitalitat. Aquestes espècies florals no només embelleixen l'espai, sinó que també compleixen funcions ecològiques importants, com ara proporcionar nèctar per polinitzadors i atreure insectes beneficiosos que contribueixen a l'equilibri de l'ecosistema. Pel que fa a les gramínies, espècies com Brachypodium distachyon, Dactylis glomerata (dàtil) i Lolium multiflorum (margallo) exerceixen un paper crucial en l'estabilitat del sòl. Les gramínies, en ser plantes de creixement dens i estès, formen una capa protectora sobre el sòl que ajuda a reduir l'erosió, un factor clau en àrees exposades al vent o la pluja. A més, aquestes plantes afavoreixen la retenció d'humitat en el sòl, la qual cosa és especialment important en àrees on els recursos hídrics són limitats. La seva capacitat per formar una cobertura vegetal densa no només protegeix el sòl, sinó que també optimitza les condicions per al creixement de les espècies florals, ja que els proporciona un ambient més fresc i humit, reduint la competència amb altres plantes més exigents quant a aigua.

Aquest enfocament, que combina espècies florals i gramínies en una proporció adequada, assegura un ecosistema equilibrat que no només és visualment atractiu, sinó també funcional. Les plantes florals aporten diversitat ecològica i valor estètic, mentre que les gramínies estableixen el terreny i fomenten un entorn saludable per a la vegetació. Gràcies a la hidrosembrembra, el

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

procés d' establiment d' aquestes espècies serà més eficient i ràpid, permetent que el paisatge es desenvolupi de manera orgànica a mesura que les plantes creixen i s' adapten a l' entorn



TAULA DE DISTRIBUCIÓ ESPÈCIES HIDROSEMBRA - Carrer de l'Alcalde Joan Bertran, 37			
SUPERFÍCIE TOTAL	A1	A2	A3
	39,1321	84,5961	67,8623
Flors (30%)	PESO [kg]	PESO [kg]	PESO [kg]
Carum carvi / Alcaravea	1,0	1,0	1,0
Centaurea cyanus / Aciano			
Cleonia lusitanica / Clíonia			
Crepis capellaris / Almirón			
Daucus carota / Pastanaga			
Hypericum perforatum / Hipérico			
Knautia arvensis / Lengua de vaca			
Lathyrus tingitanus / Chícaro de flor			
Lotus corniculatus / Loto corniculado			
Malva sylvestris / Malva			
Medicago lupulina / Mielga negra			
Melilotus officinalis / Trébol dolç			
Moricandia moricandioides / Breza violeta			
Dubium de Papav / Amapola Ablanga			
Papaver rhoeas / Amapola silvestre			
Plantago lanceolata / Lantén menor			
Prunella vulgaris / Consuelda menor			
Salvia verbenaca / Balsamilla			
Sanguisorba minor / Pimpinela			
Silene de colors / Silene			
Silene gallica / Carmelitilla			
Silene vulgaris / Colleja			
Trifolium hirtum / Trébol rojo			
Trifolium lappaceum			
Trigonella polyceratia / Trigonella			
Vicia sativa / Arveja			
Gramínies (70%)	PESO [kg]	PES [kg]	PES [kg]
Brachypodium distachyon	1,0	1,0	1,0
Brachypodium phoenicoides / Botea			
Briza media / Cedacillo			
Bromus hordeaceus / Espiguilla			
Bromus scoparius			
Cynosurus echinatum / Grama estrellada			
Dactylis glomerata / Dáctilo			
Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge			
Lolium multiflorum / Margallo			
Flors+gramínees 5 g/m²			

3.1.2. Transformació de parterres de planta de temporada per espècies més resilientes "B1R2b"

3.1.2.1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Aquesta memòria constructiva detalla les actuacions necessàries per a la substitució d' espècies d' alta demanda de recursos per vegetació perenne adaptada al clima mediterrani. Aquesta transició no només garanteix una millor adaptació a l' entorn, sinó que també redueix la necessitat d' intervencions constants en termes de reg i manteniment. Ambdues estratègies estan alineades amb els principis de sostenibilitat del projecte, promovent la biodiversitat i l' eficiència en la gestió del paisatge urbà.

3.1.2.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES

- Retir de gespa i espècies no resilientes: S'eliminarà la gespa convencional i les plantes de temporada, transportant els residus a abocadors o instal·lacions de compostatge autoritzades.
- Adequació del sòl: Es millorarà l' estructura del sòl mitjançant la incorporació de matèria orgànica i terra vegetal adequada per a la implantació d' espècies perennes i herbàcies autòctones.
- Renaturalització de parterres: S' introduiran espècies perennes que redueixin la necessitat de reposició estacional, garantint estabilitat ecològica i menor consum hídic.
- Descripció general de la proposta.

El projecte es divideix en diversos subàmbits que es descriuen a continuació:

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

○ 2-Plaça Llibertat

A la Plaça Llibertat, es durà a terme la plantació d'espècies arbustives i vivaces acuradament seleccionades segons l'exposició solar de cada parterre, prioritzant sota requeriment hídric, resiliència climàtica i valor paisatgístic.



La distribució de les espècies serà la següent:

- Parterre 1 (ombra):
 - 1: *Eugenia myrtifolia*.
 - 2: *Cornus sanguinea*, *Myrtus communis*.
 - 3: *Asparagus*, *Hedera helix* de fulla petita, *Tulbaghia violacea*, *Bergenia crassifolia*, *Chlorophytum*.

○ 1-Rotonda de. Tarragona amb AV. Marià Fortuny

En aquesta rotonda es durà a terme la plantació d'espècies arbustives i vivaces, seleccionades per la seva capacitat de floració contínua al llarg de l'any i el seu baix requeriment hídric. La composició vegetal ha estat dissenyada per aportar volum i textura sense comprometre la visibilitat dels conductors, millorant l'atractiu visual de l'entorn i afavorint la integració paisatgística.

La selecció d'espècies garanteix una combinació equilibrada de formes i colors, amb plantes com *Teucrium fruticans* (15%), *Grevillea juniperina* (12%) i *Santolina* (18%), que proporcionen estructura i resistència. A més, espècies de floració prolongada com *Lantana camara* (14%), *Lavandula dentata* (15%) i *Gaura lindheimeri* (10%) aportaran dinamisme cromàtic durant tot l'any.



D'altra banda, s'inclouen espècies com *Russelia equisetiformis* (8%) i *Erigeron karvinskianus* (8%), que destaquen pel seu port lleuger i la seva capacitat de colonització, contribuint a una cobertura vegetal densa i uniforme.

Amb una densitat de plantació acuradament planificada i una superfície total de 164,61 m², aquesta estratègia paisatgística no només millora l'estètica de la rotonda, sinó que també promou la biodiversitat i la sostenibilitat de l'espai urbà.

TABLA PLANTACIÓN DE ESPECIES - Rotonda Av. Tarragona amb AV. Marià Fortuny					
		SEU. (S.m.)	SUP. TOTAL (m²)	BARREJA %	TOTAL UDS
TIPUS V	Teucrium fruticans	3	164,61	15 %	75
	Grevillea juniperina	2	164,61	12 %	40
	Santolina	6	164,61	18 %	178
	Lantana és un camió.	3	164,61	14 %	70
	Lavandula serrata	5	164,61	15 %	124
	Gaura Lindheimeri	4	164,61	10 %	66
	Russelia equisetiformis	4	164,61	8 %	53
	Erigeron karvinskianus	5	164,61	8 %	66

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

- Parterre 2 (sol):
 - 1: *Abelia floribunda*.
 - 2: *Teucrium fruticans*, *Rosselia equisetifolia*.
 - 3: *Hemerocallis*, *Tulbalghia violacea*.
- Parterre 3 (sol):
 - 1: *Eleagnus angustifolia*.
 - 2: *Salvia greggii*, *Euryops chrysanthemoides*.
 - 3: *Agapanthus africanus*, *Gaura lindheimeri*.

Aquestes espècies han estat seleccionades per garantir floració contínua al llarg de l' any, afavorir la biodiversitat, reduir el consum d' aigua i donar volum sense comprometre la visibilitat. La composició final potenciarà l' estètica i la funcionalitat de la plaça, promovent un entorn sostenible, harmònic i d' alt valor ecològic.

TABLA PLANTACIÓN DE ESPECIES - Plaça Llibertat					
		SEU. (S.m.)	SUP. TOTAL (m²)	BARREJA %	TOTAL UDS
TIPUS VI	Eugenia myrtifolia	2	46,44	15 %	14
	Cornus sanguinea	2	46,44	12 %	12
	Espàrrec	5	46,44	10 %	24
	Myrtus communis.	3	46,44	15 %	21
	Hedera helix	6	46,44	18 %	51
	Lavandula angustifolia	4	46,44	10 %	19
	És un bon exemple de quantes persones s'han vist afectades per la forma en què han estat tractades.	4	46,44	8 %	15
	Bergenia crassifolia	5	46,44	6 %	14
TIPUS VII	Clorophytum	5	46,44	6 %	14
	Abelia floribunda	3	115,94	20 %	70
	Teucrium fruticans	4	115,9443	25 %	116
	Hemerocallis	5	115,9443	20 %	116
	Agapanthus africanus	5	115,9443	18 %	105
TIPUS VIII	Tulbalghia Viola	6	115,9443	17 %	119
	Eleagnus angustifolia	2	80,85	15 %	25
	Salvia greggii	6	80,85	20 %	98
	Agapanthus africanus	5	80,85	18 %	73
	Crataegus azarolus	2	80,85	12 %	20
	Euryops chrisantenoides	5	80,85	20 %	81
	Gaura Lindheimeri	6	80,85	15 %	73

3.1.3. Reposició d'Arbustos "B1R3b"

3.1.3.1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La present memòria constructiva planteja la reposició d' arbustives com a part essencial de la renaturalització urbana a Reus. Aquestes actuacions tenen com a objectiu restaurar la infraestructura verda urbana mitjançant la plantació d' espècies adaptades al clima mediterrani, que promoguin la biodiversitat i millorin la resiliència ambiental.

Per a la reposició d' arbustives, s' optarà per espècies perennes, de baix consum hídric i que ofereixin refugi i aliment a la fauna local.

3.1.3.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES

- Neteja i retirada: Identificació d' exemplars no viables per a la seva conservació. Els arbustos morts o en mal estat seran retirats i gestionats adequadament en vivers o abocadors autoritzats.
- Preparació del terreny: Adequació dels sòls per a la plantació mitjançant la incorporació de terra vegetal d' alta qualitat i anivellament del terreny.
- Plantació d' Arbustives: Plantació d' espècies de creixement ràpid i baix manteniment que afavoreixin la connectivitat ecològica i embelleixin el paisatge.
- Manteniment inicial: Implementació d' un pla de seguiment per garantir el correcte establiment de les noves

plantacions, incloent-hi regs periòdics i controls fitosanitaris.

Reposició d' arbustiva	
ACTUACIÓ	UBICACIÓ
1	Parc Pablo Picasso
2	Parc Juli Garola

- Descripció general de la proposta.

El projecte es divideix en diversos subàmbits que es descriuen a continuació:

- 1-Parc Pablo Picasso

En aquesta actuació es reposaran arbustos en els parterres que no compten en aquests moments amb arbustives, tal com es pot apreciar en les imatges.



Pel que fa a les espècies a reposar es té contemplades les següents:

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

TAULA DE PLANTACIÓ D'ESPÈCIES - PARC PABLO PICASSO					
CODI	NOM CIENTÍFIC	SEU. (S.m.)	SUP. TOTAL (m²)	BARREJA %	TOTAL UDS
TIPUS I					
	Juniperus horizontalis	4	58,59	15 %	36
	Quercus coccifera	2	58,59	10 %	12
	Rhamnus alaternus	3	58,59	20 %	36
	Thymus vulgaris	6	58,59	25 %	88
	Cistus spp.	5	58,59	15 %	44
	Lavandula angustifolia	4	58,59	15 %	36
TIPUS II					
	Juniperus sabina	3	68,03	25 %	52
	Crataegus monogyna	2	68,03	22 %	30
	Arbutus unedo	2	68,03	18 %	25
	Abelia grandiflora	4	68,03	15 %	41
	Spartium junceum	3	68,03	20 %	41
TIPUS III	Juniperus communis	3	61,51	18 %	34
	Ulex europaeus	4	61,51	15 %	37
	Cistus ladanifer	5	61,51	25 %	77
	Crataegus azarolus	2	61,51	24 %	30

- 2-Parc Juli Garola

En aquesta actuació es reposaran arbusts en els parterres que no compten en aquests moments amb arbustives, tal com es pot apreciar en les imatges.



Adicionalment, als parterres del Parc Juli Garola, es projecta la instal·lació d'una xarxa de reg per al subministrament d'aigua a les espècies contingudes en aquests parterres per mitjà de degoteig.

Per a la qual cosa es contemplen els següents ítems:

ÍTEM	QUANTITAT	TIPUS VERMELL	Ø [mm]	L [m]
Arqueta de pas 0,60x0,60x0,60 m	2	XARXA SECUNDÀRIA	40	163,16
Programador	1	XARXA DEGOTEIG	16	566,78
Solenoides	1			
Vàlvules d' aire Ø40mm	2			
Vàlvules de descàrrega Ø40mm	2			
Vàlvules de control Ø40mm	2			

TAULA DE PLANTACIÓ D'ESPÈCIES - PARC JULI GAROLA					
CODI	NOM CIENTÍFIC	SEU. (S.m.)	SUP. TOTAL (m²)	BARREJA %	TOTAL UDS
TIPUS I					
	Juniperus horizontalis	4	24,83	15 %	15
	Quercus coccifera	2	24,83	10 %	5
	Rhamnus alaternus	3	24,83	20 %	15

	Thymus vulgaris	6	24,83	25 %	38
	Cistus spp.	5	24,83	15 %	19
	Lavandula angustifolia	4	24,83	15 %	15
TIPUS II					
	Juniperus sabina	3	33,58	25 %	26
	Crataegus monogyna	2	33,58	22 %	15
	Arbutus unedo	2	33,58	18 %	13
	Abelia grandiflora	4	33,58	15 %	21
	Spartium junceum	3	33,58	20 %	21
TIPUS III	Juniperus communis	3	47,46	18 %	26
	Ulex europaeus	4	47,46	15 %	29
	Cistus ladanifer	5	47,46	25 %	60
	Crataegus azarolus	2	47,46	24 %	23
	Rubus idaeus	4	47,46	18 %	35

Dins de les actuacions del Parc Juli Garola també es contemplen la restauració de les peces de vorada dels parterres que es troben en mal estat. Es busca garantir la seguretat, funcionalitat i estètica dels espais enjardinats. La selecció de les peces a restaurar es determinarà in situ, a criteri de la direcció d' obra, en funció de la integritat estructural i l' operativitat de cada element.

3.1.3.1.2. Reposició i Plantació de Nous Individus

La reposició d' arbusts és una part fonamental del procés de restauració paisatgística, ja que no només busca millorar l' estètica de l' entorn, sinó també contribuir a la sostenibilitat ecològica de l' espai. Per a això, la selecció de noves espècies s' ha de basar en criteris que afavoreixin l' adaptabilitat al clima local, la resistència a condicions extremes, la baixa demanda hídrica i la capacitat de les plantes per contribuir positivament a la biodiversitat. A continuació, s' amplien els aspectes clau de la reposició d' arbustives, detallant cadascun dels criteris, preparació, plantació, i manteniment.

Criteris Tècnics i Ambientals per a la Reposició d' Arbustives

- Criteris Fitosanitaris
- La salut de les plantes és essencial per garantir la seva longevitat i funcionalitat en el paisatge. La reposició d' arbustives requereix d' una avaluació exhaustiva de l' estat fitosanitari de les espècies existents.
- Estat de Salut: És fonamental identificar arbustives que presentin símptomes clars de debò, com fulles marcides, presència de taques o plagues que no puguin ser tractades eficaçment. Les espècies que mostren signes de ser incapaces de recuperar-se, ja sigui per malaltia o per plagues cròniques, han de ser reemplaçades per prevenir la propagació d' infeccions.
- Pèrdua de Vitalitat: Si les plantes mostren una pèrdua significativa de fullatge, el creixement s' ha estancat o les branques estan seques i trencadisses, és probable que aquestes no puguin regenerar-se de manera adequada. Aquest deteriorament generalitzat és indicatiu de la necessitat de reposició.
- Danys Estructurals: Els arbusts que han patit danys irreparables a causa de condicions meteorològiques extremes (com calamarsa, gelades o vent fort) o danys mecànics (per pisteig o vandalisme) han de ser substituïts per exemplars en millors condicions que mantinguin la funció i estètica de l'espai.
-

Criteris d' Adaptació a l' Entorn

- La capacitat de les plantes per adaptar-se a l' entorn local és un factor determinant per al seu èxit a llarg termini. Les espècies seleccionades han de ser capaces de créixer en el sòl i clima de l' àrea sense comprometre els recursos naturals.
- Inadaptació al Sòl i Clima: És crucial que les espècies triades s' adaptin a les condicions edafoclimàtiques de l' àrea. Això

inclou factors com el tipus de sòl (pH, textura, drenatge), l'exposició solar, i el règim hídric. Les espècies mal adaptades poden patir de creixement deficient, la qual cosa afectaria la salut general del jardí o parc.

- Incompatibilitat amb les Noves Condicions del Projecte: En el cas que l'entorn hagi estat modificat degut a canvis en l'ús del sòl, ombra, drenatge o el disseny general, algunes espècies existents poden no adaptar-se a les noves condicions. Per tant, s'han de triar arbustives que siguin compatibles amb les característiques de l'espai renovat.

Criteris Funcionals i de Disseny

- Les arbustives seleccionades han de tenir una funció ecològicament i estèticament complementària dins el disseny paisatgístic general.
- Pèrdua de Funcionalitat Ecològica: Les arbustives no només han de ser visualment atractives, sinó també funcionals. Si les plantes deixen de proporcionar refugi o aliment per a la fauna local, com aus, insectes i polinitzadors, la seva reposició és essencial per restaurar l'equilibri ecològic de l'espai.
- Desalineació amb el Disseny Paisatgístic: L'estètica de l'espai és una prioritat. Si alguna de les plantes presenta un creixement desmesurat o descontrolat que afecta la simetria o el flux visual del paisatge, ha de ser substituïda per espècies que encaixin millor amb el disseny i objectius del projecte paisatgístic. Això pot incloure plantes que tinguin una floració més ordenada, menor grandària o que complementin l'estructura general de l'espai.

Criteris de Seguretat

- Les plantes han de garantir la seguretat pública i no interferir amb la infraestructura existent. Això implica considerar el seu impacte sobre la visibilitat i les infraestructures de l'entorn.
- Obstrucció de la Visibilitat: Les plantes que creixen de manera desmesurada i bloquegen la visibilitat en camins, entrades, sortides o encreuaments de vianants poden suposar un perill tant per a vianants com per a conductors. La reposició d'arbustives ha de buscar la seguretat viària i de vianants en tot moment.
- Risc per a Infraestructures: Algunes espècies tenen arrels que, amb el temps, poden malmetre paviments, sistemes de drenatge o altres infraestructures subterrànies. Les espècies que mostren aquest comportament han de ser substituïdes per altres amb sistemes radiculars menys invasius i destructius.

Criteris de Manteniment

- El manteniment ha de ser adequat als objectius de sostenibilitat del projecte, de manera que l'espai pugui mantenir-se amb una inversió mínima de recursos.
- Cost de Manteniment Desproporcionat: Si una planta requereix una cura intensiva (reg excessiu, podes contínues o tractaments fitosanitaris freqüents) que no s'ajusta als principis de sostenibilitat del projecte, cal reemplaçar-la per arbustives de menor manteniment, resistents a malalties i plagues.
- Dificultat per Controlar Plagues o Malalties: Algunes espècies són particularment vulnerables a certs tipus de plagues i malalties locals. Quan aquestes plagues es converteixen en un focus d'infecció per a altres espècies, s'ha d'optar per espècies resistents i menys propenses a aquests problemes.

Criteris de Sostenibilitat

- El principi de sostenibilitat és clau en qualsevol projecte paisatgístic. És fonamental seleccionar espècies que siguin ecològicament responsables i de baix consum de recursos.
- Consum Hídric Elevat: En espais on l'ús eficient de l'aigua és essencial, les espècies que requereixen un consum excessiu d'aigua han de ser evitades. S'han de triar plantes adaptades a la sequera o que necessitin una menor quantitat de reg.
- Invasivitat: Les espècies invasores que competeixen amb les espècies natives, alterant els ecosistemes locals i desplaçant la biodiversitat, han de ser excloses. Es prioritzaran espècies que no tinguin un comportament invasiu, promovent la conservació de les espècies locals.

Preparació del Terreny per a la Reposició d'Arbustives

- Abans de la plantació, el terreny ha de ser preparat acuradament per optimitzar les condicions de creixement de les noves espècies:
- Retir d'arrels i residus previs: El primer pas és retirar qualsevol resta de plantes velles, arrels mortes o residus orgànics que puguin afectar el desenvolupament de les noves arbustives.
- Condicionament del sòl: És important airejar i llaurar el sòl per millorar la seva estructura, així com enriquir-lo amb substrat orgànic que augmenti la fertilitat i capacitat de retenció d'aigua.
- Creació de clots de plantació: Els clots han de tenir un diàmetre d'entre 0,4 i 0,6 metres i una profunditat de 0,3 a 0,5 metres, adaptant-se a la mida de les noves plantes. Els clots han de ser prou amplis per permetre que les arrels s'estableixin correctament.

Plantació de les Noves Arbustives

- Un cop el terreny està preparat, les noves plantes es plantaran d'acord amb el disseny paisatgístic prèviament establert.
- Distribució en grups o alineacions: Segons el disseny, els arbustos es plantaran en grups o alineacions, buscant un equilibri visual i funcional.
- Aplicació d'encoixinat: L'ús d'encoixinat orgànic ajudarà a mantenir la humitat en el sòl, reduint l'evaporació i protegint les arrels de canvis bruscos de temperatura.
- Reg inicial i fertilització orgànica: S'aplicarà un reg adequat per assegurar que les plantes s'estableixin correctament. A més, es farà servir fertilització orgànica per enriquir el sòl i assegurar un creixement saludable.

Manteniment Inicial de les Plantacions

- Per assegurar l'èxit de les noves plantacions, s'haurà de seguir un programa de manteniment inicial que garanteixi l'establiment de les plantes:
- Reg periòdic: Les noves arbustives requeriran reg periòdic durant la seva fase d'establiment. El reg s'ha d'ajustar a les necessitats específiques de cada espècie.
- Fertilització orgànica: S'aplicarà fertilització per assegurar un desenvolupament òptim durant els primers mesos de creixement.
- Control de brosa i protecció contra plagues: Durant el manteniment inicial, s'haurà de controlar la brosa per evitar la competència per recursos i es protegiran les noves plantes de plagues i malalties que puguin amenaçar el seu desenvolupament.

Criteris Reposició Arbustives

En el moment de decidir o considerar la reposició d'una arbustiva, s'han de tenir en compte una sèrie de criteris tècnics, ambientals i estètics que garanteixin la sostenibilitat i l'èxit de la intervenció paisatgística. Aquests criteris inclouen:

-Criteris Fitosanitaris:

- Estat de Salut: Si l'arbustiva presenta signes de malaltia, plagues o debilitament generalitzat, especialment aquells que no puguin ser revertits mitjançant tractaments fitosanitaris.
- Pèrdua de Vitalitat: Avaluar si la planta ha experimentat una pèrdua significativa de fullatge, branques seques o creixement raquític, la qual cosa indica una baixa capacitat de regeneració.
- Danys Estructurals: Quan l'arbustiva ha patit danys físics irreparables, ja sigui per causes naturals (vent, gelades, calamarsa) o per impacte humà (pisoteig, vandalisme).

-Criteris d'Adaptació a l'Entorn:

- Inadaptació al Sòl i Clima: Si l'espècie no ha mostrat un desenvolupament adequat en les condicions edafoclimàtiques de l'àrea (tipus de sòl, pH, exposició solar, règim hídric).

- Incompatibilitat amb les Noves Condicions del Projecte: Si l'entorn ha estat modificat (canvis a l'ombra, drenatge o usos del sòl) i l'arbustiva no s'adapta a les noves circumstàncies.

-Criteris Funcionals i de Disseny:

- Pèrdua de Funcionalitat Ecològica: Si l'arbustiva ja no compleix la seva funció de refugi o aliment per a la fauna local, especialment en projectes de foment de la biodiversitat.
- Desalineació amb el Disseny Paisatgístic: Si la planta ha perdut el seu valor ornamental o disrupta l'estètica de l'entorn, ja sigui per asimetria, creixement descontrolat o deficiència en la floració.

-Criteris de Seguretat:

- Obstrucció de la Visibilitat: Si l'arbustiva ha crescut de manera que obstaculitza la visibilitat de conductors o vianants, especialment en àrees de trànsit.
- Risc per a Infraestructures: Quan les arrels o el creixement de l'arbustiva poden malmetre paviments, murs o xarxes subterrànies.

-Criteris de Manteniment:

- Cost de Manteniment Desproporcionat: Si la planta requereix podes, regs o tractaments constants que no s'alineen amb els objectius de baix manteniment del projecte.
- Dificultat per Controlar Plagues o Malalties: Si l'espècie és especialment susceptible a plagues locals i representa un focus d'infecció per a altres plantes.

-Criteris de Sostenibilitat:

- Consum Hídric Elevat: Si l'arbustiva no compleix amb els criteris de sostenibilitat hídrica, especialment en projectes on es prioritzen espècies de baix consum d'aigua.
- Invasivitat: Si la planta mostra un comportament invasor, desplaçant espècies natives o desitjades.

Preparació del Terreny

- Retir d'arrels i residus previs.
- Condicionament del sòl: arraconament, aireig i addició de substrat orgànic.
- Creació de clots de plantació:
 - Arbustos: Clots de 0,4-0,6 metres de diàmetre i 0,3-0,5 metres de profunditat.

Plantació

- Noves Arbustives:
 - Plantació en grups o alineacions segons el disseny.
 - Aplicació d'encoixinat per a conservació d'humitat.
 - Reg inicial i fertilització orgànica.

Manteniment Inicial

- Regs periòdics segons necessitats hídriques de cada espècie.
- Fertilització orgànica per assegurar l'arrelament.
- Control de brosa i protecció enfront de plagues i malalties.

4. SISTEMES DE REG

4.1. INSTAL·LACIONS AMB ASPERSORS

Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres majors de 90 mm. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm, i segons Normativa per a ús alimentari. (excepte les xarxes d'aprofitament d'aigües freàtiques).

L	1 a	1.000 a	2.000 a	3.000 a	4.000 a	10.000 a
	1.000	2.000	3.000	4.000	10.000	20.000
D	20	25	32	40	50	63

Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m³/h.

Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades.

En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, etc, es col·locaran passa tubs de PE de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual que en corbes tancades i derivacions.

En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades discorreran per sobre d'aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins de la cap de drenatge amb els mateixos tubulars que en zones pavimentades.

Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior.

Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes. També caldrà realitzar xarxa independent de boques de reg.

Les instal·lacions de reg tenen dues parts:

1. Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas anterior i posterior al mateix.
2. I l'altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és propietat de l'Ajuntament i serà gestionada pel departament corresponent.

La xarxa de reg consta de les següents parts:

- Xarxa secundària
- Distribuïdors d'aigua
- Automatització

Xarxa secundària

Tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de distribució d'aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els accessoris d'unió podran ser de polietilè i específics de cada element.

El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un concepte constructiu.

Distribuidors d'aigua

Elements específic d'una instal·lació destinats a distribuir l'aigua: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc.

4.2. INSTAL·LACIONS PER DEGOTEIG

Reg degoteig arbrat viari

Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l'arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre en una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d'escossell a escossell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s'efectuarà la connexió amb l'anell de degotadors.

En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 0,50x0,50 m, per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a cada una d'aquestes amb PE de 20 mm de diàmetre.

L'anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, aproximadament.

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s'efectuaran dins de l'escossell o s'enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m.

Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació.

La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica que s'ubicarà en el punt és alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de vàlvula de rentatge.

Reg degoteig en parterres de zona verda

En aquest tipus d'instal·lació a la sortida del by-pass sectorial es crearà una xarxa secundària formada per un col·lector d'entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80, de longitud amb degotadors auto netejables i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim.

Dites línies estaran separades 20 cm, de les voreres i entre elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació.

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que la canonada dins de pericó de 0,50x0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació.

La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica que s'ubicarà en el punt més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge.

Si es vol que la posada en funcionament sigui automàtica, la instal·lació estarà proveïda d'un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà cada una d'aquestes, tot permetent el pas de l'aigua fins als aspersors durant un període de temps determinat.

4.3. ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS

CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID -D

A la instal·lació amb aspersors no proveïda de programador, s'utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions, i a la proveïda de programador s'utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el programador.

CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC -ND

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s'utilitzarà al tram de distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control.

CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRIC -ND

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, s'utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions. A la proveïda de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el programador.

CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC -ND

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s'utilitzarà al tram de distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control.

CLAU DE COMPORTA COL. LOCADA -D

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, es col·locarà al començament del distribuïdor, i a la no proveïda de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i de les derivacions.

PROGRAMADOR INSTAL·LAT -N TIPUS

Es disposarà a instal·lació amb aspersors quan es desitgi que la seva posada en funcionament sigui automàtica i l'accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric.

El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d'arqueta i connectades a les vàlvules situades a una distància inferior.

VÀLVULA DE CONTROL INSTAL·LADA -D TIPUS

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic o elèctric, es disposaran vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels sectors de reg.

PROGRAMADOR -N TIPUS

Constituit per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior proveït de comandaments que permetin seleccionar el dia i l'hora en què s'ha d'efectuar el reg.

El temps que ha d'estar oberta cadascuna de les N vàlvules. El funcionament manual o automàtic del programador. L'obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual

El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l'aigua a cadascuna de les vàlvules de control.

El tipus hidràulic va proveït d'orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs.

El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament.

El tipus de bateria consta de consola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, que contenen la informació del reg, associades al solenoide d'impulsos de les vàlvules de control.

4.4. CONSTRUCCIÓ VÀLVULA DE CONTROL -D TIPUS

Permetrà el tall o pas d'aigua als aspersors. Estarà proveïda de mecanisme de funcionament que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d'aigua a pressió o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries aniran proveïdes de solenoide d'impulsió.

Canalització de PVC rígida i línia de control elèctrica -ND

Les mateixes característiques que a l'apartat 1.3 "Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització", a més a més un tub aïllant rígida de polidiorur de vinil.

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub:

N:	2 a 5	6	7 a 8	9 a 12
D:	11	13	15	21

CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULICA -ND

Les mateixes precaucions que les de l’apartat 1.3 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i peces especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla.

Profunditat no menor de 50 cm.

CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA

Les mateixes característiques que en l’apartat 1.3 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil.

N:	2 a 5	6	7 a 8	9 a 12
D:	11	13	15	21

Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. PROGRAMADOR INSTAL·LAT -N TIPUS

Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per alimentació del programador.

4.5. CONTROL

MATERIALS I EQUIPS D’ORIGEN INDUSTRIAL

Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen:

ESPECIFICACIÓ	ESTÀNDARDS
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid	UNE 53.112.73
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD	NE 53.131.53
IFR-3 Boca de reg	
IFR-4 Boca de reg blindada	
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg	
IFR-6 Programador	
IFR-7 Aspensor	
IFR-8 Vàlvula de control	

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

ASSAIGS DE PRESSIÓ INTERIOR DE CANONADES DE REG

Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han

de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les juntes descobertes.

S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la canonada, almenys 48 hores.

L’ omplerta de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma més adient.

Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.

Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà que tinguin la resistència deguda.

La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cinc (1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut.

Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada.

ASSAIG D’ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG

Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova.

La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per fórmula $V = KLD$.

V = Pèrdua total en prova, en litres
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres
D = Diàmetre interior en metres
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300

El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible.

A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres.

MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de canalització, que inclourà la part proporcional d’excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspensors.

Els programadors es mesuraran per unitat d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica.

El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s’especifica a l’apartat 1.3 “Consideracions particulars”.

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

5. PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST				
B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus				
CAPÍTOL	CURRÍCULUM	MÀTERIA		%
1	B1R1b - SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL	19.445,76	33,95	
2	B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS	15.977,67	27,89	
3	B1R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS	21.856,03	38,16	
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		57.279,46		
13,00 % Despeses generals		7.446,33		
6,00 % Benefici industrial		3.436,77		
Suma		10.883,10		
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		68.162,56		
21% IVA		14.314,14		
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		82.476,70		
Ascendeix el pressupost a l' expressada quantitat de VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS				
Ajuntament de Reus, març 2025. Tecnigral SL				

6. PLAÇ D'EXECUCIÓ OBRA

Plaç d'execució obra

ACTIVITAT	SETMANA D'INICI	DURADA ACTIVITAT	SETMANA											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B1R1b - Transformació de Gespa en Praderia Natural	Preparació i Actuacions Prèvies	1	4											
	Neteja inicial i retirada d'espècies no resilient, l'adequació del sòl i la preparació per a hidrosembra, així com la instal·lació de delimitacions i marcatge d'àrees d'actuació.													
	Hidrosembra	3	10											
	Aplicació d'hidrosembra amb una mescla d'espècies resilient, instal·larà una cobertura vegetal.													
B1R2b - Transformació de parterres amb espècies resilient	Finalització Control de Qualitat	11	2											
	Avaluació del creixement de les espècies i ajustos necessaris.													
	Preparació i Actuacions Prèvies	1	4											
	Neteja inicial i retirada d'espècies no resilient, reposició del sòl amb substrat adequat i preparació de parterres per a plantació d'espècies resilient.													
B1R3b - Reposició d'arbustos	Plantació d'espècies	3	10											
	Plantació d'arbustos i espècies perennes en els parterres, creació de cobertures vegetals.													
	Finalització Control de Qualitat	11	2											
	Avaluació del creixement de les espècies i ajustos necessaris.													

DURADA TOTAL: 12 SETMANES - 3 MESOS

7. DOCUMENTS QUE CONSTA EL PROJECTE

MEMÒRIA

ANNEXOS:

ANNEX 1. PRESSUPOST

ANNEX 2. PLEC GENERAL DE CONDICIONS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

8. EQUIP REDACTOR

Els autors del projecte són els enginyers Sr. Santiago Doval García i Sr. Enrique Ariza Morales

D. Santiago Doval García

ICCP Col. 10.507

Enginyer

50712731P

SANTIAGO

DOVAL (R:

B80081094)

Firmado digitalmente
por 50712731P
SANTIAGO DOVAL (R:
B80081094)
Fecha: 2025.05.08
09:42:52 +02'00'

D. Enrique Ariza Morales

Enginyer

Firmado por ARIZA MORALES ENRIQUE - ***3168** el día 07/05/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

ANNEXES

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA

R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL

R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS

R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS

RENATUREus.

MARÇ 2025



RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

PRESSUPOST

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS

MARÇ 2025

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
CODI UD RESUM PREU

1	B1R1b - SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL		
1.1	Plaça de la Pastoreta		
01.01.01	OBRA - PLANTACIONS		
ADL005	m²Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	6,95	
PN_09	m²Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	0,94
PN_10	m²Sembra de llavors amb mitjans manuals i reg d' implantació	ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	7,27
PN_11	kgBarreja llavors flors Barreja de llavor flors:	SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	56,05
	Carum carvi / Alcaravea Centaurea cyanus / Aciano Cleonía lusitanica / Clíonia Crepis capellaris / Almirón El Carthly / Pastanaga Hypericum perforatum / Hipérico Knautia arvensis / Lengua de vaca Lathyrus tingitanus / Chicaro de flor Lotus corniculatus / Loto corniculado Malva sylvestris / Malva Medicago lupulina / Mielga negra Melilotus officinalis / Trébol dolç Moricandia moricandioides / Breza violeta Dubium de Papav / Amapola Ablanga Papaver rhoeas / Amapola silvestre Plantago lanceolata / Lantén menor Prunella vulgaris / Consuelda menor Salvia verbenaca / Balsamilla Sanguisorba minor / Pimpinela Silene de colors / Silene Silene gallica / Carmelitilla Silene vulgaris / Colleja Trifolium hirtum / Trébol rojo Trifolium lappaceum Trigonella polyceratia / Trigonella Vicia sativa / Arveja		
	CINQUANTA-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS		

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
CODI FORA RESUM PREU

PN_12	Història mèdica Mescla de llavor graminis:	Barreja llavors graminis	11,97
	Brachypodium distachyon Brachypodium phoenicoides / Botea Briza media / Cedacillo Bromus hordeaceus / Espiguilla Bromus scoparius Cynosurus echinatum / Grama estrellada Dactylis glomerata / Dáctilo Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge Lolium multiflorum / Margallo		
JLAM11c	m2Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	ONZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	0,63
	ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS		
1.2	Plaça de Lluís Domènech i Montaner		
01.02.01	OBRA - PLANTACIONS		
ADL005	m²Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	6,95	
PN_09	m²Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	0,94
JLAM11c	m2Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	0,63
JPM03ea	m2Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	3,48
JPM03ec	m2Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	5,42
	CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS		

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	UD	RESUM	PREU
JPLP03ebd	u	Plant.mec.àrb.cad.c/c20-30,com.100% Plantació d' arbres de fulla caduca de 20-30 cm de perímetre de tronc, subministrats en contenidor o raspalló, en clot de plantació realitzat en terreny compacte, amb forma de cubeta tronco-cònica de dimensions de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, obert per mitjans mecànics, incloent-hi replanteig, presentació de la planta, retirada a abassegament intermedi o estès de la terra existent segons qualitat d' aquesta, farcit i apisonat del fons del clot, en el seu cas, per evitar assentaments de la planta, farciment lateral i apisonat moderat amb terra de cap seleccionada de la pròpia excavació, barrejada amb terra vegetal neta i cribratge en una proporció del 100%, formació d' escocell i primer reg, mesura la unitat completament executada. No inclou el preu de la planta.	30,44
JTDP04a	u	Entutor.arbre,2 roll.incl.D = 8cm Entutorat d' arbre mitjançant 2 pals de rotllo de pi cilindrats, de 8 cm de diàmetre amb extrem superior en baquetó , tanalitzats en autoclau, ancorats a terra amb escaiola, de manera que formin entre ells un angle de 90º, i units amb el tronc per mitjà d' una tèxtil de 4 cm d' ample, inclosa neteja, mesura la unitat instal·lada en obra.	73,91
JTDP14c	u	Protector tub PP h=120cm Subministrament i col·locació de tub-protector individual de PP anti-UV, fotodegradable en 5 anys, per a plantes joves, d' alçada 120 cm, clavat a terra inclòs aporcat fins a una alçada de 25 cm, mesura la unitat col·locada en obra.	1,50
01.02.02		PLANTACIONS	
PTEH03afa	u	Hèlix (Hiedra) 125/150 ct Subministrament d'Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenidor.	7,31
PTEF12aaa	u	Aucuba japonica 30/40 ct Subministrament d'Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenidor.	5,00
PTEF39aba	u	Fatsia japonica 30/40 ct Subministrament de Fatsia japonica (Aralia sieboldii) de 30/40 cm, en contenidor.	9,40
PTEF62aca	u	Myrtus communis (Mirto) 40/60 ct Subministrament de Myrtus communis (Mirto) de 40/60 cm, en contenidor.	8,15
PTES17afa	u	Eugenia myrtifolia 150/175 ct Subministrament d'Eugenia myrtifolia de 150/175 cm, en contenidor.	72,50
1.3		Carrer de l' Alcalde Joan Bertran	
01.03.01		OBRA - PLANTACIONS	
ADL005	m²	Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	6,95
		SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	UD	RESUM	PREU
PN_09	m²	Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	0,94
PN_10	m²	Sembra de llavors amb mitjans manuals i reg d' implantació	7,27
PN_11	kg	Barreja llavors flors Barreja de llavor flors: Carum carvi / Alcaravea Centaurea cyanus / Aciano Cleonia lusitanica / Clíonia Crepis capellaris / Almirón El Carthly / Pastanaga Hypericum perforatum / Hipérico Knautia arvensis / Lengua de vaca Lathyrus tingitanus / Chícaro de flor Lotus corniculatus / Loto corniculado Malva sylvestris / Malva Medicago lupulina / Mielga negra Melilotus officinalis / Trèbol dolç Moricandia moricandioides / Breza violeta Dubium de Papav / Amapola Ablanga Papaver rhoeas / Amapola silvestre Plantago lanceolata / Lantén menor Prunella vulgaris / Consuelda menor Salvia verbenaca / Balsamilla Sanguisorba minor / Pimpinela Silene de colors / Silene Silene gallica / Carmelitilla Silene vulgaris / Colleja Trifolium hirtum / Trèbol rojo Trifolium lappaceum Trigonella polyceratia / Trigonella Vicia sativa / Arveja	56,05
PN_12		Història mèdica Mescla de llavor graminis:	11,97
JLAM11c	m2	Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	0,63
		ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	UD	RESUM	PREU
JPMM03eb	m2	Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	4,44
JPMM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	5,42
JPMM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	6,39
JPLP24aa	u	Plant.man.palm.s/fr-ar.<175cm Plantació de palmeres i plantes palmiformes de <175 cm d' alçada d' estipe, subministrades en contenidor o raspalló, en clot de plantació realitzat en terreny franco-arenós, amb forma de cubeta tronc-cònica amb unes dimensions de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm, obert per mitjans manuals, inclòs replanteig, presentació de la planta, retirada a abassegament intermedi o estès de la terra existent segons qualitat de la mateixa, farcit i apisonat del fons del clot, si s' escau, per evitar assentaments de la planta, reblliment lateral i apisonat moderat amb terra de cap seleccionat de la pròpia excavació, barrejada amb terra vegetal neta i garbellada i sorra gruixuda silícia rentada, formació d' escocell i primer reg, completament executat. No inclou el preu de la planta.	17,53
02.02.02	PLANTACIONS		
PTES17aaa	u	Eugenia myrtifolia 40/60 ct Subministrament d'Eugenia myrtifolia de 40/60 cm, en contenidor.	4,40
PTVA40cb	u	Cornus sanguinea 2 sav. 60/90 rd Subministrament de Cornus sanguinea, de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, a arrel nua.	1,30
PTEJ10bb	u	Espàrrecs densiflorus ct-1L Subministrament d' Asparagus densiflorus, en contenidor d' 1 litre, cultivat s/NTJ07.	2,65
PTEF62aaa	u	Myrtus communis (Mirto) 20/30 ct Subministrament de Myrtus communis (Mirto) de 20/30 cm, en contenidor.	2,65
PTEH03aba	En el	Hèlix (Hiedra) 40/60 ct Subministrament de Hedera helix (Hiedra) de 40/60 cm, en contenidor.	1,75
PTEU13ab	En el	Lavandula angustifolia ct-1L Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor d'1 litre.	1,70
PTEJa7ab	En el	Tulbaghia violacea ct-1L Subministrament de Tulbaghia violacea, en contenidor d' 1 litre.	2,25
PTEJ18bb	En el	Bergenia crassifolia, ct-1L Subministrament de Bergenia crassifolia, en contenidor d' 1 litre, cultivat s/NTJ07.	2,25
PTEJ23ab	En el	Chlorophytum comosum ct-1L Subministrament de Chlorophytum comosum, en contenidor d' 1 litre.	1,90
PTEF00caa	En el	Abelia floribunda 20/30 ct Subministrament d'Abelia floribunda (flor rosa) de 20/30 cm d'alçada, en contenidor.	2,97
PTEF93baa	u	Teucrium fruticans 20/30 ct Subministrament de Teucrium fruticans 20/30 cm, en contenidor.	4,05

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	FORA	RESUM	PREU
PTEJ40aa	En el	Hemerocallis var. flor ct-2L Subministrament d' Hemerocallis, varietats selectes de flor, en contenidor de 2 litres.	4,40
PTVA56cb	En el	Eleagnus angustifolia 2 sav. 60/90 rd Subministrament d'Eleagnus angustifolia, de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, a arrel nua.	0,72
PTEU20db	En el	Salvia greggii ct-1L Subministrament de Salvia greggii, en contenidor d' 1 litre.	2,00
PTEJ02ab	En el	Agapanthus africanus ct-2L Subministrament d'Agapanthus africanus (Agapanto), en contenidor de 2 litres, cultivat s/NTJ07.	3,15
PTEC41aaa	En el	Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.	39,00
PTEF40aaa	En el	Euryops chrysantemoides 30/40 ct Subministrament d'Euryops chrysantemoides (groc) de 30/40 cm, en contenidor.	2,05
PTEJ32ab	u	Gaura lindheimeri ct-1L Subministrament de Gaura lindheimeri, en contenidor d' 1 litre.	2,05
PTEE07afa	u	Chamaerops humilis 125/150 ct Subministrament de Chamaerops humilis (Palmito) de 125/150cm d'alçada total, en contenidor.	146,90
3	B1R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS		
3.1	Parc Pablo Picasso		
03.01.01	OBRA - PLANTACIONS		
JPMM03ea	m2	Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	3,48
JPMM03eb	m2	Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	4,44
JPMM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	5,42
JPMM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	6,39
JLAB02a	m2	Estassat vegetac.lleugera.c/motodesbr Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra.	0,37
03.01.02	PLANTACIONS		
PTEA17aca	En el	Juniperus horizontalis 40/60 ct	15,00
PTEF90aca	u	Quercus coccifera 40/60 ct	8,04
PTEF81ada	En el	Rhamnus alaternus 60/80 ct Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor.	13,42

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			PREU
CODI	FORA	RESUM	
PTEU23dd	En el	Timus vulgaris ct-3L Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres. TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS	3,02
PTEF24aca	En el	Cistus albidus 40/60 ct Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor. CINC EUROS	5,00
PTEU13ae	En el	Lavandula angustifolia ct-5L Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor de 5 litres. SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	6,90
PTEA23aca	En el	Junip.sabina 30/40 ct Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor. SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	7,73
PTEG25aea	u	Crataegus monogyna 100/125 ct Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor. TRETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	13,98
PTEF07aca	u	Arbutus unedo 60/80 ct Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) CATORZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	14,40
PTEF00dca	u	Abelia (x) grandiflora 40/60 ct Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor. DEU EUROS amb UN CÈNTIMS	10,01
PTEF92aea	En el	Spartium junceum 80/100 ct Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS	7,11
PTEA15ada	En el	Junip.communis 40/60 ct Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor. CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS	5,10
PTEG85aca	En el	Ulex europaeus 40/60 ct Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	8,85
PTEF24cca	En el	Cistus ladanifer 40/60 ct Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor. CINC EUROS	5,00
PTEC41aaa	En el	Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall. TRENTA-NOU EUROS	39,00
3.2	Parc Juli Garola		
03.02.01	DEMOLICION I AIXECATS		
m23U01A010	m	AIXECAT DE BORDILLO Aixecat de vorada, amb recuperació del mateix fins i tot retirada i càrrega, o abassegament en obra, sense transport. Conforme a ORDRE FOM/1382/2002-PG3-Art.301 i RD 105/2008. TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	3,99
03.02.02	OBRA CIVIL		
PN_07		Vorada prefabricat de formigó 40x20x10 per a delimitació de parterres Vorada prefabricada de formigó 40x20x10 per delimitació de parterres, monocapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	27,32
PN_08		Flying japa d'acer corten Vorada de xapa d'acer corten, de 2 mm de gruix i 200 mm d'alçària, 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport, subministrament i construcció. TRENTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	30,85

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus.

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus				PREU
CODI	UD	RESUM		
03.02.03		OBRA - PLANTACIONS		
JLAB02a	m2	Estassat vegetac.lleugera,c/motodesbr Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra. ZERO EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS		0,37
JPM03ea	m2	Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra. TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS		3,48
JPM03eb	m2	Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra. QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS		4,44
JPM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra. CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS		5,42
JPM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra. SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS		6,39
03.02.04		PLANTACIONS		
PTEA17aca	En el	Juniperus horizontalis 40/60 ct QUINZE EUROS		15,00
PTEF90aca	En el	Quercus coccifera 40/60 ct VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS		8,04
PTEF81ada	En el	Rhamnus alaternus 60/80 ct Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor. TRETZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS		13,42
PTEU23dd	En el	Timus vulgaris ct-3L Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres. TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS		3,02
PTEF24aca	En el	Cistus albidus 40/60 ct Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor. CINC EUROS		5,00
PTEU13ae	En el	Lavandula angustifolia ct-5L Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor de 5 litres. SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS		6,90
PTEA23aca	En el	Junip.sabina 30/40 ct Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor. SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS		7,73
PTEG25aea	u	Crataegus monogyna 100/125 ct Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor. TRETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS		13,98
PTEF07aca	u	Arbutus unedo 60/80 ct Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) CATORZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS		14,40
PTEF00dca	u	Abelia (x) grandiflora 40/60 ct Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor. DEU EUROS amb UN CÈNTIMS DEU EUROS amb UN CÈNTIMS		10,01
PTEF92aea	u	Spartium junceum 80/100 ct Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS		7,11

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUReus			
CODI	UD	RESUM	PREU
PTEA15ada	u	Junip.communis 40/60 ct Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor.	5,10
		CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS	
PTEG85aca	u	Ulex europaeus 40/60 ct Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d'aplicació a Canàries.)	8,85
		VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
PTEF24cca	u	Cistus ladanifer 40/60 ct Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor.	5,00
		CINC EUROS	
PTEC41aaa	u	Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.	39,00
		TRENTA-NOU EUROS	
PTES13baa	u	Rubus idaeus 40/60 ct Subministrament de Rubus idaeus (Frambuesa) de 40/60 cm d'alçada, en contenidor.	4,04
		QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
03.02.05	INSTAL·LACIÓ DE REG		
cnR01A	ESCOMESES I CANONADES PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES		
EJ6101	m3	Excavació en rases o pous en qualsevol classe de terreny Excavació de rases o pous de qualsevol classe de terreny, inolidable transport de sobrants a abocador o lloc d'ocupació	2,22
		DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
EJ6102	m3	Rebliment i compactat de rasa i pous amb material selecció Rebliment i compactat de rases i pous amb material seleccionat de l' excavació	0,31
		ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
cnR01A04	m	Canonada PE 40 DN-40 PN-6, instal·lada Canonada de polietilè PE 40 de 40 mm de diàmetre i 6 bar de pressió de treball i unió per maneguet; incloent peces especials, materials a peu d' obra, muntatge, col·locació i prova. No inclou l' excavació de la rasa, ni l' estesa i farcida de la terra procedent ni el llit, ni el material seleccionat, ni la seva compactació i la mà d' obra corresponent. Tot això es valorarà a part segons les necessitats del projecte.	1,87
		UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
cnR01B01	m	Canonada reg localitzat PE32 DN-16, 4 bar, instal·lada Canonada de polietilè PE32 DN-16 mm 4 bar, inclosos tots els accessoris per al seu muntatge (connexions, colzes, enllaços, etc.). Instal·lada.	0,87
		ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
cnR01B	XARXA TERCIÀRIA I EMISSORS		
cnR01B03	m	Goters autocomp lateral de 16 mm. integ. 0,7-3,5 l/h s/30-50 cm Canonada lateral de 16 mm, amb degoters integrats autocompensants de 0,7 3,5 l/h, separats a distàncies entre 30 i 50 cm. Apta per a reg en superfície o subterrani. Inclosos tots els accessoris per a la seva muntatge (connexions, colzes, enllaços, etc.). Instal·lada.	1,69
		UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
cnR01C	FILTRACIÓ I VALVULERIA		
cnR01C08	ud	Electrovàlvula plàstic amb regulador, 1 1/2", instal·lada Electrovàlvula plàstica 1 1/2", amb solenoide 24 AC o latch 9-12 V, i regulador de cabal. Instal·lada. Fins i tot peces de connexió.	90,58
		NORANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
PN_05	ud	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida d'1,1 bar, roscada a la canonada (P-20)	82,26
		VUITANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
PN_01	ud	Ventosa roscada de 16 bar de pressió de prova, de fosa Ventosa roscada de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P-18)	89,01
		VUITANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUReus			
CODI	UD	RESUM	PREU
PN_03	ud	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, enfosquit i alisat interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1: 8, sense solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebliment lateral amb terra de la mateixa excavació (P-15).	121,70
		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	
		CENT VINT-I-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
PN_04	ud	Bastidor i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, reforçada Bastidor i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, reforçada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P-14)	139,80
		CENT TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
cnR01C25	ud	Arqueta PEAD per a vàlvules 30 cm, instal·lada Arqueta monobloc en PEAD reforçada, rectangular, de diàmetre interior aproximat 30 cm, fins i tot tapa. Instal·lada.	27,04
		VINT-I-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
cnR01D	AUTOMATITZACIÓ		
PN_02	ud	Sistema de telegestió de reg inclòs subministrament i instal·lació d'equip captador universal de sensors Sistema de telegestió de reg inclòs subministrament i instal·lació de equip captador universal de sensors alimentat amb energia solar apte per a l'arquitectura HUB (RF) incloent sensor de pluja; equip repetidor alimentat amb energia solar, gestió sense límit de temps, suport per a la fixació, i dos programadors de 9v i 2 sortides, aptes per a arquitectura HUB (RF) i arquitectura BLE (Bluetooth) amb entrada de sensor local. (P-12)	3.250,00
		TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS	

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
CODI UD RESUM

PREU

1	B1R1b - SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL		
1.1	Plaça de la Pastoreta		
01.01.01	OBRA - PLANTACIONS		
ADL005	m² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.		
	Mà d' obra	6,72	
	Maquinària	0,09	
	Rest a d' obra i materials	0,14	
	PARTIT TOTAL	6,95	
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.		
	Mà d' obra	0,05	
	Maquinària	0,87	
	Rest a d' obra i materials	0,02	
	PARTIT TOTAL	0,94	
PN_10	m² Sembra de llavors amb mitjans manuals i reg d' implantació		
	Mà d' obra	6,65	
	Maquinària	0,25	
	Rest a d' obra i materials	0,37	
	PARTIT TOTAL	7,27	
PN_11	Història mèdica Barreja de llavor flors: Carum carvi / Alcaravea Centaurea cyanus / Aciano Cleonía lusitanica / Cliònia Crepis capellaris / Almirón El Carthly / Pastanaga Hypericum perforatum / Hipérico Knautia arvensis / Lengua de vaca Lathyrus tingitanus / Chicaro de flor Lotus corniculatus / Loto corniculado Malva sylvestris / Malva Medicago lupulina / Mielga negra Melilotus officinalis / Trébol dolç Moricandia moricandioides / Breza violeta Dubium de Papav / Amapola Abianga Papaver rhoeas / Amapola silvestre Plantago lanceolata / Lantén menor Prunella vulgaris / Consuelda menor Salvia verbenaca / Balsamilla Sanguisorba minor / Pimpinela Silene de colors / Silene Silene gallica / Carmelitilla Silene vulgaris / Colleja Trifolium hirtum / Trébol rojo Trifolium lappaceum Trigonella polyceratia / Trigonella Vicia sativa / Arveja		
	Sense descomposició		
	PARTIT TOTAL	56,05	

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus
CODI FORA RESUM

PREU

PN_12	Història mèdica Barreja llavors graminis Mescla de llavor graminis: Brachypodium distachyon Brachypodium phoenicoides / Botea Briza media / Cedacillo Bromus hordeaceus / Espiguilla Bromus scoparius Cynosurus echinatum / Grama estrellada Dactylis glomerata / Dáctilo Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge Lolium multiflorum / Margallo	
	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL	11,97
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	
	Mà d' obra	0,44
	Maquinària	0,11
	Rest a d' obra i materials	0,08
	PARTIT TOTAL	0,63
	Mà d' obra	0,44
	Maquinària	0,11
	Rest a d' obra i materials	0,08
	PARTIT TOTAL	0,63
1.2	Plaça de Lluís Domènech i Montaner	
01.02.01	OBRA - PLANTACIONS	
ADL005	m² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	
	Mà d' obra	6,72
	Maquinària	0,09
	Rest a d' obra i materials	0,14
	PARTIT TOTAL	6,95
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	
	Mà d' obra	0,05
	Maquinària	0,87
	Rest a d' obra i materials	0,02
	PARTIT TOTAL	0,94

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI	UD	RESUM	PREU
JLAM11c	m2	Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	Mà d' obra..... 0,44 Maquinària..... 0,11 Resta d' obra i materials..... 0,08 PARTIT TOTAL..... 0,63
JPMM03ea	m2	Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	Mà d' obra..... 3,13 Maquinària..... 0,03 Resta d' obra i materials..... 0,32 PARTIT TOTAL..... 3,48 Mà d' obra..... 3,13 Maquinària..... 0,03 Resta d' obra i materials..... 0,32 PARTIT TOTAL..... 3,48
JPMM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	Mà d' obra..... 5,07 Maquinària..... 0,03 Resta d' obra i materials..... 0,32 PARTIT TOTAL..... 5,42
JPLP03ebd	u	Plant.mec.àrb.cad.c/c20-30.com.100% Plantació d' arbres de fulla caduca de 20-30 cm de perímetre de tronc, subministrats en contenidor o raspalló, en clot de plantació realitzat en terreny compacte, amb forma de cubeta tronco-cònica de dimensions de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, obert per mitjans mecànics, incloent-hi replanteig, presentació de la planta, retirada a abassegament intermedi o estès de la terra existent segons qualitat d' aquesta, farcit i apisonat del fons del clot, en el seu cas, per evitar assentaments de la planta, farciment lateral i apisonat moderat amb terra de cap seleccionada de la pròpia excavació, barrejada amb terra vegetal neta i cribratge en una proporció del 100%, formació d' escocell i primer reg, mesura la unitat completament executada. No inclou el preu de la planta.	Mà d' obra..... 15,15 Maquinària..... 8,61 Resta d' obra i materials..... 6,68 PARTIT TOTAL..... 30,44
JTDP04a	u	Entutor.arbre,2 roll.incl.D = 8cm Entutorat d' arbre mitjançant 2 pals de rotllo de pi cilindrats, de 8 cm de diàmetre amb extrem superior en baquetó , tanalitzats en autoclau, ancorats a terra amb escaiola, de manera que formin entre ells un angle de 90º, i units amb el tronc per mitjà d' una tèxtil de 4 cm d' ample, inclosa neteja, mesura la unitat instal·lada en obra.	Mà d' obra..... 24,26 Resta d' obra i materials..... 49,65 PARTIT TOTAL..... 73,91
JTDP14c	u	Protector tub PP h=120cm Subministrament i col·locació de tub-protector individual de PP anti-UV, fotodegradable en 5 anys, per a plantes joves, d' alçada 120 cm, clavat a terra inclòs aporcat fins a una alçada de 25 cm, mesura la unitat col·locada en obra.	Mà d' obra..... 0,42 Resta d' obra i materials..... 1,08 PARTIT TOTAL..... 1,50

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI	FORA	RESUM	PREU
01.02.02		PLANTACIONS	
PTEH03afa	En el	Hèlix (Hiedra) 125/150 ct Subministrament d'Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenidor.	Sense descomposició PARTIT TOTAL..... 7,31
PTEF12aaa	En el	Aucuba japonica 30/40 ct Subministrament d'Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenidor.	Sense descomposició PARTIT TOTAL..... 5,00
PTEF39aba	u	Fatsia japonica 30/40 ct Subministrament de Fatsia japonica (Aralia sieboldii) de 30/40 cm, en contenidor.	Sense descomposició PARTIT TOTAL..... 9,40
PTEF62aca	u	Myrtus communis (Mirto) 40/60 ct Subministrament de Myrtus communis (Mirto) de 40/60 cm, en contenidor.	Sense descomposició PARTIT TOTAL..... 8,15
PTES17afa	u	Eugenia myrtifolia 150/175 ct Subministrament d'Eugenia myrtifolia de 150/175 cm, en contenidor.	Sense descomposició PARTIT TOTAL..... 72,50
1.3		Carrer de l' Alcalde Joan Bertran	
01.03.01		OBRA - PLANTACIONS	
ADL005	m ²	Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	Mà d' obra 6,72 Maquinària 0,09 Resta d' obra i materials 0,14 PARTIT TOTAL..... 6,95
PN_09	m ²	Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	Mà d' obra 0,05 Maquinària 0,87 Resta d' obra i materials 0,02 PARTIT TOTAL..... 0,94
PN_10	m ²	Sembra de llavors amb mitjans manuals i reg d' implantació	Mà d' obra 6,65 Maquinària 0,25 Resta d' obra i materials 0,37 PARTIT TOTAL..... 7,27

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI FORA RESUM PREU

PN_11	Història mèdica Barreja de llavor flors:	Barreja llavors flors
	Carum carvi / Alcaravea Centaurea cyanus / Aciano Cleonia lusitanica / Clíonia Crepis capellaris / Almirón El Carthly / Pastanaga Hypericum perforatum / Hipérico Knautia arvensis / Lengua de vaca Lathyrus tingitanus / Chícaro de flor Lotus corniculatus / Loto corniculado Malva sylvestris / Malva Medicago lupulina / Mielga negra Melilotus officinalis / Trébol dolç Moricanidia moricandioides / Breza violeta Dubium de Papav / Amapola Ablanga Papaver rhoeas / Amapola silvestre Plantago lanceolata / Lantén menor Prunella vulgaris / Consuelda menor Salvia verbenaca / Balsamilla Sanguisorba minor / Pimpinela Silene de colors / Silene Silene gallica / Carmelitilla Silene vulgaris / Colleja Trifolium hirtum / Trébol rojo Trifolium lappaceum Trigonella polyceratia / Trigonella Vicia sativa / Arveja	

Sense descomposició

PN_12	Història mèdica Mescla de llavor graminis:	Barreja llavors graminis
	Brachypodium distachyon Brachypodium phoenicoides / Botea Briza media / Cedacillo Bromus hordeaceus / Espiguilla Bromus scoparius Cynosurus echinatum / Grama estrellada Dactylis glomerata / Dáctilo Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge Lolium multiflorum / Margallo	

Sense descomposició

JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	
	Mà d' obra..... Maquinària..... Resta d' obra i materials.....	0,44 0,11 0,08
	PARTIT TOTAL.....	0,63

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI UD RESUM PREU

2	B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS	
2.1	Rotonda Av. Tarragona amb AV. Marià Fortuny	
02.01.01	OBRA - PLANTACIONS	
ADL005	m ² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	
	Mà d' obra	6,72
	Maquinària	0,09
	Resta d' obra i materials	0,14
	PARTIT TOTAL	6,95
PN_09	m ² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	
	Mà d' obra	0,05
	Maquinària	0,87
	Resta d' obra i materials	0,02
	PARTIT TOTAL	0,94
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	
	Mà d' obra	0,44
	Maquinària	0,11
	Resta d' obra i materials	0,08
	PARTIT TOTAL	0,63
JLAM02abb	m2 S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,€10-20 Estesa manual de terra vegetal fertilitzada i garbellada, subministrada a granel, en un radi màxim, des del lloc de descàrrega, de 100-200 m, per formar una capa uniforme de gruix 10-20 cm, mesurat el volum estès.	
	Mà d' obra	12,42
	Resta d' obra i materials	22,48
	PARTIT TOTAL	34,90
	Mà d' obra	12,42
	Resta d' obra i materials	22,48
	PARTIT TOTAL	34,90
JPM003eb	m2 Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
	Mà d' obra	4,09
	Maquinària	0,03
	Resta d' obra i materials	0,32
	PARTIT TOTAL	4,44

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREUS			
CODI	UD	RESUM	PREU
JPMM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	5,07
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	5,42
JPMM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	6,04
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	6,39
02.01.02		PLANTACIONS	
PTEF93bca	u	Teucrium fruticans 40/60 ct Subministrament de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenidor.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	10,95
PTEF35aaa	En el	Grevillea juniperina 30/40.ct Subministrament de Grevillea juniperina de 30/40 cm, en contenidor.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	4,40
PTEU21ad	u	Santolina chamaecyparissus ct-3L Subministrament de Santolina chamaecyparissus, en contenidor de 3 litres.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	2,90
PTEG50aba	u	Lantana cambra 40/60 ct Subministrament de Lantana camara (Bandera Espanyola) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,14
PTEU13cd	u	Lavandula dentata ct-3L Subministrament de Lavandula dentata (Alhucema), en contenidor de 3 litres.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	2,90
PTEJ32ac	u	Gaura lindheimeri ct-2L Subministrament de Gaura lindheimeri, en contenidor de 2 litres.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	2,45
PTEJ69aa	u	Russelia equisetiformis ct-1L Subministrament de Russelia equisetiformis, en contenidor d' 1 litre.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	2,25
PTEK21ab	u	Erigeron karvinskianus ct-1L Subministrament d' Erigeron karvinskianus, en contenidor d' 1 litre.	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	1,80

QUADRE DE PREUS 2

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus.

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			PREU
CODI	UD	RESUM	
2.2	02.02.01	Plaça Llibertat OBRA - PLANTACIONS	
ADL005	m ²	Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala de arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.	
PN_09	m ²	Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.	
JLAM11c	m2	Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.	
JLAM02abb	m2	S/text.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 Estesa manual de terra vegetal fertilitzada i garbellada, subministrada a granel, en un radi màxim, des del lloc de descàrrega, de 100-200 m, per formar una capa uniforme de gruix 10-20 cm, mesurat el volum estès.	
JPMM03ea	m2	Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
JPMM03eb	m2	Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREUS				PREU
CODI	UD	RESUM		
JPM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	Mà d' obra..... Maquinària..... Resta d' obra i materials.....	5,07 0,03 0,32
			PARTIT TOTAL.....	5,42
JPM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	Mà d' obra..... Maquinària..... Resta d' obra i materials.....	6,04 0,03 0,32
			PARTIT TOTAL.....	6,39
JPLP24aa	u	Plant.man.palm.s/fr-ar.<175cm Plantació de palmeres i plantes palmiformes de <175 cm d' alçada d' estipe, subministrades en contenidor o raspalló, en clot de plantació realitzat en terreny franco-arenós, amb forma de cubeta tronc-cònica amb unes dimensions de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm, obert per mitjans manuals, inclòs replanteig, presentació de la planta, retirada a abassegament intermedi o estès de la terra existent segons qualitat de la mateixa, farcit i apisonat del fons del clot, si s' escau, per evitar assentaments de la planta, reblliment lateral i apisonat moderat amb terra de cap seleccionat de la pròpia excavació, barrejada amb terra vegetal neta i garbellada i sorra gruixuda sílicia rentada, formació d' escocell i primer reg, completament executat. No inclou el preu de la planta.	Mà d' obra..... Maquinària..... Resta d' obra i materials.....	10,79 0,58 6,16
			PARTIT TOTAL.....	17,53
02.02.02		PLANTACIONS		
PTES17aaa	u	Eugenia myrtifolia 40/60 ct Subministrament d'Eugenia myrtifolia de 40/60 cm, en contenidor.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	4,40
PTVA40cb	u	Cornus sanguinea 2 sav. 60/90 rd Subministrament de Cornus sanguinea, de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, a arrel nua.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	1,30
PTEJ10bb	u	Espàrrecs densiflorus ct-1L Subministrament d' Asparagus densiflorus, en contenidor d' 1 litre, cultivat s/NTJ07.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	2,65
PTEF62aaa	En el	Myrtus communis (Mirto) 20/30 ct Subministrament de Myrtus communis (Mirto) de 20/30 cm, en contenidor.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	2,65
PTEH03aba	En el	Hélix (Hiedra) 40/60 ct Subministrament de Hedera helix (Hiedra) de 40/60 cm, en contenidor.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	1,75
PTEU13ab	En el	Lavandula angustifolia ct-1L Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor d'1 litre.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	1,70
PTEJa7ab	En el	Tulbaghia violacea ct-1L Subministrament de Tulbaghia violacea, en contenidor d' 1 litre.	Sense descomposició	
			PARTIT TOTAL.....	2,25

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREUS			PREU
CODI	FORA RESUM		
PTEJ18bb	En el <i>Bergenia crassifolia</i> , ct-1L Subministrament de <i>Bergenia crassifolia</i> , en contenidor d' 1 litre, cultivat s/NTJ07.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		2,25
PTEJ23ab	En el <i>Chlorophytum comosum</i> ct-1L Subministrament de <i>Chlorophytum comosum</i> , en contenidor d' 1 litre.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		1,90
PTEF00caa	En el <i>Abelia floribunda</i> 20/30 ct Subministrament d' <i>Abelia floribunda</i> (flor rosa) de 20/30 cm d'alçada, en contenidor.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		2,97
PTEF93baa	En el <i>Teucrium fruticans</i> 20/30 ct Subministrament de <i>Teucrium fruticans</i> 20/30 cm, en contenidor.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		4,05
PTEJ40aa	En el <i>Hemerocallis</i> var. flor ct-2L Subministrament d' <i>Hemerocallis</i> , varietats selectes de flor, en contenidor de 2 litres.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		4,40
PTVA56cb	En el <i>Eleagnus angustifolia</i> 2 sav. 60/90 rd Subministrament d' <i>Eleagnus angustifolia</i> , de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, a arrel nua.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		0,72
PTEU20db	En el <i>Salvia greggii</i> ct-1L Subministrament de <i>Salvia greggii</i> , en contenidor d' 1 litre.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		2,00
PTEJ02ab	En el <i>Agapanthus africanus</i> ct-2L Subministrament d' <i>Agapanthus africanus</i> (Agapanto), en contenidor de 2 litres, cultivat s/NTJ07.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		3,15
PTEC41aaa	u <i>Crataegus azarolus</i> 8-10 cep Subministrament de <i>Crataegus azarolus</i> (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		39,00
PTEF40aaa	u <i>Euryops chrysantemoides</i> 30/40 ct Subministrament d' <i>Euryops chrysantemoides</i> (groc) de 30/40 cm, en contenidor.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		2,05
PTEJ32ab	En el <i>Gaura lindheimeri</i> ct-1L Subministrament de <i>Gaura lindheimeri</i> , en contenidor d' 1 litre.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		2,05
PTEE07afa	u <i>Chamaerops humilis</i> 125/150 ct Subministrament de <i>Chamaerops humilis</i> (Palmito) de 125/150cm d'alçada total, en contenidor.	Sense descomposició	
	PARTIT TOTAL.....		146,90

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI	UD	RESUM	PREU
3		B1R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS	
3.1		Parc Pablo Picasso	
03.01.01		OBRA - PLANTACIONS	
JPMM03ea	m2	Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	3,13
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	3,48
JPMM03eb	m2	Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	4,09
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	4,44
JPMM03ec	m2	Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	5,07
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	5,42
JPMM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	6,04
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	6,39
JLAB02a	m2	Estassat vegetac.lleugera,c/motodesbr Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra.	
		Mà d' obra.....	0,33
		Maquinària.....	0,04
		PARTIT TOTAL.....	0,37
03.01.02		PLANTACIONS.....	
PTEA17aca	En el	Juniperus horizontalis 40/60 ct Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	15,00
PTEF90aca	En el	Quercus coccifera 40/60 ct Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	8,04
PTEF81ada	En el	Rhamnus alaternus 60/80 ct Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	13,42
PTEU23dd	En el	Timus vulgaris ct-3L Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	3,02
PTEF24aca	En el	Cistus albidus 40/60 ct Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,00
PTEU13ae	En el	Lavandula angustifolia ct-5L Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor de 5 litres. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	6,90

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus

CODI	UD	RESUM	PREU
PTEA23aca	u	Junip.sabina 30/40 ct Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,73
PTEG25aea	u	Crataegus monogyna 100/125 ct Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	13,98
PTEF07aca	u	Arbutus unedo 60/80 ct Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	14,40
PTEF00dca	En el	Abelia (x) grandiflora 40/60 ct Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	10,01
PTEF92aea	En el	Spartium junceum 80/100 ct Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,11
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,11
PTEA15ada	En el	Junip.communis 40/60 ct Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,10
PTEG85aca	En el	Ulex europaeus 40/60 ct Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.) Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	8,85
PTEF24cca	En el	Cistus ladanifer 40/60 ct Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,00
PTEC41aaa	En el	Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall. Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	39,00
3.2		Parc Juli Garola	
03.02.01		DEMOLICION I AIXECATS	
m23U01A010	m	AIXECAT DE BORDILLO Aixecat de vorada, amb recuperació del mateix fins i tot retirada i càrrega, o abassegament en obra, sense transport. Conforme a ORDRE FOM/1382/2002-PG3-Art.301 i RD 105/2008.	
		Mà d' obra	3,01
		Maquinària	0,75
		Resta d' obra i materials	0,23
		PARTIT TOTAL.....	3,99
03.02.02		OBRA CIVIL	
PN_07		Vorada prefabricat de formigó 40x20x10 per a delimitació de parterres Vorada prefabricada de formigó 40x20x10 per delimitació de parterres, monocapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Resta d' obra i materials	27,32
		PARTIT TOTAL.....	27,32

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			PREU
CODI	FORA RESUM		
PN_08	Flying japa d'acer corten		
	Vorada de xapa d'acer corten, de 2 mm de gruix i 200 mm d'alçària, 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport, subministrament i construcció.		
		Resta d' obra i materials.....	30,85
		PARTIT TOTAL.....	30,85
		Resta d' obra i materials.....	30,85
		PARTIT TOTAL.....	30,85
03.02.03	OBRA - PLANTACIONS		
JLAB02a	m2 Estassat vegetac.lleugera,c/motodesbr		
	Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra.		
		Mà d' obra.....	0,33
		Maquinària.....	0,04
		PARTIT TOTAL.....	0,37
JPM03ea	m2 Planta.macizo arbusto 2ud/m2		
	Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.		
		Mà d' obra.....	3,13
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	3,48
JPM03eb	m2 Planta.macizo arbusto 3ud/m2		
	Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.		
		Mà d' obra.....	4,09
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	4,44
JPM03ec	m2 Planta.macizo arbusto 4ud/m2		
	Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.		
		Mà d' obra.....	5,07
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	5,42
JPM03ed	m2 Planta.macizo arbusto 6ud/m2		
	Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.		
		Mà d' obra.....	6,04
		Maquinària.....	0,03
		Resta d' obra i materials.....	0,32
		PARTIT TOTAL.....	6,39
03.02.04	PLANTACIONS		
PTEA17aca	En el Juniperus horizontalis 40/60 ct		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	15,00
PTEF90aca	En el Quercus coccifera 40/60 ct		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	8,04

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			PREU
CODI	FORA RESUM		
PTEF81ada	En el Rhamnus alaternus 60/80 ct		
	Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	13,42
PTEU23dd	En el Timus vulgaris ct-3L		
	Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	3,02
PTEF24aca	En el Cistus albidus 40/60 ct		
	Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,00
PTEU13ae	u Lavandula angustifolia ct-5L		
	Subministrament de Bugadella angoixa (Espliego), en contenidor de 5 litres.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	6,90
PTEA23aca	u Junip.sabina 30/40 ct		
	Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,73
PTEG25aea	u Crataegus monogyna 100/125 ct		
	Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	13,98
PTEF07aca	u Arbutus unedo 60/80 ct		
	Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	14,40
PTEF00dca	u Abelia (x) grandiflora 40/60 ct		
	Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d'alçada, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	10,01
PTEF92aea	u Spartium junceum 80/100 ct		
	Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,11
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	7,11
PTEA15ada	En el Junip.communis 40/60 ct		
	Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,10
PTEG85aca	En el Ulex europaeus 40/60 ct		
	Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	8,85
PTEF24cca	u Cistus ladanifer 40/60 ct		
	Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	5,00
PTEC41aaa	u Crataegus azarolus 8-10 cep		
	Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	39,00
PTES13baa	En el Rubus idaeus 40/60 ct		
	Subministrament de Rubus idaeus (Frambuesa) de 40/60 cm d'alçada, en contenidor.		
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	4,04

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	UD	RESUM	PREU
03.02.05		INSTAL·LACIÓ DE REG	
cnR01A		ESCOMESES I CANONADES PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES	
EJ6101	m3	Excavació en rases o pous en qualsevol classe de terreny	
		Excavació de rases o pous de qualsevol classe de terreny, inoblidable transport de sobrants a abocador o lloc d' ocupació	
		Mà d' obra.....	0,71
		Maquinària.....	1,51
		PARTIT TOTAL.....	2,22
EJ6102	m3	Rebliment i compactat de rasa i pous amb material selecció	
		Rebliment i compactat de rases i pous amb material seleccionat de l' excavació	
		Mà d' obra.....	0,10
		Maquinària.....	0,21
		PARTIT TOTAL.....	0,31
cnR01A04	m	Canonada PE 40 DN-40 PN-6, instal·lada	
		Canonada de polietilè PE 40 de 40 mm de diàmetre i 6 bar de pressió de treball i unió per maneguet; incloent peces especials, materials a peu d' obra, muntatge, col·locació i prova. No inclou l' excavació de la rasa, ni l' estesa i farcida de la terra procedent ni el llit, ni el material seleccionat, ni la seva compactació i la mà d' obra corresponent. Tot això es valorarà a part segons les necessitats del projecte.	
		Mà d' obra.....	0,40
		Resta d' obra i materials.....	1,47
		PARTIT TOTAL.....	1,87
cnR01B01	m	Canonada reg localitzat PE32 DN-16, 4 bar, instal·lada	
		Canonada de polietilè PE32 DN-16 mm 4 bar, inclosos tots els accessoris per al seu muntatge (connexions, colzes, enllaços, etc.). Instal·lada.	
		Mà d' obra.....	0,65
		Resta d' obra i materials.....	0,22
		PARTIT TOTAL.....	0,87
cnR01B		XARXA TERCIÀRIA I EMISSORS	
cnR01B03	m	Goters autocomp lateral de 16 mm. integ. 0,7-3,5 l/h s/30-50 cm	
		Canonada lateral de 16 mm, amb degoters integrats autocompensants de 0,7 3,5 l/h, separats a distàncies entre 30 i 50 cm. Apta per a reg en superfície o subterrani. Inclosos tots els accessoris per a la seva muntatge (connexions, colzes, enllaços, etc.). Instal·lada.	
		Mà d' obra.....	0,65
		Resta d' obra i materials.....	1,04
		PARTIT TOTAL.....	1,69
cnR01C		FILTRACIÓ I VALVULERIA	
cnR01C08	ud	Electrovàlvula plàstic amb regulador, 1 1/2", instal·lada	
		Electrovàlvula plàstica 1 1/2", amb solenoide 24 AC o latch 9-12 V, i regulador de cabal. Instal·lada. Fins i tot peces de connexió.	
		Mà d' obra.....	4,99
		Resta d' obra i materials.....	85,59
		PARTIT TOTAL.....	90,58
PN_05	ud	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió	
		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida d'1,1 bar, roscada a la canonada (P-20)	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	82,26
PN_01	ud	Ventosa roscada de 16 bar de pressió de prova, de fosa	
		Ventosa roscada de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P-18)	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	89,01

QUADRE DE PREUS 2

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus			
CODI	UD	RESUM	PREU
PN_03	ud	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm	
		Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, enfosquit i alisat interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1: 8, sense solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebliment lateral amb terra de la mateixa excavació (P-15).	
		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	
		Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	121,70
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	121,70
PN_04	ud	Bastidor i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, reforçada	
		Bastidor i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, reforçada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P-14)	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	139,80
cnR01C25	ud	Arqueta PEAD per a vàlvules 30 cm, instal·lada	
		Arqueta monobloc en PEAD reforçada, rectangular, de diàmetre interior aproximat 30 cm, fins i tot tapa. Instal·lada.	
		Mà d' obra.....	9,89
		Resta d' obra i materials.....	17,15
		PARTIT TOTAL.....	27,04
cnR01D		AUTOMATITZACIÓ	
PN_02	ud	Sistema de telegestió de reg inclòs subministrament i instal·lació d'equip captador universal de sensors	
		Sistema de telegestió de reg inclòs subministrament i instal·lació de equip captador universal de sensors alimentat amb energia solar apte per a l'arquitectura HUB (RF) incloent sensor de pluja; equip repetidor alimentat amb energia solar, gestió sense límit de temps, suport per a la fixació, i dos programadors de 9v i 2 sortides, aptes per a arquitectura HUB (RF) i arquitectura BLE (Bluetooth) amb entrada de sensor local. (P-12)	
		Sense descomposició	
		PARTIT TOTAL.....	3.250,00

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus								
CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ

1	B1R1b - SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL						
1.1	Plaça de la Pastoreta						
01.01.01	OBRA - PLANTACIONS						
ADL005	m² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d' arbres ni transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.						
			523,00	6,95		3.634,85	
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.						
			523,00	0,94		491,62	
PN_10	m² Sembra de llavors amb mitjans manuals i reg d' implantació						
			523,00	7,27		3.802,21	
PN_11	kg Barreja llavors flors Barreja de llavor flors: Carum carvi / Alcaravea Centaurea cyanus / Aciano Cleonia lusitanica / Clíonia Crepis capellaris / Almirón El Carthly / Pastanaga Hypericum perforatum / Hipérico Knautia arvensis / Lengua de vaca Lathyrus tingitanus / Chicaro de flor Lotus corniculatus / Loto corniculado Malva sylvestris / Malva Medicago lupulina / Mielga negra Mellilotus officinalis / Trébol dolç Moricandia moricandioides / Breza violeta Dubium de Papav / Amapola Ablanga Papaver rhoeas / Amapola silvestre Plantago lanceolata / Lantén menor Prunella vulgaris / Consuelda menor Salvia verbenaca / Balsamilla Sanguisorba minor / Pimpinela Silene de colors / Silene Silene gallica / Carmelitilla Silene vulgaris / Colleja Trifolium hirtum / Trébol rojo Trifolium lappaceum Trigonella polyceratia / Trigonella Vicia sativa / Arveja						
			3,00	56,05		168,15	

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus								
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ

PN_12	kg Barreja llavors graminis Mescla de llavor graminis: Brachypodium distachyon Brachypodium phoenicoides / Botea Briza media / Cedacillo Bromus hordeaceus / Espiguilla Bromus scoparius Cynosurus echinatum / Grama estrellada Dactylis glomerata / Dáctilo Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge Lolium multiflorum / Margallo						
			5,00	11,97		59,85	
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.						
			523,00	0,63		329,49	
TOTAL 01.01.01						8.486,17	
TOTAL 1.1.....						8.486,17	
1.2	Plaça de Lluís Domènech i Montaner						
01.02.01	OBRA - PLANTACIONS						
ADL005	m² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d' arbres ni transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.						
			271,41	6,95		1.886,30	
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.						
			271,41	0,94		255,13	
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.						
			271,41	0,63		170,99	
JPM03ea	m2 Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.						
			44,12	3,48		153,54	

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus								
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ
PN_12	kg Barreja llavors graminis Mescla de llavor graminis: Brachypodium distachyon Brachypodium phoenicoides / Botea Briza media / Cedacillo Bromus hordeaceus / Espiguilla Bromus scoparius Cynosurus echinatum / Grama estrellada Dactylis glomerata / Dáctilo Lagurus ovatus / Llàgrimes de la verge Lolium multiflorum / Margallo							
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.					3,00	11,97	35,91
						275,88	0,63	173,80
TOTAL 01.03.01								4.560,21
TOTAL 1.3								4.560,21
TOTAL 1								19.445,76
B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS								
2.1	Rotonda Av. Tarragona amb AV. Marià Fortuny							
02.01.01	OBRA - PLANTACIONS							
ADL005	m² Segà i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d' arbres ni transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.							
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.					123,24	6,95	856,52
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.					123,24	0,94	115,85
						123,24	0,63	77,64

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus									
CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ	
2.2	Plaça Llibertat								
02.02.01	OBRA - PLANTACIONS								
ADL005	m² Sega i neteja del terreny. Estassat i neteja del terreny de topografia plana, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l' edificació o urbanització: petites plantes, brossa, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega manual a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d' arbres ni transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció manual dels materials de desbrossament. Retirada i disposició manual dels materials objecte de desbrossament. Càrrega manual a camió. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d' obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d' excavació no autoritzats.								
						224,32	6,95	1.559,02	
PN_09	m² Escarificació amb mitjans mecànics i retirada de restes Escarificat profund del terreny compacte, amb mitjans mecànics, mitjançant tractor agrícola equipat amb escarificador, assolint una profunditat d' entre 10 i 15 cm. Inclou l' escarificat del terreny, la senyalització i protecció del terreny, així com la retirada de restes.								
						224,32	0,94	210,86	
JLAM11c	m2 Esmena orgànica mec. 0,003 m3/m2 Esmena orgànica consistent en: subministrament, a granel, de matèria orgànica seleccionada, estès d' aquesta, per mitjans mecànics, en una dosificació de 0,003 m3/m2 i voltejat amb motocultor per a la seva incorporació al sòl a una profunditat mitjana de 25 cm, mesurada la superfície executada.								
						224,32	0,63	141,32	
JLAM02abb	m2 S/ext.tierra veg.fert.gr.100-200,e10-20 Estesa manual de terra vegetal fertilitzada i garbellada, subministrada a granel, en un radi màxim, des del lloc de descàrrega, de 100-200 m, per formar una capa uniforme de gruix 10-20 cm, mesurat el volum estès.								
						75,00	34,90	2.617,50	
JPMM03ea	m2 Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.								
						5,00	3,48	17,40	
JPMM03eb	m2 Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.								
						20,00	4,44	88,80	
JPMM03ec	m2 Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.								
						100,00	5,42	542,00	

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus.

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus									
CODI	RESUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ	
JPMM03ed	m2 Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.								
JPLP24aa	u Plant.man.palm.s/fr-ar.<175cm Plantació de palmeres i plantes palmiformes de <175 cm d' alçada de estipe, subministrades en contenidor o raspalló, en clot de plantació realitzat en terreny franco-arenós, amb forma de cubeta tronc-cònica amb unes dimensions de base inferior/base superior/altura de 50x100x50 cm, obert per mitjans manuals, inclòs replanteig, presentació de la planta, retirada a abassegament intermedi o estès de la terra existent segons qualitat d' aquesta, farcit i apisonat del fons del clot, en la seva cas, per evitar assentaments de la planta, farciment lateral i apisonat moderat amb terra de cap seleccionat de la pròpia excavació, barrejada amb terra vegetal neta i garbellada i sorra gruixuda sílicia rentada, formació d' escocell i primer reg, completament executat. No inclou el preu de la planta.					100,00	6,39		639,00
						2,00	17,53		35,06
TOTAL 02.02.01									5.850,96
02.02.02	PLANTACIONS								
PTES17aaa	u Eugenia myrtifolia 40/60 ct Subministrament d'Eugenia myrtifolia de 40/60 cm, en contenidor.								
						14,00	4,40		61,60
PTVA40cb	u Cornus sanguinea 2 sav. 60/90 rd Subministrament de Cornus sanguinea, de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, arran desnuda.								
						12,00	1,30		15,60
PTEJ10bb	u Espàrrecs densiflorus ct-1L Subministrament d' Asparagus densiflorus, en contenidor d' 1 litre, conreat s/NTJ07.								
						24,00	2,65		63,60
PTEF62aaa	u Myrtus communis (Mirto) 20/30 ct Subministrament de Myrtus communis (Mirto) de 20/30 cm, en contenidor.								
						21,00	2,65		55,65
PTEH03aba	u Hèlix (Hiedra) 40/60 ct Subministrament de Hedera helix (Hiedra) de 40/60 cm, en contenidor.								
						51,00	1,75		89,25
PTEU13ab	u Lavandula angustifolia ct-1L Subministrament de Bugaderia angoixa (Espliego), en contenidor d'1 litre.								
						19,00	1,70		32,30
PTEJa7ab	u Tulbaghia violacea ct-1L Subministrament de Tulbaghia violacea, en contenidor d' 1 litre.								
						134,00	2,25		301,50
PTEJ18bb	u Bergenia crassifolia, ct-1L Subministrament de Bergenia crassifolia, en contenidor d' 1 litre, cultivat s/NTJ07.								
						14,00	2,25		31,50
PTEJ23ab	u Chlorophytum comosum ct-1L Subministrament de Chlorophytum comosum, en contenidor d' 1 litre.								
						14,00	1,90		26,60
PTEF00caa	u Abelia floribunda 20/30 ct Subministrament d'Abelia floribunda (flor rosa) de 20/30 cm d'alçada, en contenidor.								
						70,00	2,97		207,90
PTEF93baa	u Teucrium fruticans 20/30 ct Subministrament de Teucrium fruticans 20/30 cm, en contenidor.								
						116,00	4,05		469,80
PTEJ40aa	u Hemerocallis var. flor ct-2L Subministrament d' Hemerocallis, varietats selectes de flor, en contenidor de 2 litres.								
						116,00	4,40		510,40

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus								
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ
PTVA56cb	u Eleagnus angustifolia 2 sav. 60/90 rd Subministrament d'Eleagnus angustifolia, de 2 sàvies 60/90 cm d'alçada, arran desnuda.							
						25,00	0,72	18,00
PTEU20db	u Salvia greggii ct-1L Subministrament de Salvia greggii, en contenidor d' 1 litre.							
						98,00	2,00	196,00
PTEJ02ab	u Agapanthus africanus ct-2L Subministrament d'Agapanthus africanus (Agapanto), en contenidor de 2 litres, cultivat s/NTJ07.							
						178,00	3,15	560,70
PTEC41aaa	u Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.							
						20,00	39,00	780,00
PTEF40aaa	u Euryops chrysantemoides 30/40 ct Subministrament d'Euryops chrysantemoides (groc) de 30/40 cm, en contenidor.							
						81,00	2,05	166,05
PTEJ32ab	u Gaura lindheimeri ct-1L Subministrament de Gaura lindheimeri, en contenidor d' 1 litre.							
						73,00	2,05	149,65
PTEE07afa	u Chamaerops humilis 125/150 ct Subministrament de Chamaerops humilis (Palmito) de 125/150cm d'alçada total, contenidor.							
						2,00	146,90	293,80
TOTAL 02.02.02							4.029,90	
TOTAL 2.2							9.880,86	
TOTAL 2							15.977,67	
3	B1R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS							
3.1	Parc Pablo Picasso							
03.01.01	OBRA - PLANTACIONS							
JPMM03ea	m2 Planta.macizo arbusto 2ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.							
						47,84	3,48	166,48
JPMM03eb	m2 Planta.macizo arbusto 3ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.							
						53,40	4,44	237,10
JPMM03ec	m2 Planta.macizo arbusto 4ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.							
						37,01	5,42	200,59
JPMM03ed	m2 Planta.macizo arbusto 6ud/m2 Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.							
						38,82	6,39	248,06

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus								
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ
JLAB02a	m2 Estassat vegetac.lleugera,c/motodesbr Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra.							
						177,06	0,37	65,51
TOTAL 03.01.01							917,74	
03.01.02	PLANTACIONS							
PTEA17aca	u Juniperus horizontalis 40/60 ct							
						36,00	15,00	540,00
PTEF90aca	u Quercus coccifera 40/60 ct							
						12,00	8,04	96,48
PTEF81ada	u Rhamnus alaternus 60/80 ct Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor.							
						36,00	13,42	483,12
PTEU23dd	u Timus vulgaris ct-3L Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres.							
						88,00	3,02	265,76
PTEF24aca	u Cistus albidus 40/60 ct Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor.							
						44,00	5,00	220,00
PTEU13ae	u Lavandula angustifolia ct-5L Subministrament de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenidor de 5 litres.							
						36,00	6,90	248,40
PTEA23aca	u Junip.sabina 30/40 ct Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor.							
						52,00	7,73	401,96
PTEG25aea	u Crataegus monogyna 100/125 ct Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor.							
						30,00	13,98	419,40
PTEF07aca	u Arbutus unedo 60/80 ct Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)							
						25,00	14,40	360,00
PTEF00dca	u Abelia (x) grandiflora 40/60 ct Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor.							
						41,00	10,01	410,41
PTEF92aea	u Spartium junceum 80/100 ct Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)							
						41,00	7,11	291,51
PTEA15ada	u Junip.communis 40/60 ct Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor.							
						34,00	5,10	173,40
PTEG85aca	u Ulex europaeus 40/60 ct Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)							
						37,00	8,85	327,45
PTEF24cca	u Cistus ladanifer 40/60 ct Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor.							
						77,00	5,00	385,00
PTEC41aaa	u Crataegus azarolus 8-10 cep Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.							
						30,00	39,00	1.170,00

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus									
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ	
							TOTAL 03.01.02		5.792,89
							TOTAL 3.1		6.710,63
3.2	Parc Juli Garola								
03.02.01	DEMOLICION I AIXECATS								
m23U01A010	m Aixecat de BORDILLO								
Aixecat de vorada, amb recuperació del mateix fins i tot retirada i càrrega, o abassegament en obra, sense transport. Conforme a ORDRE FOM/1382/2002-PG3-Art.301 i RD 105/2008.									
							0,60	3,99	2,39
							TOTAL 03.02.01		2,39
03.02.02	OBRA CIVIL								
PN_07	Vorada prefabricat de formigó 40x20x10 per a delimitació de parterres								
Vorada prefabricada de formigó 40x20x10 per delimitació de parterres, monocapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.									
							149,19	27,32	4.075,87
PN_08	Flying japa d'acer corten								
Vorada de xapa d'acer corten, de 2 mm de gruix i 200 mm d'alçària, 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm² de resistència mínima a compressió per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclòs transport, subministrament i construcció.									
							67,07	30,85	2.069,11
							TOTAL 03.02.02		6.144,98
03.02.03	OBRA - PLANTACIONS								
JLAB02a	m2 Estassat vegetac.lleugera,c/motodesbr								
Estassada i neteja del terreny mitjançant motodesbrossadora, per vegetació de consistència lleugera, inclosa càrrega de residus, sense transport, mesura la superfície executada en obra.									
							105,87	0,37	39,17
JPMM03ea	m2 Planta.macizo arbusto 2ud/m2								
Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 2 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.									
							27,31	3,48	95,04
JPMM03eb	m2 Planta.macizo arbusto 3ud/m2								
Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 3 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.									
							28,62	4,44	127,07
JPMM03ec	m2 Planta.macizo arbusto 4ud/m2								
Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 4 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.									
							28,15	5,42	152,57

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus.

PRESSUPOST I MESURAMENTS

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUREus									
CODI	CURRÍCULUM	UDS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORTACIÓ	
JPMM03ed	m2	Planta.macizo arbusto 6ud/m2							
	Plantació de massís d'arbustos, a densitat de 6 ud/m2, inclosos abonat de fons, recebo de mantell, laboreig del terreny i volteig del abonament afegit, amb motocultor, formació d' escocell i primer reg, planta no inclosa, mesurada la superfície executada en obra.								
						21,80	6,39	139,30	
TOTAL 03.02.03.....								553,15	
03.02.04	PLANTACIONS								
PTEA17aca	u	Juniperus horizontalis 40/60 ct							
						15,00	15,00	225,00	
PTEF90aca	u	Quercus coccifera 40/60 ct							
						5,00	8,04	40,20	
PTEF81ada	u	Rhamnus alaternus 60/80 ct							
	Subministrament de Rhamnus alaternus 60/80 cm, en contenidor.								
						15,00	13,42	201,30	
PTEU23dd	u	Timus vulgaris ct-3L							
	Subministrament de Thymus vulgaris (tomillo), en contenidor de 3 litres.								
						38,00	3,02	114,76	
PTEF24aca	u	Cistus albidus 40/60 ct							
	Subministrament de Cistus albidus de 40/60 cm, en contenidor.								
						19,00	5,00	95,00	
PTEU13ae	u	Lavandula angustifolia ct-5L							
	Subministrament de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenidor de 5 litres.								
						15,00	6,90	103,50	
PTEA23aca	u	Junip.sabina 30/40 ct							
	Subministrament de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 30/40 cm, en contenidor.								
						26,00	7,73	200,98	
PTEG25aea	u	Crataegus monogyna 100/125 ct							
	Subministrament de Crataegus monogyna de 100/125 cm d'alçada, en contenidor.								
						15,00	13,98	209,70	
PTEF07aca	u	Arbutus unedo 60/80 ct							
	Subministrament d'Arbutus unedo de 60/80 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)								
						13,00	14,40	187,20	
PTEF00dca	u	Abelia (x) grandiflora 40/60 ct							
	Subministrament d'Abelia (x) grandiflora (flor blanca/rosa) de 40/60 cm de d' alçada, en contenidor.								
						21,00	10,01	210,21	
PTEF92aea	u	Spartium junceum 80/100 ct							
	Subministrament de Spartium junceum (Retama d'olor) 80/100 cm, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)								
						21,00	7,11	149,31	
PTEA15ada	u	Junip.communis 40/60 ct							
	Subministrament de Juniperus communis communis (Enebro común) de 40/60 cm, en contenidor.								
						26,00	5,10	132,60	
PTEG85aca	u	Ulex europaeus 40/60 ct							
	Subministrament d'Ulex europaeus de 40/60 cm d'alçada, en contenidor. (Inclosa en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, amb àmbit d' aplicació a Canàries.)								
						29,00	8,85	256,65	
PTEF24cca	u	Cistus ladanifer 40/60 ct							
	Subministrament de Cistus cripus de 40/60 cm, en contenidor.								
						60,00	5,00	300,00	
PTEC41aaa	u	Crataegus azarolus 8-10 cep							
	Subministrament de Crataegus azarolus (Acerolo) de 8-10 cm, en raspall.								
						23,00	39,00	897,00	

RESUM DE PRESSUPOST

B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA RENATUR

CAPÍTOL	CURRÍCULUM	MATÈRIA	%
1	B1R1b - SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL.....	19.445,76	33,95
2	B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS .	15.977,67	27,89
3	B1R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS	21.856,03	38,16
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		57.279,46	
13,00 % Despeses generals		7.446,33	
6,00 % Benefici industrial.....		3.436,77	
Suma		10.883,10	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		68.162,56	
21% IVA.....		14.314,14	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		82.476,70	

Ascendeix el pressupost a l' expressada quantitat de VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Ajuntament de Reus

, març 2025.

Tecnigral SL

PLEC GENERAL DE CONDICIONS

Gener de 2021

A. Condicions Generals

B. Condicions Tècniques

- Demolicions i moviments de terres
- Encintats i paviments
- Enllumenat públic
- Jardineria
- Instal·lacions de reg
- Senyalització
- Mobiliari urbà
- Xarxa sanejament (AREMSA)
- Xarxa d'aigua potable (AREMSA)

A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

7

Art. 1	Objecte del Plec i àmbit d'aplicació	7
Art. 2	Disposicions legals d'aplicació	7
Art. 3	Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelación.	8
Art. 4	Seguretat i Salut.	8
Art. 5	Direcció de l'obra: Funcions i atribucions	9
Art. 6	Ordres al Contractista. (Llibre d'ordres, Fax o correu electrònic)	9
Art. 7	Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres	9
Art. 8	Despeses a càrrec del Contractista.	10
Art. 9	Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l'obra.	10
Art. 10	Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.)	10
Art. 11	Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.	10
Art. 12	Adaptació de l'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .	11
Art. 13	Obres urbanes: manteniment de l'accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d'horari, etc.	11
Art. 14	Interferència amb altres actuacions.	11
Art. 15	Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).	11
Art. 16	Tractament dels residus: cànon per l'ús d'abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació.	12
Art. 17	Servitud i serveis afectats.	12
Art. 18	Cartell informatiu de l'obra	12
Art. 19	Acta (de comprovació) del replanteig	12
Art. 20	Replanteig de detalls durant l'execució de l'obra	13
Art. 21	Termini d'execució i pròrroques	13
Art. 22	Control de la qualitat	13
Art. 23	Amidament : Criteris bàsics.	13
Art. 24	Preus unitaris	14
Art. 25	Partides alçades	14
Art. 26	Requisits per a la Recepció de l'obra: Neteja, "as-built" i documentació serveis.	14
Art. 27	Termini de garantia	14

CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D'OBRA. 15

Art. 1	Objecte del Plec i àmbit d'aplicació	15
Art. 2	Normativa a complir pels materials i unitats d'obra	15
Art. 3	Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE	16
Art. 4	Marques comercials i interpretació del concepte "similar":	17

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 18

Materials	18
Art. 5 Sòls i Terres	18
Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.	18
Unitats d'obra	19
Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.	19
Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny	20
Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d'altres elements a conservar.	21
Art. 10 Demolició	21
Art. 11 Excavació de terra vegetal.	21
Art. 12 Excavació en desmunt.	22
Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.	23
Art. 14 Terraplens	24
Art. 15 Replens localitzats	24
Art. 16 Terraplenat de voreres	25
Art. 17 Transport a l'abocador	25
Art. 18 Gestió de residus originats a l'obra	25

ENCINTATS I PAVIMENTS 27

Materials	27
Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).	27
Art. 20 Morteros de Albañileria.	27
Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars	28
Art. 22 Materials de rejuntat	29
Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó	30
Art. 1 Rigola blanca prefabricada	31

Art. 2 Rajoles (<i>Baldosas</i>) de formigó - Panot	32
Art. 3 Rajoles (<i>Baldosas</i>) de terratzo	34
Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)	35
Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural	35
Art. 6 Lloses (<i>Baldosas</i>) de pedra natural	36
Art. 7 Llambordes de pedra natural	38
Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó	39
Art. 9 Llambordes ceràmiques	40
Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes	41
Art. 11 Zahorra (Tot-u)	42
Art. 12 Regs asfàltics (d'imprimació o d'adherència)	42
Art. 13 Barreges bituminoses	43
Art. 14 Formigó per a paviments	44
Unitats d'obra	45
Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació.	45
Art. 16 Capes granulars	45
Art. 17 Grava-Ciment	46
Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)	46
Art. 19 Rigoles prefabricades	46
Art. 20 Rigoles formigonades in situ.	47
Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.	47
Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ	48
Art. 23 Regs asfàltics (d'imprimació o d'adherència)	48
Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent	48
Art. 25 Paviments de formigó	49
Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.	50
Art. 27 Paviments de llambordes formigonades	51
Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo	52
Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica	53
Art. 30 Escocells	54

ENLLUMENAT PÚBLIC 55

Materials	55
Art. 31 Normativa de caràcter general	55
Art. 32 Punts de llum	55
Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)	55
Art. 34 Llumineres.	55
Art. 35 Conductors elèctrics	57
Art. 36 Caixes de derivacions i protecció	57
Art. 37 Quadre de comandament	57
Art. 38 Preses de terra	58
Art. 39 Cargols	58
Art. 40 Pintura i numeració	58
Unitats d'obra	58
Art. 41 Rases	58
Art. 42 Arquetes i basaments	59
Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals	59
Art. 44 Conversions aeri a soterrani	59
Art. 45 Punts de llum	59
Art. 46 Quadres de comandament	60
Art. 47 Conductors elèctrics	60
Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament	60
Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació	61
Art. 50 Lliurament de plànols definitius	61
Control de Qualitat i Recepció	61
Art. 51 Control de qualitat	61
Art. 52 Recepció provisional de les obres.	61
Art. 53 Recepció definitiva de les obres.	62

JARDINERIA 63

Elements vegetals i altres materials	63
Art. 54 Elements vegetals	63
Art. 55 Terres i substrats	63
Art. 56 Adobs.	64
Art. 57 Aigua de reg	65
Art. 58 Hidroreguladors	65
Art. 59 Tutors, vents i protectors	65
Art. 60 Tubs d'aireació i geotèxtils.	65
Art. 61 Jardineres i contenidors.	66
Unitats d'obra	66
Art. 62 Trasplantament d'arbres.	66
Art. 63 Obertura i reblliment de clots de plantació.	66
Art. 64 Instal·lació de drenatges.	67

Art. 65 Instal·lació d'aspres, vents i protectors.	67
Art. 66 Instal·lació tubs d'aïració i geotextils.	68
Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes.	68
Art. 68 Plantació d'arbres.	69
Art. 69 Implantació de gespes i praderes	70
Art. 70 Manteniment de post-plantació.	71

INSTAL·LACIONS DE REG: [73](#)

Materials	73
Art. 71 Pericó comptador d'aigua.	73
Art. 72 Canonades per a xarxes de reg	73
Art. 73 Boques de reg.	73
Art. 74 Aspersió. Difusors emergents	73
Art. 75 Aspersió. Turbines emergents.	74
Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres).	74
Art. 77 Capçals de reg per a la xarxa secundària .	74
Art. 78 Controladors. Programadors	75
Unitats d'obra	75
Art. 79 Instal·lació arquetes	75
Art. 80 Instal·lació de canonades de reg	76
Art. 81 Instal·lació de boques de reg	76
Art. 82 Instal·lació de difusors emergents.	76
Art. 83 Instal·lació de turbines emergents.	76
Art. 84 Instal·lació de reg per degoteig.	76
Art. 85 Instal·lació de capçals de reg.	77
Art. 86 Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v .	77
Art. 87 Instal·lació de programadors autònoms.	80
Art. 88 Construcció de arquetes per a capçals de reg.	80

SENYALITZACIÓ VIÀRIA [81](#)

Materials i unitats d'obra	81
Art. 89 Senyalització vertical	81
Art. 90 Senyalització horitzontal	82

MOBILIARI URBÀ [86](#)

Materials i Unitats d'obra.	86
Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments	86
Art. 92 Papereres	86

XARXA SANEJAMENT (AREMSA) [87](#)

Advertència :	87
Les característiques tècniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d'obra) han de complir amb la normativa vigent de la companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d'AREMSA al moment en que s'executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris.	87
Materials	87
Art. 93 Canonades de PVC per sanejament	87
Art. 94 Canonades de Polipropilè per sanejament	87
Art. 95 Canonades de PE per sanejament	87
Art. 96 Canonades de Formigó per sanejament	88
Art. 97 Escomeses	89
Art. 98 Pous i pericons prefabricats	89
Art. 99 Pates per a arquetes i pous	89
Art. 100 Marcs i reixes per a embornals	89
Art. 101 Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre	90
Unitats d'obra	90
Art. 102 Conductes per a sanejament (clavegueram i pluvials)	90
Art. 103 Escomeses de sanejament (clavegueram i pluvials)	90
Art. 104 Pous de registre i arquetes	91
Art. 105 Embornals, Desguassos, Buneres	91

XARXA D'AIGUA POTABLE (AREMSA) [92](#)

Advertència :	92
Les característiques tècniques de la xarxa d'aigua potable (material i unitats d'obra) han de complir amb la normativa vigent de la companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d'AREMSA al moment en que s'executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris.	92
Materials	92
Art. 106 Canonades per a la xarxa d'aigua potable	92
Art. 107 Canonades de polietilè.	92
Art. 108 Accessoris de polietilè.	93

Art. 109 Canonades i accessoris de fosa dúctil.	93
Art. 110 Valvuleria	93
Art. 111 Hidrants	94
Art. 112 Boques de reg	95
Art. 113 Escomeses d'aigua potable	95
Art. 114 Pates per a arquetes	96
Art. 115 Marcs i tapes per a arquetes	96
Unitats d'obra	96
Art. 116 Arquetes	96
Art. 117 Conductes per a abastament d'aigua potable	96
Art. 118 Proves de pressió i estanquitat	97
Art. 119 Proves de desinfecció	97

Condicions generals

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d'aplicació

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direcció d'obra i Propietat que regiran la construcció de l'obra. Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Disposicions legals d'aplicació

En tots els articles del present Plec s'entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin, per ésser menys restrictives, a l'establert en disposicions legals vigents en el moment en que l'obra s'executi. La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s'entendrà substituïda automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment.

Generals:

Llei de Contractes del Sector Públic	Llei 9/2017, de 8 de novembre
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques	Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.	Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei d'ordenació de l'edificació.	Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del estado	D. 3854/1970, de 31 de diciembre
Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.	Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre
Normas sobre la aplicación de la revisión de precios	Orden de 13 de marzo de 1979
Orden circular sobre propuesta y fijación de formulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras	O.C. 31/2012 de la Dirección General de Carreteras

Locals:

- Pla general d'ordenació urbana de Reus
- Ordenances municipals de Reus
- Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
- Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenció de riscos laborals	Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.	Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.	Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.	Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.	Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.	Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.	Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.	Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Orden de 9 de marzo de 1971
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.	Orden de 20 de septiembre de 1986
Model de Llibre d'incidències en obres de construcció.	Ordre de 12 de gener de 1998.

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció	D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de juny
---	---

Barreres arquitectòniques:

Llei d'accessibilitat.	Llei 13/2014, del 30 d'octubre.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.	Ley 51/2003
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.	Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
Cond. Básicas acceso y utilización espacios públicos urbanizados.	R.D. 505/2007 de 20 de abril
Desarrollo detallado de las Condiciones Básicas	O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero
Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques	Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c)
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.	D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

NBE-CPI-96 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios".	RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)
Aprobación del Código Técnico de la Edificación.	Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.	Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis	D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelatió.

El Projecte constarà dels següents documents:

- Document núm. 1. Memòria i Annexes.
- Document núm. 2. Plànols.
- Document núm. 3. Plec de Condicions.
- Document núm. 4. Pressupost.

S'entén per **documents contractuals** aquells que queden incorporats al Contracte i són d'obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament autoritzades. Aquests documents són:

- Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials),
- Plànols,
- Plec de Condicions,
- Quadre de Preus i
- Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte són **documents informatius**.

Són, per tant, informatius: la resta de la Memòria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits en l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex.)preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocaments, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), exceptuant que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

Cas d'existir contradiccions entre documents s'estarà en allò que disposa el document que sigui prioritari, segons el següent **ordre de prelatió**:

1. Plànols.
2. Plec de Condicions.
3. Memòria (definició de materials)
4. Normativa legal d'aplicació.

En tot cas, la interpretació serà realitzada per la DF.

Art. 4 Seguretat i Salut.

El Projecte inclou l'Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent.

El Contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i bens en general.

Per això, i d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l'execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del Contractista.

Art. 5 Direcció de l'obra: Funcions i atribucions

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d'aquest Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades, estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seràn base per al treball de la D.O.:

- El Projecte.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
- Les modificacions d'obra degudament aprovades.

Tindrà les següents funcions i atribucions:

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

Seguiment de l'obra, a l'objecte de comprovar de forma continuada que l'obra executada s'ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.

Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma d'execució de les unitats; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.

Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, arribat el cas, les propostes corresponents.

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.

Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció, així com les certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes legals vigents.

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

Art. 6 Ordres al Contractista. (Llibre d'ordres, Fax o correu electrònic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.

A tal efecte s'utilitzarà qualsevol mitjà que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d'Ordres, fax o correu electrònic).

Art. 7 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :

Correspon al Contractista la direcció i organització de l'obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d'acord amb la Normativa vigent

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els treballs.

Subscriure amb la DO l'acta de replanteig de l'obra.

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar per assabentat les anotacions que es practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva.

Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Verificació dels documents del Projecte

Abans d'iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l'obra contractada.. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient.

Si no manifesta res i queda constància del fet a l'Acta de Replanteig, s'entendrà que ha verificat la documentació i l'ha trobat suficient.

Oficina en l'obra

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la DO:

- El Projecte d' Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
- La llicència d'Obres.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Presència del constructor a l'obra

En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un "Delegat d'obra" qualificat per al tipus d'obra de què es tracti.

Aquest representant, amb plena dedicació a l'obra, tindrà la titulació adient i l'experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l'encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d'aquesta.

El Delegat d'Obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions.

Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direcció Facultativa.

Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.F., si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d'ordre tècnic de la DO, no s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO

El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per els reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca d'aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal

El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l'obligació de col·laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se'ls hi demanin.

L'incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.

Art. 8 Despeses a càrrec del Contractista.

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitant, s'indiquen a continuació:

- Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.
- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
- Obres de protecció i defensa contra inundacions.
- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9 Obligacions relatives a la maquinària i mitjans auxiliars a disposició de l'obra.

El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10 Despeses i danys per accidents atmosfèrics (pluges, gelades, etc.)

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra, la prevenció de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres accidents atmosfèrics.

Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqüència, no seran mai d'abonament, exceptuant en els casos previstos en la legislació vigent.

Tampoc seran d'abonament els danys a l'obra que puguin derivar-se de l'omissió dels esmentats treballs preventius.

El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se.

Art. 11 Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seràn de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.

La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament.

El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

Art. 12 Adaptació de l'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament, del trànsit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre l'autorització i supervisió de l'organisme competent (Guàrdia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).

La organització dels treballs haurà d'adaptar-se a les necessitats i prevalença dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies públiques afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).

Com sigui que la gestió del trànsit és una qüestió que depèn molt del moment en concret en que s'executin les obres, s'entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i per tant ja té previst realitzar les obres d'acord amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del trànsit.

El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o conduir el trànsit afectat per les obres, d'acord amb el Pla d'Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies públiques afectades (Guàrdia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).

El materials i les unitats d'obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d'abonament. Es considera que ja han estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d'uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d'abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 13 Obres urbanes: manteniment de l'accessibilitat, interferències amb altres obres, treballs fora d'horari, etc.

Les obres de caràcter urbà suposen, inevitablement, l'obligació de realitzar els treballs compartint l'espai amb altres usuaris i necessitats.

A mes a mes, aquestes són qüestions que depenen molt del moment en concret en que s'executin les obres.

Per tant, com a criteri general, s'entén que el Contractista, en tot allò que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstància a la seva oferta i ja té previst realitzar les obres d'acord amb les condicions i limitacions que són habituals en aquest tipus d'obres.

Pla d'obra:

El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d'obra i un termini d'execució NORMALS. Això vol dir que es consideren les seqüències habituals dels treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d'impediments característics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reducció del Termini a l'oferta:

Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reducció del termini, haurà de justificar-la amb un Pla de treball detallat.

Aquest Pla de treball haurà d'incorporar i explicar clarament com s'han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urbà abans esmentades.

Adaptació de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:

De l'estudi concret de cada cas se'n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via pública.

El contractista haurà de redactar un nou Pla d'execució de l'obra adaptat a aquestes condicions.

Si el Pla d'obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovarà.

En cas contrari, elevarà el mateix al Òrgan Contractant, per tal de aclarir les conseqüències contractuals que se'n derivin.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptació del ritme i organització del treball a les condicions imposades no seran mai d'abonament. Es considera que ja han estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d'uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat així ho requereixen, disposarà de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d'abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres sinó per conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

Art. 14 Interferència amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte així ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin l'execució simultània i/o coordinada d'altres actuacions com, per exemple, la renovació o construcció de xarxes de aigua, sanejament, electricitat o telèfons, executades per les companyies concessionàries.

Art. 15 Programació de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i per la Guàrdia Urbana, i hauran de justificar-se i valorar la necessitat en front de les molèsties ocasionades.

Si es tracta d'una exigència municipal es valorarà i abonarà la despesa ocasionada al contractista.

Si l'interessat es el contractista per complir amb la planificació dels treballs i el termini d'execució de l'obra, les despeses aniran a seu càrrec.

Art. 16 Tractament dels residus: cànon per l'ús d'abocadors i acreditació del compliment previ a la certificació.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

Es complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.

Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s'entendrà que la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a càrrec del Contractista.

En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentació formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes obligacions.

Art. 17 Servitud i serveis afectats.

Coneixement de l'existència de servituds i serveis afectats per les obres:

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres d'àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diverses servituds en l'obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació.

Es tracta de les xarxes d'empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, Clavegueram, Enllumenat Públic..) i d'altres possibles servituds (accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l'obra:

Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s'executaran realment els treballs.

Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s'inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la realitat al moment de començar el treball.

Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els treballs.

L'exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l'execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai d'abonament, considerant-se com a despeses incloses en els preus unitaris.

Abonament de treballs:

No seran d'abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no ha complert l'obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s'ha dit.

Serà d'abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l'execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats (provisionals o definitives) o el seu reforç.

Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s'abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició de la Propietat.

Mal estat de serveis:

El Contractista té el deure d'avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació.

El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin la DO. Els esmentats treballs seran d'abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.

En ambdós casos, l'abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d'Imprevistos o es redactarà l'oportú pressupost addicional d'obres.

Dificultats:

L'existència de serveis en número tal que impedeixi l'excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants de l'obra haurà de ser plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l'execució normal de les unitats d'obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de canonades, extensió i compactació de fers, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Públic:

El Contractista està obligat a mantenir el servei d'enllumenat públic exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d'un avís per escrit, seran reparades pels serveis de l'Ajuntament, amb càrrec al Contractista.

Art. 18 Cartell informatius de l'obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conèixer les característiques de l'obra. Les característiques concretes d'aquests cartells, corresponents als models oficials de l'Ajuntament, seran facilitades al Contractista per la DF.

Els esmentats cartells informatius s'hauran de col·locar abans del començament de l'obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l'Acta de Replanteig.

La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l'obra.

Cas d'observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata reparació o substitució.

Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista.

Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de l'obra.

Els cartells seran d'abonament i, si no figura una partida a tal efecte, s'abonaran a càrrec de les PA d'imprevistos.

Art. 19 Acta (de comprovació) del replanteig

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.

A tal efecte, es notificarà al Contractista el dia i hora en que s'efectuarà la citada comprovació.

Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l'acta de la comprovació de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei.

Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostrï la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l'autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de subscriure l'acta, començant-se a comptar el termini d'execució de les obres des del dia següent al de la firma de l'acta.

Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d'això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs, es farà constar en l'acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l'Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de contractes de l'Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l'acta, amb la finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació concedeix el primer paràgraf de l'art. 148 del RCE als contractistes.

Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l'acta de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que impedisin la iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d'aquestes mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El còmput del termini d'execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.

En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a l'essència dels mateixos, no sigui precis decretar la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l'Acta de Replanteig i es tramitarà l'oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del Contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l'oportuna pròrroga.

Art. 20 Replanteig de detalls durant l'execució de l'obra

La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de part de l'obra, sense haver obtingut de la DO la corresponent aprovació.

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats.

En les comprovacions de replanteig que la DO efectui, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el DO demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Art. 21 Termini d'execució i pròrroques

El termini d'execució de les obres serà el fixat al Contracte.

El termini d'execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.

El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga.

La sol·licitud haurà de presentar-se abans d'acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

Art. 22 Control de la qualitat

Aprovació de mostres i models dels materials

No es procedirà a l'ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l'efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris prèviament contrassenyats per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se necessàries.

Aquest reconeixement previ no suposa l'autorització definitiva, poden fer substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s'originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

Import

L'import, fins a 1% del pressupost d'adjudicació, anirà a càrrec del Contractista.

L'excoés, cas d'existir, seria a càrrec de la Propietat.

L'import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre de l'import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als efectes de límit màxim abans precisat.

Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de l'esmentat límit econòmic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l'Ajuntament.

Resultats

Tota la informació produïda per l'empresa del control de qualitat s'enviarà directament per aquesta a la DO, la qual avaluarà els resultats i decidirà en conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió.

Si la DO ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, simultàniament, al Contractista.

Materials i Unitats d'obra defectuosos. Penalitzacions (Articles 43 i 44 del PCAG)

L'incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d'execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d'obra per part de la DF.

A sol·licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF, malgrat el defecte observat la Unitat d'Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta podrà acceptar-la però sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.

El nou preu INFERIOR s'aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l'aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa.

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l'aspecte defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del -15 %.

Art. 23 Amidament : Criteris bàsics.

A més a més del prescrit en la clàusula 45 del "P.C.A.G.", els amidaments es realitzaran d'acord amb els següents criteris generals :

- Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :
L'asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d'excavació, des de la superfície d'esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s'ha construït...)
Els volums, per excavació o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teòric esponjament.

- Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no seran d'abonament quan aquests excessos siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en els plànols.
- Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d'abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat, conforme estableix la clàusula 51 del "P.C.A.G."
- Si l'obra totalment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, (és a dir, si les mesures reals són inferiors a les mesures segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d'execució que no doni lloc al seu rebuig, l'obra s'abonarà segons les mesures reals de l'obra executada.
- En absència d'amidament i valoració separada i específica s'entendrà que l'excavació inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades puntuals, esgotament d'aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l'abocador i altres treballs auxiliars necessaris per a la seva execució total i correcta.

Art. 24 Preus unitaris

S'estarà en allò que disposa l'art. 51 del P.C.A.G.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes.

El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d'obra.

Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

Art. 25 Partides alçades

Art 52 P.C.A.G.

Les partides alçades a justificar (d'ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:

PAaj en l'execució d'obres la descripció de la qual s'inclou.

Es tracta de treballs a necessitat de la qual es preveu però l'amidament de la qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al redactar el Projecte.

El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.

La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els esmentats fons s'utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.

En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l'òrgan contractant, encara que sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.

P.A. en Imprevistos.

Es tracta de treballs necessaris per executar l'obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes.

La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament s'estableixin.

S'inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una valoració més detallada en el Projecte.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.

En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de l'òrgan contractant, encara que sí es requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26 Requisits per a la Recepció de l'obra: Neteja, "as-built" i documentació serveis.

Neteja final de les obres:

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l'obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat.

Lliurament del "as built"

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció i com a condició indispensable per a tramitar la liquidació, l'adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a escala de l'obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l'obra efectuada. Acabat el termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l'Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.

Documentació de les obres:

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, de les quals haurà d'aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

Art. 27 Termini de garantia

El termini de garantia serà d'1 any a comptar des de la data de l'Acta de Recepció.

La garantia d'aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció provisional de l'obra, s'entendrà que comença a comptar de nou des de la reparació.

En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte.

En cas que l'obra s'arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

Condicions Tècniques a complir pels materials i les unitats d'obra.

Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d'aplicació

El present Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d'obra que regiran la construcció de l'obra objecte d'aquest Projecte, complementant el disposat als plànols i a la memòria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d'obra

Les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra, en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria, Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a referència.

En tots els articles del present Plec s'entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin, per ésser menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que l'obra s'executi.

La normativa vigent en el moment de redacció del present Plec, que a continuació es relaciona a títol descriptiu i no exhaustiu, s'entendrà substituïda automàticament per qualsevol modificació i actualització publicada posteriorment.

Quan els elements de l'obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a una Empresa Concessionària per al seu manteniment i explotació (i propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administració o companyia.

Si existeix contradicció entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haurà d'adoptar les decisions oportunes.

Construcció, obra civil, carreteres :

EHE-08	Instrucció de Hormigón Estructural	Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
EAE	Instrucció de Acero Estructural	Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo
EC2 Eurocodi núm. 2	Projecte d'estructures de formigó	
IAP-11	Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera	
PG-3	Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts	Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE de 3 de enero de 2015)
EHPRE-72	Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat	Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972
	Plec general de condicions tècniques de la "Dirección General de Arquitectura".	O. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).
CTE	Código Técnico de la edificación	Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974.
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
- Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. Ministeri de Indústria, 1.975.
- Instal·lació de canonades de formigó. ASTM C-14 i C-76.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. (P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989.
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions de formigó de la As. Técnica de Derivados del Cemento.
- NBE-FL-90." Muros resistentes de fábrica de ladrillo". RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se aprueba la norma MV 201/1972, "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

- ENDESA
- AREMSA
- Telefónica
- Gas Natural

Instal·lacions elèctriques :

Guia Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público. Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC	Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001. Edición actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d'energia Recomanacions IEC	Ministeri d'Indústria International Electrotechnical Commission
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
Aprobación del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.	Corrección de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE, NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països.

UNE: Norma Española.

UNE-EX: Norma Española Experimental.

UNE-EN: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada.

UNE-ENV: Norma Española procedente de una Norma Europea adoptada experimental.

UNE-EN-ISO: Norma Española procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional.

- Control de qualitat a l'edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construcció:

Regulació dels enderroc i altres residus de la construcció	D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny
--	---

Barreres arquitectòniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.	Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
Supressió de barreres arquitectòniques	D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)
Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques	Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c)
Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.	D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c).

Protecció contra incendis:

<i>NBE-CPI-96 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios".</i>	<i>RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)</i>
<i>Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios».</i>	<i>Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre</i>
<i>Aprobación del Código Técnico de la Edificación.</i>	<i>Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo</i>
<i>Aprobación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.</i>	<i>Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo</i>
<i>Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis</i>	<i>D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).</i>

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del DO resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Característiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE

El "marcat CE" és obligatori per tal de que un producte de construcció pugui ser comercialitzat a la UE.

El marcat CE implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfà les disposicions de les Directius Comunitàries que li afecten. Això suposa que s'han sotmès a un procediment d'avaluació, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqüència, tenen dret a col·locar el "marcat CE".

El projecte definirà les característiques tècniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les toleràncies admissibles en aquestes i, en general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit.

CONTROL DE QUALITAT I CRITERIS D'ACCEPTACIÓ (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L'acceptació d'un producte amb Marcat CE es determina sempre en referència al VALOR DECLARAT pel fabricant.

S'entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat triat perquè compleixi els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el càlculs resistents, etc.

Art. 4 Marques comercials i interpretació del concepte “similar”:

L'especificació d'una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els plànols, la memòria o adjuntant la seva fitxa de marcat CE, s'entendrà sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el Projecte.

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldrà que acrediti la qualitat d'acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat per la DF, basat en la presentació del marcat CE, mostres, pla d'assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars”, el procediment d'autorització del canvi serà el següent:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a l'obra el Contractista haurà de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la documentació que, al seu parer, acrediti que es tracta d'un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si,

- si la documentació és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentació complementaria....

- si després d'estudiar el projecte i la documentació presentada, es pot considerar que la substitució no suposa cap demèrit per l'obra, en el ben entès de que la pèrdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistències, durabilitat, imatge, acabats, garanties,...).

3. Si la DF accepta l'equivalència del material, es a dir, si ho considera “similar”, es deixarà constància formal de l'autorització, quedant la documentació presentada incorporada als efectes de nova definició del material per al control de qualitat que s'estableixi.

4. L'autorització d'un canvi com a “similar”, per concepte, no suposa cap alteració del pressupost (certificació, preus, amidaments etc.) ja que la substitució se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista planteja qualsevol modificació del preu, el canvi hauria de estudiar-se com un preu unitari, com un preu contradictori, qüestió fora de l'àmbit tractat en aquest article.

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Materials

Art. 5 Sòls i Terres

Normativa de referència :
art. 330 PG-3

A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls naturals es classificaran com segueix:

Seleccionats SS
Adequats SA
Tolerables ST
Marginals SM

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són:

	Marginals	Tolerables	Adequats	Seleccionats
Granulometria			$D_{max}=100$ mm Passa 2 mm UNE < 80% Passa 0,080 mm UNE < 35%	$D_{max}=100$ mm Passa 0,40 mm UNE < 15% ó Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%
Plasticitat	Si LL < 90 IP < 0,73 (LL-20)	LL < 65 Si LL > 40 IP > 0,73 (LL-20)	LL < 40 Si LL > 30 IP > 4	LL < 30 IP < 10
Matèria Orgànica	< 5%	< 2% < 1% (Excep.)	< 1%	< 0,2%
Sales Solubles	< 20%	Yeso < 5% Otras < 1% SO_3^{2-} < 1%	< 0,2%	< 0,2%
Hinchamiento	< 5%	< 3% < 1% (Excep.)	0	0
CBR coronació:		$\geq 3\%$	≥ 5 ; ≥ 6 (exc.)	≥ 10 (tipo2) ≥ 12 (Exc.) ≥ 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s'utilitzaran sòls seleccionats.

Els sòls inadequats no s'utilitzaran en cap unitat d'obra i la seva possible eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les circumstàncies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavació y/o terraplè.

Normativa de referència :
Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucción de Carreteras
art. 340 PG-3

L'existència d'una esplanada de categoria superior (E2 ó E3) , d'origen natural o artificial, podrà permetre reduir la secció del ferm proposat, d'acord amb la normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportú.

En absència de altra especificació a la memòria es considerarà que l'esplanada de projecte haurà de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1
Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega $E_{v2} \geq 60$ kp/cm² o Mpa
CBR = 5 – 10
Compactació ≥ 95 % PM

El treball, consistirà en la aportació o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.

Tipus d'esplanada	Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega E_v kp/cm ² o Mpa	C B R	Materials per a la formació d'esplanada	Inspecció Visual	
Categoria	NLT-357				
		< 3			Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme. Su posible utilización requiere tratamientos especiales (sustitución de suelos, estabilización con cemento, etc.).
	≥ 20	3 - 5		Terrenys de mala qualitat	Formados, en general, por partículas finas y plásticas. Pueden contener también algo de materia orgánica, detectable por su oscuro y su olor (análogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden provocar deformaciones apreciables. Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por ejemplo plásticos, cascotes, etc.
E1	≥ 60	5 - 10	Sòls adequats ≥ 0,40 metres	Terrenys de qualitat mitja	Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas finas relativamente plásticas. Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos vehículos pesados sobre la explanada húmeda, siendo posible la circulación
E2	≥ 120	10 - 20	Sòls seleccionats ≥ 0,40 metres	Terrenys de bona qualitat	Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos finos plásticos. El paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce prácticamente huella. Caminos antiguos.
E3	≥ 300	≥ 20			Si l'esplanada és homogènia és pot utilitzar com a sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m³, realment compactats.

Si el projecte no fa esment d'aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d'excavació o terraplenat.

Unitats d'obra

Art. 7 Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents.

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993.

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

Certes àrees de vegetació s'han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.

Els exemplars que s'hauran de protegir totalment son:

- Els arbres singulars i catalogats.
- Espècies protegides.
- Els arbres i àrees de vegetació amb valor històric.
- Els arbres i àrees de vegetació d'importància visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida futura. Qualsevol d'aquests exemplars que per raons de força major no es pugui protegir, s'haurà de trasplantar i garantir-ne la supervivència.

Previ als treballs de construcció, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en què viuen les espècies vegetals existents. Entre d'altres destaquem:

La contaminació química, el foc, excés d'aigua, compactació a causa de tregip i/o circulació de maquinària pesant, moviments de terres, obertura de rases i excavacions, impermeabilització de sòl a causa de recobriments estancs com paviments, etc.

Com que el grau dels danys produïts en una espècie a protegir depèn de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les mesures de protecció a aplicar dependrà de la pròpia espècie a protegir i del tipus de durada dels treballs de construcció.

PROTECCIÓ DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ.

Sempre que sigui possible, s'instal·larà una tanca física que preservi de danys al menys el perímetre de la capçada de l'arbre o planta a protegir.

Per protegir els exemplars a conservar, no es permetrà fer foc ni a dins de les àrees de vegetació ni a menys de 20 m de la capçada dels arbres i a 5 m dels arbusts.

PROTECCIÓ DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superfície de sòl sota la capçada de l'arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a més s'hi ha d'afegir 5 m al seu voltant.

Els danys que es produeixen a les arrels són els menys aparents i en conseqüència són els que mostraran símptomes de danys més tard, a vegades al cap dels anys. Per això s'ha d'evitar els recs amb aigües de la construcció o saturades de productes nocius com dissolvents, àcids, olis, colorants, ciments o altres aglomerats.

L'acopi de materials sobre la zona radicular s'ha d'evitar. En cas de necessitat d'espai mai es procedirà a l'acopi a menys d'1 m del tron.

S'ha d'evitar el trànsit rodat i sobretot la maquinària pesada per les zones radiculars. En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrirà amb un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s'hi instal·larà un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat possible quan no siguin necessaris.

En el cas de l'obertura de rases o necessitat d'excavacions properes a l'espècie a protegir, s'haurà de respectar una distància de 2.5 m de la base del tronc (2m si es tracta d'espècies palmiformes o palmeres). Tampoc es podrà tallar arrels de diàmetre superior als 3 cm i quan es tallin amb diàmetre de entre 2 i 3 cm cal que el tall sigui net i protegir amb substàncies cicatritzants o d'altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de possibles dessecacions o glaçades mitjançant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d'arrels, s'ha de procedir a una poda correctora de la part aèria per contrarestar la pèrdua de massa radicular i apuntalar l'arbre en cas de que sigui necessari donada la pèrdua d'ancoratge.

Mai s'ha de treure terra de la zona radicular, ni instal·lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si això es inevitable, s'hauran de construir fonaments puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funció estàtica de la planta. En aquests casos serà necessari aplicar mesures suplementàries a la zona radicular com la creació de dretantges sota sustrates totalment permeables, ventiglatió, reg localitzat i construcció d'escossells.

PROTECCIÓ PER DANYS MECÀNICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perímetre de la capçada i zona radicular, s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al menys 2 m d'alçada, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà de forma que no perjudiqui l'arbre.

Les proteccions del tronc mai han d'envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt.

Sempre que s'instal·li una protecció al tronc, caldrà tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament :

L'execució d'aquests treballs s'executarà i abonarà per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny

Normativa de referència :

art. 300 PG-3

Definició :

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Retirada d'elements vegetals :

Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre possibles elements de vegetació a conservar.

Si no ho fes i per l'esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n'hi ha, altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L'arrencada d'arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l'arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d'1 m. el trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o lloc ordenat per la Direcció d'Obra.

El "destocado" comprèn, l'arrencada i eliminació de soques d'arbres i arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d'1 m.

Arrencada d'arbres o arbusts amb pa d'arrels, consisteix en l'obertura d'una rasa al voltant de l'arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre mínim de cinc vegades al del tronc de l'arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.

La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, formant el pa d'arrels.

Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destrall i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc d'emplaçament.

Si l'extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s'ha de penjar, procurant no perjudicar l'escorça.

El trasplantament per a aprofitament, comprèn l'obertura del clot en el nou emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precis, la col·locació de vents i tutors.

Amidament i abonament :

L'amidament i abonament d'aquesta unitat podrà realitzar-se per m², mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separatament el trasplantament d'unitats, segons quedi especificat en el pressupost.

Si el Projecte no fa referència a la unitat d'esbrossada s'entendrà que l'esmentat treball està comprès en la unitat d'obra d'excavació.

Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d'arrels i/o trasplantaments) es fixarà l'oportú preu contradictori si no figura en el projecte.

Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urbà i d'altres elements a conservar.

La unitat consistirà en la retirada curosa d'elements, com senyals de trànsit, tanques, bàculs d'enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l'aplec d'obra o a magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.

Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec seu.

El preu de desmuntatge inclourà tot el conjunt d'operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l'element fins a l'aplec o magatzematge.

Amidament i abonament :

Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolició

Normativa de referència :

art. 301 PG-3 (modificada per la OC 326/2000).

NTE-ADD Norma Tecnològica d'edificació (Demolicions)

Les operacions de demolició s'efectuaran sempre prenent les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.

Abans de començar qualsevol demolició, s'hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d'acord amb les diferents companyies subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d'arquetes, desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolició:

a) Vorerres de rajola hidràulica.

La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces completes.

La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigó.

b) Vorerres antigues de pedra natural.

Quan les vorerres estiguin formades per lloses de pedra de demolició consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d'elements no reutilitzables.

c) Paviments bituminosos o de formigó.

La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per mitjà de màquina talladora de disc.

La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per elements granulars solts, es consideraran com a excavació.

d) Paviments de llambordes.

La demolició de paviments de llambordes consistirà en l'arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal per a la seva reutilització.

e) Construccions :

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuarà :

en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra

en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix.

en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc.

L'abonament dels enderroc es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.

El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou :

El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolició.

La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d'acord amb el tipus de residus generats.

La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavació de terra vegetal.

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises

La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavació.
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.

Execució de les obres.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la DO, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Amidament i abonament :

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m³), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou :

l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO,

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs,

la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.

la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris

els pagaments dels cànon d'ocupació que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavació en desmunt.

Normativa de referència :

art. 320 PG-3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l'esplanació o caixa de paviments, inclosa l'excavació per a la formació d'esplanada millorada amb sòl seleccionat.

L'excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d'obra segons estableixi la DO.

Els materials obtinguts de l'excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.

L'excavació de calçades, vorals, bernes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni la DO.

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3.

El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.

Durant els treballs s'haurà de mantenir l'obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar l'evacuació i, arribat el cas, per esgotar l'aigua que s'embassi.

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal.

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

Classificació del terreny

L'excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en "terreny sense classificar" que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m³), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la DO, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Els preus inclouen :

- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DO,

- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs,

- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris,

- els pagaments dels cànon d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel DO.

El preu d'excavació de la caixa serà aplicable a l'excavació de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l'assentament del futur ferm.

L'excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació, inclòs la voladura.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus

Art. 13 Excavació de rases, pous i fonaments.

Normativa de referència :
art. 321 PG-3

- L'excavació comprèn les següents operacions:

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació.

Aquest concepte inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).

La conservació adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin el vessament local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades precaucions s'originin aniran sempre a càrrec del Contractista.

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

- Classificació del terreny:

L'excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en "terreny sense classificar" que podrà incloure qualsevol percentatge de roca.

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

- Execució de les obres. Seguretat i Condicions Generals.

El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d'obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, apreciada per la DF podrà ser causa immediata de sanció.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es notificarà immediatament a la DF per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o terraplens.

Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m).

No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a propietats privades.

Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactació del terreny contigu.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DF ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urbà.

Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb trànsit de vianants hauran d'executar-se de forma que es garanteixi la seguretat de les persones i l'accés als habitatges.

Entre d'altres condicions, serà necessari observar les següents condicions d'execució :

Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a l'entrada als habitatges afectats per les obres.

La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista.

Quan el material extret no s'hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l'obra en el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin quedat brutes. El mateix termini s'aplicarà als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i transport a l'abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que això comporti.

El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar l'excavació. Si la protecció no es col·loca o resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per l'incompliment de la seva obligació, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntament

L'excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.

L'apuntament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai d'abonament.

La DO, podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de les condicions de l'obra i/o de l'informe del Contractista, l'estrebació d'una rasa.

L'estrebació serà sempre d'abonament i s'establirà l'oportú preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3) excavats, segons secció i perfils de projecte.

En excavacions de fonaments d'estructures i murs, es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s'inclou :

l'apuntament i els esgotaments necessaris,

el transport de productes sobrants a l'abocador o lloc d'utilització o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior càrrega i transport al lloc d'ús i el refinat de la rasa o pou excavat.

Art. 14 Terraplens

Normativa de referència :
art. 330 PG-3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l'estesa i compactació de sòls procedents de l'excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal manera que en la seva major part permeten l'ús de maquinària de transport, estesa, humectació i compactació.

Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de projecte, **s'executaran amb sòls o terres seleccionades** (veure classificació sòls), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d'efectuar assajos per comprovar la seva idoneïtat.

La capa de coronació del terraplè haurà d'estar composta per materials del tipus sòl seleccionat (E3).

El gruix màxim de l'esmentada capa serà de 30 cm.

Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats.

S'exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats.

El preu inclou l'allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats

Normativa de referència :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnica. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs.
- L'extensió per tongades.
- La humificació o dessecació per tongades.
- La compactació per tongades.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Tongades

Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals.

El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.

El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm).

Materials

En els replens s'hauran utilitzar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilització per a replè dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l'abast de la qualitat abans esmentada, haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de l'obra.

Cas de no ser acceptables per a replè els sòls procedents de l'excavació, el Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.

Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en que l'espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la D.F.

Queda expressament prohibida, llevat de l'autorització expressa de la D.F., la utilització de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions específiques :

Rases per a canonades : El replè no podrà començar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la rasa.

Murs Abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.

Fonaments de petites OF : El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors: El material serà seleccionat, havent d'acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al 100% PM.

"Murs verds" Les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replè s'abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del projecte.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.

Art. 16 Terraplenat de voreres

Normativa de referència :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.

Condicions particulars :

Es defineix com a terraplenat de voreres l'aportació, estesa, humectació y compactat amb mitjans adequats a l'espai disponible, a la presència de xarxes de serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d'esplanada necessària segons projecte. Podran utilitzar-se terres seleccionades procedents d'excavacions realitzades en l'obra, prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s'utilitzarà tot-u.

Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus.

Amidament i abonament :

El replè s'abonarà per m³ realment executats.

Si l'operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la formació de la capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el tot-u artificial.

El preu serà únic sigui quin sigui l'origen del material estès.

El preu inclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.

La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les exigències del projecte.

Art. 17 Transport a l'abocador

Normativa de referència :

Decret 201/1994 regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :

La unitat d'obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i descàrrega a l'abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions i/o demolicions.

La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del Contractista.

Quan la unitat de transport a l'abocador estigui inclosa en un altra, es registrarà també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte.

El preu inclou qualsevol cost derivat de l'esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestió de residus originats a l'obra

Normativa de referència :

Decret 201/1994 regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.

Condicions particulars :

El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l'abocament en instal·lacions de gestió autoritzades.

La unitat d'obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per part del Contractista (posseïdor de residus) al titular de l'abocador autoritzat (gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, "Regulador dels enderroc i altres residus de la construcció" en referència als residus originats a l'obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d'activitats.

Aquesta unitat d'obra es complementa -als efectes del total compliment de l'esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l'abocador autoritzat, conceptes que s'abonaran independentment, en les unitats d'obra corresponents.

El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l'abocador o abocadors que es preveu utilitzar.

Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i s'entenen incloses en el preu de la unitat d'obra.

El Contractista té l'obligació de lliurar a la DO, a petició d'aquesta, els tiquets justificatius de l'entrada dels residus en l'abocador autoritzat.

Amidament i abonament :

La gestió de residus originats a l'obra s'abonarà per quilos (kg), mesurats a partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor autoritzat.

Els volums de demolició, l'abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici de les sancions resultants de l'incompliment del contracte i la legislació vigent.

Per a l'estimació s'utilitzaran les densitats i pesos següents:

TIPUS DE RESIDUS		
Bituminosos		2.400 Kg/m3
Formigó		2.400 Kg/m3
Terres		1.700 Kg/m3
De la construcció		10 Kg/m2
Llambordes	prefabricades de formigó	segons model
	de pedra, velles	450 Kg/m2
Vorades	prefabricades de formigó	segons model
	de pedra, velles	100 Kg/m2

Altres residus : segons tipus i característiques.

ENCINTATS I PAVIMENTS

Materials

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).

Normativa de referència :

- Marcat CE.
- art. 550 PG-3
- EHE - 08

No s'acceptarà la fabricació manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO i sempre per a formigons de baixa resistència utilitzats com a formigons de neteja o reblert.

Els formigons de resistència característica especificada igual o superior a HM-20/P/20/IIa i els formigons per a armar s'hauran de subministrar necessàriament des de central formigonera.

No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F.

La identificació del formigó realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzarà a partir de la seva resistència característica, obtinguda aplicant mètodes estadístics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s'entendrà que la base de formigó per a voreres (o el llit de formigó per a vorades o rigola) complirà la especificació següent:

Formigó HM-20/P/20/IIa, degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:
 - Resistència a la flexió

Art. 20 Morteros de Albañileria.

Normativa de referència :

- Mercado CE Obligatorio.
- UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido
- UNE-EN 998-2. Morteros para albañilería
- Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
- Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia.

Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en N/mm², s/UNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM, para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada y BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.

Además, en esta designación, se pueden incluir aquellas características que el responsable de la fabricación del mortero considere oportunas.

Ejemplos:

- Un mortero hecho con cemento común (CEM) y con una resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm², se designará como: **M-7,5 / CEM**

- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm², se designará como: **M-10 / BL**

(1 N/mm² = 10 Kp/cm²)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de aplicación	Tipo de obra	Mortero	
SOLADOS			
Extensión simple	-Terrazos -Baldosas de cemento -Materiales pétreos absorbentes	M-5	- la adherencia se confía a una interfase producida por la aplicación sobre el mortero fresco de un espolvoreado de cemento en polvo o lechada de cemento. - En el caso de morteros retardados , el tiempo máximo de retraso será de 8 h.
Pieza a pieza	- Terrazo - Baldosas de cemento	M-7,5 M-10	

Extensión con adhesivos cementosos	- Piezas cerámicas - Materiales pétreos poco absorbentes	M-7,5	Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001
FÁBRICAS			
Cerramientos, fabrica cara vista, particiones	- bloque de hormigón - piedra - ladrillos cara vista	M-7,5	
Fabrica de alta resistencia	- bloque de hormigón - piedra - ladrillo perforado o macizo	M-10 ó superior	

CIMENTES:

S'utilitzaran sempre els següents tipus :

- tipus **CEM-I** o **CEM-II** (quan s'utilitzin peces de color clar s'utilitzarà ciment blanc tipus **BL-II**)
- classe **resistent 32,5 R** (**42,5 R** si el ciment es blanc)

MORTERS:

S'utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificació, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus.

No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autorització expressa de la DF.

Per aquests casos, s'utilitzarà la següent equivalència de dosificació aproximada :

Dosificación C/A (Cemento-Arena) M-5 $\equiv$ C/A 1:6, M-7,5 $\equiv$ C/A 1:4, M-10 $\equiv$ C/A 1:3

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars

Normativa de referència :

- *Marco CE Obligatorio.*
- *Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.*

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d'aplicació a "la colocación de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada, etc.) siempre que sean compatibles".

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C Adhesivo cementoso (morteros cola)
D Adhesivo en dispersión (pastas adhesivas)
R Adhesivo de resinas de reacción

Establece 2 clases para cada tipo
1 Normal
2 Mejorado

Los clasifica en 3 tipos:

F Fraguado rápido
T Deslizamiento reducido
E Tiempo abierto prolongado

Recientemente incorpora la característica de deformabilidad clasificándolos en:

S1 Deformable
S2 Altamente deformable

Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicación de sus características opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicació serà :

Tipo de aplicación	Soporte	Absorción (%)			
		E ≤ 0,5	0,5 ≤ E ≤ 3	3 ≤ E ≤ 10	
SOLADOS EXTERIOR	Mortero	C2	C1	C1	Formatos > 900 cm2 utilizar doble encolado
	Hormigón	C2			En caso de aplicación sobre soportes especialmente absorbentes o con temperaturas altas y viento, utilizar adhesivos con tiempo abierto prolongado.
	Cerámica / Terrazo (Puede ser necesario un tratamiento previo del soporte)	R / C2 Para puestas en servicio rápidas o facilitar el secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos de fraguado rápido (C2F)			

En el cas de peces de pedra natural l'adhesiu cementoso a utilitzar serà **tipus C2**.

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*

Art. 22 Materials de rejuntat

Normativa de referència :

- *Marco CE Obligatorio.*
- *UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.*

Denominació, codificació i característiques dels Materials de Rejuntat segons la norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a més a més de contribuir a remarcar la modularitat d'un paviment o revestiment, tenen altres funcions tècniques que contribueixen a la durabilitat del recobriments:

- Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles
- Dissimulen los defectes de planeitat
- Alliberen o absorbeixen las tensions a tracció, compressió o cizalladura del recobriments
- En rajoles amb baixa capacitat d'absorció d'aigua, presenten l'única superfície per alliberar la pressió de vapor d'aigua desde l'interior i contribueixen a la transpirabilitat d'un recobriments

Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d'assumir aquestes funcions i a més amés, les pròpies de l'acabat (impermeabilitat, resistència a les taques i al creixement de moho, resistència a la abrasió i, al seu cas, a l'atac químic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.) i del procés d'aplicació.

A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicació.

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG Mortero para relleno de juntas de base cementosa	Establece 2 clases para cada tipo	Con 2 posibles características adicionales:	abrasion
RG Mortero para relleno de juntas con resinas reactivas	1 Normal 2 Mejorado	W de Absorcion de agua reducida Ar de Alta resistencia a la	Recientemente incorpora la característica de deformabilidad clasificándolos en: S1 Deformacion media S2 Deformacion alta

Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1 y 2) i les característiques optatives (W, Ar y S1, S2) segons la taula adjunta.

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888		
Código	Definición	Características
CG 1	MR cementoso normal	Sólo las fundamentales
CG 1 Ar	MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasión	Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasión (Ar)
CG 1 W	MR cementoso normal con absorción de agua reducida	Las fundamentales y la adicional de absorción de agua reducida (W)
CG 2	MR cementoso mejorado con características adicionales	Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la abrasión (Ar) y absorción agua reducida (W)
CG 1 S1	MR cementoso normal deformable	Las fundamentales y la especial de deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)
CG 1 S2	MR cementoso normal, muy deformable	Las fundamentales y la especial de deformación transversal igual o superior a 5 mm (S2)
CG 2 S1	MR cementoso mejorado con características adicionales y deformable	Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de deformación transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)
CG 2 S2	MR cementoso mejorado con características adicionales y muy deformable	Las fundamentales, adicionales (Ar y W), y la especial de deformación transversal igual o superior a 5 mm (S1)
RG	MR de resinas reactivas	Las fundamentales
	MR de resinas reactivas con resistencia química	Las fundamentales y la especial de resistencia química

En el cas de peces de pedra natural s'utilitzarà material de rejuntat tipus **CG2ArW**.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigó

Normativa de referencia:

- **MARCATO CE OBLIGATORIO.**
- **UNE-EN 1340: 2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.** (Aquesta norma inclou també les vorades especials, vorades per escossells i peces per guals.)
- **UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340**
- **UNE 127025:1999 Norma anulada.**

D'acord amb la norma UNE-EN 1340, les característiques tècniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts. A on es ressalten les triades per al model oficial municipal.

Tabla 2.1
Absorción del agua

Clase	Marcad o	Absorción de agua (% en masa)
1	A	Sin medición de esta característica
2	B	≤ 6 como media

Tabla 2.2
Resistencia al hielo-
deshielo con sales
anticongelantes

Clase	Marcad o	Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo (Kg/m²)
3	D	≤ 1,0 como media ningún valor individual > 1,5

Tabla 4
Resistencia al
desgaste por abrasión

Clase	Marcado	Medido s/ método de ensayo descrito en el anexo G	Medido alternativamente s/ método de ensayo descrito en el anexo H
1	F	Sin medición de esta característica	Sin medición de esta característica
3	H	≤ 23 mm	≤ 20 000 mm³/5 000 mm²
4	I	≤ 20 mm	≤ 18 000 mm³/5 000 mm²

Tabla 3
Resistencia a la
flexión

Clase	Marcad o	Resistencia característica a la flexión (Mpa)	Mínimo de la resistencia a la flexión (Mpa)
1	S	3,5	2,8
2	T	5,0	4,0
3	U	6,0	4,8

Classe 2 Marcat B

Classe 4 Marcat I

Classe 2 Marcat T (R-5)

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento USRV	Los bordillos de hormigón tienen una resistencia al D/R satisfactoria siempre y cuando la totalidad de sus caras superiores no hayan sido pulidas para producir una superficie muy lisa	Se debería declarar siempre el valor del índice USRV. Se recomienda para exteriores USRV $\geq$ 45
---	---	---

Per tant, la definició del la vorada T-3 , considerada como model tipus municipal, serà la següent:

BORDILLO RECTO - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340

Vorada recta,
DC, Doble capa,
Secció tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorció d'aigua <6% , Classe 2 : B
Desgast <20 mm . Classe 4 : I
Resistència a la flexió : Classe 2 : T

En el cas de vorada corba, seria

BORDILLO CURVO 50 X - DC - C3 . 28x17 - B - I - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340

Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son idèntiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definició seria:

Vorada Tauló de 8 (20x8x100 cm).....	BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Fiol de 8 (20x8x100 cm).....	BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Rodó de 8 (20x8x100 cm).....	BORDILLO RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Americà ratllat (13x25x50 cm).	BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada ICS-37 (25x37x60 cm).....	BORDILLO RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Americà llis (13x25x50 cm).....	BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses) que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les característiques tècniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigó –DC -B-I-T- UNE-EN 1340 - UNE 127340

DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexió > 5.0 MPa .Classe 2 : T
Resist. desgast abrasió < 20 mm. Classe 4 : I
Absorció d'aigua Promig < 6% . Classe 2 : B
Resistència al deslizamiento/resbalamiento: Índice USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*
- *Les característiques físiques de les peces compliran les següents condicions :*
Les vorades seran de les dimensions especificades en els plànols.
Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
- *Assajos de comprovació , com a mínim de les següents característiques:*
Resistència a la flexió.
Absorció

Art. 1 Rigola blanca prefabricada

Normativa de referència :

- MARCADO CE OBLIGATORIO.
- UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
- UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
- UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 1338.

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s'entendrà que compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad		Clase	Marcado		
Forma y dimensiones	Tolerancias dimensiones nominales			Fixades a la Taula 1	
	Diferencia máximas en las medidas de dos diagonales (tabla 2)	1	J	5 mm	Classe 2 Marcat K
		2	K	3 mm	
	Planeidad y curvatura			Fixades a la Taula 3	
Resistencia a la rotura	Resistencia característica a la rotura T.	T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa			T ≥ 3,6 Mpa Xi ≥ 2.9 Mpa
	Resistencia a la carga de rotura	Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de rotura.			Xi ≥ 250 N/mm
Resistencia al desgaste por abrasión		1	F	Sin medición	Classe 3 Marcat H
		3	H	≤ 23 mm (anexo G)	
		4	I	≤ 20 mm (anexo G)	
Resistencia a deslizamiento / resbalamiento		Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido pulida para producir una superficie muy lisa.			USRV ≥ 45
Resistencia climática	Absorción del agua	1	A	Sin medición	Classe 2 Marcat B
		2	B	≤ 6% en masa	
	Resistencia al hielo/deshielo	3	D	≤ 1,0 kg/m ² como media ningún resultado individual > 1,5 kg/m ²	No es demana

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, s'entendrà que la rigola prefabricada blanca, considerada como model tipus municipal, complirà les següents especificacions :

RIGOLA BLANCA - DC-8x20-K-H-B-UNE-EN 1338

DC, Doble capa
 Cara vista de color blanc.
 Dimensions 20 x 20 x 8
 Control dimensional Classe 2 : Marcat K.
 Capa d'empremta ≥ 12 mm, llisa.
 Absorció d'aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
 Desgast <23 mm . Classe 3 : Marcat H
 Resistència a la rotura: T ≥ 3,6 Mpa, cap valor unitari ≤ 2,9 Mpa.
 Resistència al deslizamiento/resbalamiento : index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- La recepció en obra se realitzarà d'acord amb l'annex B de la norma UNE-EN 1338.
- Assajos de comprovació de:
Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 2 Rajoles (Baldosas) de formigó - Panot

Normativa de referència :

- MARCAT CE OBLIGATORI
- UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
- UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.
- UNE -ENV 12633 : 2003 Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les baldoses de formigó difereixen de les baldoses de terrazo en que els requisits estètics i mecànics demanats a aquestes son mes exigents ja que s'utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on l'aspecte decoratiu del paviment es decisiu.

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa s'entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS	BALDOSAS DE HORMIGÓN UNE-EN 1339				
Tolerancia dimensional	(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R)				Classe 3 Marcat R
Diferencia máxima entre la medida de dos diagonales	(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L)				Classe 3 Marcat L
CARGA DE ROTURA (kN)	Clase	Marca	Valor característico	Valor individual	Classe 70 Marcat 7
	30	3	≥ 3,0	≥ 2,4	
	45	4	≥ 4,5	≥ 3,6	
	70	7	≥ 7,0	≥ 5,6	
	110	11	≥ 11,0	≥ 8,8	
	140	14	≥ 14,0	≥ 11,2	
	250	25	≥ 25,0	≥ 20,0	
300	30	≥ 30,0	≥ 21,0		
RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa)	Clase	Marca	Valor característico	Valor individual	Classe 1 Marcat S
	1	S	≥ 3,5	≥ 2,8	
	2	T	≥ 4,0	≥ 3,2	
	3	U	≥ 5,0	≥ 4,0	
DESGASTE POR ABRASIÓN (mm)	Clase	Marca	Valor individual		Classe 2 Marcat G
	1	F	---		
	2	G	≤ 26		
	3	H	≤ 23		
	4	I	≤ 20		
RESISTENCIA CLIMÁTICA Absorción de agua (% en masa)	Clase	Marca	Valor medio		Classe 2 Marcat B
	1	A	---		
	2	B	≤ 6		
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO / DESLIZAMIENTO	Valor USRV > 45 El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la baldosa no ha sido pulida o dispone de acanaladuras o resaltes				USRV > 45

Criteris per a la selecció de marca / classe :

Marca	Carrega ruptura kN	tipus trànsit
3	3,0	Només vianants, lleuger
4	4,5	Només vianants intens
7	7,0	Vianants + serveis neteja
11	11,0	Carrega i descàrrega.
14	14,0	Espai públic amb trànsit lleuger de vehicles
25	25,0	Carrers
30	30,0	Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tàtil

Per tant, si els plànols o la memòria no especifiquen altra cosa, s'utilitzarà el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definició del model tipus oficial :

Rajola de formigó baix relleu sense polir, **de 30x30x4 cm**, color GRIS, marcat **R-L-7-S-G-B**, Índex **USRV>45**, s/UNE-EN 1339 i segons mostra que haurà de ser aprovada per la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- La recepció a obra es realitzarà d'acord amb l'annex B de la norma UNE-EN 1339.
- Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento

Art. 3 Rajoles (Baldosas) de terratzo

Normativa de referència :

- MARCAT CE OBLIGATORI
- UNE -EN 13748-2 : 2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.
- UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.
- UNE -ENV 12633 : 2003 Método para la determinación del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les condicions del producte relatives a toleràncies de fabricació en longituds, gruixos, planeïtat, etc. dels terratzos apareixen especificades a la norma, UNE-EN 13748-2 .

Si els plànols o la memòria no diuen altra coses s'entendran prescrites les característiques remarcades

REQUISITOS	TERRAZO PARA EXTERIOR UNE-EN 13748-2				
Espesor de la capa de huella	Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de la colocación)				Classe I Marcat Th I
CARGA DE ROTURA (kN)	Clase	Marca	Valor característico	Valor individual	
	30	3T	≥ 3,0	≥ 2,4	
	45	4T	≥ 4,5	≥ 3,6	
	70	7T	≥ 7,0	≥ 5,6	L<40 cm Classe 7 Marcat 7T
	110	11T	≥ 11,0	≥ 8,8	L >40 cm Classe 11 Marcat 11T
	140	14T	≥ 14,0	≥ 11,2	
	250	25T	≥ 25,0	≥ 20,0	
RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa)	300	30T	≥ 30,0	≥ 21,0	
	Clase	Marca	Valor característico	Valor individual	
	1	ST	≥ 3,5	≥ 2,8	
	2	TT	≥ 4,0	≥ 3,2	Classe 3 Marcat UT
DESGASTE POR ABRASIÓN (mm, disco ancho)	3	UT	≥ 5,0	≥ 4,0	
	Clase	Marca	Valor individual		
	1	F	----		
	2	G	≤ 26		Classe 2 Marcat G
	3	H	≤ 23		
RESISTENCIA CLIMÁTICA Absorción de agua	4	I	≤ 20		
	Clase	Marca	% en masa Valor medio	Cara vista g/cm ²	
	1	A	---	< 0,4	Classe 2 Marcat B
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO / DESLIZAMIENTO	2	B	≤ 6		
	Valor USRV > 45 El resultado se supondrá SATISFACTORIO si la baldosa no ha sido pulida o dispone de acanaladuras o resaltes				USRV > 45

Valors mínims per a la selecció de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Zona	Clase rotura según longitud lado		Clase desgaste (valor máximo)
	≤ 40 cm	40 < L ≤ 50 cm	
Aceras, Paseos, Plazas, Parques, Jardines, Rampas	Clase 7T (rotura 7 kN)		H
Carriles bici	7T	11T (rotura 11 kN)	

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado / Lavado / Texturizado / Mixto)

Definició del model tipus oficial :

Terratzo tipus bicapa, baixrelleu sense polir, **de 40x40x5cm**, color NEGRE, marcat **ThI-11T-UT-G-B**, Índex **USRV>45**, s/UNE-EN 13748-2:2005 i segons mostra que haurà de ser aprovada per la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- La recepció a obra es realitzarà d'acord amb l'annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
- Assaig comprovació : Ruptura, Flexió, Resbalamiento.

Art. 4 Indicadors per paviments tàctils (de formigó, argila i pedra natural)

Normativa de referència :

- UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.
- Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE compleix les característiques tècniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural

Normativa de referència :

- MARCADO CE OBLIGATORIO.
- UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural.
Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentación.

- UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural

- UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminología

Métodos de ensayo para piedra natural.

- UNE-EN 12371 Determinación de la resistencia a la heladicidad.
- UNE-EN 12407 Estudio petrográfico.
- UNE-EN 13755 Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.
- UNE-EN 12372 Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
- UNE-EN 14157 Determinación de la resistencia a la abrasión.
- UNE-EN 14231 Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les vorades, toleràncies admissibles i, en general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

1) Control dimensional i superficial:

2) Aspecte: Aparença. **Mostra de referència:**

La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de vorades de suficient tamany per mostrar l'aparença superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d'oxidació, etc.

3) Absorció d'aigua: Cal declarar el valor màxim en % de la massa s/EN 13755

4) Descripció Petrogràfica: Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/EN 124407

5) Tractament superficial químic: El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques del mateix.

6) Resistència a la flexió: El fabricant ha de declarar el valor mínim esperat per la resistència a la flexió en Mpa segons EN 12372.

La resistència d'una vorada es determina segons el "Anexo B" de la norma UNE-EN 1343 : 2001.

→ Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripció Classe 6 (carrega de rotura >25 kN) requerida per a l'ús en carreteres.

→ En el cas d'altres tipus de pedra, s'hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granítica (model oficial):

(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les característiques de les pedres seran les recollides la memòria i, en tots aquells aspectes i característiques de la mateixa que no quedin definits a la memòria seran de aplicació subsidiària les prescripcions relatives als models oficials de granit).

VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES I GUALS GRANÍTICS (models oficials)

1) Control dimensional i superficial:	Dimensions s/plànols i/o models oficials. Les vorades corbes tindran la mateixa secció que les rectes. Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud. Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.
Desviació de la alçada i amplada nominals	classe 2 Marcat H2
Bisellat o rebaixat	classe 2 Marcat D2
Desviació entre cares de vorades rectes :	segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Radi curvatura	± 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003
Irregularitats superfícials	segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.
Resistència al Hielo/Deshielo ,	classe 0 Marcat F0
2) Aspecte:Aparença. Mostra de referència:	La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada. Granit de grano fino, textura compacta, homogènia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones meteoritzades.

	Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport. Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.
3) Descripció Petrogràfica:	Descripció: <i>Granito biotítico de grano fino</i> Nom petrogràfic s/EN 124407: <i>Monzogranito biotítico</i>
4) Tractament superficial químic:	El producte no ha estat sotmès a un tractament superficial químic.
5) Absorció d'aigua:	Valor màxim 0,25 % de la massa s/EN 13755
6) Resistència a la flexió:	Valor medio 16,8 Mpa . desviació estàndard 1,4 Mpa. s/EN 12372 Valor medio (después del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372
7) Resistència al deslizamiento	En sec: 80 En humit: 75 s/ UNE-EN 14231

Exceptuant prescripció contrària als plànols o memòria, es considerarà prescrita la vorada següent :

En carrers residencials: **Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s/UNE-EN 1343.**

En carrers industrials: **Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secció en paral·lelogram romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s/UNE-EN 1343.**

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació del contingut del Marcat i etiquetat (a l'embalatge i/o albarán d'entrega). Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:*
 - *nom petrogràfic de la pedra.*
 - *nom comercial de la pedra.*
 - *nom i adreça del proveïdor.*
 - *nom i localització de la cantera.*
 - *referència a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)*
 - *valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).*
- *Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:*
 - *Resistència a la flexió*
 - *Resistència a la flexió (després de l'assaig hielo/deshielo)*
- *Criteris de acceptació segons l'Artículo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003*
- *Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:*
 - *Dimensions (toleràncies dimensionals)*
 - *Resistència a la flexió*

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural

Normativa de referència :

- **MARCADO CE OBLIGATORIO.**
 - **UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.**
 - **UNE 22202-1 : 2011 Productos de piedra natural. Construcción de pavimentos con piedra natural.**
Parte 1: Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras.
 - **UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentación de suelos y escaleras. Requisitos.**
 - **UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominación de la Piedra natural**
 - **UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminología**
- Métodos de ensayo para piedra natural.**
- **UNE-EN 12371 Determinación de la resistencia a la heladicidad.**
 - **UNE-EN 12407 Estudio petrográfico.**
 - **UNE-EN 13755 Determinación de absorción de agua a presión atmosférica.**
 - **UNE-EN 12372 Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.**
 - **UNE-EN 14157 Determinación de la resistencia a la abrasión.**
 - **UNE-EN 14231 Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.**
 - **UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medición del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)**

Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecànic o "lajado", amb un gruix superior a 12 mm i l'amplada de les quals és el doble del seu gruix, que es col·loquen damunt una base rígida per mitjà d'adhesius, morters o materials granulars.

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica	Requisits establerts per la norma	Especificacions tipus per als Projectes Municipals.	Especificacions pel Granit Gris QUINTANA .
Denominació comercial i petrogràfica	Cal proporcionar la denominació comercial i petrogràfica s/UNE-EN 12407, 12440, 12670		Granito biotítico de grano fino.. Monzogranito biotítico
Aspecte: Aparència Mostra de referència (art. 4.1.13.)	Per tal d'evitar disputes degudes a les heterogeneïtats pròpies de la pedra natural, caldrà facilitar, abans del lliurament del material, una MOSTRA DE REFERÈNCIA, constituïda per al menys 4 peces que cobreixin una superfície de, al menys, 0,36 m ² , d'acord amb les normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058. La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del material i haurà de ser acceptada per acord del subministrador, la DF i la propietat.	- Mostra de referència formada per 4 o més peces de dimensions i acabat superficial reals. (Superfície >0,36 m ²). - Serà rebutjada qualsevol peça amb trencament o escrotonat de les vores.	
Control dimensional i superficial:	Dimensions s/plànols i/o models oficials. Desviació de les dimensions en planta..... Desviacions a les diagonals..... Desviació a l'espessor Irregularitats superficials Planejat i rectificat (norma UNE-EN 1341:2001)	 classe 2 Marcat P2 classe 2 Marcat D2 classe 2 Marcat T2 +20 -0 mm s/taula 4 i 5	
Resistència a la flexió	Cal declarar el valor mig i el valor mínim esperat (V _{IE}), en Mpa s/UNE-EN 12372		V _m = 16,8 Mpa V _{IE} = 15,7 Mpa
Resistència a la abrasió	Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (V _{sE}) en mm, assajat s/UNE-EN 14157	V_m < 20 mm	V _m = 1.6 mm
Resistència al deslizamiento mediante péndulo de fricción	Cal declarar el mínim valor de R _d (en unitats SRV), s/UNE-EN 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats "no deslizantes" com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)	Classe H3 (SRV > 45 en humit)	
Resistència al deslizamiento sin pulido	unitats USRV) UNE-EN 1341:2002 anexo D UNE-EN 1342:2002 anexo C (aquest assaig no és necessari per acabats "no deslizantes" com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)	USRV > 35	
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica	Es un paràmetre clau en el control de qualitat. Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755.	≤ 0,6 %	0.25 %
Resistència als impactes	Cal declarar el valor mínim de l'energia de rotura per impacte (V _{IE}) s/ UNE-EN 14158	< 5 Julios	
Porositat oberta i Absorció d'aigua per capilaritat	Si la porositat s/UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar l'absorció d'aigua per capilaritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que C ₁ < 4 g/m ² s ^{0.5} , correcte. Si C ₁ ≥ 4 g/m ² s ^{0.5} el gruix de la llamborda ha de ser ≥ 100mm C ₁ < 10 g/m ² s ^{0.5} no acceptable per paviments de llambordes.	Porositat < 1 %	Porositat 0,3 % Densitat aparent 2.907 Kg/m ³

Disseny de paviments per calçades a l'exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011).

- La màxima intensitat de trànsit per la que s'admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada "trànsit comercial limitat (T1)". Que correspon a un màxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).
- Per a T1, la major dimensió en planta de una llosa haurà de estar compresa entre **300 < L ≤ 500 mm**.
- Per calçades i trànsit T1, las peces la dimensió de les quals en planta sigui **L ≤ 300 mm** tenen la consideració de "llamborda" i el seu disseny i caracterització s'ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i l'article sobre llambordes de pedra d'aquest plec)

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de tráfico: Tabla B.1

Clase	Carga P en kN	Uso típico
0	Ningún requisito	Decoración
1	0.75	Bordillos embebidos en mortero en áreas peatonales únicamente
2	3.5	Áreas peatonales y bicicletas.
3	6	Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.
4	9	Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia.
5	14	Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.
6	25	Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.
7	40	Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/año.

B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2

Dimensiones	Pavimento apoyado sobre base rígida (mortero)
$L \leq 600$ mm	1,2
$L > 600$ mm	1,2

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació del contingut del Marcat i etiquetat (a l'emballatge i/o albarán d'entrega).*
Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
 - *nom petrogràfic de la pedra.*
 - *nom comercial de la pedra.*
 - *nom i adreça del proveïdor.*
 - *nom i localització de la cantera.*
 - *referència a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)*
 - *valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).*
- *Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:*
 - *Resistència a la flexió*
 - *Resistència a la flexió (després de l'assaig hielo/deshielo)*
 - *Resistència al deslizamiento*
 - *Resistència al derrape*
 - *Resistència a la abrasion*
- *Criteris de acceptació segons l'Artículo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001*
- *Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:*
 - *Dimensions (toleràncies dimensionals)*
 - *Resistència a la flexió*
 - *Resistència al deslizamiento*

Art. 7 Llambordes de pedra natural**Normativa de referència :**

- **MARCADO CE OBLIGATORIO.**
- *UNE-EN 1342 : 2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.*
- *UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.*

En consideraran llambordes les peces que compleixen la següent limitació dimensional:

$$L(\text{llarg}) \leq W(\text{ample}) \leq e(\text{gruix})$$

$$e(\text{gruix}) \geq 40 \text{ mm}$$

Si la memòria no prescriu un altra cosa es considerarà que el disseny i característiques tècniques del paviment es dissenyen per complir amb les següents condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d'escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia (art. 4)

Esplanada E1 ($5 \leq C.B.R. \leq 10$)

La memòria i/o els plànols definiran la pedra a utilitzar, les característiques tècniques mínimes, dimensions de les lloses, toleràncies admissibles i, en general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldrà definir els següents aspectes:

Característica	Requisits establerts per la norma	Especificacions tipus per als Projectes Municipals.	Especificacions Granit Negro Ochavo.
Control dimensional i superficial:	Toleràncies d'acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades s/UNE-EN 13373, 1342	Classe 2	
Resistència a la compressió	Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 1926.	≥ 60 (tràfic de vehicles pesats)	> 196
Resistència a la abrasió	Cal declarar el valor en mm, assajat s/UNE-EN 14157	≤ 23 mm.(tràfic C3)	$\leq 18,6$ mm.
Resistència al deslizamiento mediante pendulo de fricción	Cal declarar el mínim valor de Rd (en unitats SRV), s/UNE-EN 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats "no deslizantes" com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)	Classe H3 (SRV > 45)	
Resistència al deslizamiento sin pulido	unitats USRV UNE-EN 1342:2002 anexo C	> 35	

Aspecte: Aparència Mostra de referència (art. 4.6.2.)	La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se característiques generals d'aparència mitjançant una o més peces. Una mostra de referència ha de consistir en un cert nombre de llambordes de suficient tamany per mostrar l'aparència superficial, el color, tipus de veta, estructura física i acabat superficial. Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldrà que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el travertí, cavitats en el marbre, capes vítries, taques de color, vetes cristal·litzades, taques d'oxidació, etc.	Presentació d'una mostra amb al menys 3 peces de dimensions i acabat superficial reals	Mostra de 10 peces representant valors extrems i mitjos
Absorció d'aigua	Cal declarar el valor màxim (% en massa), assajat s/UNE-EN 13755.	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$
Descripció Petrogràfica	Cal proporcionar la descripció i nom petrogràfic s/UNE-EN 12407, 12440, 12670	Presentar descripció	Presentar descripció
Tractament superficial químic	El fabricant/proveïdor ha de declarar si el producte ha estat sotmès a un tractament superficial químic i les característiques del mateix.	Declarar	Sense tractament
Porositat oberta i Absorció d'aigua per capilaritat	Si la porositat s/UNE-EN 1936 es $> 1\%$ cal assajar l'absorció d'aigua per capilaritat s/UNE-EN 1925 i comprovar que $C_1 < 4 \text{ g/m}^2\text{s}^{0.5}$, correcte. Si $C_1 \geq 4 \text{ g/m}^2\text{s}^{0.5}$ el gruix de la llamborda ha de ser $\geq 100\text{mm}$ $C_1 < 10 \text{ g/m}^2\text{s}^{0.5}$ no acceptable per paviments de llambordes.	Porositat $< 1\%$	Porositat 0,3 % Densitat aparent 2.907 Kg/m3
Resistència a la flexió	Cal declarar el valor mínim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372		$> 18,26$

CONTROL DE QUALITAT:

- Presentació d'una mostra de referència per a l'acceptació de l'aspecte i aparència (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i quedarà en dipòsit com a constància de l'acord establert en els límits d'aparència del material a subministrar.
- Comprovació del contingut del Marcat CE i etiquetat (a l'embalatge i/o albarán d'entrega).
Cal que consti la següent informació i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
 - nom petrogràfic de la pedra.
 - nom comercial de la pedra.
 - nom i adreça del proveïdor.
 - nom i localització de la cantera.
 - referència a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)
- Comprovació de que les característiques tècniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
 - Resistència a la compressió
 - Resistència al esllavissament
 - Resistència a l'abasió
 - Absorció d'aigua
- Criteris de acceptació segons l'Artículo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
- Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:
 - Inspecció visual (defectes, aspecte en relació a la mostra de referència).
 - Dimensions (toleràncies dimensionals)
 - Resistència a la compressió
 - Absorció d'aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigó**Normativa de referència :**

- MARCADO CE OBLIGATORIO.
- UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
- UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.
- UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 1338.

En absència de altra prescripció als plànols o la memòria s'entendrà que les llambordes compliran amb les característiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad		Clase	Marcado		
Forma y dimensiones	Tolerancias dimensiones nominales			Fixades a la Taula 1	
	Diferencia máximas en las medidas de dos diagonales (tabla 2)	1	J	5 mm	Classe 2 Marcat K
		2	K	3 mm	
	Planeidad y curvatura			Fixades a la Taula 3	

Resistencia a la rotura	Resistencia característica a la rotura T.	T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa			T ≥ 3,6 Mpa Xi ≥ 2.9 Mpa
	Resistencia a la carga de rotura	Ningún valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de rotura.			Xi ≥ 250 N/mm
Resistencia al desgaste por abrasión		1	F	Sin medición	Classe 3 Marcat H
		3	H	≤ 23 mm (anexo G)	
		4	I	≤ 20 mm (anexo G)	
Resistencia a deslizamiento / resbalamiento		Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido pulida para producir una superficie muy lisa.			USRV ≥ 45
Resistencia climática	Absorción del agua	1	A	Sin medición	Classe 2 Marcat B
		2	B	≤ 6% en masa	
	Resistencia al hielo/deshielo	3	D	≤ 1,0 kg/m ² como media ningún resultado individual > 1,5 kg/m ²	No es demana

ESPECIFICACIÓ DE PRODUCTE MODELO OFICIAL:

m2 de llamborda prefabricada de formigó s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007, bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa vista segons mostra que haurà de ser aprovada per la DF.

Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les característiques tècniques següents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el trànsit,
- cares laterals amb sortints separadors
- Dimensions classe 2K
- resistència a la abrasió Classe 3H,
- resistència climàtica Classe 2B
- resistència a la ruptura ≥ 3,6 Mpa
- resistència al deslizamiento/resbalamiento índex USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- La recepció en obra se realitzarà d'acord amb l'annex B de la norma UNE-EN 1338.
- Assajos de comprovació de:
Resistència a la ruptura, Resistència a la abrasió, Resistència climàtica.

Art. 9 Llambordes ceràmiques**Normativa de referència :**

- MARCADO CE OBLIGATORIO.
- UNE-EN 1344 : 2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

Característiques tècniques:

Si els plànols o la memòria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les característiques remarcades a les taules següents:

Gruix:

- Paviments flexibles : El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 50 mm i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que la relació longitud / ample no sigui superior a 6.
- Paviments rígids: El gruix nominal de les llambordes no serà inferior a 40 mm.

Toleràncies dimensionals :

- Dimensió nominal (d) : el valor mig no s'haurà de desviar de la dimensió nominal declarada en més de $0,4 \sqrt{d}$

Tabla 1 Rango	Clase	Rango (no mayor de) mm
	R0	Sin determinar
	R1	$0,6\sqrt{d}$

Rango : diferencia máxima entre la medida mayor y la medida menor de cualquier dimensión

Nota - Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podrán hacer dicha declaración.

Tabla 2	Clase	Marca	Clasificación
	F0	F0	Sin determinar

Resistencia al hielo/deshielo	FP100	FP100	<u>Resistente al hielo/deshielo</u> Nota : Las características referentes al hielo/deshielo de los adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.
-------------------------------	-------	-------	---

Tabla 3 Carga de rotura transversal	Clase	Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)	
		Valor medio	Valor mínimo individual
	T0	No se consigna	No se consigna
	T1	30	15
	T2	30	24
	T3	80	50
	T4	80	64

Nota 1 Esta especificación para carga de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud total sea inferior a 80 mm.

Nota 2 La clase T0 sólo está indicada para adoquines empleado en pavimentación rígida (pavimentos colocados con juntas de mortero sobre un lecho de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida).

Nota 3 El fabricante puede declarar un valor medio y un valor mínimo individual más alto que el correspondiente a la clase T4.

Nota 4 El fabricante puede establecer un valor medio y un valor mínimo de la media y del mínimo de la resistencia a flexotracción calculados a partir de la fórmula indicada en el apartado D.4.2.

Tabla 4 Resistencia a la abrasión	Clase	Valor medio del volumen erosionado (nunca superior a) mm ³
	A1	2.100
	A2	1.100
	A3	450

Tabla 5 Clasificación del valor de resistencia al deslizamiento/derrape sin pulido (SRV)	Clase	Media de SRV
	U0	Sin determinar
	U1	35
	U2	45
	U3	55

Nota – Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*
- *Assajos de comprovació de:*
Gruix Rango, Toleràncies dimensionals Resistència al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resistència a la abrasió, Resistència al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes

Normativa de referència :

- *art. 239 PG-3*

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les següents especificacions:

- a) arena per a base: Contingut en argila i matèria orgànica < 3 % .
No es permetrà la utilització d'arenes calcàries
Tindran formes angulars

La granulometria serà : **Gravilla 2/5 mm**, amb la següent granulometria...

Malla núm.	mm	% que passa
4	4.76	95-100
8	2.38	80-100
16	1.19	50-85
30	0.595	25-60
50	0.297	10-30
100	0.149	5-15
200	0.074	0-10

En circumstàncies especials (pendents fortes, presència d'aigua, neteges freqüents amb aigua a pressió...) que poden afavorir els rentats dels fins de la sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporció de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també Arena tipus "ull de perdiu" amb una granulometria 3-6 mm. Segons la següent taula:

Propietats segons UNE 7050	Capa d'arena
Tamany en mm	% que passa
10	100
5	50-85
2,5	10-50
1,25	0-5

- b) Arena per a segellat: Sorra fina (0 – 1,25 mm)
 Tamany màxim 1.25 mm.
 Material fi (passa tamís 0.08 mm) < 10 %

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- Assajos de comprovació de Granulometria.

Art. 11 Zahorra (Tot-u)**Normativa de referència :**

- art. 510 PG-3

Amb caràcter general, les zaborras hauran de complir les següents prescripcions recollides a l'art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d'acord amb el tipus de transit definit al projecte.

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s'entendrà que les zaborras han de complir les característiques corresponents a :

trànsit	T2
zahorra tipus	ZA20

		Zahorra artificial		
		T2	T3	T4
Netedat	UNE-EN 933-8	EA > 35		
Plasticitat	UNE 103104	No plàstic		
Resistència a la Fragmentació	UNE-EN 1097-2	LA < 30	LA < 35	
Forma	UNE-EN 933-3	Indice de lajas < 35		
Granulometria	complirà el fus granulomètric	ZA25, ZA20 ó ZAD20		

Per a trànsits superiors s'estarà al disposat a la normativa vigent.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- El material serà d'una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant Marcat CE o assaig-mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec.
- Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això perjudici l'acceptació definitiva que, lògicament dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d'acceptació.
- Assajos de comprovació de:
 Fus granulomètric, EA, Plasticitat, LA, index de lajas.

Art. 12 Regs asfàltics (d'imprimació o d'adherència)**Normativa de referència :**

- art. 530 PG-3 imprimació
- art. 531 PG-3 adherència

S'utilitzarà emulsió TERMOADHERENT (dotació 300-400 g/m2) per tal d'evitar que els problemes amb el transit d'obra.

La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció de l'excés de lligant o la permanència baix l'acció del trànsit.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats realment executats.

Art. 13 Barreges bituminoses

Normativa de referència :

- Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso
- Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
- Art. 540 PG-3 Lechadas bituminosas
- UNE-EN 13108-1:2007 Asphalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)
- UNE-EN 13108-2:2007 Asphalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
- UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asphalt (mbc drenantes tipo PA)
- UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.

Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).

La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surf/bin/base / Ligante / Granulometria / marca	
AC ó PA	mezcla bituminosa en caliente (<i>Asfalt Concrete</i>) o mezcla drenante (<i>Porous asfalt</i>)
D	tamaño máx. del árido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base	capa en la que se empleará
Ligante	designación del tipo utilizado
Granulometria	D, S, G, MAM
Marca comercial	p.e. "porfídico de 1ª"

Barreges bituminoses en calent: mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Código Europeo	Definición Europea	Definición actual PG3	Especificación Europea	Vida media (años)	Uso	Gruix (cm)
AC	Asphalt Concrete	Mezclas continuas D,S,G	UNE-EN 13108-1	14	Bases i rodadura	
AC-VTL	AC for Very Thin Layers / BBTM	Mezclas discontinuas F y M	UNE-EN 13108-2	10	Sonoreductoras, antideslizante, buen comportamiento en lluvia, impermeable	2-3
UTLAC	Ultra thin Layer Asphalt Concrete	Capas Ultradelgadas	En estudio	10		
SMA	Stone Mastic Asphalt	Mezclas SMA	UNE-EN 13108-5	20		
PA	Porous Asphalt	Mezclas Porosas PA	UNE-EN 13108-7	10		

Barreges bituminoses en fred amb emulsions:

Tratamientos superficiales	Campo de aplicación y tipos	objetivos	Ventajas
Lechadas	Conservación LB1 a LB4	Sellado e impermeabilización Corrigen envejecimientos prematuros Alargan la vida útil Evitan la entrada de agua al núcleo	Versátil Bajo costo Alto rendimiento Mejora coef rugosidad Reducción velocidad (accidentes) por efecto sonoro Prevención de problemas Mejora de la textura Estética
Microaglomerados	Seguridad vial	Rodaduras antideslizantes Evitan perdidas de textura Corrigen pavimentos deslizantes Rodadura ruidosa	
Riegos con gravilla	Conservación Monocapa, Bicapa, tricapa	Economicos	

Si no figura altre prescripció al projecte, s'entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de trànsit	Calçades	T2	T4
	Voreres		
	Trànsit	gruix	m.b.c tipus
Zona vianants,	T4	4 cm	Va
Carril BICI,	T4	4 cm	Va color Bordeus
Rodadura,	T2	5 cm	AC 16 suf D (antiga D12)
Intermèdia,	T2	7 cm	AC 22 bin.....S (antiga S20)
Base,	T2	7 cm	AC 22 baseG (antiga G20)

CONTROL DE QUALITAT :

- Comprovació de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja bituminosa) es correspon amb el prescrit pel Projecte.
- La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.

Art. 14 Formigó per a paviments**Normativa de referència :**

- art. 550 PG-3
- EHE

Les característiques tècniques exigides són:

Materials	Ciment	Tipus 32,5 N		Art. 202 PG3		
	Aigua			Art 280 PG3		
	Àrid			Art. 610 PG3 I prescripcions art 550.2.3		
	Additius	Sota autorització prèvia del DO		UNE-EN 934-2		
	Productes filmògens per curat			Art.285 PG3		
Tipus i composició del Formigó	Tipus	Resistència MPa	Dosificació ciment Kg/m ³	Relació A/C	Aire ocluido	Asiento
	HF – 4,5	4,5	300	0,46	< 6%	2 – 6 cm
	HF – 4,0 *	4,0				
	HF – 3,5	3,5				

* si el Plànols o la memòria no diuen altra cosa, s'entendrà que el paviment s'ha de construir amb formigó tipus HF-4,0
No s'admetrà la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat d'autorització expressa de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- Assajos de comprovació de: Resistència.

Unitats d'obra

Art. 15 Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació.

Normativa de referència:

- Art 5.1 i 5.2 de la Norma 6.1 IC Instrucció de Carreteres
- art. 340 PG-3

L'esplanada haurà de ser, com a mínim, de categoria E1.

El treball, consistirà en l'acabament i allisada de l'esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.

En particular es comprovarà l'acabat del bombament i correcte desguàs de tots els punts.

Amidament i abonament :

Per m³, realment compactats.

Si el projecte no fa esment d'aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d'excavació o terraplenat.

Art. 16 Capas granulars

Normativa de referència :

- art. 510 PG-3

Amb caràcter general, les capas granulars hauran de complir les següents prescripcions, d'acord amb el tipus de transit definit al projecte:

		Zahorra artificial		
		T2	T3	T4
Densitat (% PM)	UNE 103501	100	98	
Capacitat de suport (Mpa)	Assaig de carrega amb placa NLT-357	$E_{v2} > 150$	$E_{v2} > 100$	$E_{v2} > 80$
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada	Art 510.7.3	$E_{v2} > 1,3 E_{v2}$ de la esplanada $E_{v2} / E_{v1} < 2.2$		
Índex de regularitat internacional (IRI)	NLT-330	Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l' amplada i pendent de la secció transversal. A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. La superfície acabada no haurà de variar en més de + 0 / -20 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera.		
		Taula 510.6 del art. 510 de PG3		

Per a trànsits superiors s'estarà al disposat a la normativa vigent.

La subbase es podrà executar, llevat que els plànols o la memòria indiquin altra cosa, amb tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol·liciti i sense cost per l'obra, es podran substituir per tot-u artificial, sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte.

La base s'executarà sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definició als plànols o la memòria del projecte, s'entendrà que les capas granulars prescrites han de complir les característiques següents :

Capa granular	Base
Material	Zahorra artificial
Granulometria	ZA20
Gruix	20 cm
Densitat	100 % PM
Capacitat de suport	$E_{v2} > 150$ MPa

Amidament i abonament :

Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:

La preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

L'extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.

Refinat de la superfície de l'última tongada.

Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*
- *Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.*

Art. 17 Grava-Ciment

Normativa de referència :

- *art. 513 PG-3*

S'utilitzarà la granulometria GC1 i els àrids compliran la normativa referent a trànsit pesant.

Amidament i abonament :

Per m³, realment estès i compactat, mesurat sobre perfil, inclòs reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:

- *Comprovació de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*
- *Assajos de comprovació de Densitat, capacitat de suport.*

Art. 18 Vorades (de formigó o pedra natural)

Normativa de referència :

- *art. 610 PG-3 Hormigones*
- *art. 611 PG-3 Morteros.*

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

Detall tipus oficial

L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament La vorada es col·locarà sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).
- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat de la base de formigó, si és el cas
- Col·locació de la base de formigó HM-20/P/20/I, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.
- Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d'1 metre mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.
- Rebut amb morter M-5 (1:6) de consistència seca.
- Els treballs de col·locació a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessàries per a un correcte acabat.
- Rejuntat de juntes d'amplada màxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)
- El sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades.

El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades

Normativa de referència :

- *art. 610 PG-3 Hormigones*
- *art. 611 PG-3 Morteros.*

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.

Detall tipus oficial.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament
- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat de la base de formigó
- Col·locació de la base de formigó
- Aportació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment
- Neteja de la rigola acabada
- es considerarà inclòs el sobrecost produït pel tall a disc de les peces per a la realització de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.
- Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d'aigües al costat de la vorada serà del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

Les rigoles s'assentaran sempre sobre una base de formigó magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix.

La rigola es col·locarà damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporció ciment : arena de 1:3 i consistència de Cono d'Abrams no superior a 5 cm.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces es col·locaran sense junta i el rejuntat es farà amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).

Les peces seran sempre senceres no es podran col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col·locades.

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.

Normativa de referència :

- *Detalls tipus oficials.*
- *art. 610 PG-3 Hormigones*

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície
- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat de la base de formigó
- Col·locació del formigó
- Fratasat superficial
- Curat
- Càrrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d'aigües al costat de la vorada serà del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola serà de 15 cm. llevat que la D.F., en funció de l'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

La rigola serà de formigó H-200 i tindrà l'amplada fixada en els plànols (mínim 20 cm).

L'acabat superficial serà el més fi possible, executant-se un fratasat manual.

En cap cas seran acceptades unitats, l'acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bults o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o perjudiquin la seva funcionalitat.

Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s'hauran de demolir formant blocs múltiples d'1 m.

Cas que la D.F. accepti la dissimulació amb morter dels defectes, s'aplicarà als esmentats trams que no es destrueixen una depreciació del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.

Normativa de referència :

- *art. 570 PG-3 Bordillos*
- *Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d'accessibilitat.*
- *O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero*
- *Models Oficials de l'Ajuntament de Reus*

La unitat inclou l'execució dels següents treballs :

- Replanteig
- Excavacions puntuals.
- Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
- Rejuntat i neteja de les peces
- El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

Amidament i abonament:

Per unitats realment executats.

Cas de no existir un preu específic s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d'1.15 en concepte de major dificultat d'execució.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ

Normativa de referència :

- *art. 570 PG-3 Bordillos*
- *Annex a1. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d'accessibilitat.*
- *O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero*
- *Models Oficials de l'Ajuntament de Reus*

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat inclou l'execució dels següents treballs :

- Replanteig
- Excavacions puntuals.
- Col·locació de la vorada seguin el desnivell del gual.
- Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
- Formació del gual, segons els plànols o les instruccions de la D.F.
- Extensió i neteja de la vorada de morter.
- El reforç de la base de formigó els guals per a accés de vehicles.

L'execució consistirà en la col·locació de la vorera rebaixada, l'anivellament de la base de formigó seguint les pendents i la col·locació de les baldoses amb el dibuix perimetral.

La realització de guals per a accessos de vehicles inclourà el reforç de la base de formigó de la vorera, el qual passarà a ser de 20 cm en el tram afectat.

La resta dels detalls s'atendrà al previst en els plànols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:

Per metres quadrats (m²) realment executats.

Cas de no existir un preu específic s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d'1.15 en concepte de major dificultat d'execució.

Art. 23 Regs asfàltics (d'imprimació o d'adherència)

Normativa de referència :

- *art. 530 PG-3 imprimación*
- *art. 531 PG-3 adherencia*

Per al reg d'adherència s'utilitzarà emulsió bituminosa catònica de rotura ràpida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsió tipus C60B4

La dotació orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d'adherència, depenent de l'estat del ferm.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent

Normativa de referència :

- *Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso*
- *Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas*
- *UNE-EN 13108-1:2007 Asphalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)*
- *UNE-EN 13108-2:2007 Asphalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)*
- *UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asphalt (mbc drenantes tipo PA)*

Materials :

Les característiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funció de la categoria de trànsit que defineixi el projecte y el tipus de capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).

La denominació de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surf/bin/base / Ligante / Granulometria / marca

AC ó PA	mezcla bituminosa en caliente (<i>Asfalt Concrete</i>) o mezcla drenante (<i>Porous asfalt</i>)
D	tamaño máx. del árido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)
Surf / bin / base	capa en la que se empleará
Ligante	designación del tipo utilizado
Granulometría	D, S, G, MAM
Marca comercial	p.e. "porfídico de 1ª"

Si no figura altre prescripció al projecte, s'entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els següents:

Tipus de transit	Calçades Vorerres	T2 T4
	Transit	gruix
Zona vianants,	T4	4 cm
Carril BICI,	T4	4 cm
Rodadura,	T2	5 cm
Intermèdia,	T2	7 cm
Base,	T2	7 cm
		m.b.c tipus
		Va
		Va color Bordeus
		AC 16 suf D (antiga D12)
		AC 22 bin.....S (antiga S20)
		AC 22 baseG (antiga G20)

Unitat d'obra:

El Contractista haurà d'obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estarà obligat a modificar els possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfacció de la Direcció i sense dret a abonament.

El gruix corresponent a cada capa serà considerat como MÍNIM.

La compactació haurà de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)

|

Amidament i abonament :

S'abonaran per metres quadrats (m²) realment estesos, compactats i acabats.

L'amidament es realitzarà entre rigoles.

Es considerarà inclòs en el preu l'excés de material que sigui necessari per raons tècniques (precisió de la maquinària, etc.) per garantir el gruix exigít en el projecte i que a efectes d'acceptació de la unitat d'obra, té caràcter de mínim (no de mitjà).

Les trobades i, en general, els límits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona pràctica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d'Obra, no sent en cap cas d'abonament la minva de rendiment que això pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :

- *Comprovació de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matèries primeres (àrids i betum) y del material acabat (barreja bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).*
- *La DF aplicarà els criteris de acceptació o rebuig del PG3.*
- *Assaigs de comprovació dl material:*
Gruix, Compactació, LA, cpa, index de Lajas, Cares de fractura, granulometria àrids, EA, resistència al deslizamiento (CRT).
- *Assaigs de comprovació de l'execució:*
Gruix, Compactació, resistència al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigó

Normativa de referència :

- *art. 550 PG-3*

La unitat inclou:

- La p.p. de tall amb disc de les juntes.
- El replè de les juntes amb massilla elàstica especial.
- El tall previ del límit de l'obra per a una correcta unió amb les lloses pròximes.
- Una pintura epoxi d'unió entre formigó de diferent edat.
- El ranurat de la superfície.
- L'extensió d'una pel·lícula aïllant superficial (per a curat).

Especificacions de la unitat acabada :

L'article 550.7 determina les condicions relatives a "Resistencia, Alineación, rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m² o per m³ realment executats, segons es fixi en el pressupost, d'unitat d'obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:

- Comprovació de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les característiques tècniques exigides).
- Assajos de comprovació, com a mínim, de les següents característiques:
 - Gruix
 - Resistència a la flexió

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.

Normativa de referència :

- Manual de "pavimentos de adoquines de hormigón". IECA.
- UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

En absència d'una especificació més detallada a la memòria i/o plànols s'entendran prescrits els següents tipus com a models oficials de l'Ajuntament:

	Característiques tècniques	Especificacions tipus per als Projectes Municipals.
Esplanada	s'article 38 del Plec	Al menys tipus E1
Zahorres	s'article 34 i 39 del Plec	Base de 20 cm de ZA-20 (T2)
Sorres per a base	s'article 33 del Plec	Capa de 3 cm
Llambordes prefabricades formigó	s'article 30 del Plec	200 x 100 x 80
Llambordes de pedra natural	s'article 31 del Plec	100 x 100 x 60 240 x 120 x 80
Llambordes ceràmiques	s'article 32 del Plec	200 x 100 x 50
Sorres per a base	s'article 33 del Plec	Juntes de 3 mm

La unitat inclou :

el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d'un paviment d'aquest tipus (després descrites).
 el sobrecost que suposa el tall de peces d'ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
 la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
 les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

L'execució de la unitat d'obra, damunt la base flexible de zahorres, seguirà el següent procediment.

1) Extensió i anivellació de la sorra :

Es tracta de l'aspecte fonamental i que més incidirà sobre el comportament del paviment. És una qüestió crítica que la capa de sorra sigui d'un gruix uniforme. El gruix final d'aquesta capa, un cop col·locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no compactat haurà de ser entre 4 i 5 cm.

No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col·locació de les llambordes es realitza sempre començant des del paviment ja acabat. No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s'organitza millor en trams de 3 ó 4 metres.

2) Col·locació de les llambordes.

Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.

La col·locació de les peces es realitzarà d'acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.

La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l'ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i límits de l'obra (edificis, guals,...). Aquestes peces tallades s'obtidran, sempre, per tall amb disc i la precisió d'acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 mm.

Les peces seran sempre de tamany igual o superior a 1/2 peça.

2.1.- Criteris de qualitat per a l'acabat general:

Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir l'anivellació de l'arena de base.

2.2.- Criteri de qualitat per a l'acabat local:

La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.

L'ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d'arena i ciment (4:1).

3) Compactació per vibrat del paviment:

Un cop acabada la col·locació de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (càrregues d'obra) o quan s'hagi de suspendre el treball, és necessari realitzar la compactació amb vibració de la superfície construïda.

Per a aquest treball s'utilitzarà una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un maçó.

Aquest treball es realitzarà fins a una distància d'1 metre respecte a l'extrem on es suspèn el treball, sempre que no existeixi límit de confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posició.

4) Segellat.

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.

Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col·locació.

Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s'escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre llambordes. A la vegada, es fa un vibrat final que assegurí el millor replè de les juntes.

La sorra sobrant s'haurà de retirar mitjançant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.

Mai s'ha d'acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.

El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre's immediatament.

Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d'unitat d'obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :

- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genèriques de construcció d'un paviment d'aquest tipus (abans descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d'ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.
- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :

- *Comprovació de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.*
Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres
- *La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:*
Un acurat seguiment del procés de construcció (descriu al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l'obra correctament executada i per tant serà criteri essencial de l'acceptació o no de la unitat.
Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix: $2\text{ cm} < 3\pm 1\text{ cm} > 2\text{ cm}$
Gruix de base de sorra.....rebuig correcte rebuig
(les penalitzacions s'aplicaran sobre el preu de l'unitat completa)
Criteris de penalització per defectes en l'execució:
La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades

Normativa de referència :

- Manual de "pavimentos de adoquines de hormigón". IECA.
- UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentación.

	Característiques tècniques	Especificacions tipus per als Projectes Municipals.
Esplanada	s'article 38 del Plec	Al menys tipus E1
Zahorres	s/articles 34 i 39 del Plec	Base de 10 cm de ZA-20 (T2)
Formigó	s'article 19 del Plec	Base de 20 cm de HM-20/P/20/Ila
Morter	s'article 20 del Plec	3±1 cm M-7,5
Adhesiu	s'article 21 del Plec	Material C2 (Només en peces de molt baixa adherència)
Llambordes de pedra natural	s'article 30 del Plec	100 x 100 x 60 240 x 120 x 80
Llambordes prefabricades formigó	s'article 31 del Plec	200 x 100 x 80
Llambordes ceràmiques	s'article 32 del Plec	200 x 100 x 50
Material de rejuntat	s'article 22 del Plec	Material tipus CG2ArW Juntres de 5 - 10 mm

L'execució de la unitat d'obra, damunt la base de formigó, seguirà el següent procediment.

- 1) Extensió i nivellació del morter de ciment :

És important que la capa de morter sigui d'un gruix uniforme. El gruix final d'aquesta capa, un cop col·locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.

- 2) Col·locació de les llambordes.

Les llambordes es col·locaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE 5-10 mm.

Es pintarà el dors de la peça amb ciment per millorar l'adherència. Si la peça fos de molt baixa adherència es podrà utilitzar un adhesiu.

La col·locació de les peces es realitzarà d'acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.

La col·locació requereix sempre el tall de peces per a l'ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i límits de l'obra (edificis, guals,...).

Aquestes peces tallades s'obtidran, sempre, per tall amb disc i la precisió d'acabat serà sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5 mm.

2.1.- Criteris de qualitat per a l'acabat general:

Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferències superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m.

2.2.- Criteri de qualitat per a l'acabat puntual:

La diferència de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.

L'ajustament de les llambordes a un límit de confinament (sigui embornal o façana) es farà amb un tros de llamborda tallada amb disc sense deixar forats superiors als 10 mm.

3) Segellat.

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.

Es realitzarà estenent sobre la superfície del paviment un morter preparat de rejuntat.

No es permetrà el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m² realment executats d'unitat d'obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

Si així ho recull el pressupost, s'abonarà separatament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerarà inclòs en el preu de l'unitat..

El preu inclou :

- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genèriques de construcció d'un paviment d'aquest tipus (després descrites).

- el sobrecost que suposa el tall de peces d'ajustament necessàries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fàbrica de les peces especials necessàries (1/2 peça, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricació.

- la resituació a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construcció de paviment.

- les proves i mostres que siguin necessàries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :

- Comprovació de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Llambordes

Material de rejuntat.

Adhesiu (si s'escau)

Morter

Formigó

- La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construcció (descriu al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l'obra correctament executada i per tant serà criteri essencial de l'acceptació o no de la unitat.

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix:

Gruix de la capa de base de formigó.....	-3 cm	-2 cm	- 1 cm	correcte	> 2 cm
Gruix de morter.....	rebuig	15%	5%	15 cm	
	rebuig			3±1 cm	rebuig

(les penalitzacions s'aplicaran sobre el preu de l'unitat complerta)

Criteris de penalització per defectes en l'execució:

La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigó o terratzo

Normativa de referència :

- art. 550 PG-3 Hormigones
- art. 611 PG-3 Morteros.
- Detall tipus oficial
- Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col·locació "a l'estesa" només es podrà utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.

Per aquests casos, la unitat d'obra consistirà en l'execució ordenada dels següents treballs :

- Formació d'esplanada base amb index CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per assegurar la resistència i planeïtat de la superfície, respectant les pendents de disseny.
- Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada
- Subministrament de rajoles.
- Estesa d'una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R.
- Queda expressament prohibit l'utilització d'un gruix superior de morter.
- Queda expressament prohibit l'utilització l'ús de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
- Si les peces son de color clar s'haurà d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.
- Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l'adherència.
- Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
- Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
- Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les posteriorment per mitjans mecànics.
- Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
- Rejuntat amb beurada de ciment. S'haurà d'efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.
- Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació.

- El treball inclou l'excés de treball o minva de rendiment, que suposi l'execució d'acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s'acceptaran peces fracturades.

En el cas de **Paviments a Truc de maceta**, la unitat d'obra consistirà en l'execució ordenada dels següents treballs :

- Formació d'esplanada base E1 (índex CBR > 5). Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per assegurar la resistència i planeïtat de la superfície, respectant les pendents de disseny.
- Formació de base de formigó 15± 1 cm. de gruix mínim, curada i anivellada
- Subministrament de rajoles.
- Estesa d'una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de color clar s'haurà d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)
- Queda expressament prohibit l'estesa d'un gruix superior de morter.
- Queda expressament prohibit l'ús de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.
- Extensió de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col·locar les peces, per millorar l'adherència.
- Humectació lleugera del dors de les rajoles abans de col·locar-les.
- Alineació de les rajoles mitjançant mestres i fils.
- Col·locació immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les, una a una, a truc de maceta de goma o similar.
- Al final de la jornada es mulla la superfície de les rajoles col·locades.
- Rejuntat amb sorra silíceica de tamany 0/2. Queda expressament prohibit l'ús de morter amb ciment encara que sigui en sec.
- Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació.
- El treball inclou l'excés de treball o minva de rendiment, que suposi l'execució d'acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s'acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades.

El preu inclourà tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

Cas de no aparèixer determinats preus al pressupost, s'entendrà que :

Totes les rajoles hidràuliques grises amb diferents dibuixos en la capa d'empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoració.

No s'abonarà cap sobrecost per la realització de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col·locar panys a 45 graus, etc.).

Si es decidís la col·locació de rajoles d'altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geomètrics de qualsevol tipus, es considerarà com a preu de la superfície de color el resultant d'incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comú gris.

CONTROL DE QUALITAT :

- Comprovació de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.

Rajoles formigó/terrazzo

Morter

Formigó

- La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construcció (descriu al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l'obra correctament executada i per tant serà criteri essencial de l'acceptació o no de la unitat.

<i>Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix:</i>	-3 cm	-2 cm	- 1 cm	correcte	> 2 cm
<i>Gruix de la capa de base de formigó.....</i>	<i>rebuig</i>	15%	5%	15 cm	
<i>Gruix de morter,.....</i>	<i>rebuig</i>			3±1 cm	<i>rebuig</i>

(les penalitzacions s'aplicaran sobre el preu de l'unitat complerta)

Criteris de penalització per defectes en l'execució:

La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica

Normativa de referència :

- art. 550 PG-3 Hormigones
- art. 611 PG-3 Morteros.
- Detall tipus oficial
- Les peces hauran d'acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d'obra de construcció del paviment serà sempre "**a Truc de maceta**" i consistirà en l'execució ordenada dels següents treballs :

- Formació d'esplanada base amb índex CBR > 5. Inclou els treballs de humectació, compactació, anivellació i replanteig de la superfície per assegurar la resistència i planeïtat de la superfície, respectant les pendents de disseny.
- Formació de base de formigó 20 cm. de gruix mínim, curada i anivellada
- Subministrament de lloses
- Estesa d'una capa de 3±1 cm de morter M-7,5, amb consistència humida, ciment CEM-I o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de color clar s'haurà d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).
- Queda expressament prohibit l'estesa d'un gruix superior de morter.
- Queda expressament prohibit l'ús de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

- Pintat del dors de les lloses amb ciment líquid abans de col·locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adherència, per prescripció expressa del projecte o per decisió de la DF, es podrà utilitzar Adhesiu tipus C2)
- Col·locació immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les i anivellant-les, una a una, a truc de maceta de goma o similar.
- Al final de la jornada es mullarà la superfície de les lloses col·locades.
- Imprimació de la superfície de les lloses amb un **producte antiadherent** (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
- Rejuntat amb **material de juntes tipus CG2ArW**, (Keracolor PPN de Mapei o similar).
- Queda expressament prohibit l'ús de beurades de ciment encara que sigui en sec.
- Disposició dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col·locació.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m²), realment executades i acabades.

Si no existeix un preu específic al pressupost, s'entendrà que el rejuntat està inclòs en el preu global de l'unitat.

El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d'obra.

El preu inclou l'excés de treball o minva de rendiment, que suposi l'execució d'acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura, tallant les peces amb disc, i sol·licitant de la DF les instruccions necessàries. No s'acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :

- *Comprovació de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.*

Pedra natural / Ceràmica

Material de rejuntat.

Adhesiu (si s'escau)

Morter

Formigó

- *La DF aplicarà els següents criteris de acceptació o rebuig de la unitat:*

Un acurat seguiment del procés de construcció (descriu al present article i/o prescrit directament per la DF) és bàsic per considerar l'obra correctament executada i per tant serà criteri essencial de l'acceptació o no de la unitat.

Criteris de penalització i/o rebuig per manca de gruix:

	-3 cm	-2 cm	- 1 cm	correcte	> 2 cm
<i>Gruix de la capa de base de formigó.....</i>	<i>rebuig</i>	<i>15%</i>	<i>5%</i>	<i>20 cm</i>	
<i>Gruix de morter,.....</i>	<i>rebuig</i>			<i>3±1 cm</i>	<i>rebuig</i>

(les penalitzacions s'aplicaran sobre el preu de l'unitat complerta)

Criteris de penalització per defectes en l'execució:

La manca de rejuntat o la deficiències en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalització per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells

Normativa de referència :

- *Detalls tipus oficials*

La construcció d'escocells podrà executar-se amb o sense vorada perimetral, segons estableixi el projecte, o la DO.

L'escocell sense vorada consistirà, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforç de les rajoles pròximes a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals.

Amidament i abonament :

L'escocell sense vorada s'abonarà incorporant la seva superfície a l'amidament de vorera.

L'escocell amb vorada interior s'abonarà per unitats als preus que determini el pressupost.

ENLLUMENAT PÚBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caràcter general

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d'agost de 2002, així com els Reglaments de Centrals Generadores, Línies elèctriques d'alta tensió i Estacions de transformació, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.

Tant les següents prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols són indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre material que siguin d'anàlogues característiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentació, escomesa i equip elèctric complet, llumenera i làmpada, així com accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (bàculs, columnes, braços murals)

Normativa de referència :

R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions tècniques per suports metàl·lics.

R.D. 2381/85 especificacions tècniques recobriments galvanitzats en calent.

Característiques físiques del suport :

Llevat de prescripció diferent, seran de xapa d'acer laminat en fred, de secció circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentació, etc, indicats en els plànols o en la memòria.

El braç del suport haurà de suportar sense deformació aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en l'extrem.

El fust serà tronc cònic, sense solució de continuïtat, tenint la suficient resistència a la flexió.

Seràn d'una sola peça, sense soldadures transversals, llevat d'aquelles en les quals existeixi un canvi de secció (tipus Nikolson).

La base disposarà de porta de registre proveïda de pany de seguretat i el seu interior estarà preparat per a la fixació de la caixa de pas de cables i derivació, en la qual van els fusibles calibrats de protecció individual de l'equip de la làmpada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les operacions de connexió i canvi de fusibles.

Tractament i acabat superficial del suport :

Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.

El zinc utilitzat haurà de ser d'una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior.

Fonaments i ancoratges :

La cimentació i la base del suport (dau de formigó o ancoratge en obra de fàbrica, placa d'assentament, pern, etc) s'ajustaran al definit en els plànols.

Es preveurà un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles de material inoxidable per a la connexió del terminal de posada a terra.

En braços murals la placa d'ancoratge ha d'abraçar el tub i estar soldada a aquest per darrera.

Abans de la seva instal·lació hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d'homologació i d'homologació dels recobriments metàl·lics expedits ambdós per la comissió de vigilància i certificació del Ministeri d'Indústria i Energia.

"Postecillos" :

Cada cop que els "postecillos" hagin d'instal·lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient alçada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i aspecte que els braços als quals substitueixen. Seran d'una sola peça, sense soldadures transversals ni unions mecàniques entre l'ancoratge a la paret i la llumenera.

Art. 34 Llumeneres.

Normativa de referència :

R.D. 154/95, obligatorietat del marcat CE

UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat públic

UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior

UNE EN 55015 Pertorbacions radio-elèctriques - UNE EN 61547 Requisits d'immunitat / compatibilitat electromagnètica

Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Les llumeneres que s'instal·lin hauran d'estar projectades i construïdes amb materials d'alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador.

L'instal·lador proporcionarà una mostra dels aparells abans de la seva instal·lació.

Característiques mecàniques.

Entre altres característiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuació:

Orientació i anivellació	Tota llumenera haurà d'estar proveïda d'un sistema que permeti l'orientació i anivellació adequada de la mateixa, així com el de permetre comprovar tant l'orientació com l'anivellació aconseguida respecte de l'horitzontal i de la vertical. En el full d'instruccions s'haurà de detallar el funcionament i utilització dels mateixos mitjançant el corresponent croquis explicatiu.
Fixació i seguretat	Els mitjans de fixació de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixació haurà d'estar aconseguida per suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superfície projectada del conjunt, sense deformació apreciable. Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d'estar proveïts de dispositius que evitin el desplaçament de qualsevol part de la mateixa, inclosa la làmpada, per vibració, ja sigui en servei o durant el manteniment. Les brides de subjecció estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09 p 6.1). Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a fi d'evitar la seva caiguda.
Elements de subjecció	Tots els elements de subjecció que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment, instal·lació i col·locació de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior a la de la llumenera, tant els elements de subjecció com el sistema d'imperdibilitat.
Allotjament d'equips auxiliars	L'allotjament per a l'equip elèctric serà de fàcil accés i dimensionat ample per als components de l'equip elèctric. La fixació d'aquests components podrà fer-se en la tapa o porta d'aquest compartiment, i el conjunt així format, podrà retirar-se de l'armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta sense utilització d'eines especials
Seguretat de la placa portaequips	Tota placa portaequips ha d'estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de l'equip, davant de qualsevol fallada del sistema d'ancoratge o subjecció.
Temperatures	Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de ventilació tal, que permeti que la temperatura que s'aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte funcionament dels equips ni el d'altres elements. Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC 598-1
Juntes d'estanqueïtat	Les juntes d'estanqueïtat hauran d'estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu material; seran d'elevada resistència a les radiacions ultraviolades de les làmpades i als gasos i vapors. Es garantirà per part dels fabricants el període de duració de les juntes d'estanqueïtat de manera que es mantingui l'IP senyalat a la llumenera. Aquest període no serà inferior a cinc anys per al seu ús normal.

Característiques elèctriques.

Classe	Hauran de ser com a mínim de classe I, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d'un born de terra que formarà part del cos de la llumenera, segons l'estipulat en la norma UNE 20314.
Connexions	No s'admetran empalmaments a torsió ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la possibilitat d'un fals contacte. S'admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressió sobre el cable s'efectui mitjançant elements de subjecció, picons, o terminals tipus llengüeta o clavilla segons s'especifica en la norma IEC 598-1.
Cablejat	Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecàniques i elèctriques com a mínim conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.
Distinció per colors	Segons indica el REBT en la instrucció ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marró, negre i gris; i pel terra verd-groc
Seccions	La secció mínima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres serà d'1,5 mm².
Subjecció del cable d'alimentació	Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retenció mecànica del cable, que passa per l'interior del suport, per evitar que les connexions pateixin esforços produïts pel seu pes. Aquest dispositiu haurà de ser de material aïllant.
Portalàmpades	Seràn de porcellana i amb un sistema de retenció incorporat que impedeixi l'afluïxament accidental de la làmpada. Estaran fixats als suports de forma que s'eviti la rotació o separació d'aquests quan es procedeixi a la substitució de la làmpada. Per a la retirada dels portalàmpades serà precís la utilització d'una eina. Els portalàmpades hauran de portar els cables de connexió adequats per a les sol·licitacions tèrmiques a les quals estaran sotmesos, havent d'acabar en una "clema" de connexió interior a la llumenera. Els portalàmpades equipats amb dispositius de regulació per a diverses làmpades, ho faran a posicions ja determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalàmpades haurà de quedar subjecte de forma inamovible
Equips	Seràn els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s'admetrà instal·lar equips no subministrats pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a làmpades fluorescents s'adaptaran a les normes UNE-EN 60921, 60928, 60929, 60968 i 60969. Els equips per a làmpades de descàrrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923.
Làmpades	Les làmpades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seràn de marca acreditada de primera categoria, amb catàlegs editats de les mateixes. Podrà efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, així com un assaig de resistència de casquet,

	sostenint-se la làmpada inclinada i horitzontal. S'utilitzaran les reactàncies, condensadors i equips d'encesa adequats, segons indicacions de la casa constructora. El període d'encesa serà inferior a vuit minuts (8 min). Es realitzarà per mostreig el control del flux residual cada mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l'indicat en la corba de depreciació de flux que haurà de ser aprovada prèviament.
--	--

Característiques fotomètriques

Identificació del tipus de làmpada :

A l'objecte d'identificar en tot moment per a quin tipus de làmpada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup òptic de la llumenera, tant si està instal·lada o en magatzem, el reflector portarà marcada la lletra "T" la qual cosa indicarà que és per a làmpada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s'entendrà que aquest és per a làmpades de tipus ovoide.

El marcatge es realitzarà de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector.

La grandària de la marca serà de 10 mm. d'alt per 10 d'ample.

Rendiment :

El rendiment global de la llumenera o relació de flux lluminós total que surt de l'aparell al flux total de làmpada haurà de ser, com a mínim, del 60 %.

Especificacions tècniques

Placa de característiques:

La placa de característiques haurà d'estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.

La grandària dels símbols gràfics no serà inferior a 5 mm. d'alçada.

Haurà d'indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d'origen.

Tensió nominal en volts.

Grau de protecció (2 xifres).

Número de model.

Potència nominal màxima.

Número de làmpades.

Art. 35 Conductors elèctrics

Normativa de referència :

UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv.

El cable elèctric serà del tipus i dimensions senyalats en el full de càlcul de caigudes de tensió, i en els plànols.

Cada conductor estarà format d'un o diversos fils de coure nu.

Tensió nominal de servei: 1.000 v.

Tensió de prova: 7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.

El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l'especificat en la norma UNE 21011.

No s'admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i protecció

Normativa de referència :

UNE 21095 Caixes de protecció fins a 440v.

UNE 23727 Propagació del foc

Seràn de material aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència d'aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3.75 kv durant un minut entre parts actives i massa,

Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d'ells dos cables de la secció de la línia d'alimentació i dos borns més per a la línia de comandament de la regulació de flux, disposaran també de borns per a la derivació i portafusibles cilíndrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran dotades d'una tapa tancada mitjançant cargols imperdibles, de forma que a l'obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera. Les caixes hauran de permetre una ventilació suficient per evitar possibles condensacions.

El grau de protecció serà IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament

Normativa de referència :

Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE

UNE 20324 Grau de protecció mínima (IP)

UNE-EN 50102 Grau de protecció mínima (IK)

UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensió.

El quadre de comandament serà del tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i plànols.

La seva subjecció a la paret o peanya es realitzarà amb cargols zincats

Incorporaran mòduls d'automatismes per a control centralitzat i comptadors d'energia electrònics multi-funció.

L'encesa, el pas a flux reduït i l'apagat, seran realitzats amb precisió per mitjans d'un programador astronòmic.

Tant si s'instal·la sobre peanya com si s'instal·la encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l'interior, a fi de permetre la ventilació, junt amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.

La porta estarà dotada de pany tipus FECSA.

Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra

Normativa de referència :

ITC-BT-18 I ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra.

Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superfície.

Les grapes de connexió seran tipus KLK KBH-25.

La resistència a terra serà inferior a 10 Ohms i en tot cas serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols

Tots els elements de subjecció, cargols, ancoratges, clips, etc., estaran tractats contra l'oxidació per mitja d'un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no s'especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.

Els elements que queden exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pintura i numeració

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scotch-brite i dissolvent especial.

Un cop secs s'aplicarà una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d'esmalt del color que determini la DO.

Un cop col·locats els punts de llum, s'efectuarà numeració amb les plaquetes tipus segons models oficials en funció de la alçada del llum i posteriorment es donarà la segona capa de pintura.

Unitats d'obra

Abans de començar les obres es procedirà a comprovar el replanteig del conjunt realitzat prèviament pel Contractista, senyalant la situació definitiva de bàculs, columnes, braços, línies i encreuaments, etc., en presència del DO, el qual senyalarà la situació exacta.

Art. 41 Rases

Les línies elèctriques subterrànies s'instal·laran en l'interior de canonada de polietilè, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols.

Un cop instal·lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm² de la xarxa de terres elèctriques, podrà procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d'arena, formigonant la resta i intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.

Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes.

La unitat inclou:

A més de la excavació, inclou el subministrament i col·locació de: la capa de sorra, el tub de polietilè corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35 mm², la cinta de senyalització de conduccions elèctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactació, així com la reposició del paviment idèntic a l'existent, sigui rajola hidràulica, pedra, aglomerat asfàltic, llambordes de granit ... També es considera inclòs en el preu, tota la gestió de la runa generada.

Amidament i abonament :

L'execució de les rases per l'enllumenat públic es mesurarà per metres lineals (ml) excavats.

Art. 42 Arquetes i basaments

Veure articles 8 i 18 del capítol 2 d'aquest plec: Excavació de rases, pous i fonaments i Formigons

El basament estarà constituït per un bloc de formigó de les dimensions necessàries, segons el terreny i característiques del bàcul o fanal, de manera que quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigó serà H-250. En el seu l'interior es deixaran els passos necessaris, de dimensions suficients per a l'entrada i sortida de les línies, tal com s'indica en els plànols.

La unitat inclou:

El subministrament i la col·locació de os elements que la componen: marc i tapa de fosa segons models oficials...

La p. p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l'obra acabada i en servei.

L'adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

El basament inclou també la col·locació i connexió de la placa de terra reglamentaria, col·locada vertical a una distància mínima de la superfície de 50 cm amb les grapes de connexió indicades en el plànol de detall model oficial.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 43 Ancoratges – instal·lació de braços murals

Els braços murals es subjectaran a la paret per mitjà de pern zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge químic, d'injecció de morter, resines o metàl·lic d'expansió per a càrregues elevades, en funció del tipus de material de sustentació i seguint les especificacions tècniques del fabricant, o de forma que quedi perfectament assegurada l'estabilitat del braç en tot moment.

Es perjudicarà el mínim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjecció.

En la execució d'ancoratges químics o d'injecció de resines s'utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d'aplicació del material. Es prohibeix explícitament la realització d'aquest tipus d'ancoratges si la temperatura es inferior a 5 ° C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes

Art. 44 Conversions aeri a soterrani

Normativa de referència :

UNE 20324 Grau de protecció (IP).

UNE 23727 Propagació del foc

Els conductors elèctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de protecció 9 segons UNE 20324 Aquest tub protegirà als conductors des del terra fins a una alçada mínima de 3m.

Els tubs s'instal·laran completament verticals i tocant a les parets mitjançant grapes de subjecció galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols cincats .

Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversió es disposarà d'una arqueta de material aïllant tipus polièster.

La part superior del tub es segellarà amb un maniguet termo-retràctil, que eviti la entrada de l'aigua de la pluja.

S'evitarà instal·lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secció dels conductors elèctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes

Art. 45 Punts de llum

Normativa de referència :

Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Els bàculs i columnes s'instal·laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa alçada.

Quan s'instal·lin en una vorera i no es faci altra indicació diferent, l'eix del bàcul o columna estarà situat a seixanta centímetres (60 cm) de l'aresta exterior de la vorada.

La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, pern, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi hagi cap element sobresortint que pugui produir molèsties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sòl com a mínim.

Totes les connexions que es realitzin en el interior de bàculs o columnes, es realitzaran mitjançant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats, prohibint-se qualsevol unió protegida amb cinta aïllant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els conductors sinó la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s'utilitzaran caixes de derivació amb proteccions suplementàries en l'entrada dels conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).

Els conductors de l'interior del bàcul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una secció mínima de 2,5mm², sense empalmes.

La entrada dels cables a l'interior de la llumenera es protegirà amb material aïllant elèctric i tèrmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap conductor quedi amb esforç de tracció.

Sota de cada braç mural s'instal·larà una caixa de derivació amb els borns i fusibles adequats.

La subjecció dels "postecillos" als murs serà sòlida i efectiva, havent-ho d'estar per dos punts diferents com a mínim, presentant bon aspecte i sense perjudicar l'acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada l'obra, haurà de quedar en el seu estat i aspecte primitius.

Els bàculs, columnes, postecillos i els braços murals es pintaran i numeraran segons es descriu en l'article corresponent.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de tots els elements que la componen: suports, llumeneres amb equips i làmpades, caixes de connexió amb fusibles, conductors, ...

La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 46 Quadres de comandament

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressió adequades a la secció del conductor i al tipus de born.

Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors, relès, interruptors amb les mateixes referències i números utilitzats en el plànol esquemàtic que es lliuraran abans de la recepció de l'obra.

El quadres de comandament es lliuraran amb tensió i en servei.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de tots els elements que la componen: L'armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilació, peanya, panys, reglatges magnetotèrmics...

La escomesa elèctrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU ...

La connexió elèctrica i les proves necessàries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 47 Conductors elèctrics

Les línies elèctriques subterrànies s'instal·laran en l'interior de canonada de polietilè, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4 amb un diàmetre de 90 mm i a les profunditats indicades en els plànols.

Si fos necessari es construïran arquetes de registre, cada 50 m, com a màxim.

Un cop instal·lat el tub, podrà procedir-se a tancar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d'arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalització de conduccions elèctriques subterrànies tal com es detalla en el plànol de detall dels models oficials.

Si hagués reposició de paviment, aquest es realitzarà com a màxim a la setmana de tancar-se la rasa, tenint el màxim compte per a que pràcticament no es notin les juntes.

Les línies aèries s'estendran adossades a les parets i façanes amb la subjecció adequada i acurant-se en el traçat, de forma que segueixin les línies de frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.

On això no sigui factible, s'estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d'accidents.

Les grapes de subjecció estaran, com a màxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d'un ample mínim de 4 mm. Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col·locació haurà de tenir el diàmetre indicat en les especificacions tècniques del fabricant.

Els muntants i baixants de les línies d'enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament

Per metres lineals col·locats o grapejats completament acabats.

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, línies elèctriques i els seus suports, caixes de derivació... i el seu transport a dipòsits municipals.

La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, línies elèctriques, escomeses, CGP... i el seu transport a dipòsits municipals.

Es sanejaran les façanes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a l'anterior existència d'un punt de llum o d'un quadre de comandament.

Amidament i abonament

Per unitats acabades.

Art. 49 Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació

La unitat inclou :

Tots els tràmits necessaris per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redacció del projecte elèctric (amb els plànols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d'extensió i d'embranchament i la pròpia pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament.

Tots els tràmits necessaris per a la legalització de la instal·lació, inclosa la revisió reglamentària fins a la consecució d'un acta d'inspecció sense defectes

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 50 Lliurament de plànols definitius

Es lliuraran en paper i en suport informàtic compatible amb MicroStation, els següents plànols:

- Plànol de nova implantació. Senyalant la situació real dels punts de llum, amb la seva numeració, quadres de comandament i de les canalitzacions elèctriques subterrànies acotades respecte a la línia de façana.
- Plànol del circuit elèctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els braços aeris que disposin de presa de terra i la tensió de línia en l'extrem de cada circuit.
- Plànols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotèrmiques, calibre dels fusibles i la tensió i intensitat de l'escomesa i de cada línia de sortida a plena potència i en règim de reducció de flux.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes.

Control de Qualitat i Recepció

Art. 51 Control de qualitat

Aprovació prèvia dels materials

Abans d'instal·lar qualsevol material, el Contractista haurà d'acreditar la seva idoneïtat presentant la documentació següent:

Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mesures, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc), que figurin en el Plec de Condicions, plànols i altra documentació del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d'homologació.

Llumeneres: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la llumenera. Corbes fotomètriques.

Làmpades: Certificats i catàlegs amb característiques més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminós.

Cables: Protocol d'assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.

Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats.

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot després de ser col·locats, si no complissin.

Control de l'execució : Assajos

Periòdicament mentre durin les obres es realitzarà un control segons qüestionari oficial, anotant en el llibre d'ordres les deficiències trobades, les quals hauran de ser reparades d'immediat.

En funció de la gravetat, la DO podrà ordenar la suspensió de les obres, mentre no siguin reparades les deficiències esmentades.

No podran utilitzar materials que prèviament no hagin estat acceptats per la DO.

Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condició, la DO podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, a compte de la contracta.

Tots els materials i elements hauran d'estar en perfecte estat de conservació i ús, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Quan el DO ho cregui oportú, es realitzaran els anàlisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal·lacions (bé sigui en la fàbrica d'origen, en els laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovació de les característiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepció provisional de les obres.

Documentació a presentar

Al sol·licitar la recepció de les obres, el Contractista haurà de lliurar a la DO els documents següents:

Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s'escau.

Certificat d'inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable emès per l'organisme de control.

Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l'interessat segellats per l'organisme de Control

Certificat de DO signat pel tècnic competent. (ELEC-4)

1 còpia segellada per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del Certificat d'instal·lació i el seu corresponent annex d'informació a l'usuari.

Una còpia del projecte (o de la memòria tècnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalització de la instal·lació.

Pòlissa de subministrament elèctric a nom de l'Ajuntament amb la potència indicada en la memòria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat Públic Municipal.

Reconeixement de les obres.

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.

Per a la recepció de les obres, la DO procedirà, en presència dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat autoritzades. El Contractista haurà d'aportar els aparells necessaris per fer els amidaments que més endavant s'esmenten.

No es rebirà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel tècnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els següents punts:

Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.

Alineació dels punts de llum, grau d'inclinació dels braços o de les llumeneres.

Pintura i numeració dels punts de llum.

Forma d'execució dels terminals, derivacions i connexions en general.

Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs que s'indiquen en els apartats següents.

Mesures i comprovació de les instal·lacions .

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentàriament la entitat col·laboradora de l'Administració, (la qual emetrà un acta d'inspecció que haurà de lliurar-se al Servei d'Enllumenat Públic Municipal), es realitzaran les següents comprovacions:

- **Caiguda de tensió:** Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurarà la tensió en l'escomesa del centre de comandament i en els finals dels diferents ramals. La caiguda de tensió, de cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent en el centre de comandament, si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.
- **Aïllament:** L'assaig de l'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors.
- **Proteccions:** Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curts circuits i sobrecàrregues així com l'actuació de la protecció diferencial i el calibre dels diferents fusibles.
- **Línia de terres:** Es mesurarà la resistència a terra que no haurà de ser superior a deu Ohms (10).
- **Equilibri entre fases:** Es mesurarà les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el màxim equilibri entre elles.
- **Identificació de fases:** Es comprovarà que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivació i en el quadre de comandament, els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin fàcilment identificables pel seu color segons el R.B.T.
- **Il·luminació.** La mesura del nivell mig d'il·luminació i del coeficient d'uniformitat constitueix l'índex pràctic fonamental de la qualitat d'una instal·lació d'enllumenat i per això serà totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat prèviament que la il·luminació aconsegueix els nivells d'il·luminació i uniformitat que s'exigeixen. Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en l'estudi fotomètric. Les lectures de la il·luminància, durant les quals la tensió existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una alçada superior de 50 cm. es prendran les mesures necessàries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres.

Plànols "as built".

Es lliuraran en paper i en suport informàtic tal com es detalla en l'article 90: lliurament de plànols definitius

Art. 53 Recepció definitiva de les obres.

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres es realitzarà un reconeixement de les mateixes, per part de l'empresa concessionària del contracte de manteniment, verificant si qualsevol dels paràmetres de qualitat, mesurats en la recepció, han sofert variacions.

JARDINERIA

Elements vegetals i altres materials

Art. 54 Elements vegetals

		Normativa de referència : (Publicades per COET de Catalunya)
ARBRE	Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc diferenciat de la resta de les branques. Pot estar vestit de branques des de la base o formar una copa diferenciada i un tronc nu.	NTJ07D 1996. Arbre fulla caduca NTJ07E 1997. Arbre fulla persistent NTJ07P 1997. Palmeres NTJ07C 1995. Coníferes
ARBUST	Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no acostuma a superar els cinc metres d'alçada	NTJ07F Arbustos
PLANTA VIVAÇ, ANUAL I BIANUAL	Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i rebrota cada temporada. Planta que viu durant un dos períodes vegetatius i que en un any completa el seu cicle	NTJ07A 1993 Material vegetal. Qualitat general
ENFILADISSES	Són plantes que plantades a una certa densitat, cobreixen el sòl completament amb les seves tiges i fulles. Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en tutors, murs, pèrgoles, etc.	NTJ07I 1995 Enfiladisses
TEPE DE GESPA	Porció de terra coberta de gespa, molt fixada per les arrels, que es talla en forma generalment rectangular per a la implantació de gespa	NTJ08S 1993 Implantació de gespes
LLAVORS	Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les següents condicions: - Puresa igual o superior al 90%. - Potència germinativa superior al 95%. - Absència de tot tipus de plagues o malalties en el moment del subministrament o amb símptomes d'haver-les patit. Aquestes condicions estaran garantides suficientment a judici del DO. En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles internacionals d'anàlisi de llavors, a càrrec del Contractista.	NTJ08S 1993 Sembra de gespes MAPA Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes forratgeres, BOE 168 15 de juliol de 1986.

Art. 55 Terres i substrats

Terres aptes per enjardinaments

TERRES APTES : De forma general i per a totes les plantacions considerarem aptes aquelles terres que reuneixen les característiques:

Textures:	Sorres ≥ 50 % Llims < 30 % Argiles < 20 %.
Carbonat Càlcic total	< 2 %
Ca (aprox.)	140 ppm
Mg (aprox.)	52 ppm
Clorurs	< 140 ppm
Relació C/N	10
Matèria orgànica	Mínim 5 %
N nítric	Mínim 370 ppm
P (PO ₄).	Mínim 50 ppm
K (K ₂ O)	Mínim 110 ppm
Conductivitat	< 2 mmhos/cm.
pH	Entre 5.5 i 8.5.
patagones, llavors, contaminats i males herbes	Exempt

Granulometries: Gespes i flors. Inferior a 10 mm i no mes de un 25% entre 2 i 10 mm.
Arbres i arbustos. Inferior a 50 mm i no mes de un 3 % entre 10 i 50 mm.

Terra de rebaix : Terra extreta de un terreny com a conseqüència de la realització d'obres d'infraestructura o moviments de terres i que consta de la part superficial (15-20 cm) +/- fèrtil i el subsòl (fins 1 mt) no fèrtil.
Aquestes terres s'utilitzaran per aconseguir un modelat del terreny de la futura àrea enjardinada.

Terra adobada : Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa .
Es podran utilitzar si compleixen als paràmetres generals.

L'empresa adjudicatària, Promotor/Contractista, serà responsable de la contaminació per males herbes de les plantacions, per haver utilitzat terres infectades de llavors adventícies i altres que no compleixen la normativa general

Substrats.

Terres naturals o artificials, de degradació lenta o nul·la, que permet l'establiment de las plantacions.

Solament s'acceptaran com a substrat aquelles de barreges de materials que per las seves característiques (principalment de retenció i alliberament d'aigua) garanteixen la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat.

	TORBA.	ESCORCES	SORRES.	COMPOST	SUBSTRAT PER A JARDINERES.
	Es recomana la utilització de torbes rosses, del nord d'Europa o del Canadà		Granulometria entre 0.2 i 2 mm.	Restes vegetals	Barreja de turba, escorces, sorra y un 70% de terra garbellada..
Humitat	< 53 %.	< 45 %.		20-30 %.	
pH	entre 3 i 5. CE < 0.5 dS/m	entre 6 i 7. CE < 1 dS/m	entre 6 i 7 CE < 1 dS/m	entre 6.5-7.5. CE < 2 dS/m	entre 5.5 i 7. CE < 2 dS/m.
Porositat	25-35 % (volum).	20-45 %.	25-35%.		20-35 %.
Densitat aparent	< 0.15 gr/cc.	entre 0.15 i 0.25 gr/cc.	1.4 - 1.5 gr/cc.		
matèria orgànica	Superior al 85%				
Capacitat d'absorció d'aigua	220% del seu pes en sec				15-30 % en volum
	No contindran quantitats apreciables de zenc, llenya o altres materials estranys.			Relació C/N 10-20.	
	Conductivitat elèctrica baixa.				

Esmenes i terres vegetals.

La terra vegetal ha de reunir les següents condicions:

Composició granulomètrica de la terra:	Composició química:
Textura — Franc-arenosa	pH = 7 - 8,5
Arena — (0,05 < 0 < 2 mm) = 60%	Matèria orgànica = > 2,5%
Argila — (0 < 0,002 mm) = 10%	Nitrogen (orgànic + amoniacal) = 0,11 - 0,20%
Llims — (0,002 < 0 < 0,05 mm) = 30%	Fòsfor (P) = 10 - 20 ppm
Cap element més gran de 5 cm.	Potassi (K) = 220 - 250 ppm
Menys de 3 % d'elements compresos entre 1 i 5 cm.	CE < 2 dS/m
Exemptes de rels de plantes i/o llavors	C/N al voltant de 10.

Art. 56 Adobs.

La dosis que cal aporta ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu.

Sempre que se apliquin seran barrejats amb les terres i seran totalment soterrats.

El Contractista serà responsable del mal estat sanitari i nutricional de las plantacions no recepcionades.

Adobs orgànics :

Substàncies orgàniques que descomponen als microorganismes presents al sol, resulten una aportació de humus i una millora en la seva textura i estructura.

Tots els adobs orgànics estaran exemptes d'elements estranys i, singularment, de llavors de males herbes.

Fems. Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'han compostat.

El contingut en nitrogen serà superior al 2,5 %

Tindrà una densitat aproximada de 0,7.

No es podran utilitzar fems no o poc compostats.

Compost. Procedent de la fermentació de restes vegetals durant temps no inferior a un any o del tractament de les deixalles urbanes.
El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica oxidable el 20 %

Adobs minerals químics:

Limitats per la legislació vigent sobre ordenació i control de productes fitosanitaris.

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants.

Els adobs minerals tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.

Els adobs químics tenen per objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el primer any, les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes amb la fi de poder considerar segura la implantació de les espècies plantades.

Aquests adobs han de complir les normatives vigents quant al contingut d'elements fertilitzants, al grau i al tipus de solubilitat de tots els components. Seran de marca reconeguda oficialment.

Es presentaran degudament envasats.

No estaran aterronats, sobretot pel que fa als adobs higroscòpics.

En les etiquetes constarà el nom de l'adob, la riquesa en unitats fertilitzants, el pes net de l'adob i la forma en la qual es troben les unitats fertilitzants.

Els adobs minerals podran ser compostos, complexos, líquids o d'alliberació lenta, segons les necessitats del moment i el criteri del contractista.

Productes com els quelats, els oligoelements, els adobs foliaris, els correctors de sòl, etc., han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Art. 57 Aigua de reg

En la majoria dels casos i per la obra nova es connectarà a la xarxa de aigua potable.

En el cas de que el aigua sigui de pou o altres, es procedirà amb una analítica per la seva valoració.

Característiques químiques:

Concentració total de sals solubles expressat com a conductivitat elèctrica (CE) a 25 °C, inferior a 0,750 mmhos/cm.

Art. 58 Hidroreguladors

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua.

Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment copolímers derivats de poliàcrilamides.

Humitat màxima 7% en pes.

Olor: inodor.

Soluble en aigua, insoluble en olis orgànics.

Pes específic: 0,5 kg/l. No tòxic.

Capacitat d'absorció > 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada.

Art. 59 Tutors, vents i protectors

Aspratges	Els tutors han de ser de fusta tractada per a resistir a la intempèrie i, alhora, les plagues i les malalties. Els productes de protecció de fusta han de ser reconeguts com no perjudicials per a les plantes. Han de resistir un mínim de dos anys.
Vents	Cables d'acer trenat secció de 10 mm unit al tronc amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou i ajustable al diàmetre del tronc.
Protectors	Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegiran tot al seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra. Han d'oferir un efecte dissuasori.

Art. 60 Tubs d'aireació i geotèxtils.

Normativa de referència :

NTJ06T.

Tubs d'aireació	Tubs corrugats de drenatge, color groc, DN50 mm, no utilitzar PVC.
Geotèxtils i barreres antiarrels	Han de ser permeables a l'aigua i a l'aire, resistent a la putrefacció, als àcids, a les bases i als bacteris i no contaminats

Art. 61 Jardineres i contenidors.

Normativa de referència :

Els models a utilitzar seran els oficials i a l'acceptació dels STM.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Grandària	Dependrà de l'hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.		
	ARBRES	100 cm	
	ARBUSTOS DE GRAN TAMANY	70 cm	
	ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES	50 cm	

Forma La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant:

- Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l'hàbit de creixement dels vegetals a cultivar.
- Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües gravitacionals.
- Garanteixi un contacte suficient entre l'aire i el substrat.
- Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment.
- No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.
- Garanteixi l'estabilitat del propi recipient i dels elements que conté.
- Garanteixi la possibilitat de poder fixar i desfixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser fàcilment desplaçable i a l'hora garantir la seva immobilitat

Composició Podrà ser qualsevol que garantint l'àmbit d'aplicació, la grandària i la forma abans definida, compleixi a més:

- Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals.
- L'existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar.
- La innocuïtat envers les característiques físic – químiques del substrat i les aigües.
- Les condicions d'aïllament tèrmic següents.

AÏLLAMENT TÈRMIC	(Gruix mig en cm)		
Gruix de la terra	20	30	50
KCAL/H.m2°C	0,7	0,67	0,62
- Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la seva eliminació, siguin especialment contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant especialment proscrit l'ús de PVC, sense que això exclouï altres materials que puguin encabir-se en la present apreciació.

Pes

Haurà de ser el mínim possible per tal de garantir l'estabilitat de les plantes que es cultivin i de facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el seu pes en condicions normals d'ús, ha de poder se transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb capacitat màxima de càrrega de 2000 kg.

Unitats d'obra

Art. 62 Trasplantament d'arbres.

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya):

NTJ 08E/PARTE 1 (juliol, 1994).

Aquells arbres que s'hagin de trasplantar en una altra ubicació seran trets amb la màxima cura, realitzant el major pa de terra possible al voltant de l'arrel i realitzant una poda moderada de la capçada de l'arbre per compensar la pèrdua de massa radicular.

Els talls de poda de rames gruixudes es realitzaran segons el "tall correcte" i sempre estarà fet per professionals de la jardineria especialitzats.

La seva manipulació serà el més acurada possible sense provocar danys a l'escorça, rames, arrels, etc., i es plantaran en contenidor o directament a terra procurant garantir la seva supervivència a través de cures especials en clima, reg i adobat.

Amidament i abonament :

L'execució de trasplantament d'arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 63 Obertura i rebliment de clots de plantació.

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya)

NTJ 08B 1993.

El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte per a cada espècie i tamany. Cas de no estar definit, serà decidit pel DO d'acord amb les condicions actuals i futures del substrat de plantació per un costat i el tamany de la planta per un altre.

Criteris

Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a la planta un volum més gran que l'ordinari, amb terra de bona qualitat, disponible en el seu entorn més immediat.

El tamany de la planta afecta directament el tamany del clot per l'extensió del sistema radicular o les dimensions del pa d'arrels que l'acompanya.

Reblerts

Els reblerts seran del mateix volum que l'excavació.

En els casos de sòls acceptables, es farà amb el mateix material excavat vigilant de no invertir la disposició anterior de la terra.

Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra excavada es substituirà, en proporció adequada o totalment, per terra vegetal que compleixi les propietats especificades en aquest Plec de Condicions.

Anivellament i compactació

Quan els reblerts s'efectuïn en un forat de plantació, s'aniran compactant per tongades.

Quan es facin reblerts de terres vegetals, talussos, etc. es deixarà la superfície de la terra adequada i perfilada d'acord amb l'ús que rebran.

Les terres es deixaran ben anivellades i exemptes de materials gruixuts. A mesura que avancin els diferents treballs d'enjardinament, la superfície de la terra es conservarà perfilada i anivellada tal com es presentava inicialment.

Amidament i abonament :

L'obertura i posterior renbliments de clots per a la plantació d'arbres es mesurarà i abonarà per unitats.

Art. 64 Instal·lació de drenatges.

Normativa de referència: (publicada pel COET de Catalunya)

NTJ 08E/PARTE 1 (juliol de 1994)

És convenient col·locar una capa filtrant a base de grava i arena en el fons dels clots de plantació d'espècies de gran tamany i de coníferes, per millorar el drenatge d'aigües sobrants i així facilitar l'oxigenació del perfil.

Es tindrà cura especialment en el drenatge dels sòls que presentin una baixa permeabilitat.

En terrenys impermeables és convenient realitzar proves de drenatge, omplint d'aigua algun clot de plantació i comptar el temps en funció de l'aigua que es va drenant. Per tal d'establir un bon equilibri entre la quantitat d'aigua rebuda pel terreny (pluja important, reg excessiu, recollida d'aigües, etc.) i la evacuada pel drenatge és consideraran una sèrie de paràmetres pel càlcul dels drenatges, els quals són:

Profunditat de la capa impermeable (H).

Permeabilitat del terreny (K en m/dia).

Profunditat desitjada del nivell freàtic (n).

Càrrega de l'aquífer estabilitzat: $h_0 = H - n$

Quantitat d'aigua a percolar (R en M/dia).

La separació i diàmetre dels drenatges i col·lectors es calcularan mitjançant la fórmula de Forchheimer.

Els valors de la permeabilitat, K, estan valorats pels diferents tipus de sòls.

En el cas de drenatges situats sobre una capa permeable, la distància entre drenatges es calcularà mitjançant la fórmula de Hooghoudt.

Amidament i abonament :

L'execució de drenatges d'arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 65 Instal·lació d'aspres, vents i protectors.

Els aspratges aniran clavats al terra del costat dels troncs de l'arbre. Es clavaràn per cops de massa i a una distància no menor de 20 cm.

La unió amb el tronc serà flexible i l'abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc.

Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120°. La unió amb el tronc serà amb anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou.

L'anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L'angle amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbre. Si els vents interfereixen el pas de vianants, hauran de complir les condicions d'accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota d'ells.

Els vents que hagin d'estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d'ajustar el diàmetre de l'anella al diàmetre del tronc de l'arbre sense que l'estranguli.

Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l'arbre en tot el seu perímetre, en una alçada mínima de 60 cm i es separaran del tron un mínim de 50 cm.

En els arbres d'alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de l'escossell.

Els protectors que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l'execució de les obres, protegiran l'arbre en una alçada mínima de 2 m.

Durant l'execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres.

Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d'aglomerat.

Amidament i abonament :

L'execució de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (ut.).

Art. 66 Instal·lació tubs d'aireació i geotextils.

Normativa de referència :

DIN 53857
DIN 53857/2
DIN 53858
DIN 53363

Tubs d'aireació

Els escocells de l'arbrat viari es posaran tubs corrugats de drenatge, envoltant el pa de terra al fons del clot, deixant sortir verticalment els dos extrems a la superfície, subjectant-los al tutor o al tronc de l'arbre.

El diàmetre interior mínim del tub serà com a mínim de 50 mm, les boques exteriors sortiran un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny, procurant que no resultin aixafats.

Geotextils

Les làmines geotèxtils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.

El geotèxtil es subministra en rotllos d'amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir més gran haurà de ser l'amplada per tal de reduir el nombre de solapats, aquests seran d'un mínim de 10 cm.

Cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres, així com garantir la seva continuïtat en tota la superfície a cobrir

Amidament i abonament :

L'execució de la instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u), metres (m) i metres quadrats (m²).

Art. 67 Subministrament, acopi en obra i preparació de plantes.

Normativa de referència :

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08E/PARTE 1, publicada pel COET de Catalunya (juliol, 1994).

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ07A, publicada pel COET de Catalunya

Característiques conformes segons projecte i article

En aquest apartat es marquen les directrius bàsiques a seguir per a la recepció, manipulació, acopi en obra i preparació de les plantes dins d'un correcte procés de subministrament i una vegada acceptades les plantes per la DO.

Recepció

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves característiques són les que corresponen a l'espècie, varietat i les característiques pròpies especificades en el projecte.

Aquesta feina d'inspecció la farà el DO que determinarà la idoneïtat i l'acceptació de cada planta.

Les plantes podran ser rebutjades si,

En qualsevol dels seus òrgans puguin ser portadores de plagues.

Durant el transport hagin estat maltractades i tinguin branques o pans trencats.

En treure el pa del contenidor, aquest es desfàci per no estar prou desenvolupat.

Presenten ferides tant en el tronc com a les branques, ja sigui per causes mecàniques o patògenes, així com les que tinguin zones necrosades per acció dels insectes, malalties o problemes d'insolació o desequilibri hídric.

Presenten carències fisiològiques per bloqueig d'oligoelements detectables a simple vista, per necrosi a la vora de la fulla, vèrtex de les mateixes i coloració atípica, com per exemple, clorosi fèrrica.

Manipulació

Tindrà com a principal objecte portar la planta des de l'acopi fins el clot corresponent amb la major cura possible, evitant fer malbé les parts aèries ni el pa d'arrels.

La descàrrega serà a compte del Contractista, sent responsable de tots els danys que es puguin produir en l'operació. Per aquest motiu, hauran de tenir cura en no fer malbé cap part de la planta.

Quan l'operació de plantació no es faci de manera immediata, el Contractista estarà obligat a acopiar les plantes de forma convenient. En el cas dels arbres, els posarà en una rasa i tancarà les arrels amb sorra.

Per això, tant les espècies coníferes com les frondoses, portaran les branques recollides amb la finalitat d'evitar que es trenquin.

S'utilitzaran eslingues per efectuar les càrregues i descàrregues al forat, de tal manera que no s'abraci directament el tronc de l'arbre, sinó que aquest es protegirà amb arpillera. L'espessor d'aquesta serà com més gran millor.

Els punts de recolzament entre les plantes i les diferents màquines de càrrega i descàrrega, transport, etc. es protegiran adequadament per minimitzar els danys a les plantes.

Es faran servir màquines adequades per a cada tipus de planta.

Les plantes es col·locaran de tal manera que no es facin malbé les unes amb les altres, per la qual cosa es farà servir palla, cartons, arpillera,... entre tongada i tongada de pans d'arrels.

Els camions no aniran mai carregats en excés, per tal d'evitar possibles danys tant a les branques com als pans.

Es carregaran de forma que les espècies més pesades quedin situades a la part inferior del camió i que en el moment de la descàrrega no s'enganxin les unes amb les altres.

Els pans no es faran rodar mai.

Reposició

El Contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia:

Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució de l'obra o manteniment.

Els materials trencats o deteriorats per manca de qualitat o defectes de col·locació o muntatge.

Els materials i despeses de la reposició aniran a càrrec del Contractista.

Acopi

Quan la plantació no es pugui efectuar immediatament després de rebre les plantes, aquestes s'han d'acopiar.

L'acopi afecta les plantes amb arrel nua o amb pa de terra descobert o cobert amb material porós (palla, guix, malla). En canvi, no afecta quan les plantes es reben amb pa cobert de material impermeable.

L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa o forat i cobrir les arrels amb almenys una capa de 25 cm, distribuïda de tal manera que no quedin espais buits a l'interior. Així, les protegem de la dessecació fins al moment de la seva plantació definitiva.

El DO ha d'autoritzar les àrees que el Contractista podrà utilitzar com acopi.

Dessecació i gelades

No es faran plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes arriben a l'obra en un d'aquests períodes, s'hauran d'acopiar fins que parin les gelades.

Si les plantes han patit durant el transport temperatures inferiors a 0°C, no es plantaran ni es desembalaran i es col·locaran en un lloc que es puguin desgelar a poc a poc, sense calefacció.

Esporga de reducció

El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars vells, origina un fort desequilibri entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, ha de ser reduïda de la mateixa forma que ho ha estat en sistema radicular, per establir una proporció de l'estructura de l'arbre adequada.

Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca que es plantin a arrel nua o que disposin d'un pa desproporcionat en relació a la zona aèria, però les de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-les.

Amidament i abonament :

El subministrament de plantes es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 68 Plantació d'arbres.

Normativa de referència :

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08B 1993, publicada pel COET de Catalunya

Normes generals per les plantacions

La plantació a arrel nua es farà, com a norma general, només amb arbres i arbusts de fulla caduca que no presentin especial dificultat per al seu posterior arrelament i que no s'hagin previst plantar amb pa a fi d'evitar la reducció de copa o part aèria. Prèviament, es procedirà a conservar el major nombre possible de petites arrels. La planta es presentarà de forma que les arrels no presentin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida i es reblirà el forat amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no provoqui diferències de nivell.

La plantació s'ha de fer, si és possible, en el període de repòs vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes, amb sol saturat d'aigua, forts vents, temperatures extremes, etc.

La millor època per la plantació de palmàcies és la més calorosa, durant els mesos de juny a setembre.

En el cas de les coníferes la millor època són els mesos compresos entre setembre i abril.

El trasplantament amb pa és obligat per totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent.

El pa ha d'estar agafat de forma convenient per evitar que es desenganxi. En els exemplars de gran tamany o desenvolupament es seguiran un dels sistemes més coneguts, guix o escaiola, desaconsellant-se la malla galvanitzada.

El DO determinarà si les envoltures es poden quedar a l'interior del forat o s'han de retirar.

En tot cas, aquesta es deslligarà un cop col·locada la planta a l'interior del forat.

Al reomplir el forat i comprimir la terra, es farà de forma que no es desfaci el pa que toca a les arrels.

El reblert es farà per tongades i simultàniament s'anirà compactant la terra amb estakes de forma que no quedin bosses d'aire.

PLANTACIÓ D'ARBRES A ARREL NUA.	Es tallaran les arrels deteriorades, troncades, seques o podrides, i es tallaran les excessivament llargues. En cas de no venir podades des del viver, es tallaran les branques terçant-les per a concentrar la saba a les gemmes. Un cop preparat el fons del forat amb terra vegetal es col·locaran les arrels de l'arbre, comprovant que aquest quedi adequat al coll i a nivell de terra. S'acomodaran les arrels sobre la capa de terra, ben esteses i sense que quedin tortes o doblegades. A mesura que s'empleni el forat, s'aixecarà lleugerament perquè la terra penetri bé entre les arrels i es compactarà la terra per aconseguir un volum dens i sense bosses d'aire. Normalment, ens ajudarem d'una estaca de fusta per a compactar el terreny.
PLANTACIÓ D'ESPÈCIES AMB PA DE TERRA O PA ENGUIXAT.	Com a fase prèvia es retallaran les branques deteriorades en el transcurs del transport. Preparat el forat amb la terra vegetal, s'actuarà de la mateixa forma que en el cas anterior. Es tindrà un especial compte amb la presència de malles i filferros del pa de terra que poden escanyar el coll i les arrels de l'arbre, els quals s'hauran de retallar a fi d'evitar futurs problemes de supervivència a la plantació.
PLANTACIÓ D'ARBUSTOS I ALTRES ESPÈCIES DE MIDA PETITA BEN CONTENIDOR	Les plantes compliran les especificacions de tamany, alçada, desenvolupament i forma descrites en el projecte. Estaran abundantment ramificades, sense presentar branques defectuoses o amb podes excessives perquè les plantes adquireixin una forma natural. No tindran defectes carencials que es tradueixin en creixements anormals, tant per defecte com per excés. Presentaran un sistema radicular que permeti un equilibri amb la part aèria. Els pans no tindran vegetació espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes. Les plantes que s'hagin canviat de contenidor recentment, hauran homogeneïtzat el pa antic amb el nou, formant un tot. Les arrels mai han de sortir del contenidor. Un cop realitzat el replanteig previ de les zones on s'ubicaran els arbusts es procedirà a l'obertura dels forats corresponents en les dimensions especificades. Posteriorment a la col·locació en el forat, s'aniran omplint els espais entre el pa i les parets de la terra, compactant-la amb els peus per aconseguir una perfecta adherència entre el pa i el terreny.

	Un cop efectuada l'operació de plantació es procedirà a la confecció de petites olles de reg d'uns 20 ó 30 l que permetin l'acumulació d'aigua sobretot en el primer reg. Un cop efectuada la plantació, es procedirà al primer reg de planta per planta.
--	--

Treballs complementaris posteriors a les plantacions

PRIMER REG	Es necessari proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat l'arrelament. El reg s'ha de fer de forma que l'aigua travessi el pa on es troben les arrels i no es perdi per infiltració profunda. El reg es farà amb mànega i prèviament s' haurà fet l'escocell per contenir l' aigua.
TUTORATGE	Si l'arbre és gran i pot tenir balanç respecte el seu pa de terra caldrà entutorar l'arbre, però amb les precaucions de que el tutor i les seves lligadures no han de provocar cap dany a l'arbre ni al pa de terra. Preferiblement és millor entutorar l' arbre amb els sistemes de tipus subterrani, aquells que fixen l'arbre des del pa de terra, ja que aquests sistemes permeten cert balanceig de la copa sense perjudicar l'arbre. L'entutorat serà obligatori a causa dels vents forts de la zona.
TRACTAMENT DE FERIDES	Quan es produeixin ferides, per norma s'evitarà excavar les ferides per netejar-les i aplicar-les-hi pintures antisèptiques, etc. Només s'utilitzaran aquests mètodes en casos extrems i estrictament necessaris. Si es trenquen branques s' intentarà realitzar el tall correcte el millor possible en la intersecció de la branca amb el tronc, o buscar una zona pròxima a un borro de la branca sense realitzar el tall molt pròxim, ni tampoc molt llunyà per evitar la formació d'una soca.
REG D'ASSENTAMENT	Un cop fet el primer reg que ha de ser en profunditat i amb mànega, és continuarà regant segons les condicions meteorològiques del moment, que garanteix l'aportació d'aigua necessari per un correcte arrelament. Les zones de terres sobreposades, també es regaran amb més intensitat. Els regs es faran amb mànega encara que hi hagin instal·lats sistemes de reg. Periòdicament, es reposarà el nivell de terres que cedeixin durant els successius regs.
APORTACIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA I FERTILITZANTS	Aportarem a cada arbre de 3 a 5 kg de fems. Aquests han de ser una barreja de dejeccions animals i lilit (palla) degudament compostats. Aquest fem s' incorporarà a la part superior, mai a la base del clot de plantació. Tampoc s'incorporaran fertilitzants químics en el moment de la plantació.
TRACTAMENTS FITOSANITARIS.	Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà de fer tots els tractaments, amb els productes i freqüències que aconselli, sempre encaminat a eliminar la plaga o malaltia per disminuir les seves conseqüències. La DO també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi necessaris per tal d'evitar aquestes plagues o malaltia. El Contractista està obligat a informar a DO qualsevol anomalia o símptoma de malaltia, plaga, etc., que pugui detectar a les plantacions.

Amidament i abonament :

La plantació d'arbres es mesurarà i abonarà per unitats (ut.)

Art. 69 Implantació de gespes i praderes

Normativa de referència :

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08S 1993, publicada pel COET de Catalunya.

A. Sembra de gespa.

Les feines necessàries per ala implantació de gespa seran les següents

- Llaurat i conreat a una fondària de 30-40 cm.
- Anivellat del terreny. Es faran passis de grades.
- Realització de les rases per la instal·lació del reg.
- Instal·lació de la xarxa de reg.
- Tapat de les rases.
- Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
- Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a superfícies grans.
- Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense cap pedra o objecte més gran de 5 cm.-
- Sembra : Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop la DO hagi revisat les característiques de les llavors.
- Tapat de la llavor. Es farà amb "mantillo" o amb una proporció d'1 m3 per àrea.
- Passi de corró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de corró.
- Primer reg i conservació fins a la primera sega. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments de la llavor.
- Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.
- Primera sega. Serà obligació del Contractista efectuar la primera sega que es realitzarà amb el sòl sec quan l'herba hagi arribat entre 7 i 10 cm d'alçada.

B. Implantació de gespes amb tepes

Es denomina tepe a la gespa arrelada extreta del sòl mitjançant una màquina especial que fa una feina de repicat a les arrels, traient l'herba en planxes d'espessor variable amb les arrels molt travades.

Els tepes han de tenir com a base un sòl franc-sorrenc de tal manera que no tinguin un pa impermeable pel seu contingut d'argila.

Per procedir a la seva plantació, prèviament s'han d'haver tallat.

La càrrega i descàrrega no es farà mai bolcant el material des del camió.

La plantació es farà abans de 24 hores després d'haver-lo arrencat. En cas de transport llarg, el tepe s'ha de transportar amb camió frigorífic.

Un cop s'ha preparat el terreny, començarà la plantació tenint en compte els següents factors:

Vigilar el maneig del tepe en la seva distribució en obra, de manera que no es deixi anar la terra adherida al tepe.

Els tepes es col·locaran de tal manera que no quedin espais entre ells.

No quedaran bosses d'aire entre el terreny i el tepe, per tant el terreny estarà perfectament anivellat.

Un cop realitzada la plantació, es procedirà a regar amb uns 10 l/m² aproximadament.

Posteriorment, es passarà un corró.

C. Gespa e implantació de praderes.

Les feines prèvies a l'implantació de praderes seran les següents:

- Llaurat i conreat a una fondària de 2.-30 cm.
- Realització de les rases per la instal·lació del reg.
- Instal·lació de la xarxa de reg.
- Tapat de les rases.
- Rasclat groller. S'eliminarà de la superfície del terreny els materials > de 5 cm.
- Adobat de fondo. Es repartirà a mà o es mecanitzarà per a superfícies grans.
- Rasclat. Deixarà la superfície del terreny perfectament anivellada i sense pedres u objectes més grans de 5 cm.
- Sembra. Distribució uniforme sobre el terreny de la llavor de les espècies vegetals que es volen implantar. Es farà a mà o a màquina amb una densitat de sembra en funció de les espècies a sembrar. La barreja de les llavors es farà un cop el Representant del Promotor hagi revisat les característiques de les llavors.
- Tapat de la llavor. Es farà amb "mantillo" o amb una proporció d'1 m³ per àrea.
- Passi de corró. Té com a objectiu que la llavor quedi en perfecte contacte amb el sòl. Es farà un passi creuat de corró.
- Primer reg. Per tal d'impedir que el vent s'emporti la llavor es farà un reg abundant però vigilant que no es produeixin erosions o desplaçaments de la llavor.
- Durant el període de naixença es faran regs de poc volum i freqüents a fi de conservar la humitat del sòl permanentment.

Amidament i abonament :

L' implantació de gespa o praderes es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m².)

Art. 70 Manteniment de post-plantació.

Durant el període de garantia o el que s'estableixi fins a la recepció es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per que la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat i aquestes seran les següents.

Arbrat

S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric.

En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles i a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtindré la màxima capacitat d'aigua.

Es realitzaran els tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada.

S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos).

Tractament fitosanitari necessari per mantenir l'arbrat sanitàriament en bon estat.

En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la planta existent.

S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos.

L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la seva funció.

Arbustos

S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric.

En la freqüència que sigui necessària es reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtenir la màxima capacitat d'aigua. Aquests treballs s'efectuaran en les unitats i masses arbustives no ubicades en la coberta de gespa.

S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos).

S'efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la planta existent.

Es procedirà a l'entrecavat d'un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o conjunt.

Quant siguin elements aïllats s'entrecaven les olles i s'eliminaran les herbes.

Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s'extraurà les gespes de la base.

Planta vivaç

S'entrecavaran amb les freqüències necessàries a fi d'evitar l'aflorament de males herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim.

S'abonaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos).

Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. En cas de reg programats s'efectuaran a la matinada.

Tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir un bon estat fitosanitari.

Es repassaran totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s'efectuaran amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat en quant al tamany de la planta existent.

Gespes

Les segues es realitzaran amb les freqüències necessàries per assolir un coberta homogènia.

Durant el període de garantia es ressebraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia.

S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs programats es realitzaran de matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí.

S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor.

Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari.

S'efectuarà l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació.

Els tractaments fitosanitaris necessaris per mantenir la gespa en perfecte estat fitosanitari.

Residus

Es procedirà a la recollida de tot tipus de residus que es trobin a l'indret. A més de la recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. Inclou el buidat diari de les papereres existents a la zona.

INSTAL·LACIONS DE REG:

Materials

Art. 71 Pericó comptador d'aigua.

Material homologat: **S'utilitzarà el model Homologat per AREMSA**

Art. 72 Canonades per a xarxes de reg

Les instal·lacions de la xarxa per a reg es realitzaran amb :

		canonada	Accessoris
Tram de connexió		PEAD PE 100 PN16	Llautó
Xarxa primària		PEAD PE 100 PN16	Llautó
Xarxa Secundària	X. s. de Boques de reg	PEBD PE 40 PN10	Llautó
	X. s. de distribució	PEBD PE 40 PN 6	Plàstic

Es determinarà el cabal necessari tenint en compte les possibilitats de ampliació.

Totes les canalitzacions de PE de la xarxa de reg primàries i secundàries seran d'us alimentari, amb ratlla blava.

Art. 73 Boques de reg.

(també recollit al capítol de xarxes d'aigua potable)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trampilló.

A la tapa figurarà l'inscripció "Boca de reg".

Estaran equipades amb el RACORD TIPUS REUS (amb presa de sortida roscada mascle a 1 1/4" i entrada rosca femella a 1 1/2").

Existeix un detall tipus.

Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres.

Es connectaran abans del filtre de malla dins les arquetes de distribució - electrovàlvules y formaran part de la xarxa primària

La xarxa ha de dissenyar-se per a permetre el funcionament de dos boques simultàniament.

Se ubicaran preferentment **fora** de las zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: **Boca de reg i trampilló de la marca BELGICAST, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fosa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció "Boca de reg"**

Art. 74 Aspersió. Difusors emergents

Cobertura circular inferiors a 5 mts i cobertura rectangular de 1.5 x 9 mts.

La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.

La cobertura per la precipitació serà del 100 %.

Els difusor tipus seran de cabal proporcional al arc de precipitació.

En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge en el difusor. .

No s'utilitzaran difusors per al reg de parterres de flors, arbustives i arbres.

Material homologat:

Difusor emergent Sèrie 1800 de RAIN-BIRD

Art. 75 Aspersió. Turbines emergents.

Cobertura circular entre 5 i 15 mts
La alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm
Equipat amb dispositiu de tancament de cabal.
En topografies amb desnivells incorporar vàlvules antidrenatge a la turbina.

Material homologat: **Sèrie 5000 de RAIN BIRD**
Sèrie PGM o PGP de HUNTER

Art. 76 Reg per degoteig i accessori (filtre, regulador de pressió i altres).

Tub de PE DN16/17 marró amb gotes integrades de 2.3 l/h a distàncies de 30 cm a 100 cm.
amb sistemes radicular mes desenvolupats. El goter integrat a 30 cm, Las anelles es connectaran a tub marró sense gote i aquest a la canonada de PEBD PN6 amb collari.
Es imprescindible protegir els emissors amb filtre de malla, de seguretat, fàcilment desmuntable de 140 mesh (100 microns)
Protecció de connexions i/o uniformitat de cabdal amb regulador de pressió fixa tarat a +/- 2.1 bars (30 psi).
El regulador se instal·la sempre després de la electrovàlvula.
Unions y accessoris de plàstic específics per a cada producte

Material homologat: **Tub de degoteig TECH-LINE 0,30 – 0,50**
Filtre de malla o d'anelles SPIN-CLIN
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI

Art. 77 Capçals de reg per a la xarxa secundaria .

Cada sector de reg disposarà de By-Pas d'electrovàlvules tipus Reus.
Disposen de maniobra manual i automàtica.
Els diàmetres Standard dels col·lectors seran de 1", 1 ½" y 2", de llautó.

BY-PASS, TIPUS REUS, PER SECTORS DE DIFUSOR/TURBINES CONSTA DE :

- 2 claus de bola de metall inoxidable
- 1 electrovàlvula (solenoid de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 V),
- 1 vàlvula retenció,
- 1 creu RH llautó,
- 1 TE RH llautó,
- 1 colze RM/RH llautó,
- 1 colze RH llautó,
- 8 machons llautó,
- 1 manguito llautó,
- 2 enllaces tres peces llautó
- 1 tap llautó,

Els diàmetres per cada by-pas vindrà determinat per el cabal corresponen a cada sector..

BY-PASS PER SECTORS DE DEGOTEIG CONSTA DE :

- 2 claus de bola metall·liques inoxidables
- 1 Electrovàlvula (solenoid de 24 VAC o 12 VDC o LATCH 9 v),
- 1 vàlvula retenció,
- 1 Creu RH llautó,
- 1 TE RH llautó
- 1 colze RM/RH llautó
- 1 colze RH llautó,
- 8 machons llautó
- 1 manguito llautó,
- 2 enllaces tres peces llautó
- 1 tap llautó,

Regulador de pressió fixa de 2.1 bars (30PSI)

Filtre de malla inoxidable, sinteritzada, auto-netejant tipus Ciclònic, amb grau de filtració de 100 microns, col·locat a l'entrada de l'arqueta.

Els diàmetres per cada by-pas vindrà determinat per el cabal corresponen a cada sector.

Material homologat: **Claus de bola de metall inoxidable TMM (maneta vermella)**
Electrovàlvula sèrie DV RAIN-BIRD.
Regulador de pressió SENNINGER 30PSI.

Art. 78 Controladors. Programadors

PROGRAMADORS ELÈCTRICS A 220V/24VAC.

Triple programa

8 Arranques per dia i per programa

Calendari de 7 dies

Temps de reg de 1 fins 12 hores programable de minut a minut

Retràs entre estacions programable de 0-99 segons per programa

Bateria recarregable

S'instal·larà cable elèctric flexible (manega engomada), amb conductors de coure i aïllament de 1.000 V, de secció i numero de cables per manega segons disseny d'instal·lació.

Totes les línies elèctriques hauran d'anar protegides en el interior de canonades flexibles de PVC, de doble capa, amb guia incorporada i superfície interior llisa de color vermell.

Per las connexions elèctriques s'instal·laran connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat:

Programador SI-RR + de RAIN BIRD

PROGRAMADORS AUTÒNOMS A PILES LATCH, 9v..

CAIXA DE CONNEXIÓ VIA RADIO

Mòdul de connexió de 1, 2, 4 o 6 estacions.

Alimentats amb pila de 9V. La pila es canviarà cada any

Programats amb la consola de programació via radio. Se instal·laran a la arqueta de las electrovàlvules.

Permet el traspàs de la programació de la consola a la caixa de connexions a distàncies +/- 200 m. via radio,

La connexió es farà amb connectors estancs tipus DBM, DBY o DBR.

Material homologat:

Programador TBOS TM RADIO + de RAIN BIRD

CONSOLA DE PROGRAMACIÓ

Transmissió de programació tant per infrarojos com via radio.

Transmissió fins a 80 m.

Temps de reg d'un minut fins a dotze hores, amb increments d'un minut.

Duració cicle de 7 dies.

D'un a vuit arrancades dia.

Tres programes independents.

Material homologat:

Consola de programació TBOS RADIO + de RAIN BIRD

Unitats d'obra

Art. 79 Instal·lació arquetes

Normativa de referència :

Material homologat.

Detalls constructius segons detall tipus.

La xarxa de reg es connectarà a la xarxa general d'abastament mitjançant arqueta soterrada de fosa a on s'allotjarà el corresponent comptador. L'arqueta s'instal·larà sempre sobre paviments, mai en zones de gespa o inundables.

La resta d'arquetes es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 30 metres.

Es connectaran abans del filtre de malla dins las arquetes de distribució - electrovàlvules i formaran part de la xarxa primària

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u).

Art. 80 Instal·lació de canonades de reg

Les canonades de la xarxa primària s'instal·laran a una profunditat de 0,5 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d'arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.

Les canonades de la xarxa secundària s'instal·laran a una profunditat de 0,4 m com a mínim, col·locant el tub sobre llit d'arena i rebliment de la rasa amb sorres o terres sense pedres o elements que puguin malmetre la canonada.

Per creuar calçades o paviments rígids es col·locaran passa-tubs de doble diàmetre amb arquetes de registre com a màxim cada 35 m.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i metres cúbics (m³)

Art. 81 Instal·lació de boques de reg

S'instal·laran a una separació màxima de 30 m.

Totes les zones enjardinades disposaran d'una boca de reg a un màxim de la distància indicada.

S'ubicaran fora de zones de gespa, sobre paviments o en zones d'arbusts.

Estaran instal·lades sobre la xarxa principal.

La xarxa estarà dissenyada per permetre el funcionament de dues simultàniament.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 82 Instal·lació de difusors emergents.

S'utilitzaran per a reg de gespa en superfícies reduïdes i irregulars cobrint el 100% de la superfície. Els difusors estaran situats a tocar de les voreres, paviments i zones de pas, evitant espais morts.

No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines.

Per la connexió a la canonada i/o collarí s'utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí.

Cada difusor es protegirà amb un element anti-vandàlic.

Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 83 Instal·lació de turbines emergents.

S'utilitzaran per a reg de gespa i praderes de gran superfície o zones regulars .

No es poden combinar amb el mateix sector difusors amb turbines

Per la connexió a la canonada i/o collarí s'utilitzaran colzes articulats flexibles 0,5 a 1 m de longitud, i diàmetre igual al del difusor. No connectar amb bobina al collarí.

Cada turbina es protegirà amb un element antivandàlic.

Aquests tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 84 Instal·lació de reg per degoteig.

S'utilitzarà per parterres lineals de gespa, zones de flor, arbusts o arbrat conformant trames de tubs paral·lels a 50 cm entre ells.

En arbres d'alineació s'instal·laran anelles al voltant de cada exemplar connectades mitjançant collarí a la xarxa secundària generalment de Ø 32 PN6, aquestes anelles tindran radis de 0,5 m per plantacions d'arbrat jove, i d'1 m per arbres madurs.

La longitud de xarxa secundària, que alimenti un grup d'escossells, tindrà un màxim de 350 m.

El tub per motius de vandalisme serà enterrat i disposarà del sistema ROOTGUARD, per protegir els goters de la intrusió de arrels, i disposarà de vàlvules anti-sifó i de drenatge.

Els ramals que es puguessin instal·lar superficialment, es fixaran al sol amb estakes-anella.

Aquests tipus de reg serà sempre automatitzat amb programador, i estarà dotat de filtre metàl·lic i reductor de pressió.

S'instal·larà vàlvula de rentat automàtic i vàlvula anti-sifó.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per metres (m) i unitats (u)

Art. 85 Instal·lació de capçals de reg.

S'agruparà el màxim número de sectors per tal de reduir el número d'arquetes.

Els capçals de reg seran fàcilment desmuntables i es podran extreure de l'arqueta sense realitzar tasques d'obra civil. Els racords de connexió podran ser manipulats fàcilment.

Disposaran de doble sistema, automatitzat i manual, mitjançant un bay-pas amb aixeta manual.

Tots els capçals caldrà sotmetre'ls a la consideració de la DO.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 86 Instal·lació de programadors elèctrics 220 v / 24 v .

Normativa de referència:

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la Normativa del Reglament Electrònic de Baixa Tensió.

S'instal·larà en armaris d'obra amb porta metàl·lica i tancament de seguretat, mai en arquetes a nivell de terra amb condensació d'humitat.

La canalització per instal·lar el cablejat, que connectarà el programador amb les electro-vàlvules, serà soterrada amb un mínim de 0,4 m de profunditat, i la rasa serà reblerta amb sorra o terres exempta d'elements gruixuts com pedres o runes, etc. per evitar danys a la mateixa.

La instal·lació elèctrica, que alimenta el programador, anirà protegida per ICP de 5 amp i un diferencial de 40 amp. (sensibilitat de 300 mA).

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u) i metres (m).

Art. 87 Instal·lació de programadors autònoms.

S'instal·laran quant no hi hagi opció a poder connectar a la xarxa elèctrica.

S'instal·laran en arquetes amb tapes de fundició o prefabricades, amb sistema de tancament de seguretat.

S'instal·laran subjectats amb cargols a una de les parets de l'arqueta. No es deixaran mai llançats a l'interior de l'arqueta.

No s'acceptaran programadors que estiguin inundats per filtracions fuges, etc.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

Art. 88 Construcció de arquetes per a capçals de reg.

S'instal·laran sobre paviments o zones de pas, mai en gespes o zones inundables.

Hauran de disposar d'un fondo drenant a base de graves, mai formigonat, i les parets interiors lliscades, el seu tamany serà suficient per disposar els equips capçals de reg que permeti un posterior desmuntatge dels mateixos sense realitzar tasques d'obres civil.

El tamany mínim serà de 0,60 x 0,60 x 0,60.

Es podran construir arquetes amb dos tapes de fundició, del tamany anterior.

En cas de instal·lar tapes de no standard aquestes seran construïdes en xapa galvanitzada amb un sistema de tancament, si es troben situades en llocs que puguin ser envaïts per vehicles serà reforçada per evitar enfonsaments.

Amidament i abonament :

La instal·lació es mesurarà i abonarà per unitats (u)

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Materials i unitats d'obra

Art. 89 Senyalització vertical

Plaques:

Plaques realitzades amb planxa d'alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec de seguretat a 90° amb un ample total de 20 mm.

La part posterior estarà reforçada per rails interns d'alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats mitjançant soldadura mecànica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.

La retolació es realitzarà sobre un únic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitjançant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior serà en anoditzat natural.

El tractament de la superfície de l'alumini ha de ser anoditzat.


Elements de fixació:

El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores totalment en alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata.

Suports:

Els suports seran totalment d'alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (mínim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6 metres de llargada, de diàmetre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport serà totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixació de la placa al suport, i impedeix la rotació o moviment de les plaques instal·lades.

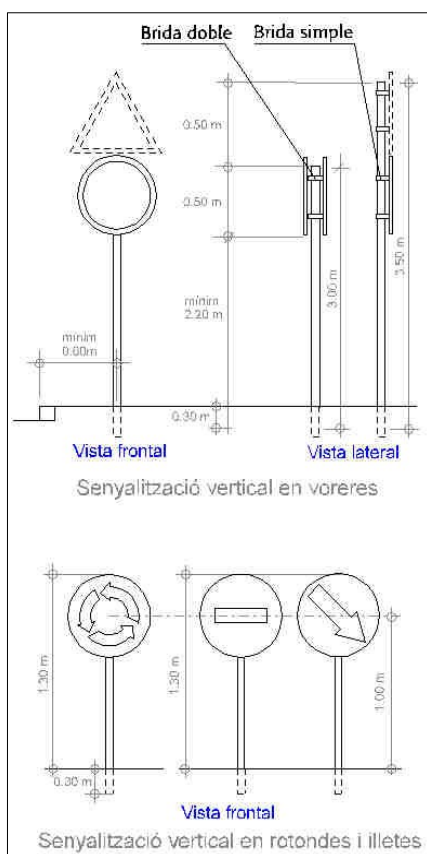

Art. 90 Senyalització horitzontal

1. Característiques que ha de reunir la pintura:

Les pintures emprades per a la senyalització de marques vials han de complir amb a mínim els requisits i característiques que es descriuen a continuació en els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura serà acrílica en dissolució especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2.

2. Determinació del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:

Les pintures seleccionades per a les vies públiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P6, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrílica blanca i groga:

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pintura bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió, aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents:

Color	Coordenada	Vèrtex del polígon de color			
		1	2	3	4
Blanc	X	0,355	0,305	0,285	0,335
	Y	0,355	0,305	0,325	0,375
Groc	X	0,443	0,545	0,465	0,389
	Y	0,399	0,455	0,535	0,431
Vermell	X	0,650	0,490	0,480	0,620
	Y	0,310	0,310	0,340	0,350

Taula 90.1. Coordenades cromàtiques dels vèrtex dels polígons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrílica blanca i groga:

Resistència al sagnat: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferència entre el factor de luminància de la pel·lícula seca de pintura aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminós i el de l'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel·lofana, no serà superior a cinc centèsimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà almenys de vuitanta-cinc centèsimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centèsimes (0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relació de contrast de la pel·lícula seca de pintura serà, almenys de noranta-cinc centèsimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centèsimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no serà superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60° C durant 18 h en un envàs metàl·lic hermèticament tancat; no s'hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d'apreciar formacions de pells, coàguls o depòsits durs.

Envel·liment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc centèsimes respecte del valor original i les coordenades cromàtiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

Resistència als alcalins: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.

3.2. Requisits d'identificació pintura acrílica blanca:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids: Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en $\pm 2\%$ respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en $\pm 5\%$ respecte del valor declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,95 i no diferirà en $\pm 0,01$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,85 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

3.3. Requisits d'identificació pintura acrílica groga:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids: Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en $\pm 2\%$ respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en $\pm 5\%$ respecte del valor declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no diferirà en ± 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, serà com a mínim de 0,90 i no diferirà en $\pm 0,01$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,40 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

4. Característiques pintura acrílica vermella:

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicació mitjançant màquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulverització per aire o alta pressió, aplicació amb "zapatón", brotxa o rodell, i ha de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

4.1. Requisits normatius pintura acrílica vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a trenta minuts (30 min). Es valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu polígon de color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang $0,12 < \beta < 0,22$. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Estabilitat d'envàs ple: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmès la pintura a 60° C durant 18 h en un envàs metàl·lic hermèticament tancat, no s'hauria de produir una variació en la seva consistència major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d'apreciar formacions de pells, coàguls o depòsits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificació pintura acrílica vermella:

Consistència de Krebs: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistència Krebs serà entre 80 i 100 UK i no diferirà en ± 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorarà el major valor declarat de la consistència en Krebs.

Contingut en sòlids: Matèria no volàtil: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en sòlid estarà compres entre 70,00 i 75,00 % en pes de matèria no volàtil, i no diferirà en $\pm 2\%$ respecte del valor declarat. Es valorarà el menor contingut en sòlids.

Contingut en lligant: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferirà en $\pm 5\%$ respecte del valor declarat pel fabricant tant per la pintura acrílica vermella.

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,48 i 1,56 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la menor densitat relativa declarada.

5. Característiques pintura bicomponent blanca:

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barrejar amb component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i característiques d'identificació següents.

5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 30 minuts. Es valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància serà com a mínim de 0,80 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a cinc centèsimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

Resistència als àlcalis: l'assaig i la valoració dels resultats es realitzarà conforme indica la norma UNE-EN 1871.

5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,92 i 2,04 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

6. Característiques pintura bicomponent vermella:

Ha d'estar composta per un component A de plàstic en fred basat en polímers dissolts en monòmers acrílics amb pigment diòxid de titani, per barrejar amb component B d'agent de curat (peròxid orgànic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i característiques d'identificació següents.

6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat l'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no serà superior a 45 minuts. Es valorarà el menor temps d'assecat.

Color: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminància: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminància estarà inclòs dins del rang $0,12 < \beta < 0,22$ i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà el factor de luminància més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat l'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variació del factor de luminància no serà superior a set centèsimes, respecte del valor original. Les coordenades cromàtiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu polígon de color especificat en la taula 1 per al color vermell sense anomalia respecte a la de referència, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat l'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estarà compresa entre 1,90 i 1,99 i no diferirà en $\pm 0,02$ unitats respecte del valor declarat. Es valorarà la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:

Natalesa. Estaran fetes de vidre transparent i sense color apreciable i seran de tal natalesa que permetin la seva incorporació a la pintura immediatament després de la seva aplicació, de manera que la seva superfície es pugui adherir fermament a la pel·lícula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complirà l'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

Índex de refracció. L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resistència a agents químics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteració superficial apreciable després de ser sotmeses a l'acció d'algun dels productes següents: aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur de sodi. Els assajos s'han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haurà de detallar la dosificació d'aquest agent per quilograms de pintura.

9. Altres:

En tot el nucli urbà, la longitud màxima dels passos de vianants serà de 4 metres.

Qualsevol modificació de les normes establertes haurà de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulació de l'Ajuntament de Reus.

MOBILIARI URBÀ

Materials i Unitats d'obra.

Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments

Normativa de referència :
art. 286 del PG-3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació de jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat, del proveïdor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament.

L'ordre de preferència, segons la valoració internacional de les credencials de la certificació presentada, a l'hora d'avaluar les ofertes de qualsevol tipus de fusta, serà de mes a menys :


- segell FSC,
- segell DGQA,
- segell Angel Blau,
- segell PEFC,
- qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l'Ordre 2666/02 de 25 d'octubre pel que es modifica l'annex 1 del RD 14/06 del 1989.

Art. 92 Papereres

Normativa de referència :

Material homologat: **Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR**

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Capacitat 50 litres.	
Diàmetre cеста 390 mm.	
Altura cistell 530 mm	
Amplada màxima 465 mm	
Alçada total 960 mm	
Pes total con suport 14,4 kg	

Materials i pintura:

Cistell fabricat amb xapa perforada d'acer de 1,5 mm de espessor, reforçada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e inferior, i amb un "resbalón" lateral de tancament per a la cerradura.

Suport elaborat amb una estructura tubular d'acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra l'oxidació mitjançant cataforesis, garantint d'aquesta forma l'absència de possibles punts de corrosió degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de polièster en pols para exteriors, aplicada per mitjà de robot amb enduriment en forn automàtic

Sistema de fixació:

Consisteix en un suport metàl·lic anti-vandàlic que s'integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la fixació al paviment per mitjà d'ancoratges universals d'expansió. Per tal d'impedir manipulacions no desitjades por personal aliè al del servei de recollida i neteja, s'ha equipat amb un sistema de tancament per mitjà de clau estàndard.

XARXA SANEJAMENT (AREMSA)

Advertència :

Les característiques tècniques de la xarxa de sanejament (material i unitats d'obra) han de complir amb la normativa vigent de la companyia municipal concessionària del servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d'AREMSA al moment en que s'executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris.

Materials

Art. 93 Canonades de PVC per sanejament

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

UNE-EN 1.401

UNE-EN 1.456

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

El diàmetre mínim a instal·lar a les xarxes de sanejament és de 400mm (200 mm en el cas d'escomeses)

Les canonades .

- han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm² per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.
- aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401.
- seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 1401. **CLASSE SN 4** (Rigidesa circumferencial de 4 KN/m²).
- seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores de marcar-ho amb les sigles SAN.
- solsament es podran utilitzar en els casos en que es compleixi estrictament amb les limitacions d'ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP.

Per garantir l'estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant

Art. 94 Canonades de Polipropilè per sanejament

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

pr EN 13476-1 Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento sin presión enterrado. Sistemas de canalización con paredes estructuradas de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Aquesta canonada s'utilitzarà per a pluvials a on es construeixi xarxa separativa d'acord amb el Pla Director de sanejament de la ciutat.

El diàmetre mínim a instal·lar és de 400mm (200 mm en el cas d'escomeses)

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i al norma pr EN 13476-1.

La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà **UNIÓ ABOCARDADA**, realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricació, es a dir, no serà un afegit.

Serà **CLASSE SN 8** (rigidesa circumferencial de 8 KN/m²).

El color del tub serà Exterior : Negre
Interior Blanc.

Per garantir l'estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant .

Aquesta canonada s'utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630.

Art. 95 Canonades de PE per sanejament

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Les canonades de PE NBM (Negro Bandas Marrones) compliran la nova norma europea UNE-EN 13244: "Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión" que consta de les següents parts:

- Parte 1: General
- Parte 2: Tubos
- Parte 3: Accesorios
- Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar
- Parte 5: Aptitud al uso del sistema
- Parte 6: Código de buena práctica (corresponde a la norma UNE 53394 IN)

- Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad
Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.

Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2).

Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no es necessitarà el maniguet d'unió.

L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub.

Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió.

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix fabricant de la canonada.

Aquesta canonada s'utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000.

Aquestes canonades han de tenir la Marca de Calidad "N" de AENOR.

Art. 96 Canonades de Formigó per sanejament

Normativa de referència :

MARCADO CE OBLIGATORIO.

UNE-EN 1916 : 2003 Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.

UNE-EN 1916:2003/AC : 2005 Tubos pref. de horm. en masa, horm. armado y horm. con fibra de acero, para conduc. sin presión. CORRIGENDUM

UNE-EN 127.916 : 2004 Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1916:2003

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

UNE 127010. Tubos prefabricados de Hormigón en masa, Hormigón armado y Hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.

UNE-EN 681-1 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.

UNE-EN 752-3 Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3 : Proyecto.

UNE-EN 476 Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas para sistemas de gravedad.

Norma UNE-EN 1.295-1 Calculo de la resist. mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.

Norma ASTM C-76M Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.

Norma ASTM C-14 Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Generalitats :

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció.

El control de la qualitat dels tubs (marques SAN sobre la peça, certificats, etc.) complirà allò que disposen els art. 1.11 a 1.12 del PTSP.

El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assaigs de recepció compliran estrictament el que preveu el cap. 4 del PTSP.

Classificació de les canonades :

La UNE 127.010 defineix les classes N i R (normal i reforçada) per a canonades de formigó en massa i les classes 60,90,135 i 180 com a valor de trencament per canonades de formigó armat.

La ASTM C-76M defineix les classes I, II, III, IV i V amb valors de fisuració de 40, 50, 65, 100 i 140 per a canonades de formigó armat.

La ASTM C-14 defineix dues classes i per a cadascuna, la resistència de cada diàmetre entre 300 i 800.

La Normativa del Ministeri de Fomento estableix 3 Series.

			Trencament	Fisuració
			Kp/m2	Kp/m2
UNE 127.010	HM Formigó en massa	Classe N (normal)	9.000	
		Classe R (reforçada)	13.500	
	HA Formigó armat	Classe 60	6.000	
		Classe 90	9.000	
		Classe 135	13.500	
		Classe 180	18.000	
ASTM C-76M	HA Formigó armat	Classe I	6.000	4.000
		Classe II	7.500	5.000
		Classe III	10.000	6.500
		Classe IV	15.000	10.000
		Classe V	17.500	14.000
ASTM C-14	HM Formigó en massa	Classe 1	Fixa la resistència Kg/ml per a cada diàmetre entre 30 i 80 cm	
		Classe 2		
MOPU	HM Formigó en massa	Série A	4.000	
		Série B	6.000	
		Série C	9.000	

Elecció del tipus de canonada de projecte:

La instal·lació d'un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball.

Al projecte s'haurà de calcular la carrega de càlcul en funció del reblert de terres, les carregues movies y qualsevol altre carrega actuant sobre la canonada, expressades en kN/m.

Normalment s'afegirà un coeficient de seguretat de 1,5 a trencament i d'1 a fisuració.

La CLASSE a exigir a la canonada serà la que suporti una carrega major o igual a la de càlcul.

Característiques dels tubs de formigó, cas de no venir determinades al Projecte :

Hauran de ser sempre del tipus ENDOLL-CAMPANA amb junta de goma.

A excepció d'especificació contrària s'entendrà que els tubs a subministrar seran :

SENSE ARMAR :	Sèrie C del MOPU	(9.000 k/pm ²).
	Classe N segons UNE 127.010	(9.000 k/pm ²)
ARMADA	Classe III segons ASTM C-76M	(10.000 Kp/m ²)
	Classe 90 segons UNE 127.010	(9.000 Kp/m ²)

Art. 97 Escomeses

Escomeses a col·lector de PVC :

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris inerts pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal.

La resta de conducció de l'escamesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escamesa i la unió al col·lector es formigonaran.

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ :

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es formigonaran per garantir l'estanqueïtat del conjunt.

Escomeses a col·lector de PE o PP :

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar aquesta funció.

La tipologia de la unió de l'escamesa amb la conducció principal serà com la que es pot veure a la figura:

Art. 98 Pous i pericons prefabricats

Normativa de referència :

MARCADO CE OBLIGATORIO.

UNE-EN 1917 : 2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.

UNE-EN 1917 : 2003 ERRATUM:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Erratum.

UNE 127917: 2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. COMPLEMENTO NACIONAL A LA NORMA UNE-EN 1917.

UNE 127011 Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.

art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.

art. 411 PG-3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.

Amb superior asimètric de diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm.,

element cilíndric intermedi de longitud variable segons profunditat del pou,

element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les canonades situades a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200.

Els mòduls de formigó portaran junta labiada.

Pou de registre d'obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior.

Diàmetre de la boca de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm.

Art. 99 Pates per a arquetes i pous

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 100 Marcas i reixes per a embornals

Normativa de referència :

art. 411 PG-3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.

UNE 36118 Fundicion con grafito esferoidal

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran models tipus C-250 (carrega de ruptura 25 t.).

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l'ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Sumidero sifònic model DELTA SF 570, de fosa dúctil, cos de una sola peça, compacte, Norma EN 124, classe C250 de **FUNDICION DÚCTIL BENITO**.

Art. 101 Marcs i tapes per a arquetes i pous de registre

Normativa de referència :

art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.

UNE 36111 Fundición gris

UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran models tipus D-400 (càrrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l'ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Material homologat: Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, **model Zermatt articulat, no ventilada de COFUNCO**, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. Amb l'inscripció "aigües residuals" o "aigües pluvials" segons correspongui.

Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe D400, **model Brio SR articulat, no ventilada de NORINCO**, diàmetre de pas 600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. Amb l'inscripció "aigües residuals" o "aigües pluvials" segons correspongui.

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent.

Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa:

Nom comercial del fabricant

Referència de la norma: EN-124

Classe: D400

Organisme de certificació

Número de certificat

Inscripció: CLAVEGUERAM

Unitats d'obra

Art. 102 Conducces per a sanejament (clavegueram i pluvials)

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Els materials utilitzats a aquesta unitat d'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

La col·locació de tub es realitzarà sobre un llit de sorra, ANIVELLAT..

En el cas de profunditats inferiors a 0,70 m o superiors a 2,5 m, la canonada s'haurà de col·locar damunt solera de formigó (10 cm) i s'haurà de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat.

Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d'obres de fàbrica.

Art. 103 Escameses de sanejament (clavegueram i pluvials)

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Els materials utilitzats a aquesta unitat d'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Les escomeses, per tractar-se d'instal·lacions en rases amb poca profunditat i amb elevat risc de trencament, s'hauran de col·locar damunt solera de formigó (10 cm) i s'hauran de formigonar fins 10 cm per damunt de la generatriu.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

No es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte.

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta, entre exteriors d'obres de fàbrica.

Art. 104 Pous de registre i arquetes

Normativa de referència :

art. 410 PG-3 (Artículo modificado por la OC 326/2000)

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :

La realització d'arquetes, pous de registre, i obres de fàbrica semblants s'ajustarà a l'especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l'Ajuntament o empresa Concessionària del Servei..

Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de tots els elements que la componen, la connexió a la xarxa

la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l'obra acabada i en servei.

L'adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 105 Embornals, Desguassos, Buneres

Normativa de referència :

art. 411 PG-3 (Artículo modificado por la OC 326/2000)

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Els materials utilitzats a aquesta unitat d'obra compliran les especificacions del present Plec.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

La realització d'embornals i obres de fàbrica semblants s'ajustarà a l'especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l'Ajuntament o empresa Concessionària del Servei.

Es connectaran amb PVC o PP segons es tracti de residuals o pluvials.

Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de tots els elements que componen la unitat,

la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

L'adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

El tram de conducció que connecta l'embornal amb la claveguera principal a la xarxa, exceptuant que específicament aparegui inclosa en el preu unitari, es considerarà una unitat diferent.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

XARXA D'AIGUA POTABLE (AREMSA)

Advertència :

Les característiques tècniques de la xarxa d'aigua potable (material i unitats d'obra) han de complir amb la normativa vigent de la companyia municipal concessionària del Servei, AREMSA. Per tant, les condicions que prescriu aquest Plec, utilitzades per a la redacció i valoració del projecte, hauran de ser ratificades i/o adaptades a les últimes prescripcions d'AREMSA al moment en que s'executi el projecte amb els tràmits administratius o preus contradictoris que siguin necessaris.

Materials

Art. 106 Canonades per a la xarxa d'aigua potable

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (PTAA).

Materials inclosos al "Censo de substancies para el tratamiento del agua" d'acord amb el RD 140/2003.

Normativa de l'Empresa titular del Servei.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la DO. En cas d'existir dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les normes tècniques en vigor.

Els materials a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, segons el diàmetre interior:

Diàmetre mínim 125 mm. No s'admet el diàmetre 140 mm per tractar-se d'una mida poc usual.

D 125 i 160 mm. **PEAD PE 100 PN16**

D > 160 mm. Fosa Dúctil amb Junta Automàtica Flexible estàndard 2GS, de la sèrie K=9.

Cal disposar una cinta senyalitzadora damunt qualsevol canonada.

Norma UNE-EN 12201

Normes ISO 2531 i 4179.

Art. 107 Canonades de polietilè.

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (PTAA).

UNE-EN 12201

UNE-EN 13244

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Després de la última modificació, la normativa vigent es la següent:

Norma	Denominació UNE	Nom comú	Nova Denominació	Color	Nova Norma
UNE 53131	PE-32	PEBD Baixa densitat	PE-40	Blau o Negre amb banda blava (NBA)	UNE-EN 12201
			PE-63 (no se fabrica)		
UNE 53131	PE-50 B	PEMD Mitjana densitat	PE-80		
UNE 53131	PE-50 A	PEAD Alta densitat	PE-100		
UNE 53966 EX		PE-AD Alta densitat			

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, la canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 100 amb pressió de treball de 16 atm, de color negre amb banda blava (NBA). Es a dir, **PE-100 NBA PN16**

Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió nominal, tipus, marca, així com la norma UNE de compliment (UNE-EN 12201).

El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de homogeneïtat de qualsevol tipus.

Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bacteries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE hauran de col·locar-se serpentejant per compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE.

Art. 108 Accessoris de polietilè.

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi correspongui.

Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens sanitari i de migració màxima del producte.

Art. 109 Canonades i accessoris de fosa dúctil.

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (PTAA).

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessoris en Fundició Dúctil per a canalitzacions amb pressió.

ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil. Màniga de polietilè.

ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxú. Especificació dels materials.

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Tubs de fosa :

qualitat de la fosa. art. 2.3 PTAA

característiques mecàniques. art. 2.4 PTAA

assaigs art. 2.5 a 2.10 PTAA

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons allò que disposa el cap 4 PTAA.

Si la memòria o el pressupost no diuen altra cosa, les canonades de fosa dúctil seran

sèrie K-9, amb junta automàtica flexible standard 2GS, segons normes ISO 2531 i ISO 4179.

Totes les canonades portaran gravat d'origen les següents característiques:

Diàmetre nominal:	60-1.800
Tipus d'unió:	STD o EXP
Material:	GS
Fabricant:	PAM
Any:	dos xifres

Sistemes d'unió:

Tots els accessoris de fosa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de fosa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.

Unió entre tubs.

La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú bilabiat i amb taló de subjecció (fig). Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat un cop introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

Art. 110 Valvuleria

Normativa de referència :

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessoris de fundició dúctil per canalitzacions a pressió.

ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions soterrades.

ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i centre.

DIN 3202-F4.

La valvuleria serà d'assentament elàstic, amb eix roscat d'acer inoxidable i pintura epoxídica de protecció, tipus HAWLE o equivalent.

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., seran d'igual qualitat que la canonada principal.

Vàlvules de seccionament de comporta

Gama DN 40 a 300.

Característiques generals.

COS:	Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693).
	Pas rectilini en la part inferior.
	Assentaments d'estanqueïtat no afegits.
	Cap tipus de mecanitzat.
	Brides unió ISO PN 16.
	Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ).
OBTURADOR:	Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic.
	Estanqueïtat per compressió del cautxú.
EIX:	Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
	Monobloc.
	Estanqueïtat per dos juntes tòriques.
FEMELLA:	Fabricada en llautó.
	Independent de la comporta.
TAPA:	Fabricada en fundició dúctil.
	Sense cargoleria, l'estanqueïtat per mitjà de volandera de cautxú.

Característiques funcionals.

Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega.

Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula.

Possibilitat de ser soterrada sense pericó.

Obertura i tancament sense desplaçament de l'eix.

Possibilitat de motorització.

Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distància entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trapiç de fosa dúctil situat a cota de paviment.

Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel desguas.

Material homologat: **Marca Hawle, model ELYPSO E2, PN16, sèrie curta s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.**
Marca AVK, sèrie 06/30, PN16, amb distància reduïda entre brides s/norma DIN 3202, apartat 1, F4.

Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada

Aquestes es poden utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. En cas de descàrregues, s'utilitzaran els models reduïts 200-100, 150-100, 100-80 i 100-65.

Material homologat: **Marca Hawle, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.**
Marca AVK, sèrie 18/40, model Combi-T, PN16, per connexió entre brides.

Vàlvules de seccionament de papallona..

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI model ISORIA per muntatge entre brides

Especificacions generals són:	COS:	Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.
	EIX:	D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
	Anell	d'etilè propilè (xA) EPDM.
	Pressió d'estanqueïtat	de 10 a 15 kg/cm ² .

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran bicromatats.

La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual.

Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per l'entrada del personal per la seva manipulació i reparació.

Art. 111 Hidrants

Normativa de referència :

Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Anirà muntat dins de trapiç de fosa gris i recobrint bituminos de Ø250 i L-200.

La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trapiç Ford.

El muntatge de l'hydrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents elements:

Maniguets de desmuntatge de fosa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16

Colze de 90° de fosa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato.

Vàlvula de seccionament per poder aïllar l'hidrants de la xarxa, tipus COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i trapió de registre.

Hidrants homologats per AREMSA :

Material homologat: **Tallers Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada DN100 mm, PN 16, equipat amb dues boques de sortida Ø70 mm i racords tipus BCN.**

Art. 112 Boques de reg

(també recollit al capítol de instal·lacions de reg)

Les Boques de reg seran de fosa, compactes, formades per la Boca de reg i el trapió.

A la tapa figurarà l'inscripció "Boca de reg".

Estaran equipades amb el RACORD rosca TIPUS REUS (amb presa de sortida rosca mascle a 1 1/4" i entrada rosca femella a 1 1/2").

Existeix un detall tipus.

Es col·locaran distribuïdes uniformement per la zona verda o carrer, amb una separació màxima de 50 metres, al tresbolillo.

Es connectaran abans del filtre de malla dins les arquetes de distribució-electrovalvulas y formaran part de la xarxa primària

Se ubicaran preferentment **fora** de les zones amb gespes i dins dels parterres amb arbustives.

Material homologat: **Marca Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 40**
Marca AVK, model 78/7610 DN 40

Art. 113 Escameses d'aigua potable

La canonada a utilitzar en les escameses d'aigua potable per realitzar el ramal de la canonada de distribució fins la vàlvula de registre situada en vorera davant de l'edifici, serà de polietilè de baixa densitat classe PE 40, color negre, segons norma UNE-EN 12201 i el diàmetre serà en funció de l'abonat.

La vàlvula de registre estarà situada a uns 20 cm de façana. No es permetrà una distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la vàlvula sobre de la conducció principal. Si les condicions concretes d'una instal·lació no permeten complir amb les especificacions caldrà que AREMSA autoritzi els canvis oportuns.

Els collarins de connexió dels ramals a la canonada de distribució seran de pressa en càrrega amb stop incorporat i sortida rosca corresponent al diàmetre del ramal.

Per connexió d'escamesa a	s'utilitzarà	característiques:
canonada de PEAD	Collari específic de la casa Hawle, referència 5250	Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriments de resina epòxid. Junta de cautxú nitril shore 72 Cargols d'acer inox A2
canonada de fosa dúctil, ferro o fibrociment	Collari específic de la casa Hawle, referència 3800	Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriments de resina epòxid. Junta d'elastòmer específic per aigua potable. Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).
	Bandes pel collari, referència 3100.	Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix de 1,5 mm ample 64 mm. Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox. Resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006. Junta de la banda de goma nitril shore 72°

Accessoris de llautó per a canonada de Pe **marca ISIFLO**.

Per a escameses de 1", 1 1/2" i 2"

S'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escamesa la vàlvula angular de llautó ME 47, de diàmetre nominal segons l'escamesa.

La vàlvula es muntarà amb pletines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escamesa. Una d'elles anirà rosca a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la canonada de l'abonat. S'uniran entre si les pletines amb junta per garantir l'estanqueïtat.

Pel registre de les vàlvules d'escamesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trapió homologat.

Per escameses de 2 1/2"

Com per exemple en el cas d'escameses contraincendis.

S'utilitzarà per clau de registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb distància reduïda entre brides DN 65, PN 16.

Material homologat: Accessoris de llautó per a canonada de Pe **marca ISIFLO**.
Trampilló de fosa gris amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, **marca Hawle, referència 1550**.
Trampilló model fix (trampilló petit) **marca FUNDITUBO, model Total**. Cos i tapa de fosa gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fosa GG 20, **marca AVK**.

Art. 114 Pates per a arquetes

Els pates hauran de ser de polipropilè armat, segons model oficial.

Art. 115 Marcs i tapes per a arquetes

Normativa de referència :
art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
UNE 36111 Fundición gris
UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal
UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento i cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

S'utilitzaran **models tipus D-400** (càrrega de ruptura 40 t.)

Els marcs i tapes a utilitzar seran els models oficials de l'ens públic o companyia concessionària, recollits en els plànols tipus.

Unitats d'obra

Art. 116 Arquetes

Normativa de referència :
art. 410 PG-3 Arquetas y pozos de registro. Article modificat per la OC 326/2000.
art. 411 PG-3 Imbornales y sumideros. Article modificat per la OC 326/2000.
Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

Condicions particulars :
La realització d'arquetes, pous de registre, i s'ajustarà a l'especificat en els plànols o als plànols de models oficials de l'Ajuntament o empresa Concessionària del Servei..
Es prestarà especial atenció a la col·locació dels marcs i tapes de forma que l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix exigits en els plànols tipus.

La unitat inclou :
El subministrament i col·locació de tots els elements que la componen,
la connexió a la xarxa
la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar l'obra acabada i en servei.
L'adequat replè i compactació de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigó els espais de difícil compactació.

Amidament i abonament

Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 117 Conductes per a abastament d'aigua potable

Normativa de referència :
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (PTAA).
Els materials utilitzats a aquesta unitat d'obra compliran les especificacions del present Plec.
Normativa de l'Administració o Empresa titular del Servei.

La unitat inclou :

El subministrament i col·locació de la canonada amb tots els elements auxiliars, accessoris i peces especials necessàries per a la correcta execució de la unitat, tot col·locat i en servei així com els treballs de fontaneria per a la connexió a la xarxa general.

Quan així ho especifiqui el preu unitari, també inclourà la p.p. d'obra civil (demolició, excavació, replè i reposició del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar la unitat d'obra acabada i en servei.

Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.

Els conductes d'abastament s'instal·laran segons les seccions tipus recollides al projecte i/o els detalls oficials de referència.

En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió de materials rígids, hauran de construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests recolzaments poden fer-se amb blocs de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les desmuntar fàcilment en cas necessari. No s'han d'utilitzar falques de fusta ni pedra, per no oferir suficients garanties.

Les canonades flexibles (polietilè) admeten la col·locació amb radis de corbatura petits sense necessitat d'accessoris. Aquests radis no seran inferiors als següents :

Radis de curvatura no inferiors a

PN	PE 50B (PE 80)	PE 100
4	25 Diàmetres	50 Diàmetres
6	20 Diàmetres	40 Diàmetres
10	18 Diàmetres	30 Diàmetres
16	15 Diàmetres	20 Diàmetres

Aquests valors són vàlids a 20 ° C. A una temperatura de 0 ° C serien necessaris valors 2.5 vegades més grans. Per a valors intermedis s'interpolen linealment.

exemples a 20°C : PE100 PN10

Ø90 radi >	2,7 metres
Ø110	3,3
Ø125	3,75

Amidament i abonament:

Es realitzarà sempre per m. realment col·locats, mesurats en planta.

Es considerarà inclosa la prova en rasa del conducte sempre que no hi figuri una partida específica per aquest tema.

No estaran incloses en el preu ml de canonada i, per tant seran objecte d'abonament independent i específic, els següents elements (ni tampoc les diferents peces necessàries per a la seva connexió a la xarxa): les vàlvules, els hidrants, les boques de reg i les escomeses domiciliàries

Art. 118 Proves de pressió i estanquitat

Normativa de referència :

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (PTAA). Capítol 11.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del MOPU (PTSP)

Amidament i abonament :

Les proves de canonades d'abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament una partida al respecte en el pressupost.

Art. 119 Proves de desinfecció

Normativa de referència :

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Extracte:

Artículo 13. Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.

1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.

2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros que ésta señale.

3. Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del artículo 11 e instalaciones interiores.

Artículo 8. Conducción del agua.

1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.

El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o empeoren la calidad del agua procedente de la captación.

2. En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria considere que existe un riesgo para la salud de la población.

Amidament i abonament :

Les proves de desinfecció de canonades d'abastament es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es destini expressament una partida al respecte en el pressupost.



RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROJECTE RENATUREus: B1 - RENATURALITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA


R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL

R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS

R3b- REPOSICIÓ D' ARBUSTOS

RENATUREus.


MARÇ 2025

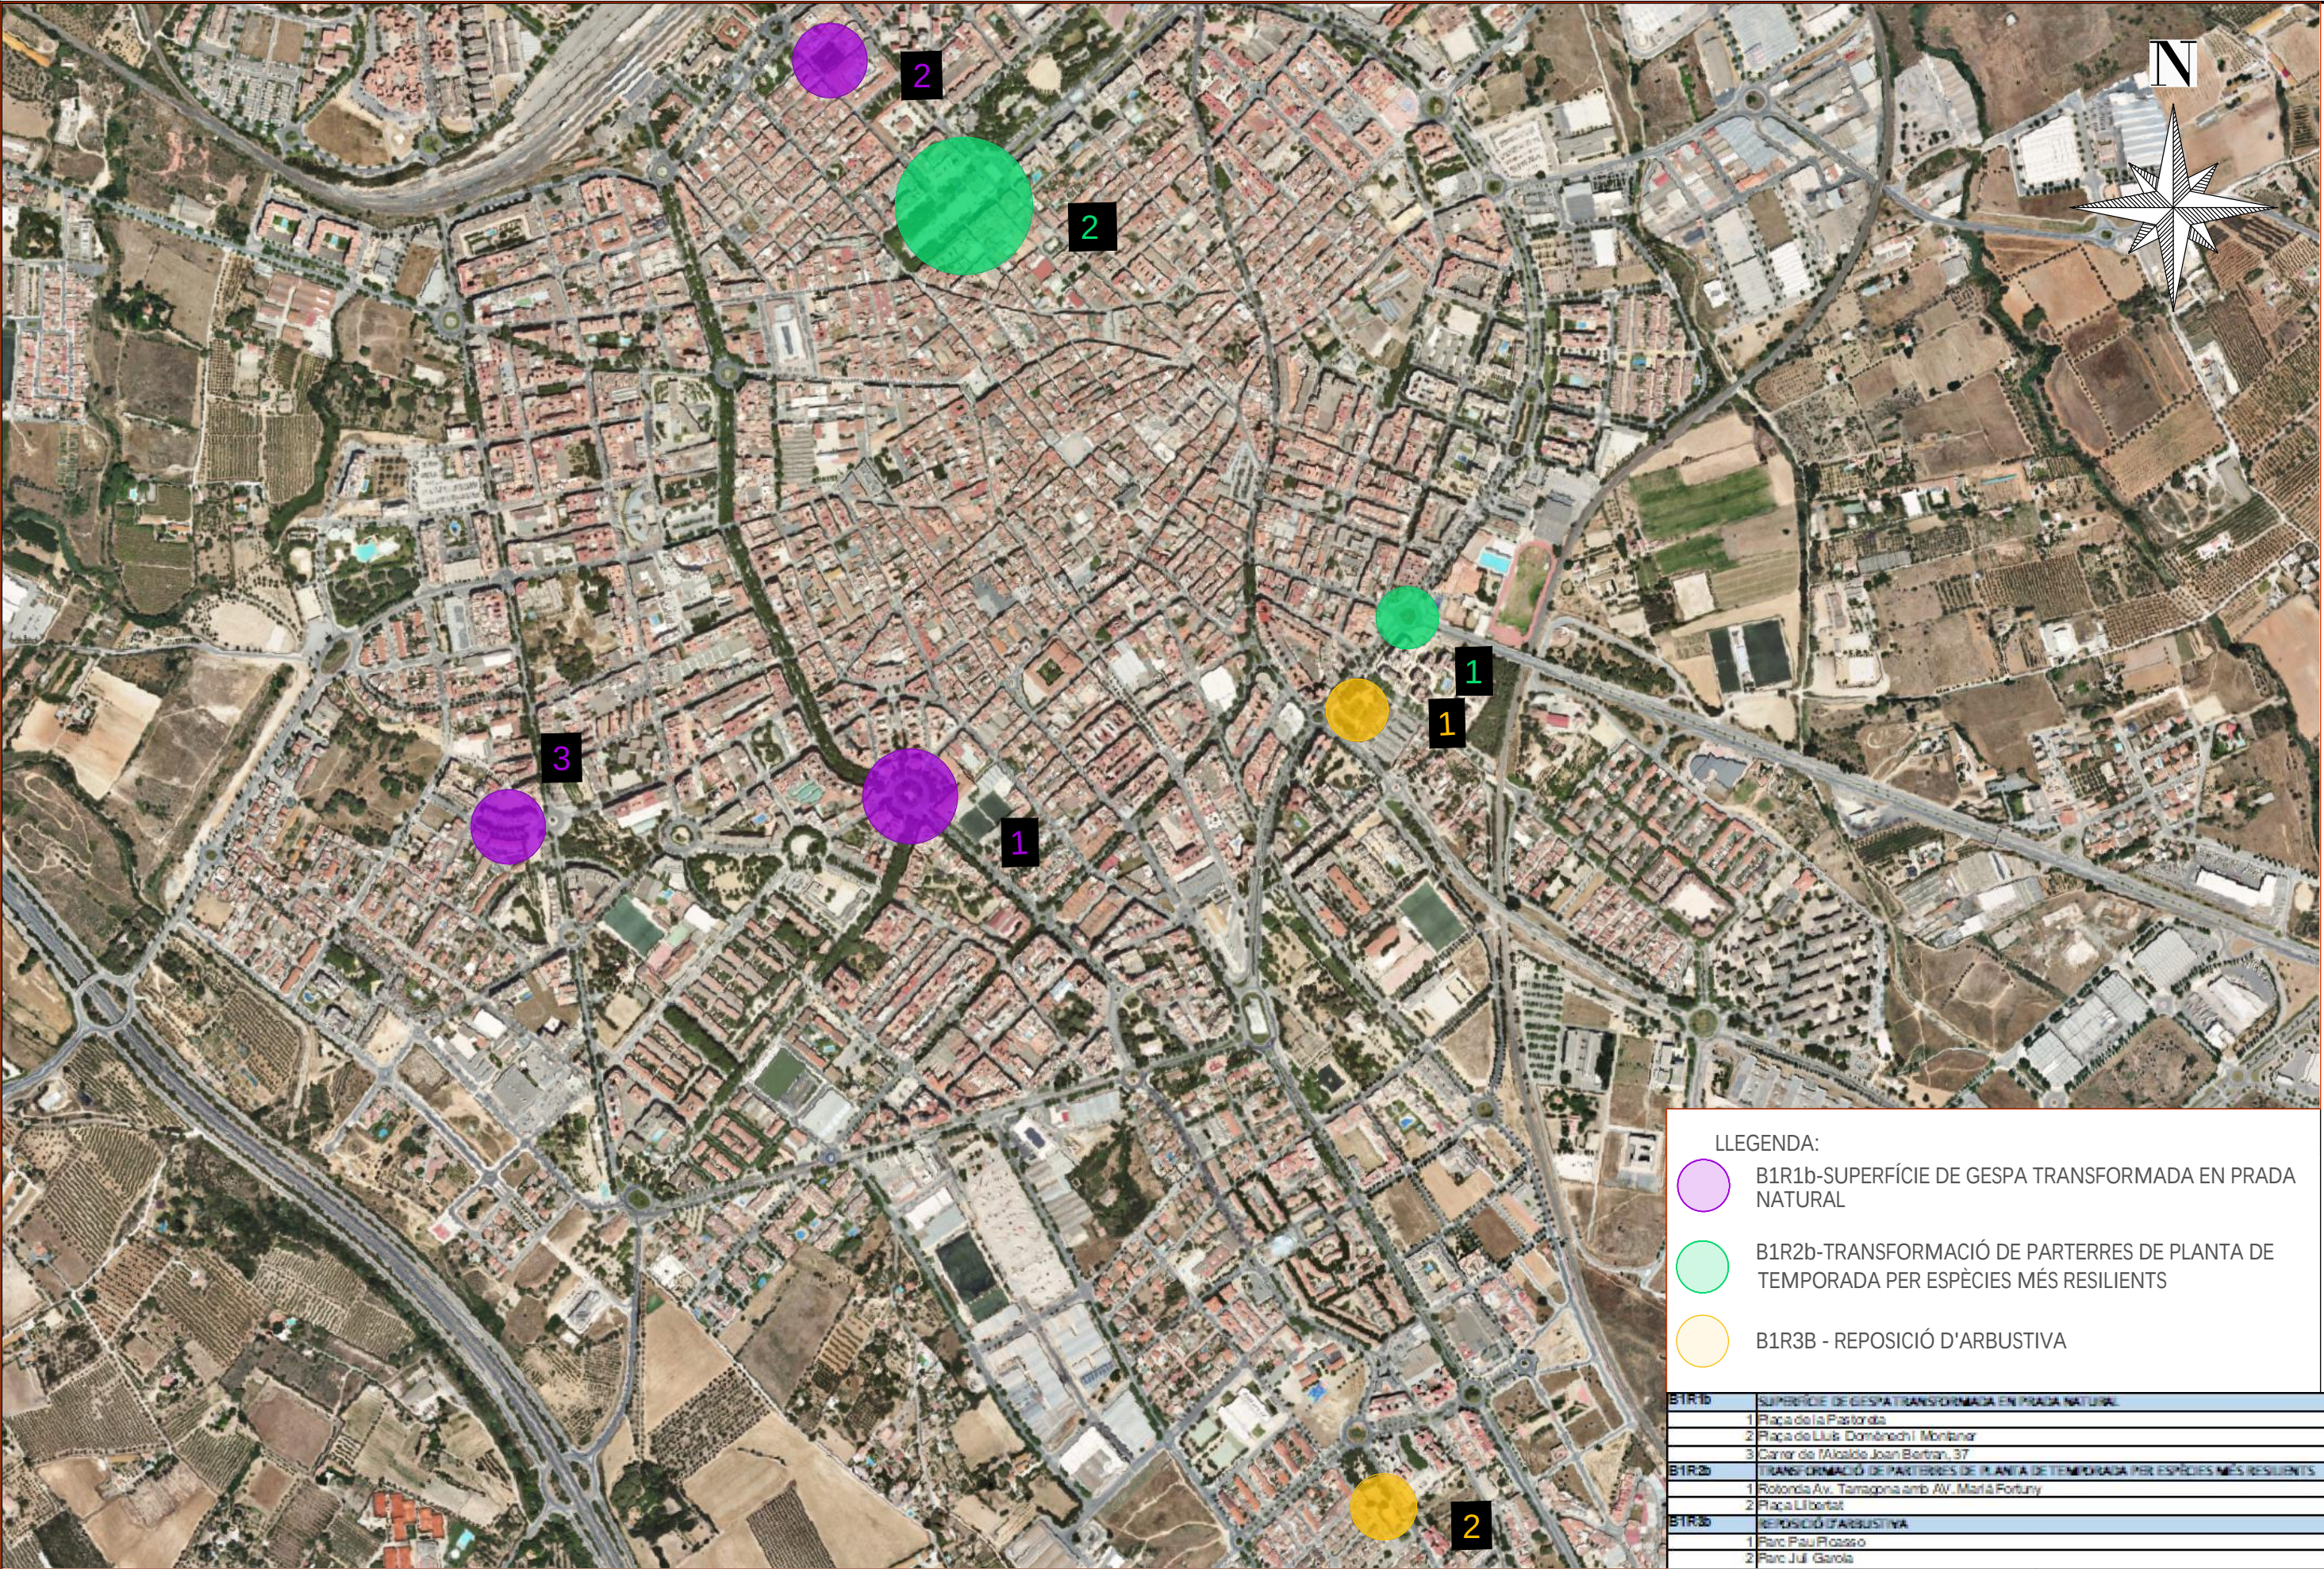

LLEGENDA:

- B1R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
- B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
- B1R3B - REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA

B1R1b	SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
1	Plaça de la Pastorals
2	Plaça de Lluís Domènech i Montaner
3	Carrer de Miquel Joan Bertran, 37
B1R2b	TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
1	Rotonda Av. Tarragona amb Av. Maria Fortuny
2	Plaça Llibertat
B1R3b	REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA
1	Parc Pau Ricasso
2	Parc Juli Garola



ESCALA ORIGINAL DIN A-3:
1:10.000

DATA
FEBRER 2025

SITUACIÓ ACTUACIÓ B1 R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA

Nº FULLA
02




RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L.

Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507

TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATUREus
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLÀNOL:
UBICACIONS ACTUACIONS

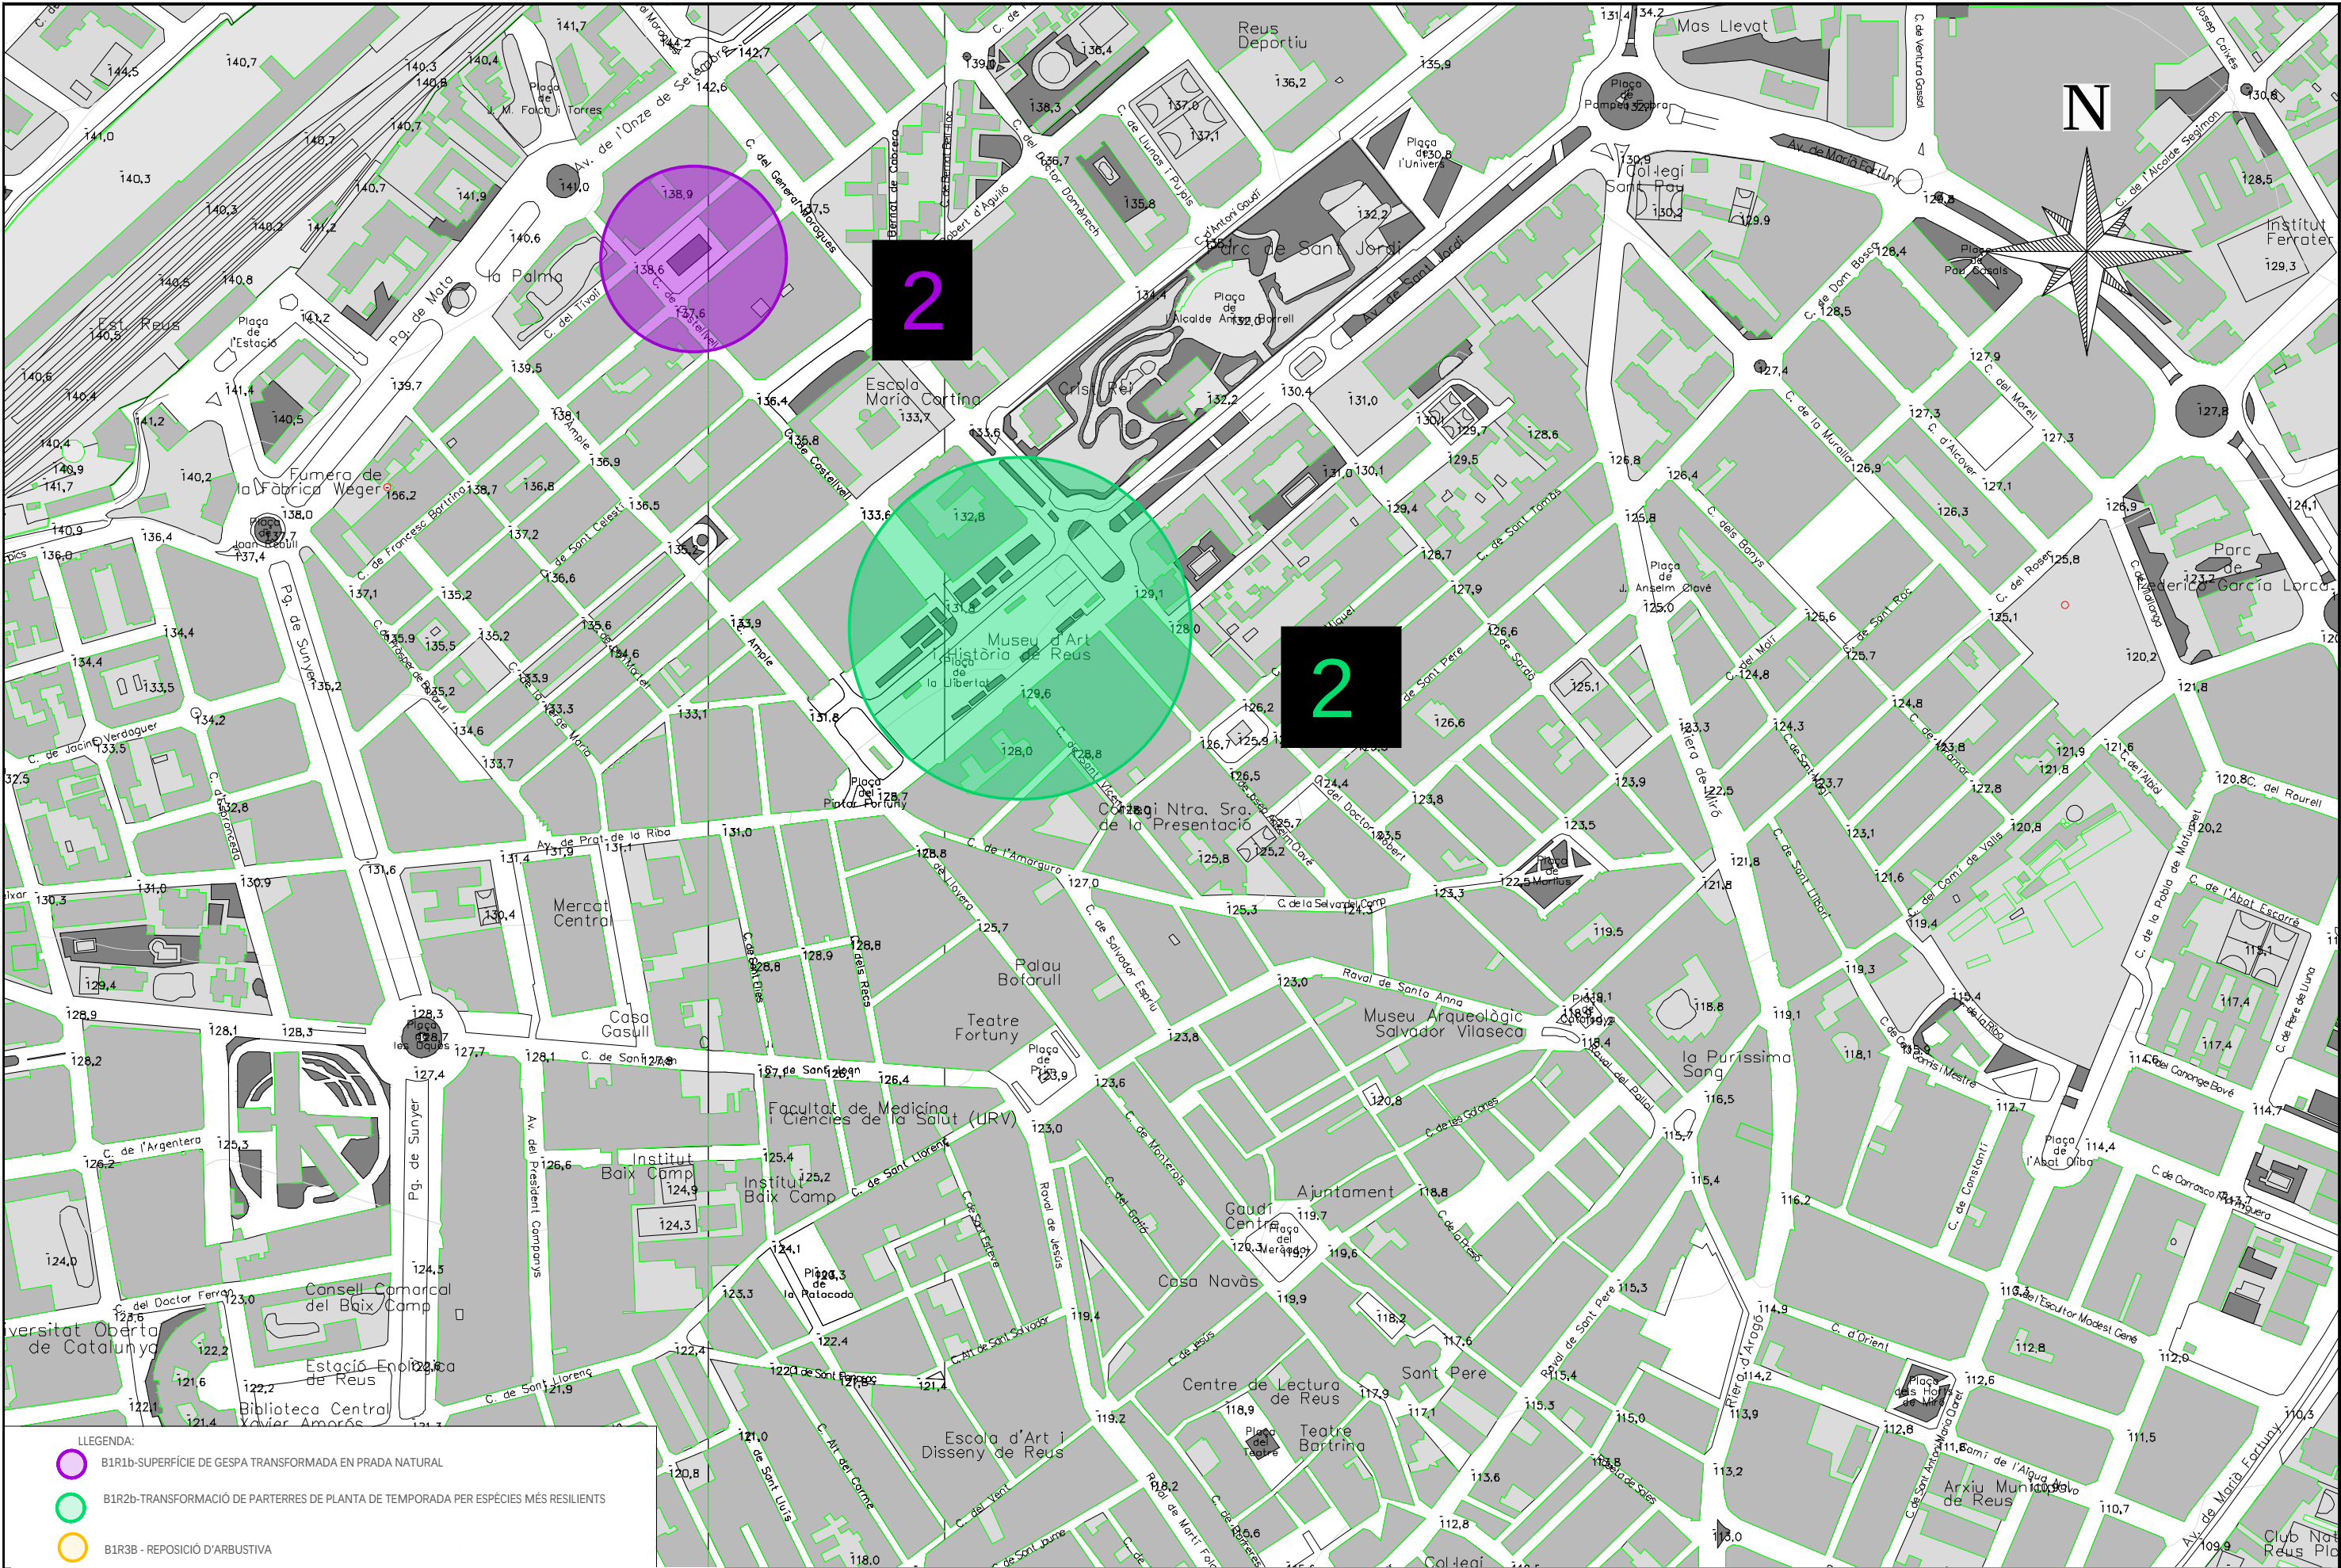

- LLEGENDA:
- B1R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
 - B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
 - B1R3B - REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA

RENATUReUs compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L.


Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507

TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATUReUs
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLÀNOL:
EMPLAÇAMENTS


Nº PLÀNOL: SITUACIÓ ACTUACIÓ B1 R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA

Nº FULLA: 01




ESCALA ORIGINAL DIN A-3: 1:4000

DATA: FEBRER 2025

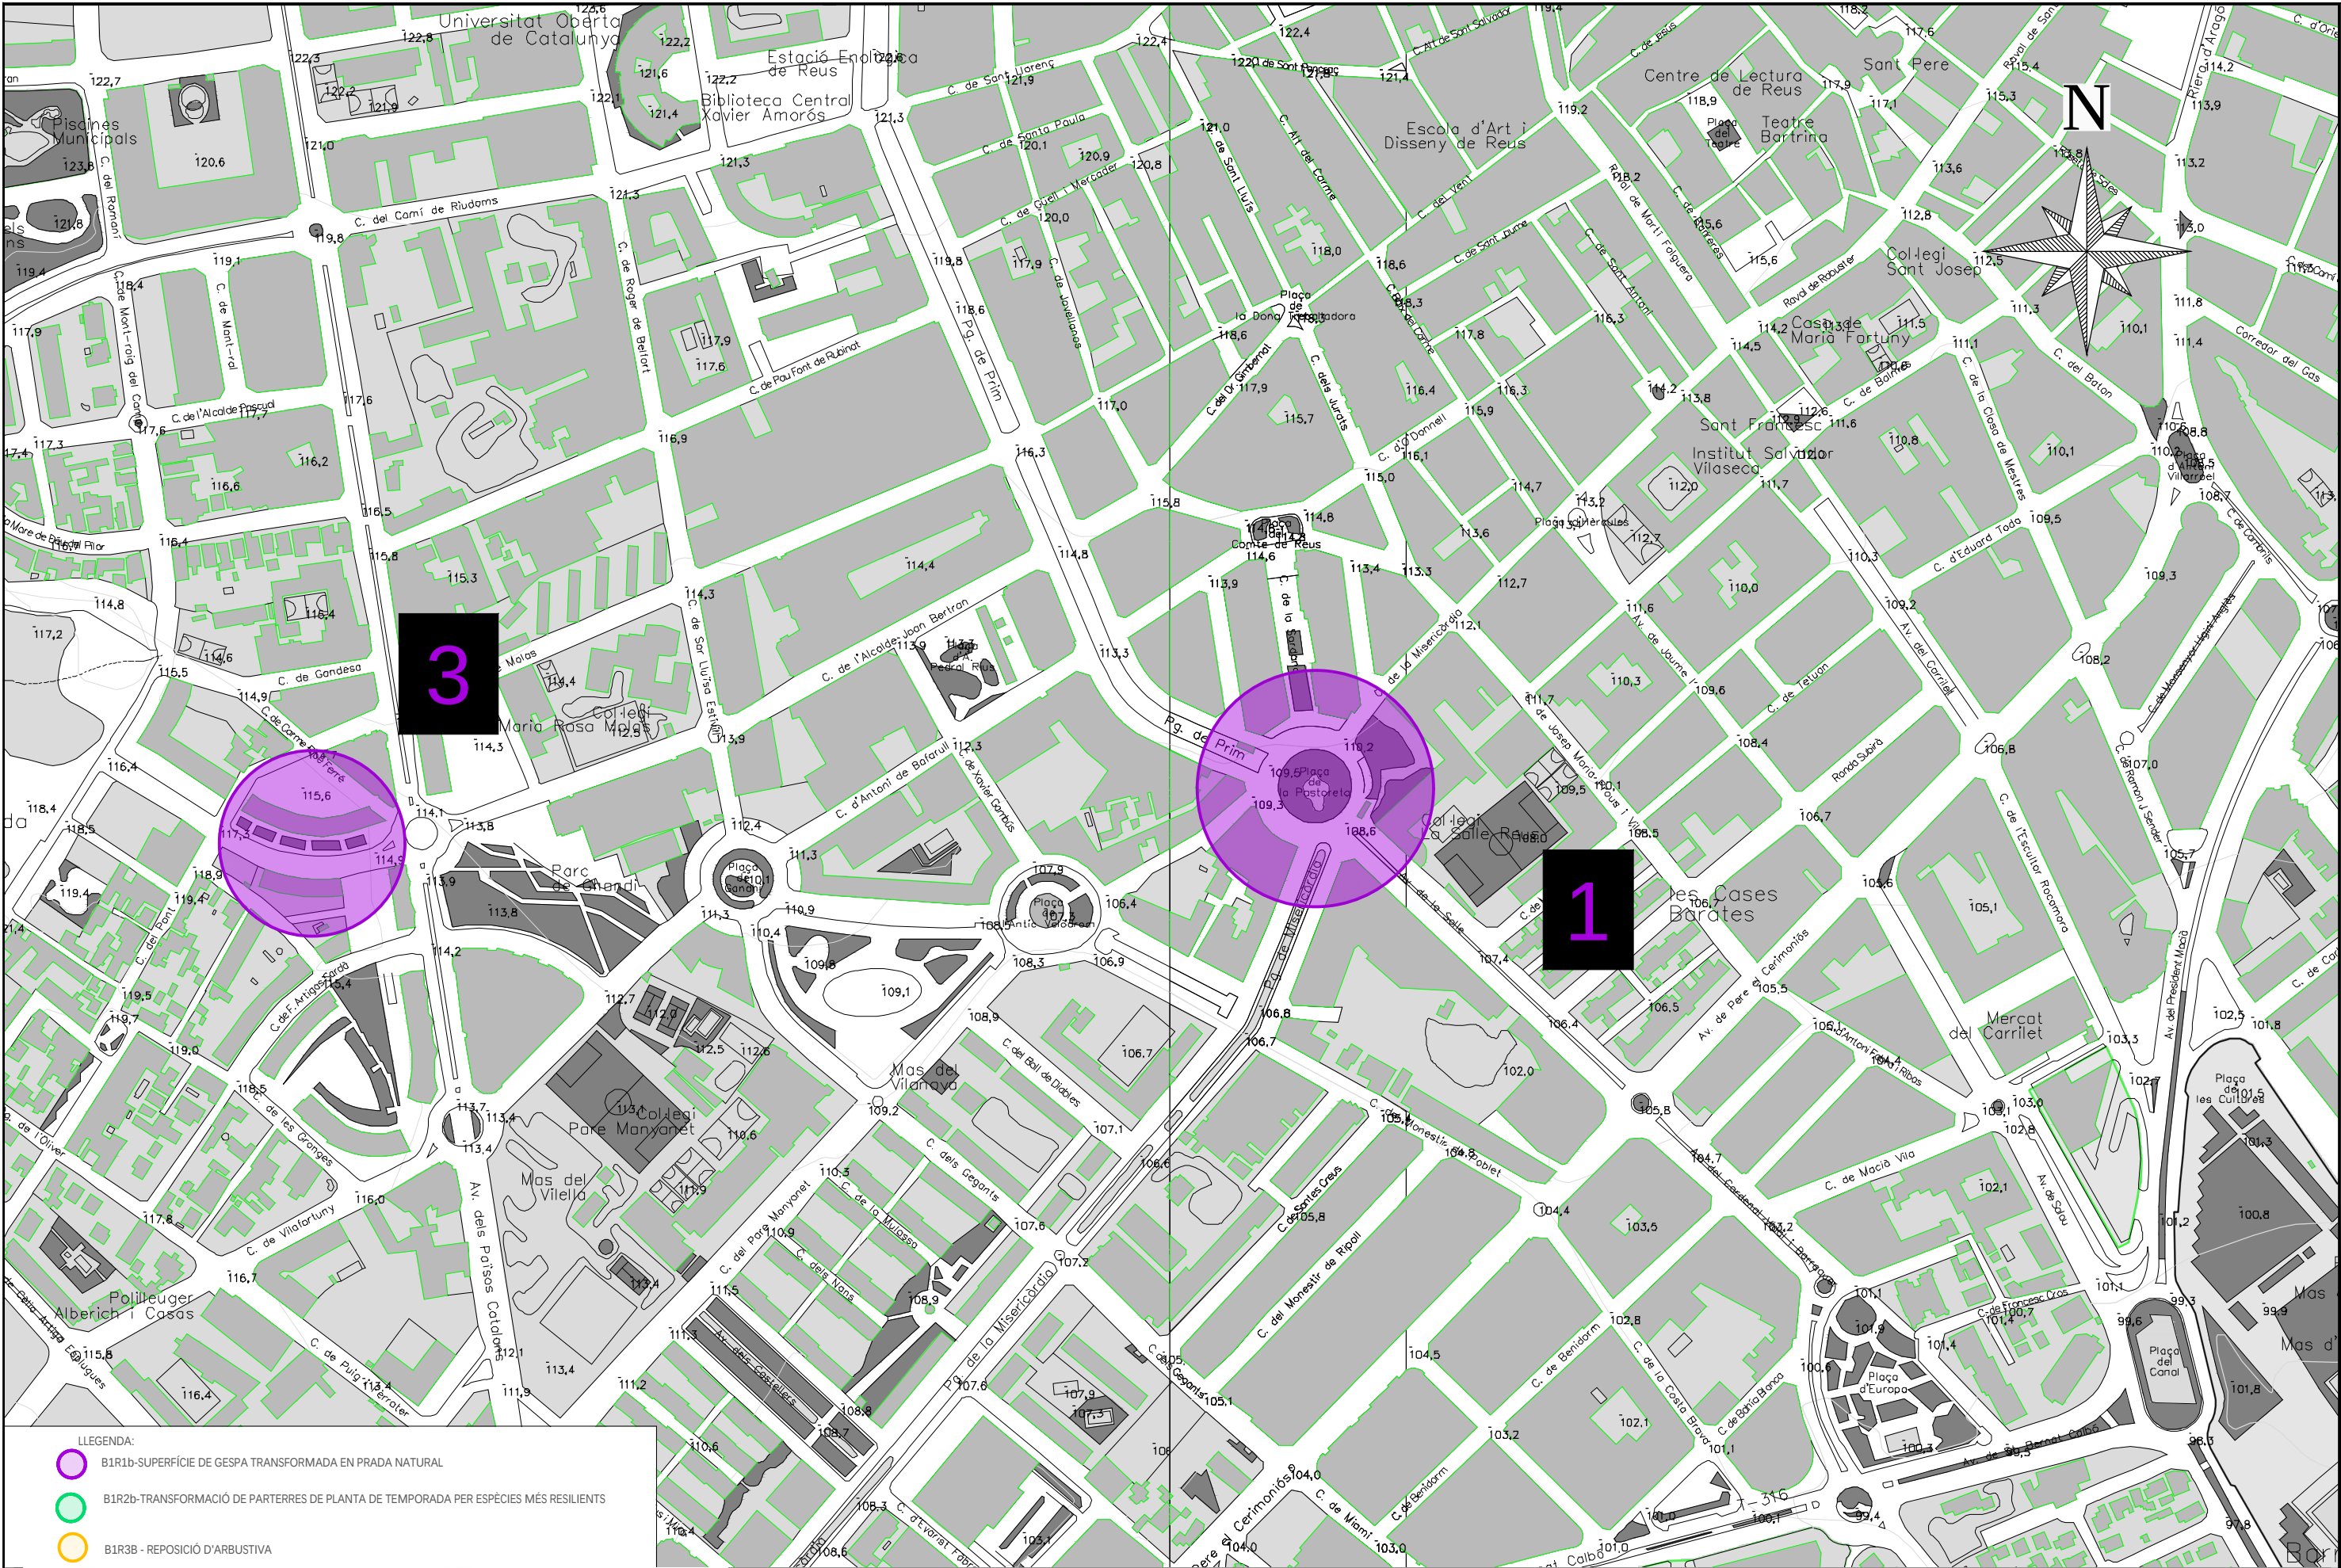

LLEENDA:

-  B1R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
-  B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
-  B1R3B - REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA



RENATURReus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L.


Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507

TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATURReus
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLÀNOL:

EMPLAÇAMENTS

ESCALA GRÀFICA



ESCALA ORIGINAL DIN A-3:

1:4000

DATA


FEBRER 2025

Nº PLÀNOL

SITUACIÓ ACTUACIÓ B1 R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA


Nº FULLA

02

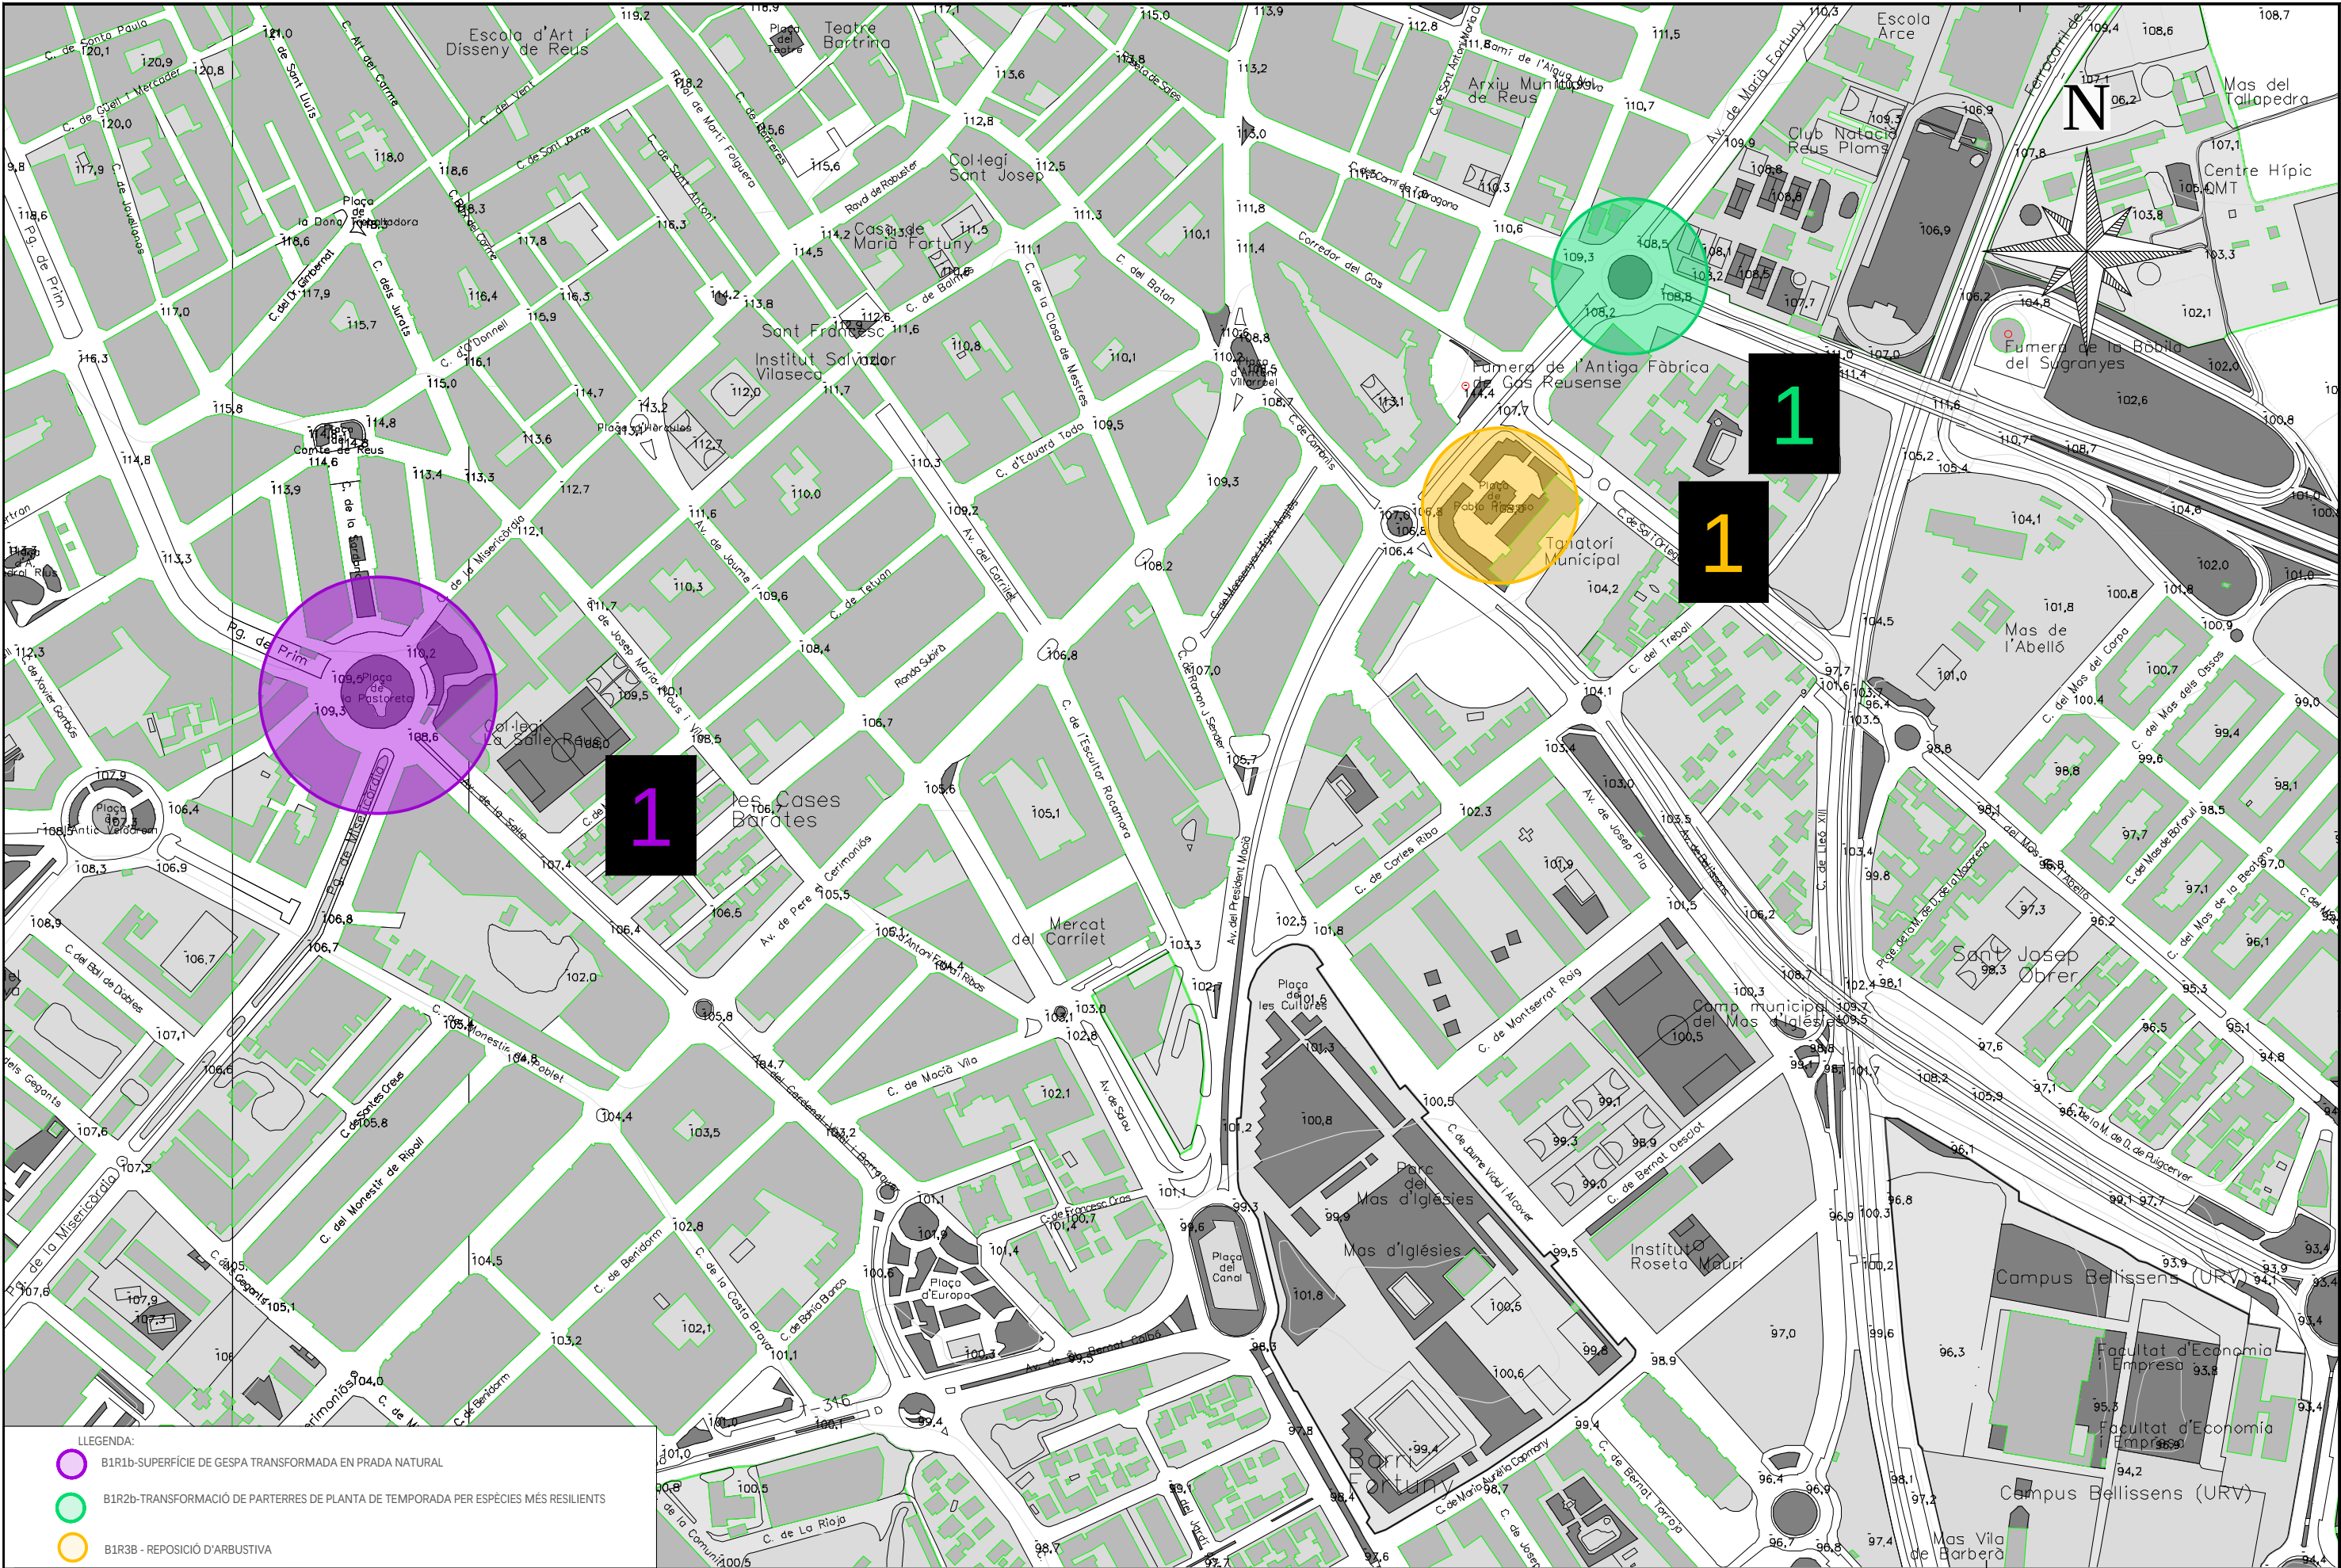

LLEGENDA:

- B1R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
- B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
- B1R3B - REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA



ESCALA ORIGINAL DIN A-3: 1:4000

DATA
FEBRER 2025

Nº FULLA
03

Nº PLANOL
SITUACIÓ ACTUACIÓ B1- SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA



RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L.

Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507


TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATUREus
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLANOL
EMPLAÇAMENTS



LLEENDA:

-  B1R1b-SUPERFICIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
-  B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
-  B1R3B - REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA



ESCALA ORIGINAL DIN A-3: 1:4000

DATA
FEBRER 2025

Nº FULLA
04

Nº PLANOL
SITUACIÓ ACTUACIÓ B1 R1b-SUPERFÍCIE DE GESPA TRANSFORMADA EN PRADA NATURAL
R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS
R3b- REPOSICIÓ D'ARBUSTIVA




RENATURReus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L.

Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507


TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATURReus
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLANOL
EMPLAÇAMENTS

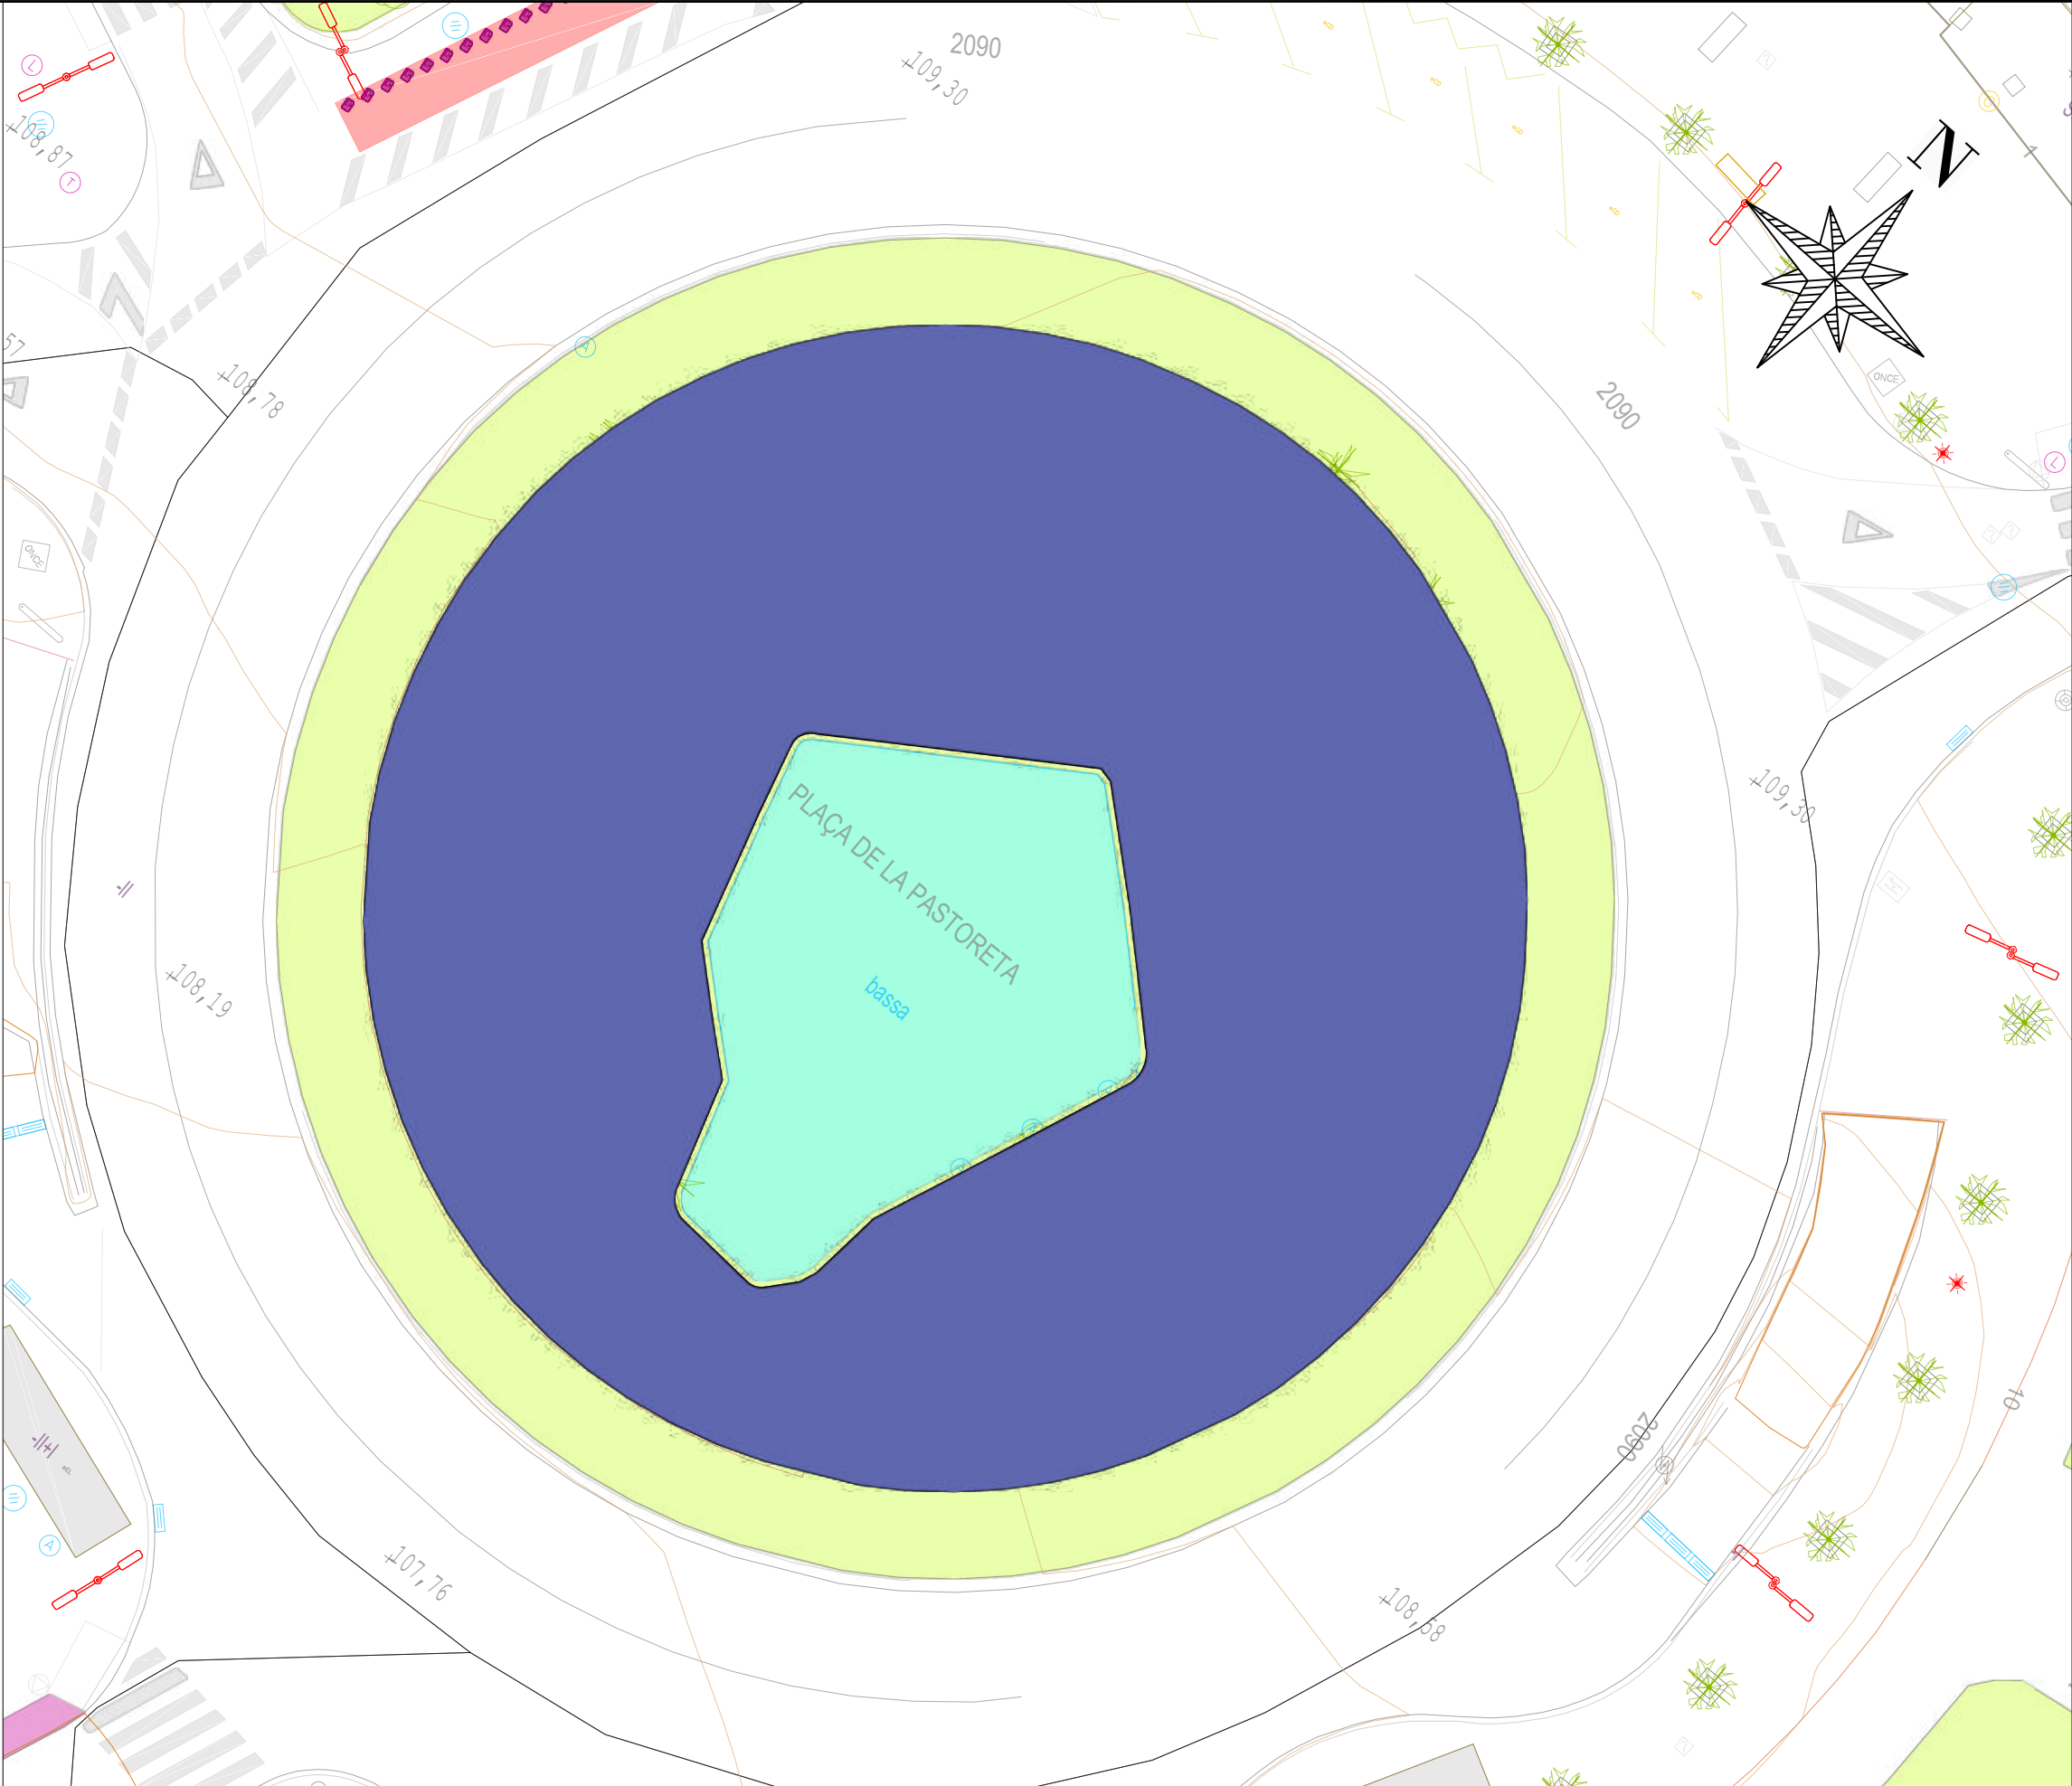


- LLEGENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra




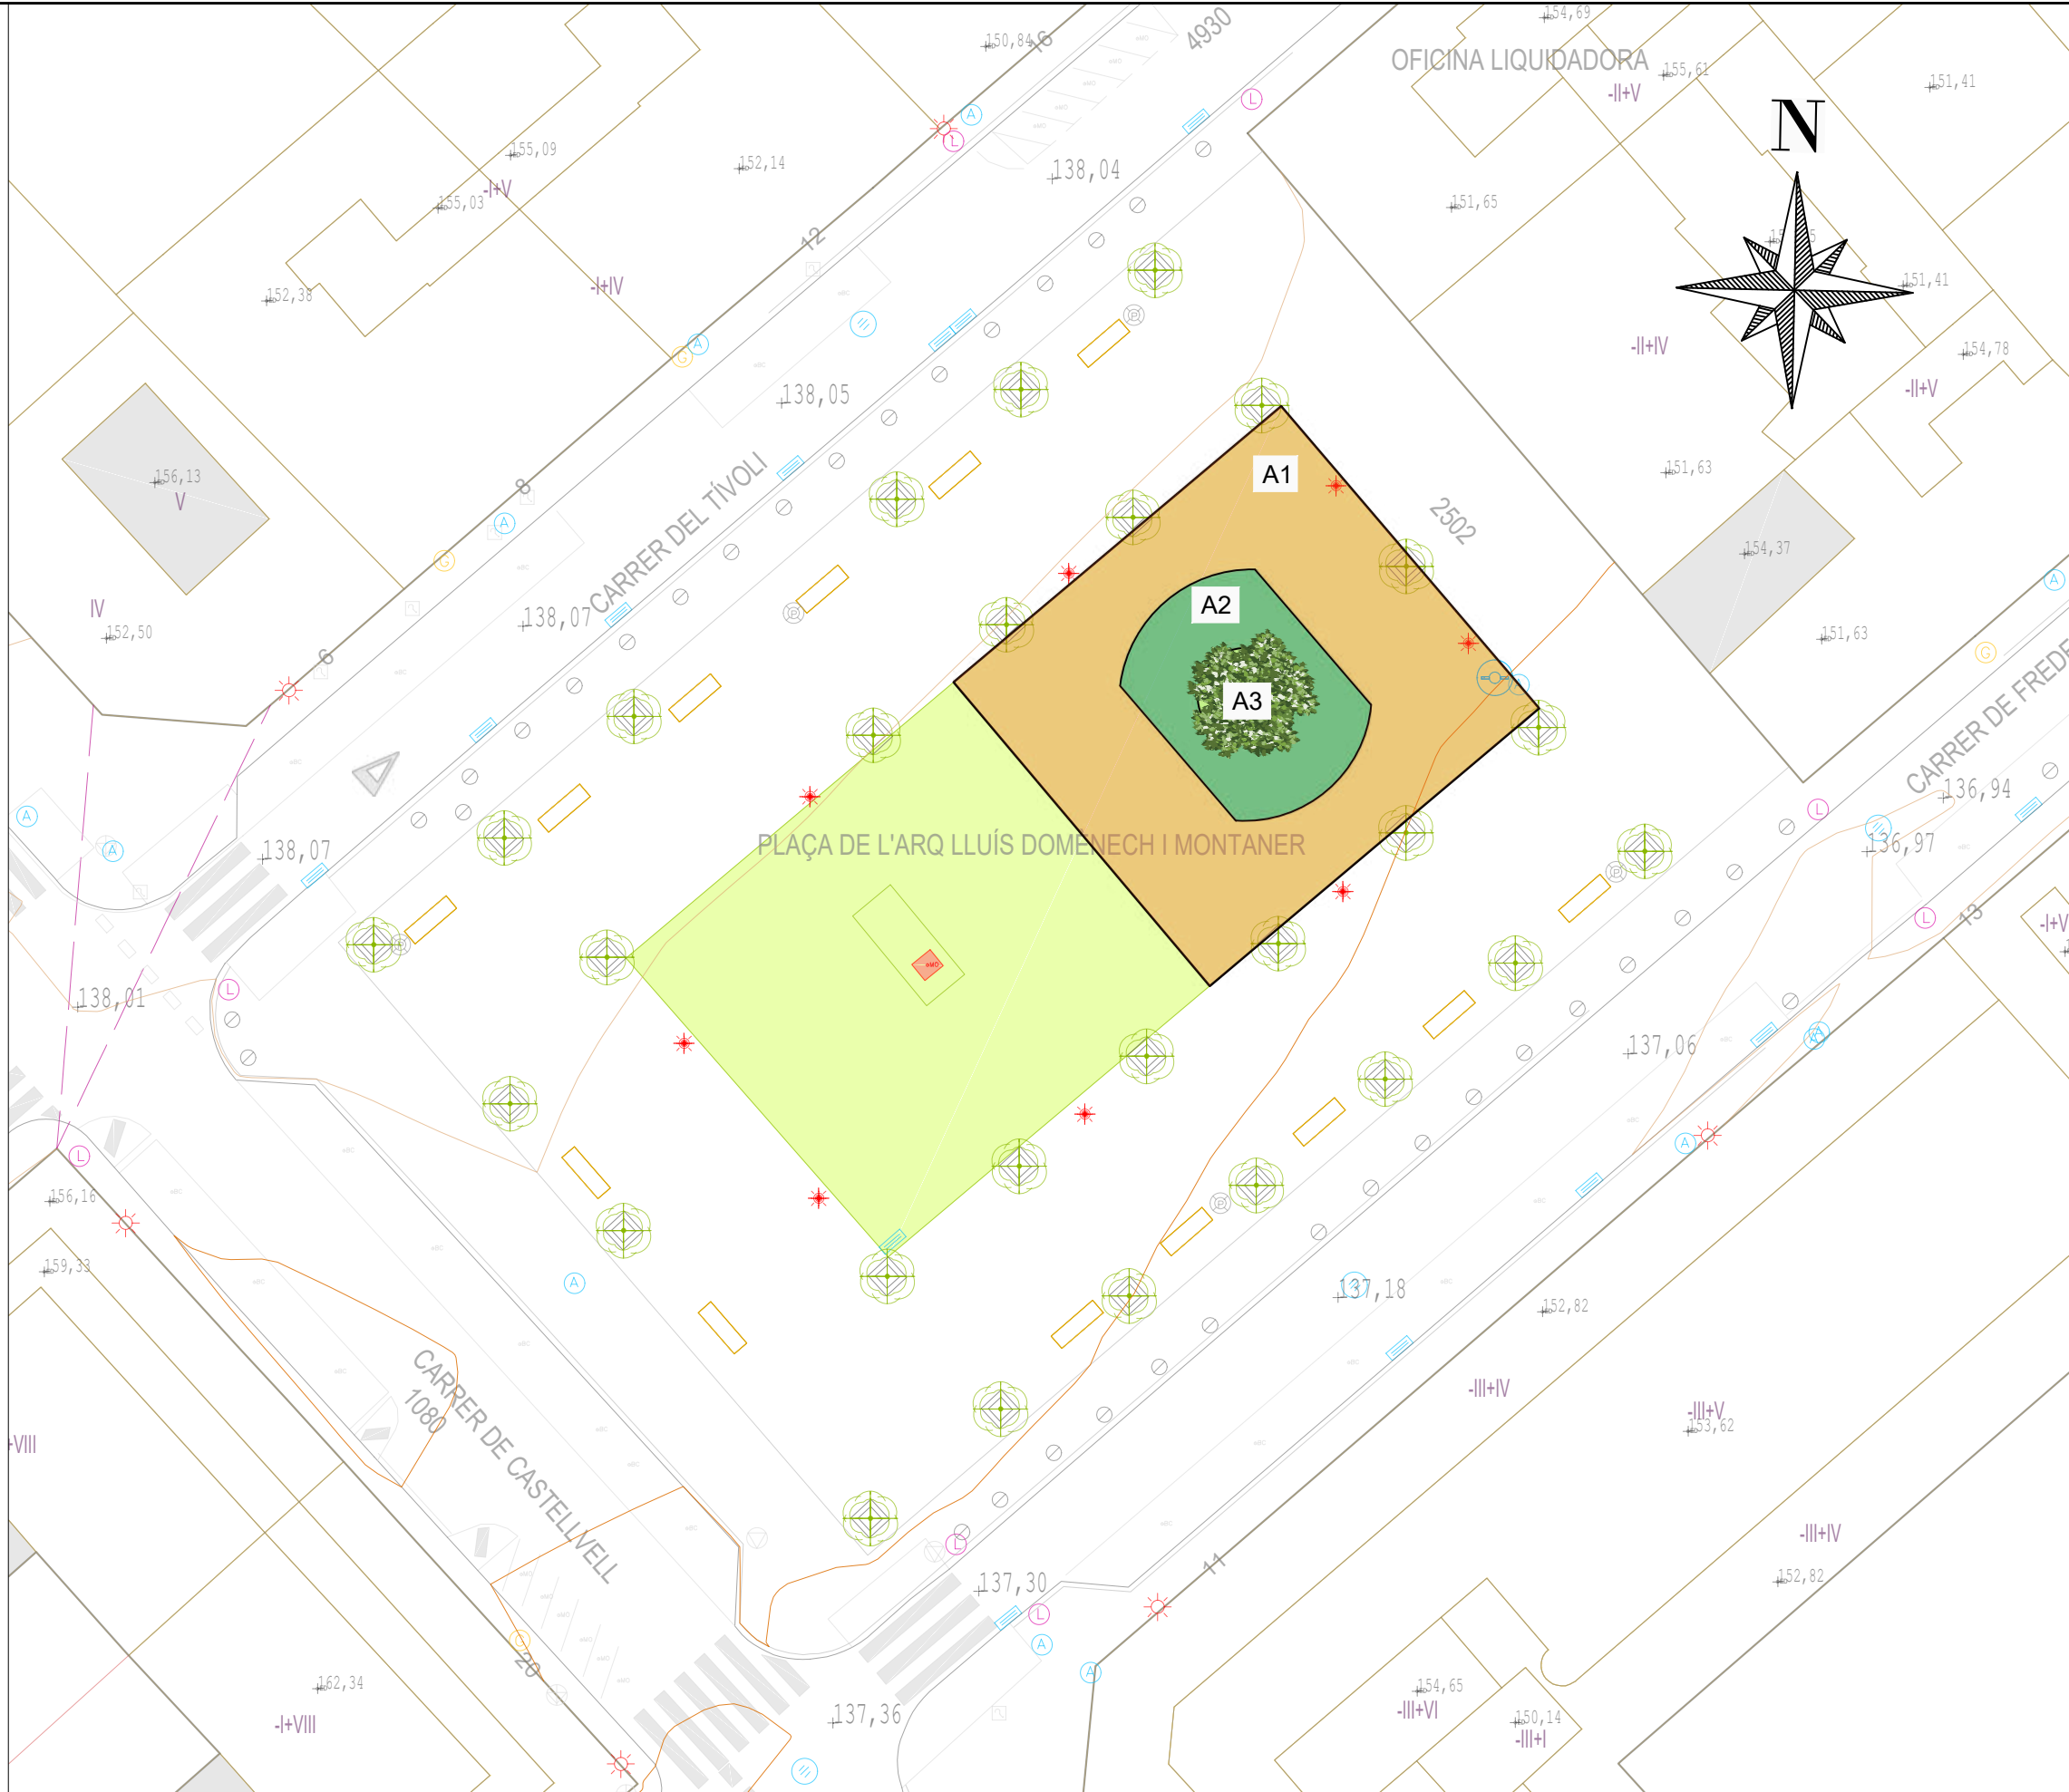

- LLEGENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra

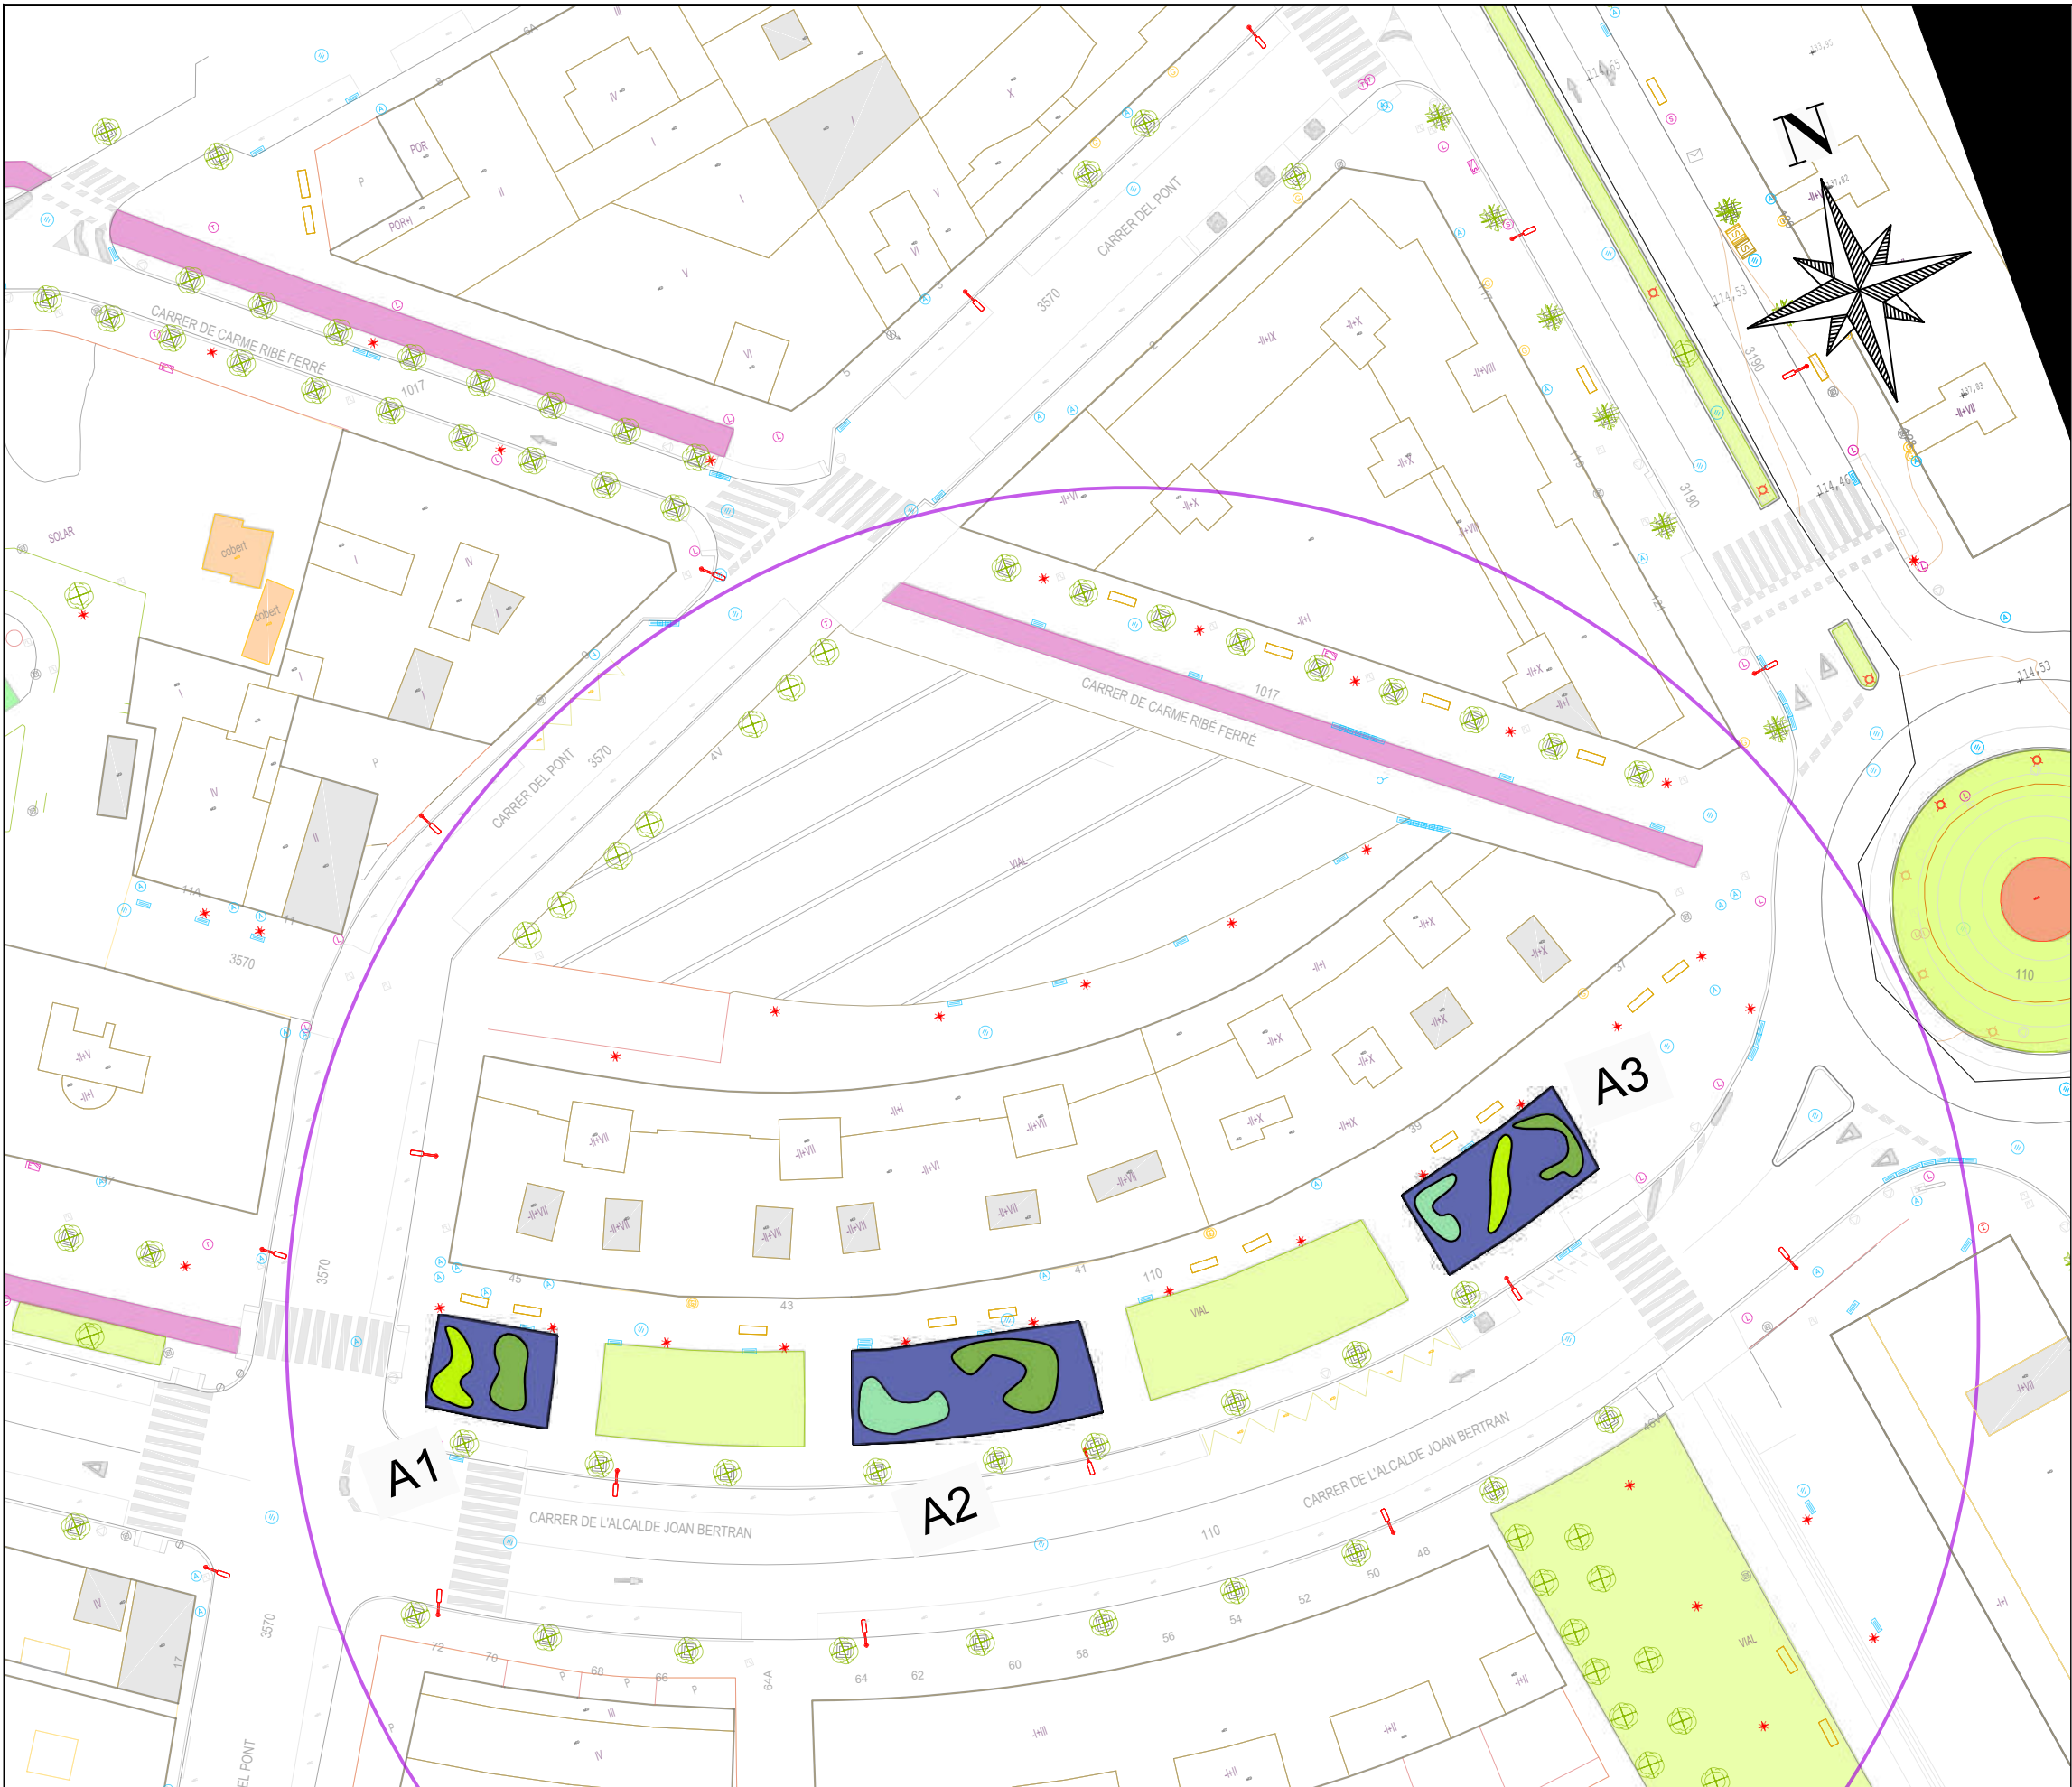


- LLEGENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra

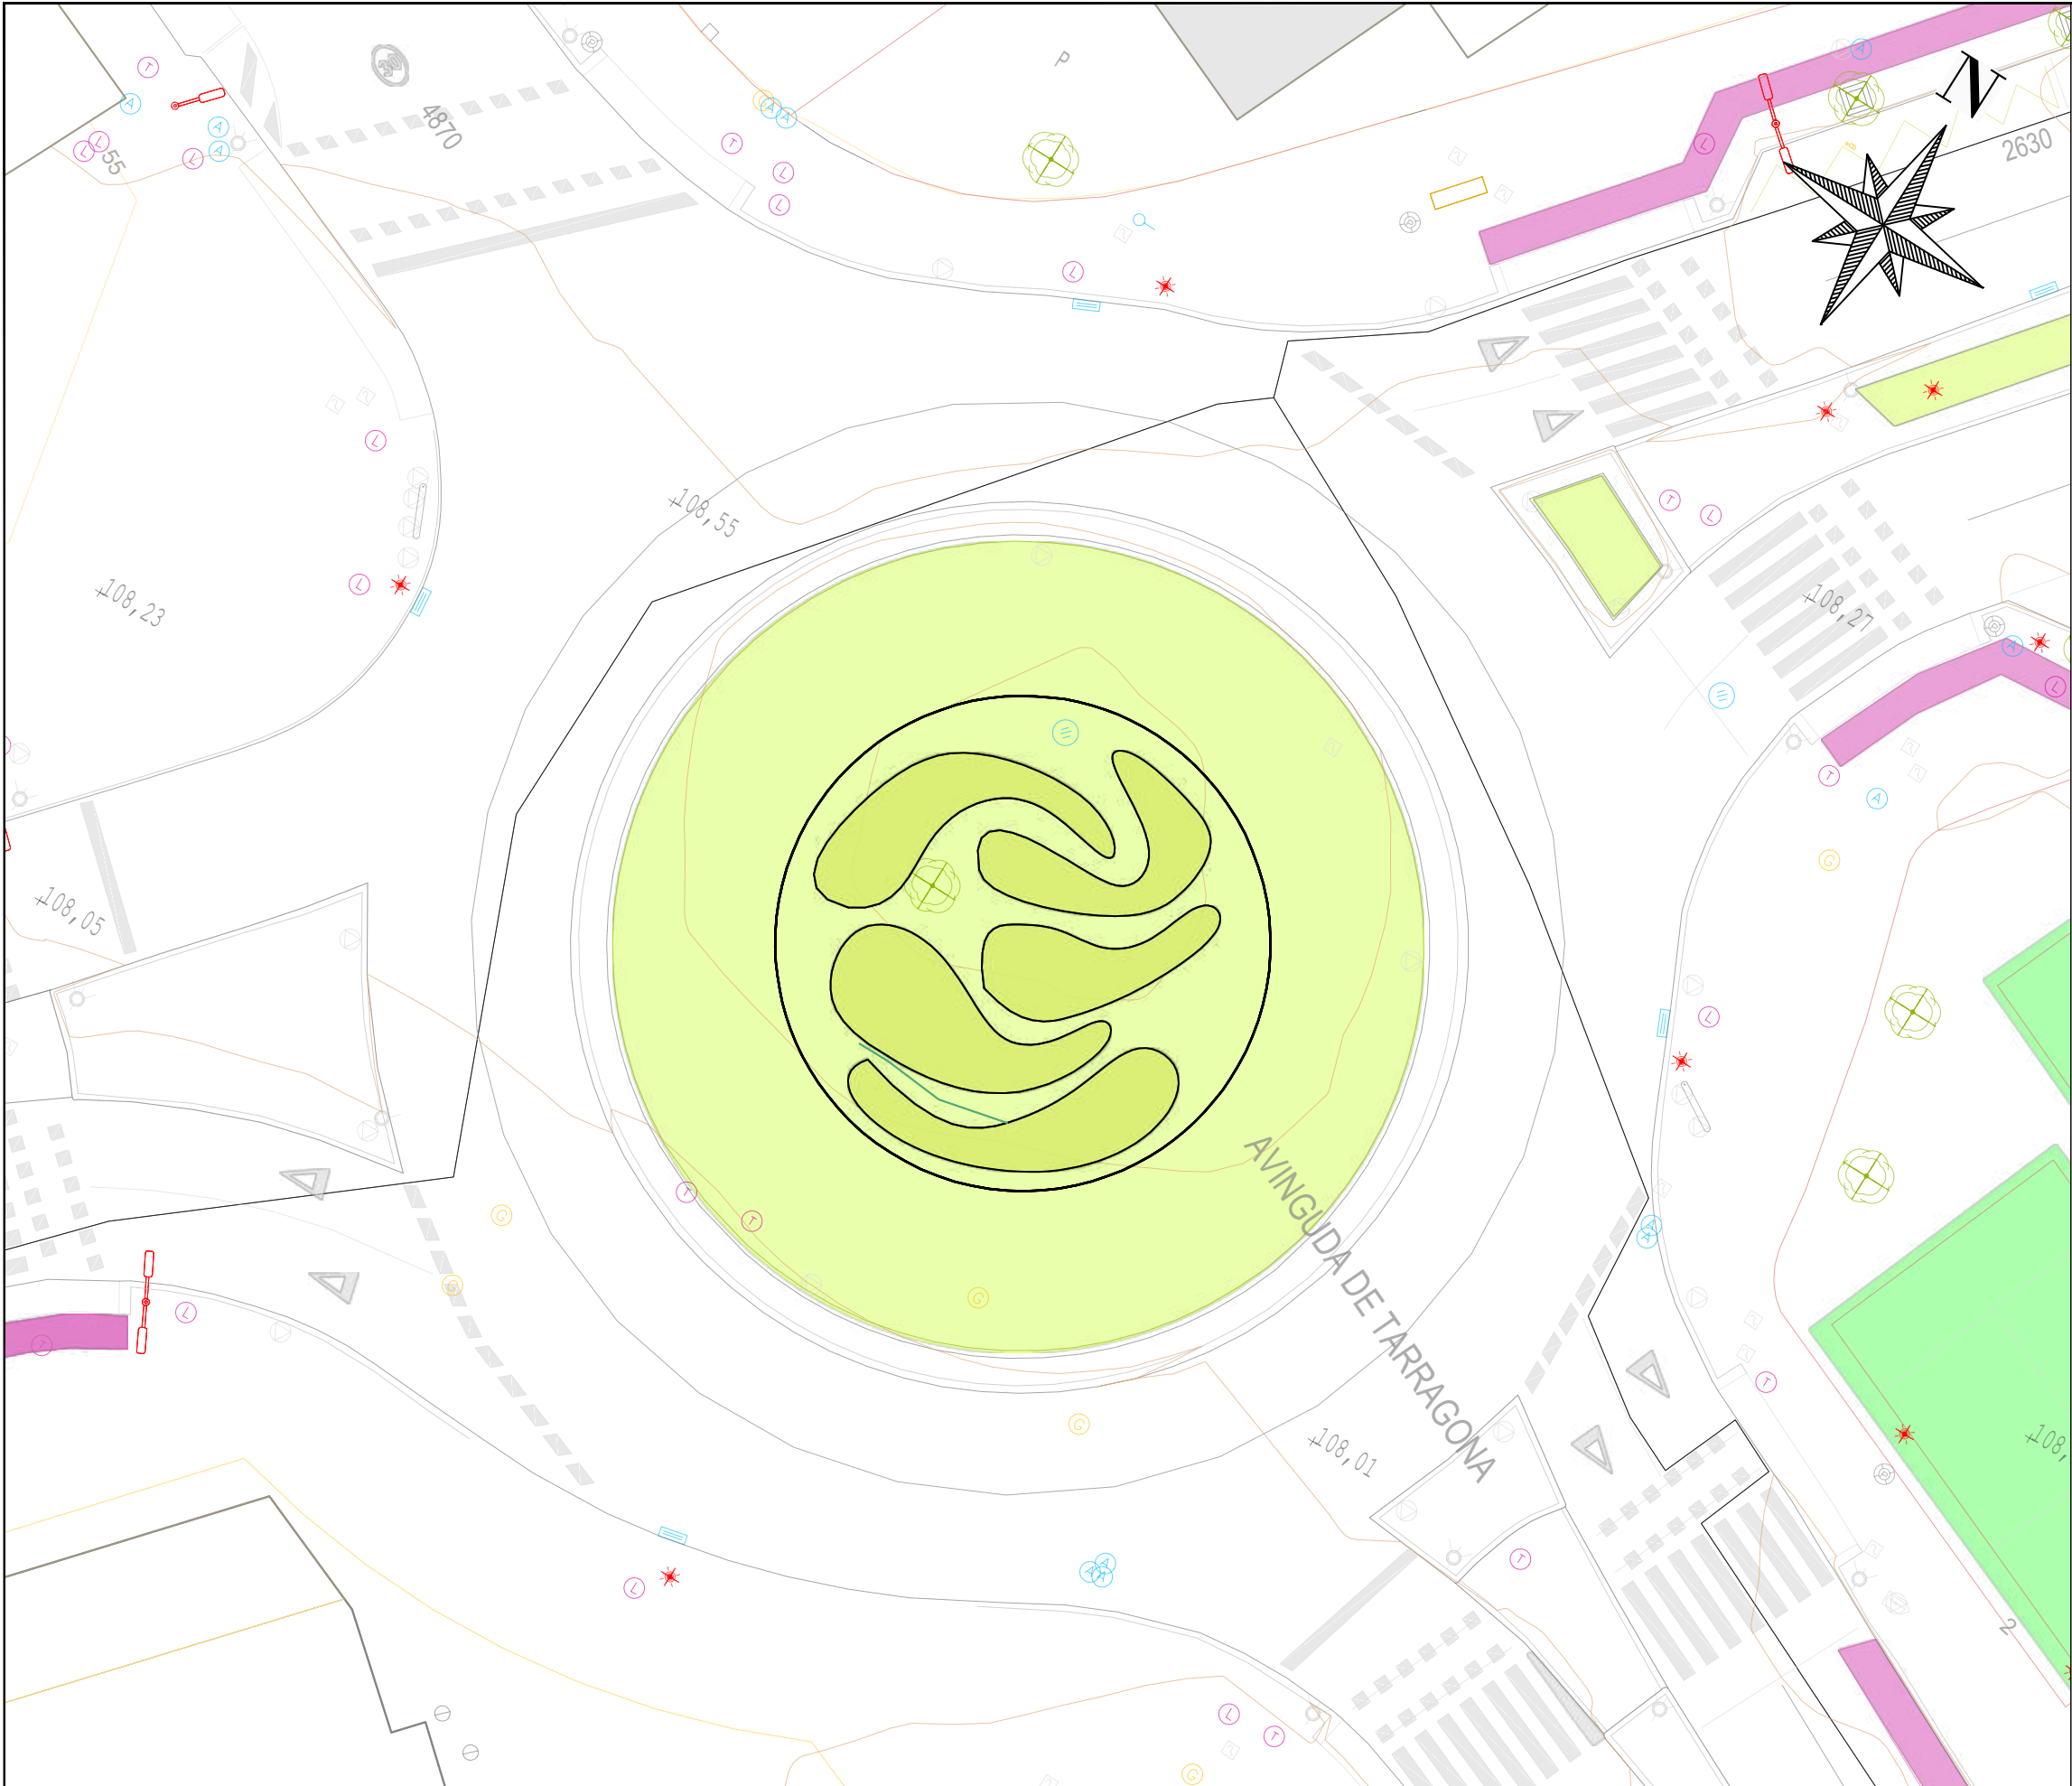

- LLEGENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra

ESCALA GRÀFICA



ESCALA ORIGINAL DIN A-3: 1:250

DATA
FEBRER 2025

RENATUREus compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU


AUTOR DEL PROJECTE:
TECNIGRAL S.L. Fdo.: SANTIAGO DOVAL GARCIA
I.C.C.P. col.: 10.507

TÍTOL DEL PROJECTE:
RENATUREus
ACCIÓ B1 - PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE NATURALITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DE REUS

TÍTOL DEL PLÀNOL:
ACTUACIONS

Nº PLANOL
Rotonda av. Tarragona-av. Marià Fortuny - B1R2b-TRANSFORMACIÓ DE PARTERRES DE PLANTA DE TEMPORADA PER ESPÈCIES MÉS RESILIENTS


Nº FULLA
04

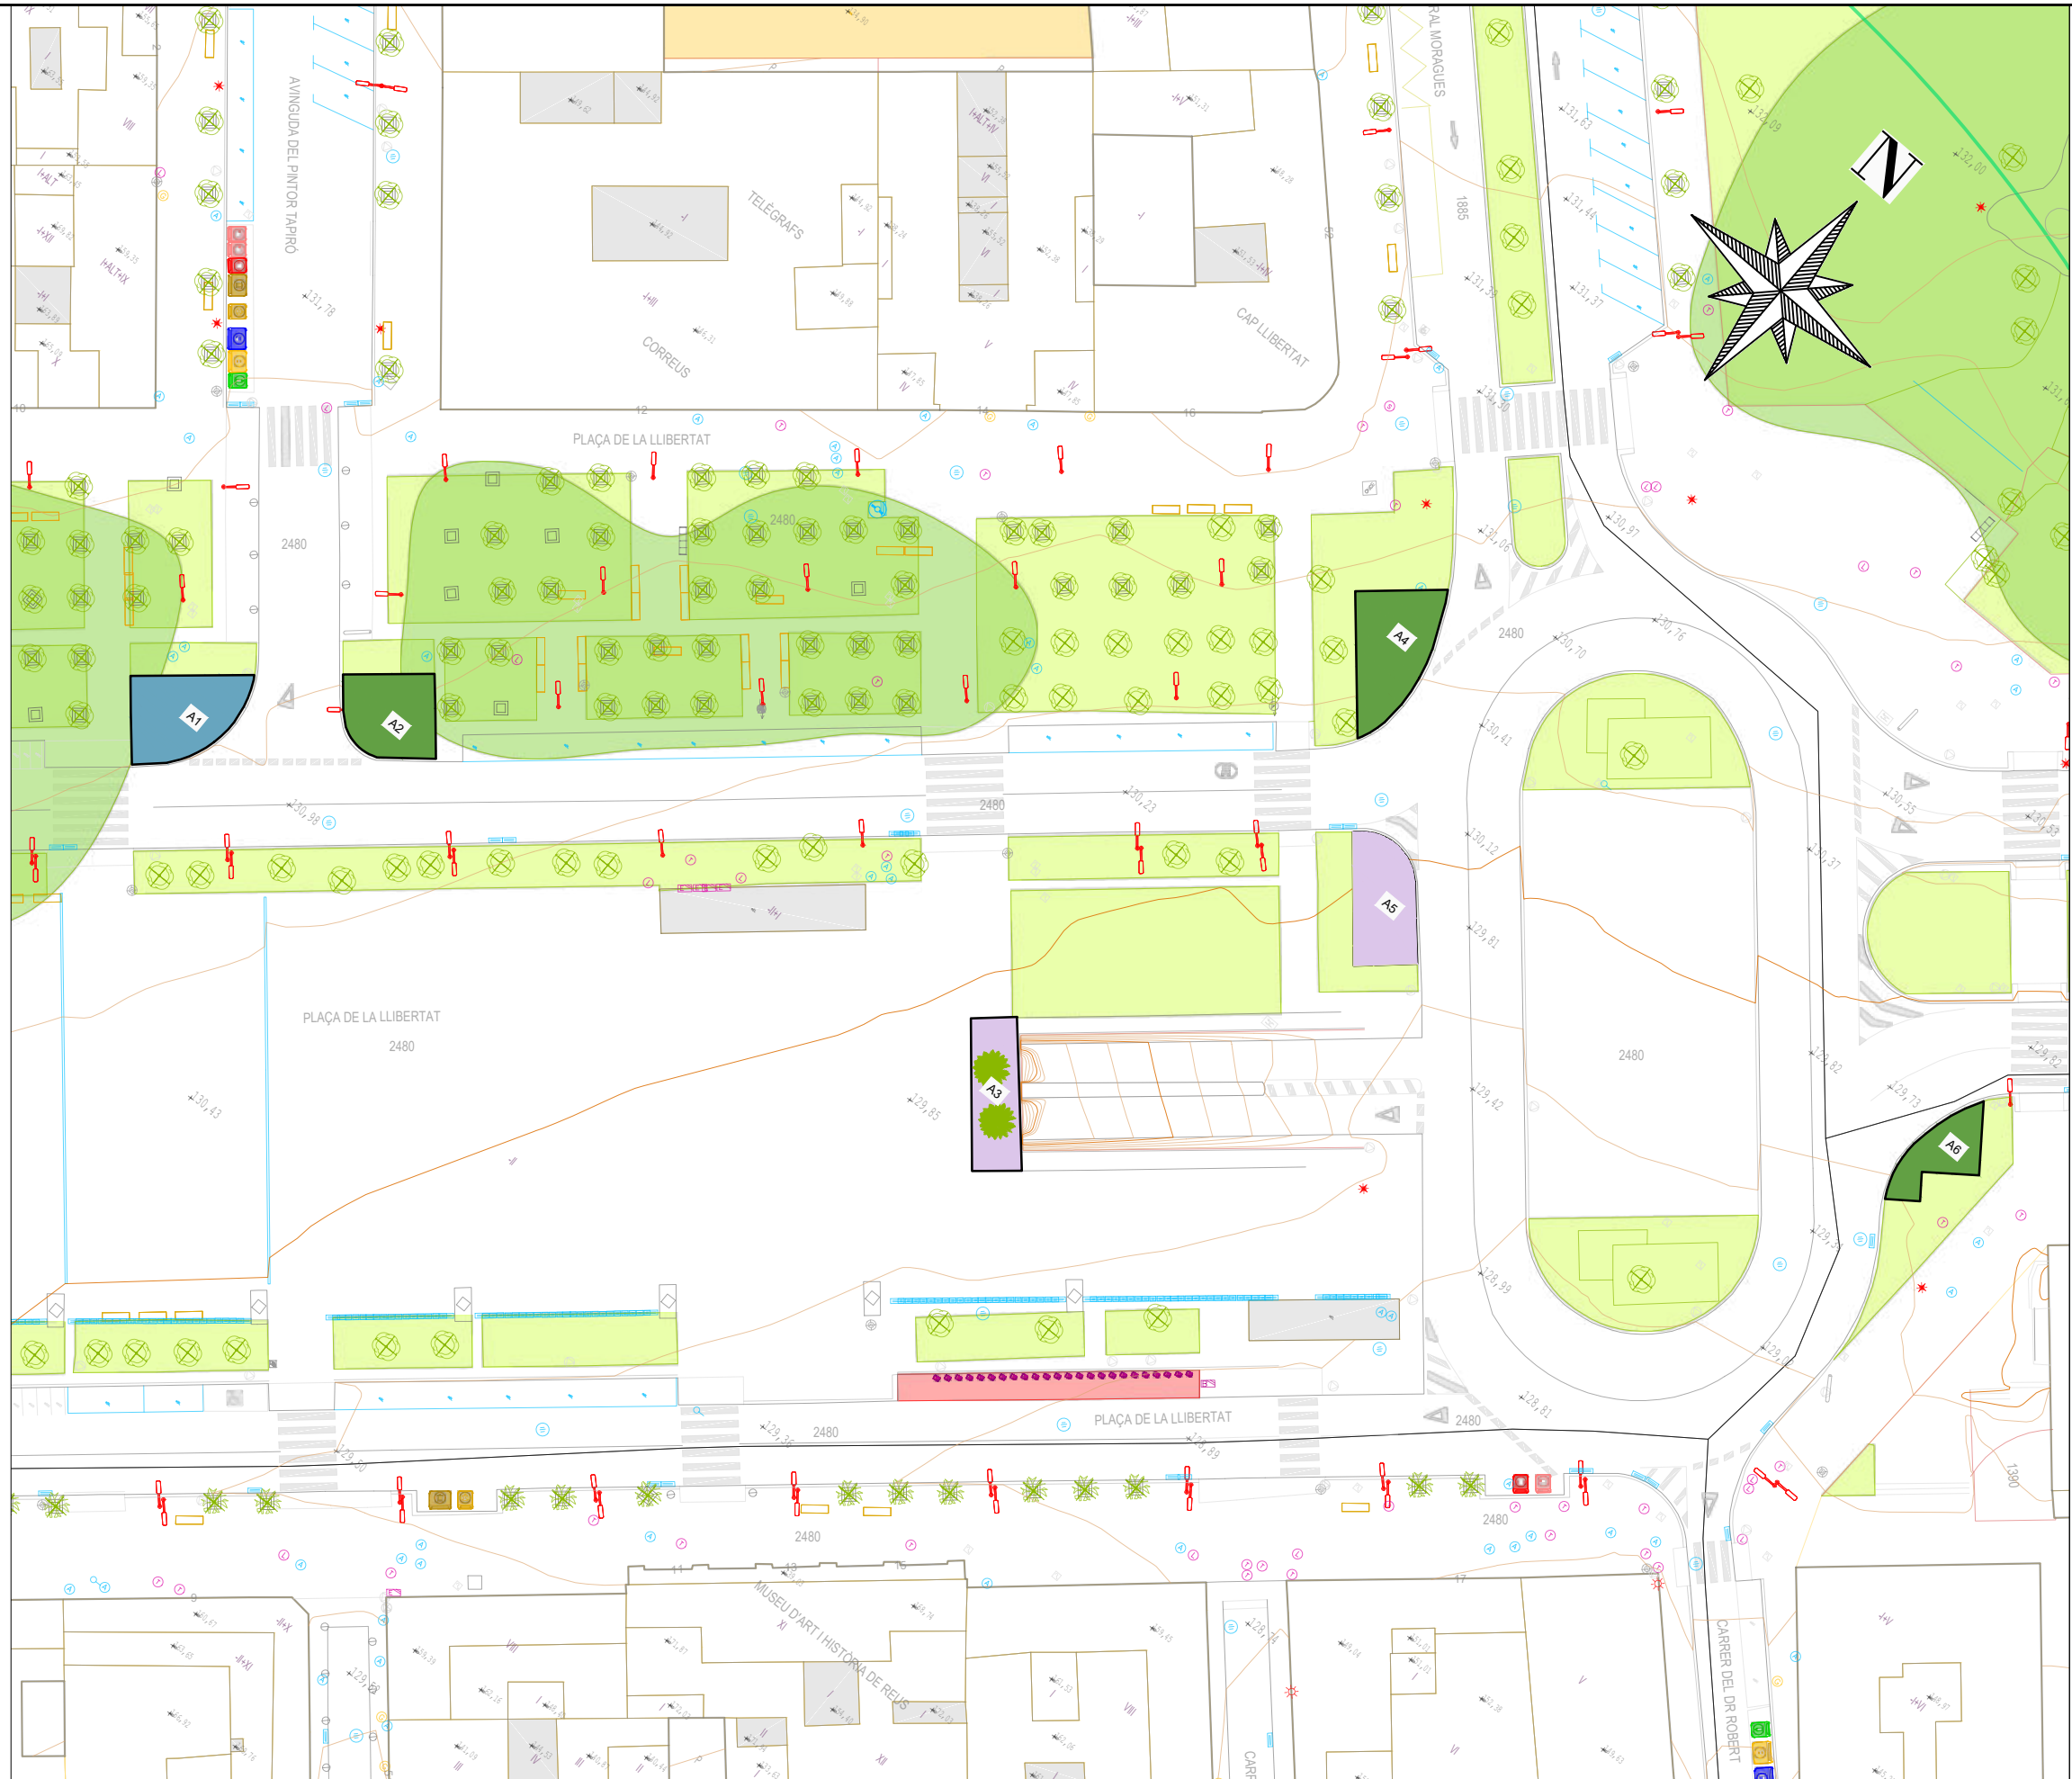


- LLEENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra



- LLEGENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - RESTAURACIÓ DE LES PECES DE VORADA DELS PARTERRES EN MAL ESTAT
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra


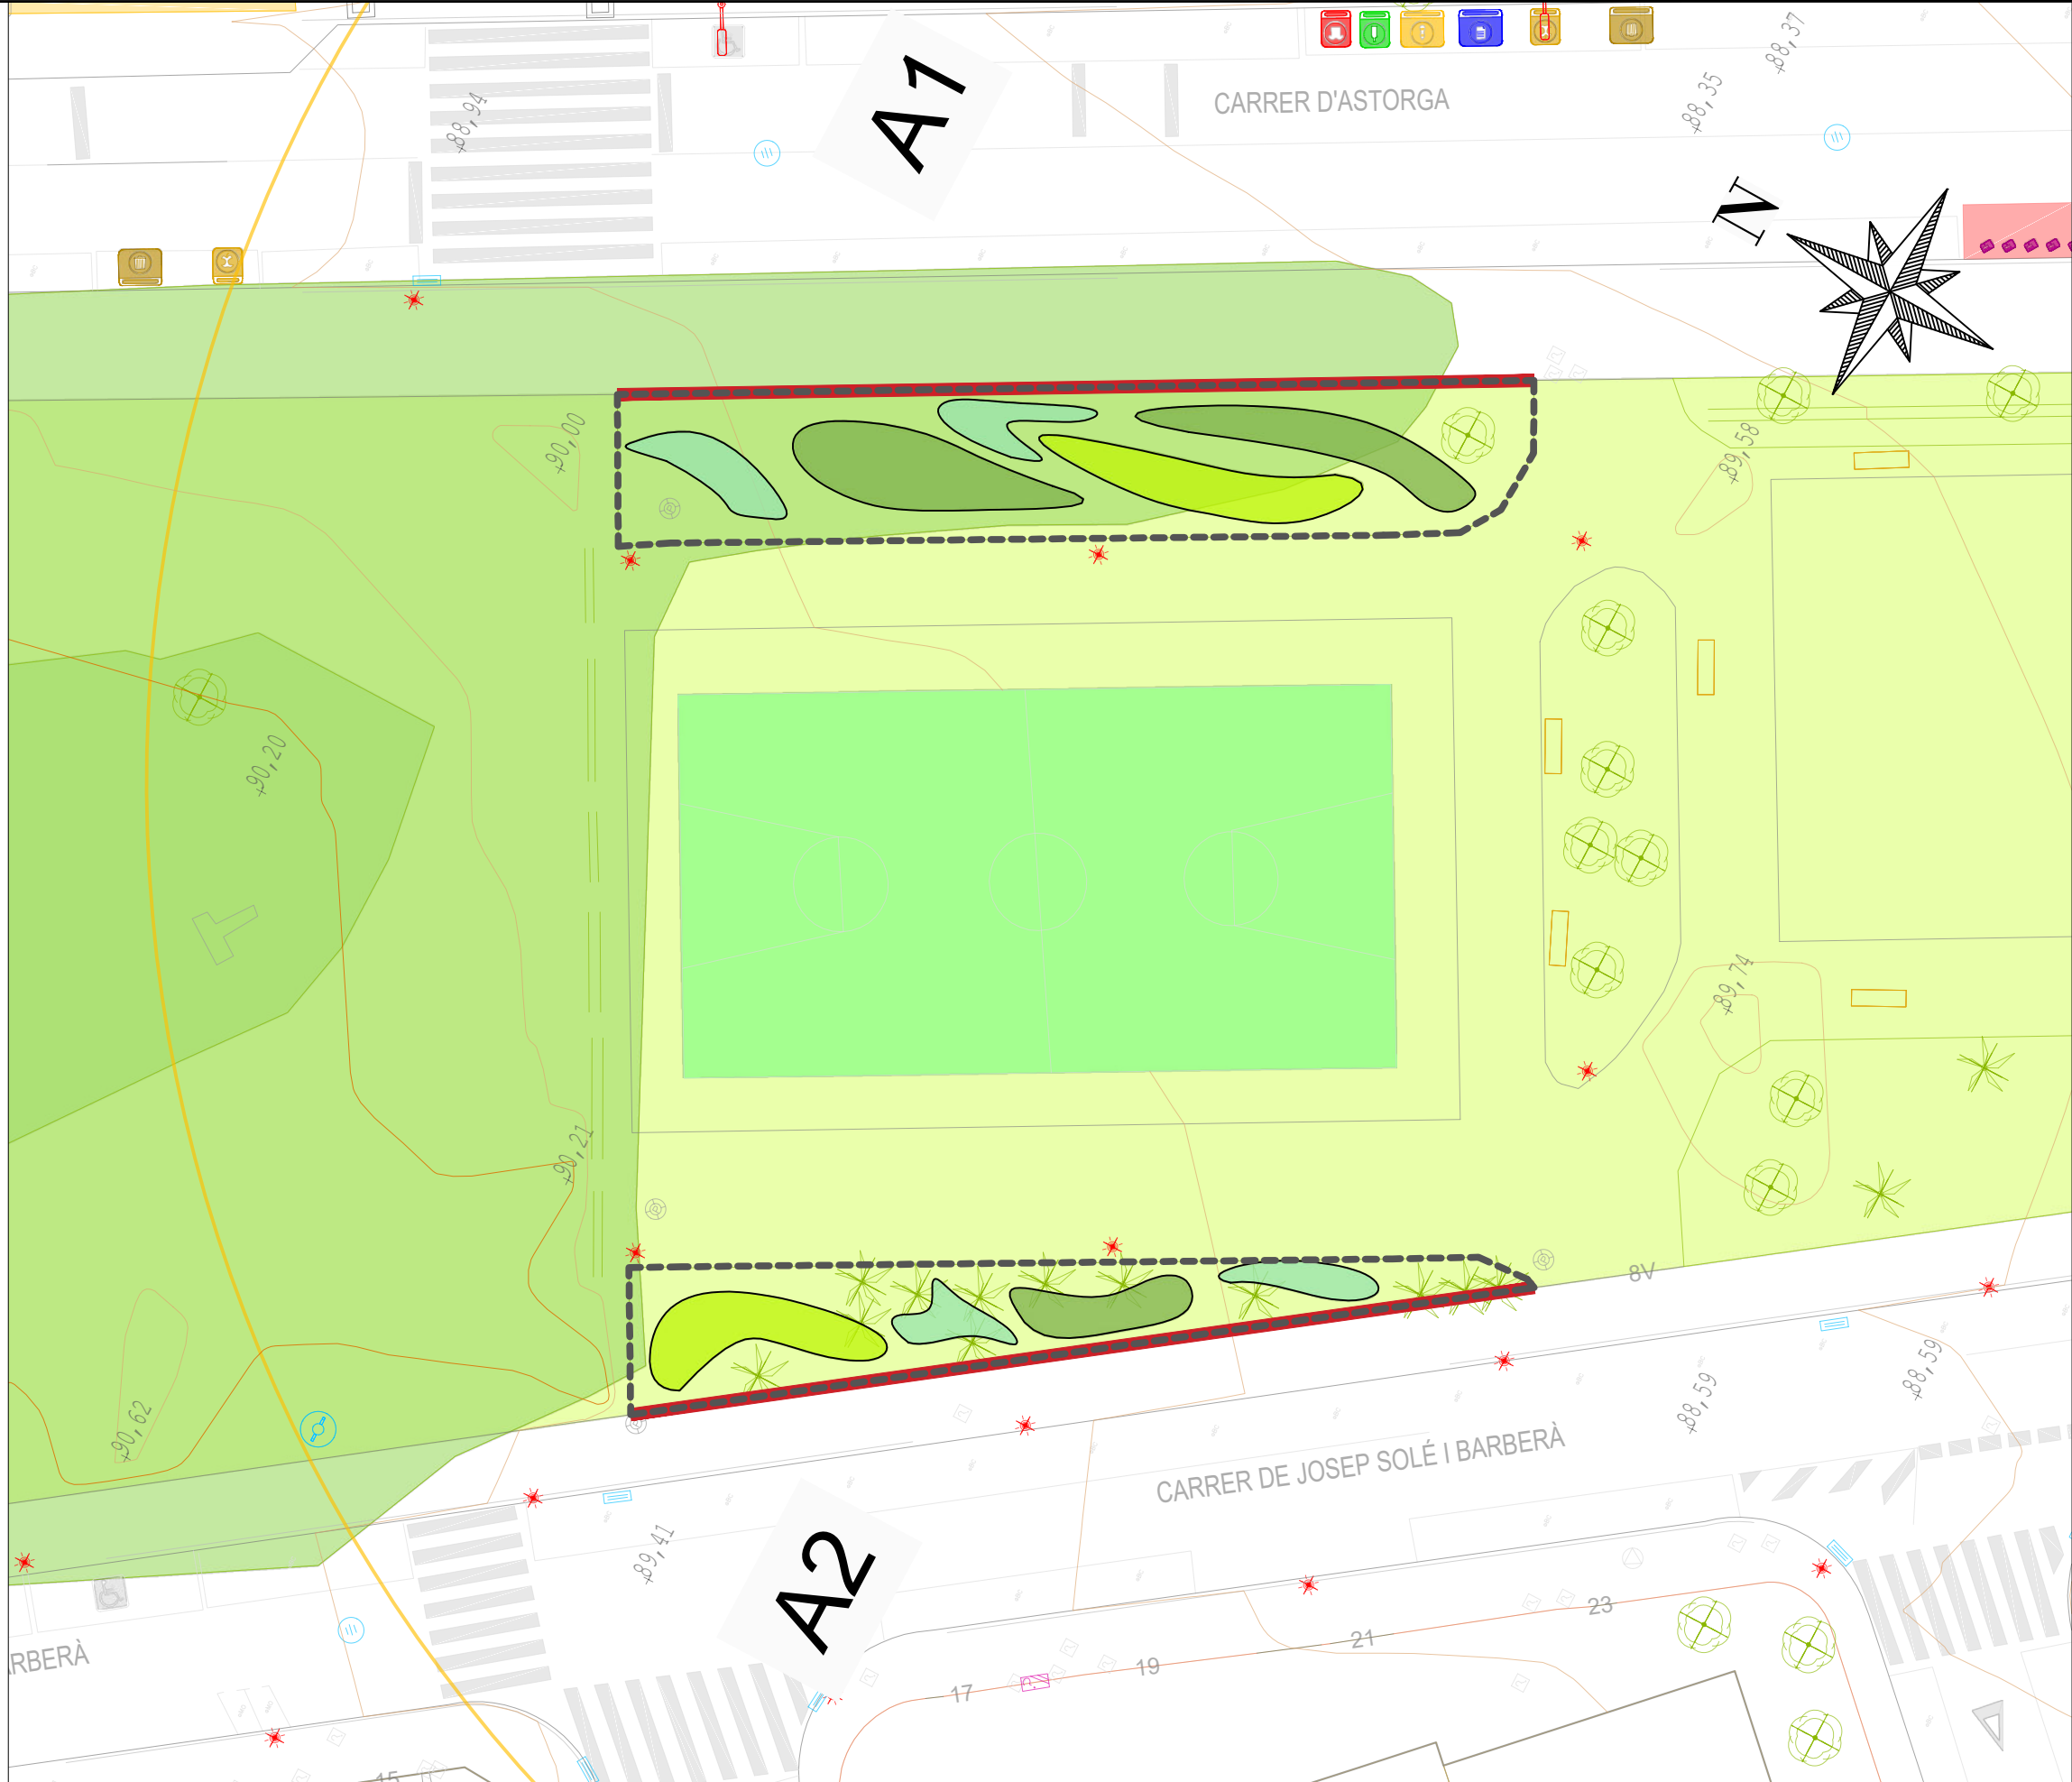


- LLEENDA:
- PLANTACIONS TIPO I
 - PLANTACIONS TIPO II
 - PLANTACIONS TIPO III
 - PLANTACIONS TIPO IV
 - PLANTACIONS TIPO V
 - PLANTACIONS TIPO VI
 - PLANTACIONS TIPO VII
 - PLANTACIONS TIPO VIII
 - MESCLA DE LLAVORS HIDROSIEMBRA DE GRAMÍNEAS 55% Y VIVACES 45%
 - HEDERA HELIX
 - CHAMAEROPS HUMILIS
 - EUGENIA MYRTIFOLIA
 - VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN'
 - RESTAURACIÓ DE LES PECES DE VORADA DELS PARTERRES EN MAL ESTAT
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bâcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra

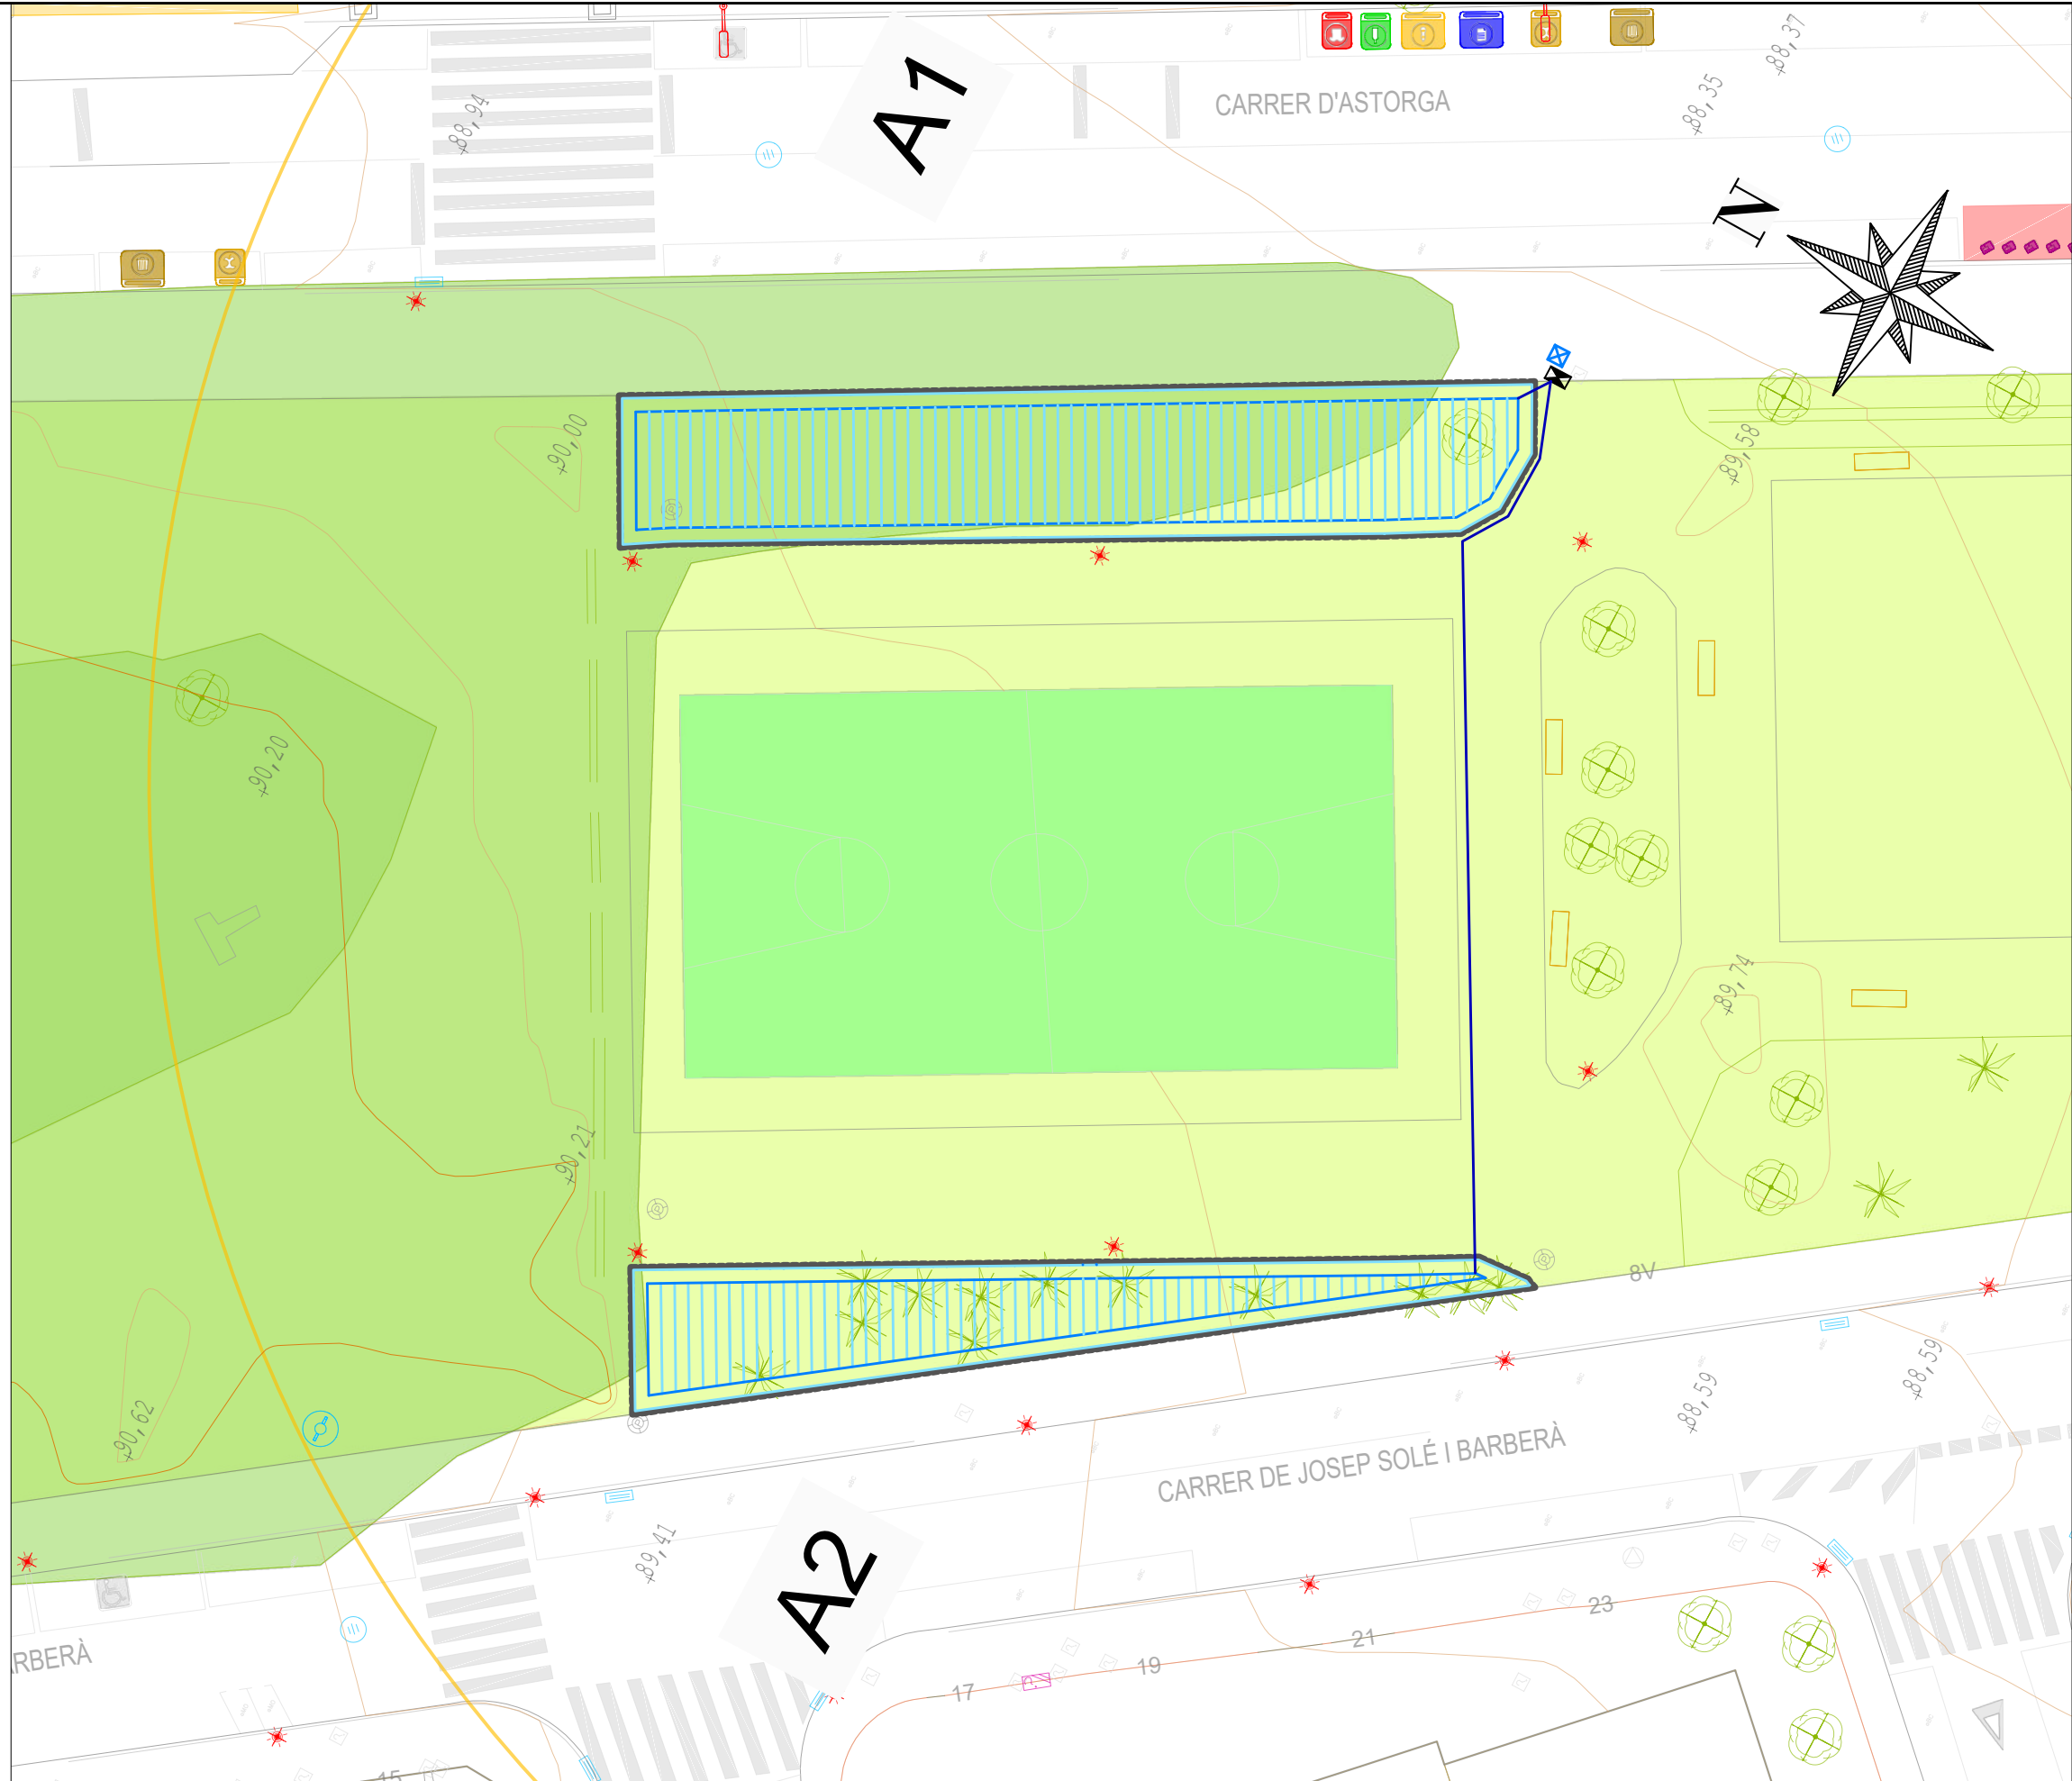

- LLEENDA:**
- PERICÓ AMB COMPTADOR 6300 a 10000 l/h.
 - PERICÓ 60X60X60cm. PER CAPÇAL DE REG AMB ELECTROVÀLVULA DE 1½" AMB VÀLVULA MANUAL, FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ (ARBUSTIVA).
 - TUB PE Ø 40mm 6atm BAIXA DENSITAT ALIMENTARIA XARXA SECUNDÀRIA (REG PER GOTEG ENFILADISSES I ARBUSTIVES).
 - TUB DE POLIETILÈ PE32 DN-16 MM 4 BAR
 - TUB DE GOTERS INSERITS CADA 50cm DE 2'3l/h DEGOTADORS AUTO NETEJABLES I COMPENSATS. INSTAL·LACIÓ SOTERRADA ENTRE 5-10cm.
 - Polígon de bosc, agrupació d'arbres
 - Polígon d'edifici
 - Illa urbana
 - Polígon camp d'esports
 - Polígon de jardí
 - Zona asfaltada de vials
 - Carril bici
 - Monument i altres ornaments
 - Polígon de bassa d'obra
 - Zona estació lloguer bici
 - Arbre existent
 - Escocell i arbre existent
 - Pou clavegueram
 - Embornal
 - Fanal Bàcul
 - Fanal
 - Corba de nivell
 - Corba de nivell mestra (línia)
 - Element de joc i esbarjo
 - Piló
 - Banc
 - Bosc, agrupació d'arbres
 - Canal d'obra

DETALLS PERFILS DELS PARTERRES

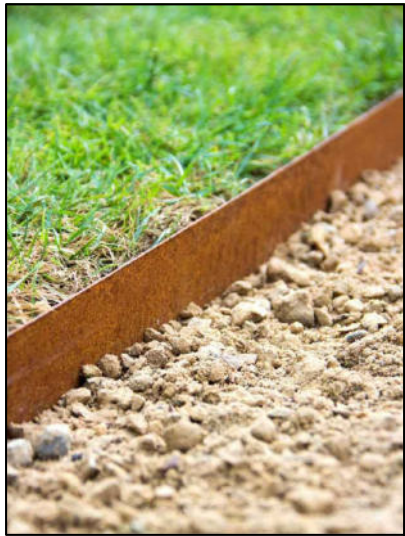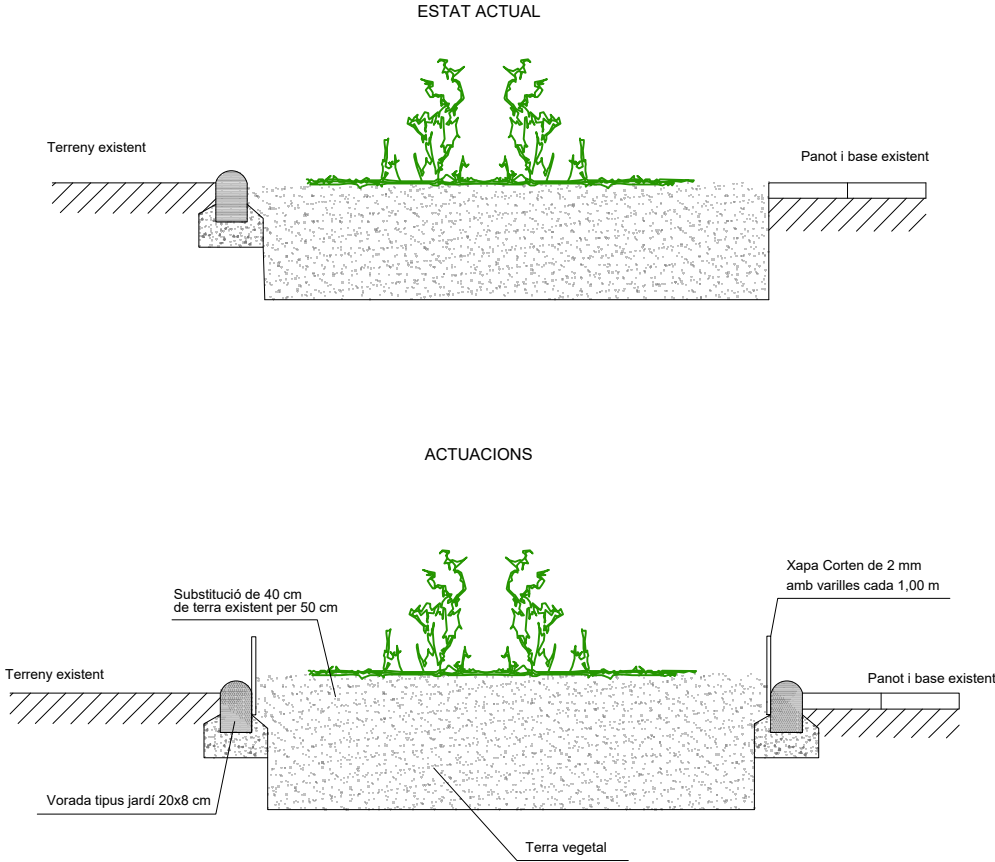

DETALL DEGOTEIG

